EQUIPMENT

PROFESSIONAL LINE

2026

TOORX

PROFESSIONAL LINE



CARDIO 4

TAPIS ROULANT - TREADMILLS

TRX9500 CROSS TFT 5
TRX9500 CROSS 6
TRX9000 EVO TFT 7
TRX9000 EVO 8
TRX8500 EVO TFT 9
TRX8500 EVO 10

ELLITTICHE - ELLIPTICALS

ERX9500 TFT 11
ERX9500 12
ERX9000 13

RECUMBENT BIKES

BRXR9500 TFT 14
BRXR9500 15
BRXR9000 16

BIKES

BRX9500 TFT 17
BRX9500 18
BRX9000 19

INDOOR CYCLE

SRX9000 MAG 20
SRX9000 21
SRX8500 22
TX-POWER KEO SYSTEM 23
TX-POWER SPD SYSTEM 24

STAIR CLIMBER

CLX8000 TFT 25
CLX8000 26

CROSSTRAINING & FUNCTIONAL CARDIO

RACE CROSS PRO 27
RACE CROSS 28
BRX AIRMAG 7000 29
RWX AIRMAG 7000 30
SKX AIRMAG 7000 31
BRX AIR 5000 32
RWX AIR 5000 33
SKX AIR 5000 34
BRX AIR CROSS PRO 35
BRX AIR CROSS 36

STRENGTH 34

ABSOLUTE LINE PIN LOADED SINGLE FUNCTION 38-57

PLX8000 - CONVERGING CHEST PRESS 39
PLX8100 - CONVERGING SHOULDER PRESS 40
PLX8200 - MULTI FLIGHT 41
PLX8300 - LAT MACHINE 42
PLX8350 - DIVERGING LAT PULL DOWN 43
PLX8400 - ASSISTED PULL UP/CHIN UP/DIP 44
PLX8450 - ISOLATERAL SEATED ROW 45
PLX8500 - ADJUSTABLE PULLEY 46
PLX8600 - BICEPS CURL 47
PLX8650 - ABDOMINAL CRUNCH 48
PLX8700 - HORIZONTAL LEG PRESS 49
PLX8800 - LEG EXTENSION 50
PLX8850 - SEATED LEG CURL 51
PLX8900 - PRONE LEG CURL 52
PLX9000 - HIP THRUST 53
PLX9050 - DUAL 45 HYPER EXTENSION 54
PLX9070 - LYING GLUTEUS 55
PLX9090 - STANDING REAR KICK 56
PLX9100 - MULTI HIP 57

ABSOLUTE LINE PIN LOADED DUAL FUNCTION 58-64

PLX9200 - MULTI PRESS 58
PLX9300 - ISOLATERAL PECTORAL FLY/REAR DELTOIDS 59
PLX9400 - LAT MACHINE/PULLEY 60
PLX9450 - STANDING TOTAL ARMS 61
PLX9500 - HORIZONTAL LEG PRESS/HACK SQUAT 62
PLX9600 - SEATED LEG CURL/LEG EXTENSION 63
PLX9700 - ABDUCTOR/ADDUCTOR 64

ATLAS LINE PIN LOADED SINGLE FUNCTION 65-83

PLX7030 - CONVERGING CHEST PRESS 66
PLX7131 - CONVERGING SHOULDER PRESS 67
PLX7230 - MULTI FLIGHT 68
PLX7330 - LAT MACHINE 69
PLX7430 - DIVERGING LAT PULL DOWN 70
PLX7530 - ASSISTED PULL UP/CHIN UP/DIP 71
PLX7630 - ISOLATERAL SEATED ROW 72
PLX7730 - ADJUSTABLE PULLEY 73
PLX7830 - BICEPS CURL 74
PLX7930 - ABDOMINAL CRUNCH 75
PLX8030 - HORIZONTAL LEG PRESS 76
PLX8130 - LEG EXTENSION 77
PLX8230 - SEATED LEG CURL 78
PLX8330 - PRONE LEG CURL 79
PLX8430 - HIP THRUST 80
PLX8530 - DUAL 45 HYPER EXTENSION 81
PLX8630 - LYING GLUTEUS 82
PLX8730 - MULTI HIP 83

ATLAS LINE PIN LOADED DUAL FUNCTION 84-90

PLX8830 - MULTI PRESS 84
PLX8930 - ISOLATERAL PECTORAL FLY/REAR DELTOIDS 85
PLX9030 - LAT MACHINE/PULLEY 86
PLX9040 - STANDING TOTAL ARMS 87
PLX9130 - HORIZONTAL LEG PRESS/HACK SQUAT 88
PLX9230 - SEATED LEG CURL/LEG EXTENSION 89
PLX9330 - ABDUCTOR/ADDUCTOR 90

AVANT LINE PIN LOADED SINGLE FUNCTION 91-111

PLX6000 - CONVERGING CHEST PRESS 92
PLX6050 - PECTORAL FLY 93
PLX6100 - CONVERGING SHOULDER PRESS 94
PLX6150 - LATERAL RAISE 95
PLX6200 - MULTI FLIGHT 96
PLX6300 - LAT MACHINE 97
PLX6350 - ASSISTED PULL UP/CHIN UP/DIP 98
PLX6390 - DIVERGING LAT PULL DOWN 99
PLX6400 - PULLEY 100
PLX6450 - PULLEY 101
PLX6500 - LOW ROW 102
PLX6550 - MID ROW 103
PLX6600 - HORIZONTAL LEG PRESS 104
PLX6700 - LEG EXTENSION 105
PLX6800 - PRONE LEG CURL 106
PLX6900 - ADDUCTOR 107
PLX7000 - ABDUCTOR 108
PLX7050 - STANDING REAR KICK 109
PLX7100 - MULTI HIP 110
PLX7200 - SEATED CALF 111

AVANT LINE PIN LOADED DUAL FUNCTION 112-118

PLX7300 - MULTI PRESS 112
PLX7400 - PECTORAL FLY/REAR DELTOIDS 113
PLX7500 - LAT MACHINE/PULLEY 114
PLX7700 - BICEPS/TRICEPS CURL 115

PLX7800 - LEG EXTENSION/PRONE LEG CURL 116
PLX7850 - LEG EXTENSION/LEG CURL SEATED 117
PLX7900 - ADDUCTOR/ABDUCTOR 118

BUTT SHAPER LINE PLATE LOADED 119-127

FWX10000 - V SQUAT 120
FWX10100 - SQUAT LUNGE 121
FWX10200 - BELT SQUAT 122
FWX10300 - HIP TRUST 123
FWX10400 - STANDING HIP THRUST 124
FWX10500 - DUAL HYPER EXTENSION 125
FWX10600 - HYPER REVERSE 126
FWX10700 - STANDING ABDUCTOR 127

ABSOLUTE LINE PLATE LOADED 128-161

FWX8000 - WIDE CHEST PRESS 129
FWX8050 - PECTORAL FLY 130
FWX8090 - PULLOVER 131
FWX8100 - SHOULDER PRESS 132
FWX8150 - MULTI FLIGHT 133
FWX8200 - LAT PULLDOWN 134
FWX8300 - UNIVERSAL HIGH ROW 135
FWX8350 - CIRCULAR LAT PULLDOWN 136
FWX8400 - LOW ROW 137
FWX8500 - MID ROW 138
FWX8530 - LINEAR ROW 139
FWX8550 - LINEAR T BAR / ROW 140
FWX8590 - ADJUSTABLE T BAR 141
FWX8600 - BICEPS CURL 142
FWX8700 - TRICEPS PRESS 143
FWX8750 - ABDOMINAL CRUNCH 144
FWX8800 - LINEAR LEG PRESS 145
FWX8850 - VERTICAL LEG PRESS 146
FWX8900 - LEG PRESS 147
FWX9000 - PENDULUM SQUAT 148
FWX9050 - BELT SQUAT 149
FWX9100 - HACK SQUAT 150
FWX9150 - V SQUAT 151
FWX9190 - LINEAR HACK SQUAT 152
FWX9200 - SQUAT LUNGE 153
FWX9300 - HIP THRUST 154
FWX9400 - LEG EXTENSION 155
FWX9500 - STANDING LEG CURL 156
FWX9600 - REAR KICK 157
FWX9650 - STANDING ABDUCTOR 158
FWX9690 - SEATED HIP ABDUCTION 159
FWX9700 - SEATED CALF RAISE 160
FWX9750 - STANDING HIP THRUST 161

AVANT LINE PLATE LOADED 162-204

FWX6250 - STANDING CHEST PRESS 163
FWX6300 - WIDE CHEST PRESS 164
FWX6350 - INCLINE CHEST PRESS 165
FWX6400 - PECTORAL FLY 166
FWX6450 - SHOULDER PRESS 167
FWX6490 - LINEAR SHOULDER PRESS 168
FWX6500 - LATERAL RAISE 169
FWX6550 - STANDING LATERAL RAISE 170
FWX6600 - TOWER SMITH 171
FWX6650 - LAT PULLDOWN 172
FWX6700 - FRONT LAT PULLDOWN 173
FWX6750 - CIRCULAR LAT PULLDOWN 174
FWX6800 - LOW ROW 175
FWX6850 - ROW 176
FWX6900 - LOWER BACK 177
FWX6910 - LINEAR T BAR 178
FWX6930 - LINEAR ROW 179
FWX6950 - STANDING T BAR 180
FWX7000 - T BAR 181
FWX7100 - BICEPS CURL 182
FWX7150 - TRICEPS PRESS 183
FWX7200 - ABDOMINAL CRUNCH 184
FWX7250 - LINEAR LEG PRESS 185
FWX7290 - HACK SQUAT 186
FWX7300 - ISOLATERAL LEG PRESS 187
FWX7350 - HACK SQUAT 188
FWX7390 - HACK SQUAT 189
FWX7400 - LEG PRESS / HACK SQUAT 190
FWX7450 - LEG EXTENSION 191
FWX7500 - STANDING LEG CURL 192
FWX7530 - SEATED LEG CURL / LEG EXTENSION 192
FWX7550 - PENDULUM SQUAT 194
FWX7600 - BELT SQUAT 195
FWX7650 - BELT SQUAT 196
FWX7670 - SLIDING LUNGE MACHINE 197
FWX7690 - 3D HIP THRUST 198
FWX7700 - HIP THRUST 199
FWX7730 - ADDUCTOR / ABDUCTOR 200
FWX7750 - STANDING ABDUCTOR 201
FWX7800 - SEATED CALF 202
FWX7850 - STANDING HIP THRUST 203
FWX7890 - DUAL HYPER EXTENSION 204

ALL IN ONE

ASX9500 205
PANCA MULTI FUNCTIONAL per ASX-9500
MULTI FUNCTIONAL BENCH for ASX-9500 206
ASX9000 207
ASX8000 208
ASX7000 209
ASX6000 210

STATIONS

CSX9500 211
CSX9400 212
CSX9300 213
CSX9200 214
CSX9100 215
CSX9000 216
CSX8800 217
CSX8000 218
CSX7000 219
CSX6000 220
CSX4000 221
CSX2000 222
CSX5500 223
CSX5000 224
CSX3500 225
WLX6500 226
WLX6000 227

BENCHES 168

WBX4400 229
WBX3400 230
WBX3800 231
WBX3600 232
WBX3900 233
WBX3300 234
WBX3200 235
WBX2600 236
WBX2400 237
WBX2200 238
WBX2000 239
WBX2800 240
WBX950 241
WBX700 242
WBX300 243
WBX2450 244
WBX240 245
WBX1800 246
WBX1000 247

CROSSTRAINING & FUNCTIONAL RIGS, RACKS & STORAGE 188

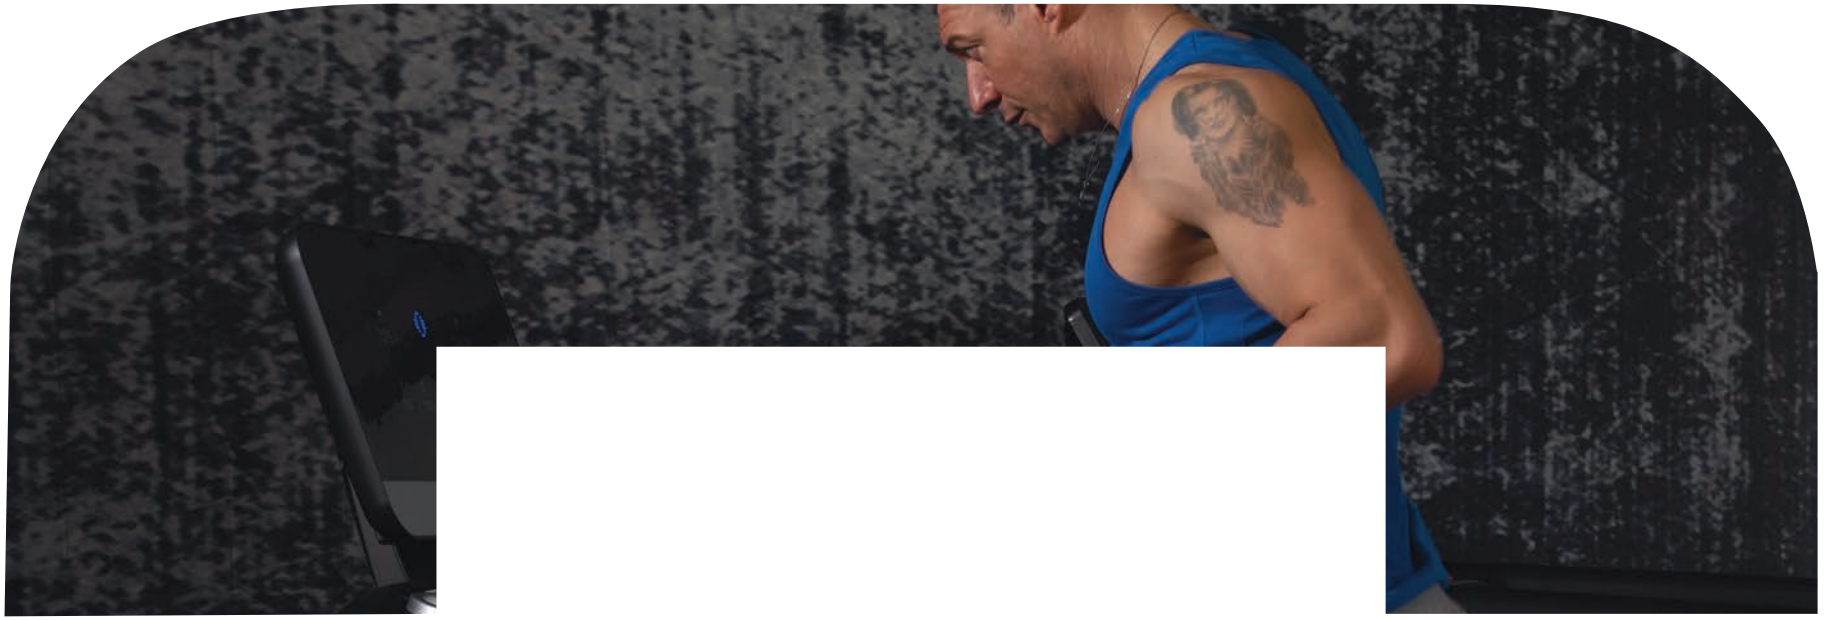
CALISTHENICS 2 249
CALISTHENICS 1 250
ACCESSORI CALISTHENICS
ACCESSORIES CALISTHENICS 251
POWER RACK 252
SQUAT STAND 254
1 CAMPATA AUTOPORTANTE
1 SPAN STAND ALONE 255
1 CAMPATA A MURO
1 SPAN WALL MOUNT 256
2 CAMPATE AUTOPORTANTI
2 SPANS STAND ALONE 257
2 CAMPATE A MURO
2 SPANS WALL MOUNT 258
3 CAMPATE AUTOPORTANTI
3 SPANS STAND ALONE 259
3 CAMPATE A MURO
3 SPANS WALL MOUNT 260
4 CAMPATE AUTOPORTANTI
4 SPANS STAND ALONE 261
4 CAMPATE A MURO
4 SPANS WALL MOUNT 262
5 CAMPATE AUTOPORTANTI
5 SPANS STAND ALONE 263
5 CAMPATE A MURO
5 SPANS WALL MOUNT 264
MASTER HEXAGON 265
ELEMENTI STRUTTURALI
RIGS COMPONENTS 267
ACCESSORI-ACCESSORIES 271
STORAGE PRECOMPOSTI
PRE-CONFIGURED STORAGES 278
ACCESSORI GABBIE-STORAGE
RIGS-STORAGES ACCESSORIES 282

OUTDOOR RIGS 224

MASTER HEXAGON OUTDOOR 285
ELEMENTI STRUTTURALI OUTDOOR
OUTDOOR RIGS COMPONENTS 286
ACCESSORI GABBIE OUTDOOR
OUTDOOR RIGS ACCESSORIES 290

RACKS

WLX3800 292
WLX3600 293
WLX3400 294



CARDIO



TRX9500 CROSS TFT

cod. TRX-9500CROSSTFT

App ready 3.0

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

HD TOUCH SCREEN



MOTORE 5/6 (Peak) HP servo motore
VELOCITÀ 1 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
PIANO DI CORSA 550 x 1600 mm. Nastro di corsa cingolato
CONSOLE 23.8" TFT HD touch screen. App pre-installate: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Spotify*, Kinomap*. * Abbonamento non incluso. Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, inclinazione, consumo calorico, n° passi
PROGRAMMI Running mode con 36 pre-set, Resistance mode con 32 livelli (tempo, distanza, velocità, frequenza cardiaca, inclinazione), Target mode (tempo, distanza, consumo calorico, HR, BMI), Real scene mode con 5 routes (tempo, distanza, velocità, frequenza cardiaca, inclinazione), Free mode (tempo, distanza, velocità, frequenza cardiaca, inclinazione, n° passi)
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-6 classe S)

MOTOR 5/6 (Peak) HP Servo motor
SPEED 1 - 22,0 Km/h with 0,1 km/h increasing
RUNNING BOARD 550 x 1600 mm. Running slat belt
CONSOLE 23.8" TFT HD touch screen. App pre-installed: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Spotify*, Kinomap*. * Subscription not included. Functions: speed, pulse, distance, time, incline, calories, pace
PROGRAMS Running mode with 36 pre-set, Resistance mode with 32 levels (time, distance, speed, pulse, incline), Target mode (time, distance, calorie, HR, BMI), Real scene mode with 5 routes (time, distance, speed, pulse, incline), Free mode (time, distance, speed, pulse, incline, pace)
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-6 class S)

- Inclinazione: elettrica 15% su 15 livelli
- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per fascia cardio Bluetooth integrato
- Peso max utilizzatore: 180 kg
- Dotazioni multimediali: cuffie e altoparlanti Bluetooth - wireless station per ricarica smartphone e tablet, se supportato dal dispositivo.

APP READY 3.0 Sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

- Dimensioni prodotto: 1830x940x1680 mm
- Peso: 236 kg

- Incline: 15% with 15-level motor incline
- Heart rate: Built-in bluetooth wireless pulse receiver for Bluetooth chest belt
- Max userweight: 180 kg
- Multimedia equipment: bluetooth headphone and loudspeakers. Wireless charging station for smartphone and tablet if supported by your devices.

APP READY 3.0 - Built-in Bluetooth intelligent. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscription not included)

- Set up size: 1830x940x1680 mm
- Weight: 236 kg





TRX9500 CROSS

cod. TRX-9500CROSS

App ready 3.0

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

ZWIFT Kinomap



MOTORE 5/6 (Peak) HP servo motore
VELOCITÀ 1 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
PIANO DI CORSA 550 x 1600 mm. Nastro di corsa cingolato
CONSOLE 5 display verdi LED + 1 display bianco con diagramma.
Informazioni: tempo, distanza, velocità, consumo calorico, frequenza cardiaca, inclinazione
PROGRAMMI 1 manuale, 36 presettati, 3 user, 3 HRC, body fat tester
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-6 classe S)

MOTOR 5/6 (Peak) HP Servo motor
SPEED 1 - 22,0 Km/h with 0,1 km/h increasing
RUNNING BOARD 550 x 1600 mm. Running slat belt
CONSOLE 5 green led displays + 1 white led display with diagram.
Functions: time, distance, speed, calories, pulse, incline
PROGRAMS 1 manual, 36 pre-set, 3 user, 3 HRC, body fat tester
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-6 class S)

- Inclinazione: elettrica 15% su 15 livelli
- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per fascia cardio Bluetooth integrato
- Peso max utilizzatore: 180 kg
- Dotazioni multimediali: APP READY 3.0 Sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)
- Dimensioni prodotto: 1830x940x1680 mm
- Peso: 236 kg

- Incline: 15% with 15-level motor incline
- Heart rate: Built-in bluetooth wireless pulse receiver for Bluetooth chest belt
- Max userweight: 180 kg
- Multimedia equipment: APP READY 3.0 - Built-in Bluetooth intelligent. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscription not included)
- Set up size: 1830x940x1680 mm
- Weight: 236 kg





TRX9000 EVO TFT

cod. TRX-9000EVOTFT

App ready 3.0

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

HD TOUCH SCREEN




MOTORE 6/8 (Peak) HP AC
VELOCITÀ 0,5 - 25,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
PIANO DI CORSA 600 x 1640 mm - nastro autolubrificante spessore 2,5 mm
CONSOLE 21,5" HD touch screen. App pre-installate: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*.
* Abbonamento non incluso. Informazioni: velocità-frequenza cardiaca-tempo-inclinazione-consumo calorico-n° passi
PROGRAMMI Quick Start, Real Mode (6), Target Mode(3), Training Mode(6), Race Mode, HRC
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-6 classe S)

MOTOR 6/8 (Peak) HP AC
SPEED 0,5 - 25,0 Km/h with 0,1 km/h increasing
RUNNING BOARD 600 x 1640 mm - lubry free belt thickness 2,5 mm
CONSOLE 21,5" TFT HD touch screen. App pre-installed: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*. * Subscription not included. Functions: speed, pulse, distance, time, incline, calories, pace
PROGRAMS Quick Start, Real Mode (6), Target Mode(3), Training Mode(6), Race Mode, HRC
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-6 class S)

- Inclinazione: elettrica 19% su 20 livelli
- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 180 kg
- Dotazioni multimediali: ingresso per lettore MP3 e casse acustiche - wireless station per ricarica smartphone e tablet, se supportato dal dispositivo. APP READY 3.0 Sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi).
- Dimensioni prodotto: 2160x930x1720 mm
- Peso: 220 kg

- Incline: 19% with 20-level motor incline
- Heart rate: hand pulse sensors integrated into hand grip. Built-in wireless pulse receiver
- Max userweight: 180 kg
- Multimedia equipment: audio input for MP3 player and loudspeakers. Wireless charging station for smartphone and tablet if supported by your devices. APP READY 3.0 - Built-in Bluetooth intelligent. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscription not included).
- Set up size: 2160x930x1720 mm
- Weight: 220 kg







TRX9000 EVO


cod. TRX-9000EVO

App ready 3.0

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

ZWIFT Kinomap





MOTORE 6/8 (Peak) HP AC
VELOCITÀ 0,5 - 25,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
PIANO DI CORSA 600 x 1640 mm - nastro autolubrificante spessore 2,5 mm
CONSOLE 7 display LED blue dot + 1 display con diagramma
Informazioni: velocità, pulsazioni, distanza, tempo, inclinazione, calorie, temperatura, step
PROGRAMMI 1 libero, 8 presettati, 5 user, HRC
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-6 classe S)

MOTOR 6/8 (Peak) HP AC
SPEED 0,5 - 25,0 Km/h with 0,1 km/h increasing
RUNNING BOARD 600 x 1640 mm - lubry free belt thickness 2,5 mm
CONSOLE 7 displays LED blue dot + 1 dispaly with diagram.
Functions: speed, incline, time, distance, calories, pulse, temperature, step
PROGRAMS 1 manual, 8 pre-set, 5 user, HRC
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-6 class S)

- Inclinazione: elettrica 19% su 20 livelli
- Rilevazione cardio: hand pulse.

Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 180 kg
- Dotazioni multimediali: ingresso per lettore MP3 e casse acustiche - ingresso USB. Supporto per smartphone /tablet. APP READY 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi).
- Dimensioni prodotto: 2160x930x1720 mm
- Peso: 220 kg

- Incline: 19% with 20-level motor incline
- Heart rate: Hand pulse sensors integrated into hand grip.

Built-in wireless pulse receiver
- Max userweight: 180 kg
- Multimedia equipment: audio imput for MP3 player and loundspeakers - USB door. Smartphone/tablet holder. APP READY 3.0 - Built-in Bluetooth intelligent. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscription not included).
- Set up size: 2160x930x1720 mm
- Weight: 220 kg





TRX8500 EVO TFT

cod. TRX-8500EVOTFT

App ready 3.0

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

HD TOUCH SCREEN



MOTORE 5/7 (Peak) HP AC
VELOCITÀ 0,8-24 km/h-incremento 0.1km/h
PIANO DI CORSA 600 x 1640 mm - nastro autolubrificante spessore 2 mm
CONSOLE 15,6" HD touch screen. App pre-installate: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*.
* Abbonamento non incluso. Informazioni: velocità, pulsazioni, distanza, tempo, inclinazione, calorie
PROGRAMMI Quick start/Real mode (6) /Target mode(3)/Training mode(5)
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-6 classe S)


MOTOR 5/7 (Peak) HP AC
SPEED 0,8-24 km/h with 0,1 km/h increasing
RUNNING BOARD 600 x 1640 mm - lubry free belt thickness 2 mm
CONSOLE 15,6" TFT HD touch screen. App pre-installed: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*. * Subscription not included. Functions: speed, incline, time, distance, calories, pulse
PROGRAMS Quick start/Real mode (6) /Target mode(3)/Training mode(5)
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-6 class S)

- Inclinazione: elettrica 15% su 15 livelli
- Rilevazione cardio: hand pulse.

Ricevitore wireless per fascia cardio integrato.

- Peso max utilizzatore: 160 kg
- Dotazioni multimediali: supporto per smartphone/tablet. Ingresso per lettore MP3 e casse acustiche - wireless station per ricarica smartphone e tablet,se supportato dal dispositivo. APP READY 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)
- Dimensioni prodotto: 2100x930x1610 mm
- Peso: 160 kg

- Incline: 15% with 15-level incline
- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 160 kg
- Multimedia equipment: smartphone/tablet holder included. Audio input for MP3 player and loudspeakers. Wireless charging station for smartphone and tablet if supported by your devices APP READY 3.0 - Built-in Bluetooth intelligent. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscription not included).
- Set up size: 2100x930x1610 mm
- Weight: 160 kg







TRX8500 EVO

cod. TRX-8500EVO


App ready 3.0

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

ZWIFT

Kinomap





MOTORE 5/7 (Peak) HP AC
VELOCITÀ 0,8-24 km/h-incremento 0.1km/h
PIANO DI CORSA 600 x 1640 mm - nastro autolubrificante spessore 2 mm
CONSOLE 7 display LED white dot + 1 display con diagramma.
Informazioni:velocità, pulsazioni, distanza, tempo, inclinazione, calorie, temperatura, step, MET
PROGRAMMI Custom, Manual, Hill, Fat Burn, Target, Cardio, Strength, Fit test, HRC
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-6 classe S)

MOTOR 5/7 (Peak) HP AC
SPEED 0,8-24 km/h with 0,1 km/h increasing
RUNNING BOARD 600 x 1640 mm - lubry free belt thickness 2 mm
CONSOLE 7 displays LED white dot + 1 dispaly with diagram.
Functions: speed, pulse, distance, time, incline, calories, step, pace, temperature, MET's
PROGRAMS Custom, Manual, Hill, Fat Burn, Target, Cardio, Strength, Fit test, HRC
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-6 class S)

- Inclinazione: elettrica 15% su 15 livelli
- Rilevazione cardio: hand pulse.
Ricevitore wireless per fascia cardio integrato.
- Peso max utilizzatore: 160 kg
- Dotazioni multimediali: ingresso per lettore MP3 e casse acustiche - ingresso USB. Supporto per smartphone /tablet. APP READY 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi).
- Dimensioni prodotto: 2100x930x1610 mm
- Peso: 160 kg

- Incline: 15% with 15-level incline
- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 160 kg
- Multimedia equipment: audio imput for MP3 player and loundspeakers - USB door. Smartphone/tablet holder. APP READY 3.0 - Built-in Bluetooth intelligent. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscription not included).
- Set up size: 2100x930x1610 mm
- Weight: 160 kg





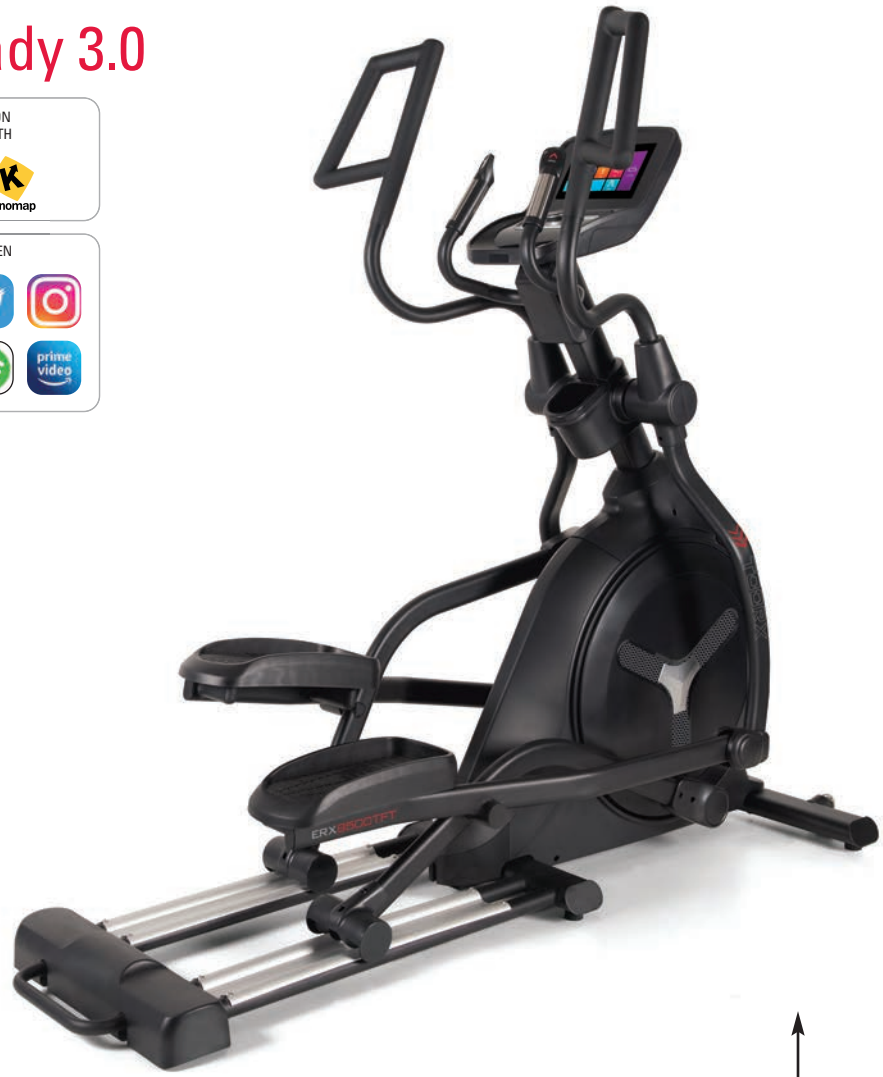
ERX9500 TFT

cod. ERX-9500-TFT

App ready 3.0

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

HD TOUCH SCREEN





SISTEMA DI FRENAGGIO Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli
POGGIAPIEDI extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole
LUNGHEZZA PASSO 560 mm
CONSOLE 10,1" TFT HD touch screen. App pre-installate: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*, Kinomap Fitness App*. * Abbonamento non incluso. Informazioni: velocità, tempo, distanza, calorie, pulse, RPM, Mets, Watt
PROGRAMMI Quick start, Target, 32 presettati, 4 User, 3 HRC, Watt, Fitness test
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-9 classe S)

BRAKING SYSTEM Ergometer with induction magnetic braking system with 32-level electronic resistance adjuster
PLATFORMS extra large for a comfortable training position
STRIDE LENGTH 560 mm
CONSOLE 10,1" TFT HD touch screen. App pre-installed: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*, Kinomap Fitness App*. * Subscription not included. Functions: speed, time, distance, calories, pulse, RPM, Mets, Watt
PROGRAMS Quick start, Target, 32 pre-settati, 4 User, 3 HRC, Watt, Fitness test
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-9 class S)

- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 180 kg
- Dotazioni multimediali: Ingresso per lettore MP3, casse acustiche, Bluetooth. Ingresso USB per ricarica dispositivi. Supporto per smartphone/tablet. APP READY 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi).
- Dimensioni prodotto: 2320x950x1720 mm
- Peso: 128 kg

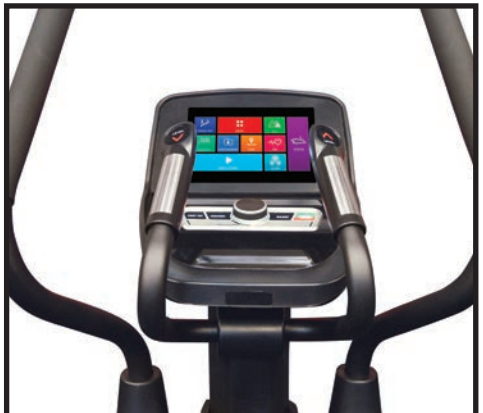- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 180 kg
- Multimedia equipment: Audio input for MP3 player, stereo loudspeakers, Bluetooth. USB door for devices charging. Smartphone/tablet holder. APP READY 3.0 - Built-in Bluetooth intelligent system. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscription not included).
- Set up size: 2320x950x1720 mm
- Weight: 128 kg







ERX9500

cod. ERX-9500




SISTEMA DI FRENAGGIO Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli
POGGIAPIEDI extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole
LUNGHEZZA PASSO 560 mm
CONSOLE 3 display a LED bianco + 1 display con grafico a LED bianco. Informazioni: tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, Watt
PROGRAMMI 1 libero, 12 presettati, 4 user, 1 HRC, Watt, Recovery, Body fat tester
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-9 classe S)

BRAKING SYSTEM Ergometer with induction magnetic braking system with 32-level electronic resistance adjuster
PLATFORMS extra large for a comfortable training position
STRIDE LENGTH 560 mm
CONSOLE 3 white LED displays + 1 white LED display with diagram. Functions: time, speed, distance, calories, pulse, RPM, Watt
PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, 4 user, 1 HRC, Watt, Recovery, Body fat tester
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-9 class S)

- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 180 kg
- Dimensioni prodotto: 2010x940x1860 mm
- Peso: 115 kg

- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 180 kg
- Set up size: 2010x940x1860 mm
- Weight: 115 kg








ERX9000

cod. ERX-9000





SISTEMA DI FRENAGGIO Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli
POGGIAPIEDI extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole
LUNGHEZZA PASSO 510 mm
CONSOLE 6 display a LED red + 1 display con grafico a LED green.
Informazioni: tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, Watt
PROGRAMMI 1 libero, 12 presettati, 4 user, HRC, Watt
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-9 classe S)

BRAKING SYSTEM Ergometer with induction magnetic braking system with 32-level electronic resistance adjuster
PLATFORMS extra large for a comfortable training position
STRIDE LENGTH 510 mm
CONSOLE 6 red LED displays + 1 green LED display with diagram.
Functions: time, speed, distance, calories, pulse, RPM, Watt
PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, 4 user, HRC, Watt
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-9 class S)

- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 180 kg
- Dimensioni prodotto: 2020x640x1820 mm
- Peso: 173 kg

- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 180 kg
- Set up size: 2020x640x1820 mm
- Weight: 173 kg





BRXR9500 TFT


cod. BRX-R9500-TFT

App ready 3.0

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

HD TOUCH SCREEN





SISTEMA DI FRENAGGIO Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli
SEDILE regolazione orizzontale. Ampio schienale avvolgente per una posizione di allenamento ottimale e confortevole
PEDALI extra large ed ergonomici per un comfort ottimale
CONSOLE 10,1" TFT HD touch screen. App pre-installate: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*, Kinomap Fitness App*. * Abbonamento non incluso. Informazioni: velocità, tempo, distanza, calorie, pulse, RPM, Mets, Watt
PROGRAMMI Quick start, Target, 32 pre-settati, 4 User, 3 HRC, Watt, Fitness test
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM Ergometer with induction magnetic braking system with 32-level electronic resistance adjuster
SEAT horizontal seat adjustment with ergonomic backrest for a comfortable training position
PEDALS extra large and ergonomic for a great comfort
CONSOLE 10,1" TFT HD touch screen. App pre-installed: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*, Kinomap Fitness App*. * Subscription not included. Functions: speed, time, distance, calories, pulse, RPM, Mets, Watt
PROGRAMS Quick start, Target, 32 pre-settati, 4 User, 3 HRC, Watt, Fitness test
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)

- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 180 kg
- Dotazioni multimediali: accesso facilitato. Ingresso per lettore MP3, casse acustiche, Bluetooth. Ingresso USB per ricarica dispositivi. Supporto per smartphone/tablet. APP READY 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi).
- Dimensioni prodotto: 1725x750x1220 mm
- Peso: 85 kg

- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 180 kg
- Multimedia equipment: easy access. Audio input for MP3 player, stereo loudspeakers, Bluetooth. USB door for devices charging. Smartphone/tablet holder. APP READY 3.0 - Built-in Bluetooth intelligent system. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscription not included)
- Set up size: 1725x750x1220 mm
- Weight: 85 kg






BRXR9500

cod. BRX-R9500

SISTEMA DI FRENAGGIO Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli
SEDILE regolazione orizzontale. Ampio schienale avvolgente per una posizione di allenamento ottimale e confortevole
PEDALI extra large ed ergonomici per un comfort ottimale
CONSOLE 3 display a LED bianco + 1 display con grafico a LED bianco. Informazioni: tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, Watt
PROGRAMMI 1 libero, 12 presettati, 4 user, 1 HRC, Watt, Recovery, Body fat tester
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM Ergometer with induction magnetic braking system with 32-level electronic resistance adjuster
SEAT horizontal seat adjustment with ergonomic backrest for a comfortable training position
PEDALS extra large and ergonomic for a great comfort
CONSOLE 3 white LED displays + 1 white LED display with diagram. Functions: time, speed, distance, calories, pulse, RPM, Watt
PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, 4 user, 1 HRC, Watt, Recovery, Body fat tester
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)





- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 180 kg.
- Dimensioni prodotto: 1725x750x1220 mm
- Peso: 85 kg

- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 180 kg
- Set up size: 1725x750x1220 mm
- Weight: 85 kg






BRXR9000

cod. BRX-R9000

SISTEMA DI FRENAGGIO Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli
SEDILE regolazione orizzontale. Ampio schienale avvolgente per una posizione di allenamento ottimale e confortevole
PEDALI extra large ed ergonomici per un comfort ottimale
CONSOLE 6 display a LED red + 1 display con grafico a LED green.
Informazioni: tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, Watt
PROGRAMMI 1 libero, 12 presettati, 4 user, HRC, Watt
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)


BRAKING SYSTEM Ergometer with induction magnetic braking system with 32-level electronic resistance adjuster
SEAT horizontal seat adjustment with ergonomic backrest for a comfortable training position
PEDALS extra large and ergonomic for a great comfort
CONSOLE 6 red LED displays + 1 green LED display with diagram.
Functions: time, speed, distance, calories, pulse, RPM, Watt
PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, 4 user, HRC, Watt
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)





- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 180 kg.
- Dimensioni prodotto: 1620x590x1300 mm
- Peso: 88 kg

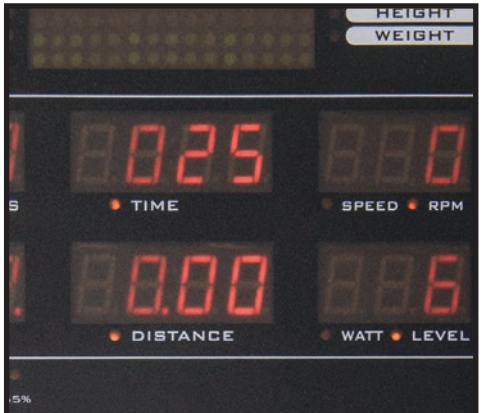- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 180 kg
- Set up size: 1620x590x1300 mm
- Weight: 88 kg





BRX9500 TFT


cod. BRX-9500-TFT

App ready 3.0

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

HD TOUCH SCREEN





SISTEMA DI FRENAGGIO Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli
PEDALI extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole
CONSOLE 10,1" TFT HD touch screen. App pre-installate: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*, Kinomap Fitness App*. * Abbonamento non incluso. Informazioni: velocità, tempo, distanza, calorie, pulse, RPM, Mets, Watt
PROGRAMMI Quick start, Target, 32 pre-settati, 4 User, 3 HRC, Watt, Fitness test
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM Ergometer with induction magnetic braking system with 32-level electronic resistance adjuster
PEDALS extra large for a comfortable training position
CONSOLE 10,1" TFT HD touch screen. App pre-installed: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*, Kinomap Fitness App*. * Subscription not included. Functions: speed, time, distance, calories, pulse, RPM, Mets, Watt
PROGRAMS Quick start, Target, 32 pre-set, 4 User, 3 HRC, Watt, Fitness test
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)

- Sella EASY FIT SYSTEM sella con regolazione micrometrica orizzontale e verticale. Dotata di dispositivo di sgancio rapido per una regolazione verticale più efficiente e confortevole
- Manubrio multipresa con appoggio ergonomico per avambracci
- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 180 kg
- Dotazioni/note: Accesso facilitato. Ingresso per lettore MP3, casse acustiche, Bluetooth. Ingresso USB per ricarica dispositivi. Supporto per smartphone/tablet. APP READY 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi).
- Dimensioni prodotto: 1220x610x1540 mm
- Peso: 68 kg

- Seat EASY FIT SYSTEM seat with horizontal and vertical micrometric adjustment. Equipped with quick release system for a more efficient and confortable vertical adjustment
- Handlebar multiple handles with ergonomic supports
- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 180 kg
- Equipment/note: Easy access. Audio input for MP3 player, stereo loudspeakers, Bluetooth. USB door for devices charging. Smartphone/tablet holder. APP READY 3.0 - Built-in Bluetooth intelligent system. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscription not included).
- Set up size: 1220x610x1540 mm
- Weight: 68 kg





BRX9500

cod. BRX-9500




SISTEMA DI FRENAGGIO Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli
PEDALI extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole
CONSOLE 3 display a LED bianco + 1 display con grafico a LED bianco.
Informazioni: tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, Watt
PROGRAMMI 1 libero, 12 presettati, 4 user, 1 HRC, Watt, Recovery,
Body fat tester
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM Ergometer with induction magnetic braking system with 32-level electronic resistance adjuster
PEDALS extra large for a comfortable training position
CONSOLE 3 white LED displays + 1 white LED display with diagram.
Functions: time, speed, distance, calories, pulse, RPM, Watt
PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, 4 user, 1 HRC, Watt, Recovery,
Body fat tester
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)

- Sella EASY FIT SYSTEM sella con regolazione micrometrica orizzontale e verticale. Dotata di dispositivo di sgancio rapido per una regolazione verticale più efficiente e confortevole
- Manubrio multipresa con appoggio ergonomico per avambracci
- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 180 kg
- Dotazioni/note: Accesso facilitato
- Dimensioni prodotto: 1220x610x1540 mm
- Peso: 68 kg

- Seat EASY FIT SYSTEM seat with horizontal and vertical micrometric adjustment. Equipped with quick release system for a more efficient and confortable vertical adjustment
- Handlebar multiple handles with ergonomic supports
- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 180 kg
- Equipment/note: Easy access
- Set up size: 1220x610x1540 mm
- Weight: 68 kg







BRX9000

cod. BRX-9000




SISTEMA DI FRENAGGIO Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli
SELLA ampia e confortevole con regolazione verticale e orizzontale.
PEDALI extra large ed ergonomici per un comfort ottimale
CONSOLE 6 display a LED red + 1 display con grafico a LED green. Informazioni: tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, Watt
PROGRAMMI 1 libero, 12 presettati, 4 user, HRC, Watt
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM Ergometer with induction magnetic braking system with 32-level electronic resistance adjuster
SEAT vertical and horizontal adjustment for a comfortable training position
PEDALS extra large and ergonomic for a great comfort
CONSOLE 6 red LED displays + 1 green LED display with diagram. Functions: time, speed, distance, calories, pulse, RPM, Watt
PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, 4 user, HRC, Watt
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)

- Manubrio multipresa con appoggio ergonomico per avambracci
- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 180 kg
- Dimensioni prodotto: 1100x590x1480 mm
- Peso: 70 kg

- Handlebar multiple handles with ergonomic supports
- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 180 kg
- Set up size: 1100x590x1480 mm
- Weight: 70 kg







SRX9000 MAG

cod. SRX-9000-MAG

COMPUTER E FASCIA CARDIO OPTIONAL
COMPUTER AND CHEST BELT OPTIONAL
COD. CFCSRX-9500




POWER METER PEDALS
KEO SYSTEM OPTIONAL
COD. PMP-KEO



POWER METER PEDALS
SPD SYSTEM OPTIONAL
COD. PMP-SPD







SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano.
SISTEMA DI TRASMISSIONE a cinghia
SELLA racing con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica
PEDALI a sgancio rapido spd. Pedivella 3 pezzi
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM magnetic. Brake button for emergency stop
DRIVE TRAIN belt drive system
SEAT racing saddle with vertical adjustment and micrometrical horizontal adjustment
PEDALS quick cleat retention system spd. Crank: 3 pieces
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)

- Manubrio regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica - con doppio porta borraccia
- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Dimensioni prodotto: 1166x510x1274 mm
- Peso: 56 kg

- Handlebar vertical adjustment and micrometrical horizontal adjustment - with double bottle holder
- Max user weight: 150 kg
- Set up size: 1166x510x1274 mm
- Weight: 56 kg

COMPUTER E FASCIA CARDIO OPTIONAL
COMPUTER AND CHEST BELT OPTIONAL
Informazioni: velocità, distanza, RPM, calorie, pulsazioni, tempo, watt. Dati personali preimpostabili. Fascia cardio con canali di trasmissione BLE, ANT+. Indicatore batteria scarica.

Functions. speed, distance, RPM,calories, pulse, time, watt. Pre-settable data. Chest belt with BLE, ANT+ transmission channel. Low battery indicator





SRX9000

cod. SRX-9000

COMPUTER E FASCIA CARDIO OPTIONAL
COMPUTER AND CHEST BELT OPTIONAL
COD. CFCSRX-9500




POWER METER PEDALS
KEO SYSTEM OPTIONAL
COD. PMP-KEO



POWER METER PEDALS
SPD SYSTEM OPTIONAL
COD. PMP-SPD







SISTEMA DI FRENAGGIO a tampone con feltri in cuoio. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano.
SISTEMA DI TRASMISSIONE a cinghia
SELLA racing con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica
PEDALI a sgancio rapido spd. Pedivella 3 pezzi
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM long life leather brake pad. Brake button for emergency stop
DRIVE TRAIN belt drive system
SEAT racing saddle with vertical adjustment and micrometrical horizontal adjustment
PEDALS quick cleat retention system spd. Crank: 3 pieces
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)

- Manubrio regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica - con doppio porta borraccia
- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Dimensioni prodotto: 1166x510x1274 mm
- Peso: 56 kg

- Handlebar vertical adjustment and micrometrical horizontal adjustment - with double bottle holder
- Max user weight: 150 kg
- Set up size: 1166x510x1274 mm
- Weight: 56 kg

COMPUTER E FASCIA CARDIO OPTIONAL
COMPUTER AND CHEST BELT OPTIONAL
Informazioni: velocità, distanza, RPM, calorie, pulsazioni, tempo,watt. Dati personali preimpostabili. Fascia cardio con canali di trasmissione BLE, ANT+. Indicatore batteria scarica.

Functions. speed, distance, RPM,calories, pulse, time, watt. Pre-settable data. Chest belt with BLE, ANT+ transmission channel. Low battery indicator





SRX8500

cod. SRX-8500

COMPUTER E FASCIA CARDIO OPTIONAL
COMPUTER AND CHEST BELT OPTIONAL
COD. CFCSRX-9500




POWER METER PEDALS
KEO SYSTEM OPTIONAL
COD. PMP-KEO



POWER METER PEDALS
SPD SYSTEM OPTIONAL
COD. PMP-SPD







SISTEMA DI FRENAGGIO a tampone con feltri in cuoio. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano.
SISTEMA DI TRASMISSIONE a catena
SELLA racing con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica
PEDALI a sgancio rapido spd. Pedivella 3 pezzi
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM long life leather brake pad. Brake button for emergency stop
DRIVE TRAIN chain drive system
SEAT racing saddle with vertical adjustment and micrometrical horizontal adjustment
PEDALS quick cleat retention system spd. Crank: 3 pieces
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)

- Manubrio regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica - con doppio porta borraccia
- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Dimensioni prodotto: 1166x510x1274 mm
- Peso: 56 kg

- Handlebar vertical adjustment and micrometrical horizontal adjustment - with double bottle holder
- Max user weight: 150 kg
- Set up size: 1166x510x1274 mm
- Weight: 56 kg

COMPUTER E FASCIA CARDIO OPTIONAL
COMPUTER AND CHEST BELT OPTIONAL
Informazioni: velocità, distanza, RPM, calorie, pulsazioni, tempo,watt. Dati personali preimpostabili. Fascia cardio con canali di trasmissione BLE, ANT+. Indicatore batteria scarica.

Functions. speed, distance, RPM,calories, pulse, time, watt. Pre-settable data. Chest belt with BLE, ANT+ transmission channel. Low battery indicator





TX-POWER

POWER METER PEDALS KEO SYSTEM

COD. PMP-KEO



- Misurazione Potenza Totale
- Misurazione media pedale destro e sinistro
- Misurazione indipendente pedale destro e sinistro
- Cadenza (RPM)
- Accuratezza misurazione watt +/- 2.0%
- Compatibilità nativa con ZWIFT
- ANT+ & BLE
- Calibrazione Pre-Attività (Zero Offset)
- Tacchette Keo System comprese
- APP user friendly
- Codice EAN: 8029975809748

- Total Power Measurement
- Average measurement Left and right pedal
- Independent measurement right and left pedal
- Cadence (RPM)
- Watt measurement accuracy +/- 2.0%
- Native compatibility with ZWIFT
- ANT+ & BLE
- Pre-Activity Calibration (Zero Offset)
- Keo System cleats included
- User friendly APP
- EAN code: 8029975809748

CORPO IN ALLUMINO PRESSOFUSO (Die-Cast), garantisce alta resistenza e longevità

ASSE DEL PEDALE in Cr-Mo (cromo-molibdeno) con lavorazione CNC

CUSCINETTO: con Boccola LSL (Light Self-Lubricating) e Sigillato

ATTACCO (compatibile KEO) in materiale termoplastico, rinforzato con fibra di vetro e tensione regolabile

PROTOCOLLI DI COLLEGAMENTO: ANT+ / BLE 4.0. Consente il collegamento con tutti i devices compatibili con questi protocolli

APPLICAZIONE DI SUPPORTO: Ride for Life, tramite la quale è possibile operare lo "ZERO RESET" del pedale per garantire una perfetta calibrazione

PESO: 218g compreso di batteria

BATTERIA: CR2032, 3V

DURATA BATTERIA: Approssimativamente 100 ore

RESISTENZA ALL'ACQUA: IPX7

MISURA: 97.8mm x 92mm x 42.2mm

DIE-CAST ALUMINIUM BODY, ensuring high strength and longevity

PEDAL AXLE: CNC-machined Cr-Mo (chrome-molybdenum)

BEARING: with LSL bushing (Light Self-Lubricating) and Sealed

KEO CLEATS compatible. Made of thermoplastic material, reinforced with glass fibre and adjustable tension

CONNECTION PROTOCOLS: ANT+ / BLE 4.0. Allows connection with all devices compatible with these protocols

SUPPORTING APPLICATION: Ride for Life, through which you can perform the "ZERO RESET" of the pedal to ensure a perfect calibration

WEIGHT: 218g including battery

BATTERY: CR2032, 3V

BATTERY LIFE: Approx. 100 hours

WATER RESISTANCE: IPX7

DIMENSIONS: 97.8mm x 92mm x 42.2mm

SET TX-POWER KEO

COD. PMP-KEO-COMP

Il set comprende una coppia di power meter pedals KEO system e un ciclocomputer d'allenamento per indoor cycling, capace di rilevare tutti i dati emessi dai pedali. Fascia cardio inclusa.
Codice EAN: 8029975810119

The set includes a pair of KEO system power meter pedals and a training computer for indoor cycling, capable of detecting all the data emitted by the pedals. Heart rate monitor included.
EAN code: 8029975810119



TX-POWER

POWER METER PEDALS SPD SYSTEM

COD. PMP-SPD



- Misurazione Potenza Totale
- Misurazione media pedale destro e sinistro
- Misurazione indipendente pedale destro e sinistro
- Cadenza (RPM)
- Accuratezza misurazione watt +/- 2.0%
- Compatibilità nativa con ZWIFT
- ANT+ & BLE
- Calibrazione Pre-Attività (Zero Offset)
- Tacchette SPD comprese
- APP user friendly
- Codice EAN: 8029975809755

- Total power measurement
- Average measurement Left and right pedal
- Independent measurement right and left pedal
- Cadence (RPM)
- Watt measurement accuracy +/- 2.0%
- Native compatibility with ZWIFT
- ANT+ & BLE
- Pre-Activity Calibration (Zero Offset) SPD cleats included
- User friendly AP
- EAN code: 8029975809755

CORPO IN ALLUMINIO 6061

ASSE DEL PEDALE in Cr-Mo (cromo-molibdeno) con lavorazione CNC

CUSCINETTO: con Boccola LSL (Light Self-Lubricating) e Sigillato

ATTACCO (compatibile SPD) in materiale termoplastico, rinforzato con fibra di vetro e tensione regolabile

PROTOCOLLI DI COLLEGAMENTO: ANT+ / BLE 4.0. Consente il collegamento con tutti i devices compatibili con questi protocolli

APPLICAZIONE DI SUPPORTO: Ride for Life, tramite la quale è possibile operare lo "ZERO RESET" del pedale per garantire una perfetta calibrazione

PESO: 212g compreso di batteria

BATTERIA: CR2032, 3V

DURATA BATTERIA: Approssimativamente 100 ore

RESISTENZA ALL'ACQUA: IPX7

MISURA: 99.15mm x 57.60mm x 40.15mm

ALUMINIUM BODY: 6061

PEDAL AXLE: CNC-machined Cr-Mo (chrome-molybdenum)

BEARING: with LSL (Light Self-Lubricating) bushing and Sealed

LINKAGE (SPD compatible) made of thermoplastic material, reinforced with glass fibre and adjustable tension

CONNECTION PROTOCOLS: ANT+ / BLE 4.0. Allows connection with all devices compatible with these protocols

SUPPORTING APPLICATION: Ride for Life, through which you can perform the "ZERO RESET" of the pedal to ensure a perfect calibration

WEIGHT: 212g including battery

BATTERY: CR2032, 3V

BATTERY LIFE: Approx. 100 hours

WATER RESISTANCE: IPX7

MEASUREMENT: 99.15mm x 57.60mm x 40.15mm

SET TX-POWER SPD

COD. PMP-SPD-COMP

Il set comprende una coppia di power meter pedals SPD system e un ciclocomputer d'allenamento per indoor cycling, capace di rilevare tutti i dati emessi dai pedali. Fascia cardio inclusa.
Codice EAN: 8029975810126

The set includes a pair of SPD system power meter pedals and a training computer for indoor cycling, capable of detecting all the data emitted by the pedals. Heart rate monitor included.
EAN code: 8029975810126




CLX8000 TFT

cod. CLX-8000-TFT

HD TOUCH SCREEN





SISTEMA DI TRASMISSIONE combinato a catene e cinghia sincrone
LIVELLI DI DIFFICOLTÀ 25
VELOCITÀ 22-124 steps/m
CONSOLE 15.6" TFT Touch screen. App pre-installate: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*.
* Abbonamento non incluso. Informazioni: pulsazioni, tempo, passi, altezza, calorie, spm, livello di velocità dei passi
PROGRAMMI P1-36 Workout + User | Countdown | Floor Mode
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-8 classe S)

DRIVE TRAIN synchronized chain and belt drive system
DIFFICULTY LEVELS 25
SPEED 22-124 steps/m
CONSOLE 15.6" TFT Touch screen. App pre-installed: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*. * Subscription not included. Functions: pulse, time, steps, height, calories, spm, step rate level
PROGRAMS P1-36 Workout + User | Countdown | Floor Mode
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-8 class S)

- Manubrio multipresa
- Numero minimo gradini disponibili: 3. Altezza 1° gradino da pedana: 230 mm
Larghezza/ profondità/altezza: 500x245x180 mm
- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 180 kg
- Dotazioni/note: tasti e fotocellule d'arresto di emergenza. Ingresso per lettore MP3, casse acustiche, Bluetooth. Ingresso USB. Porta borraccia e smartphone.
2 ruote di trasporto. Design impermeabile al sudore
- Dimensioni prodotto: 1760x795x2110 mm
- Peso: 185 kg

- Handlebar multiple handles
- Minimum numbers of steps available: 3. Height of first step from the platform: 230 mm.
Length/width/height: 500x245x180 mm
- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver
- Max user weight: 180 kg
- Equipment/notes: emergency stop button. Audio input for MP3 player, stereo loudspeakers. USB door. Bottle and smartphone holder. 2 moving wheels.
Sweat proof design
- Set up size: 1760x795x2110 mm
- Weight: 185 kg





CLX8000

cod. CLX-8000




SISTEMA DI TRASMISSIONE combinato a catene e cinghia sincrone
LIVELLI DI DIFFICOLTÀ 25
VELOCITÀ 22-124 steps/m
CONSOLE 7 display a LED. Informazioni: pulsazioni, tempo, passi, altezza, calorie, spm, livello di velocità dei passi
PROGRAMMI P1-36 +FAT +User |Countdown| Manual-Floor Mode| Cool Down
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-8 classe S)

DRIVE TRAIN synchronized chain and belt drive system
DIFFICULTY LEVELS 25
SPEED 22-124 steps/m
CONSOLE 7 LED displays. Functions: pulse, time, steps, height, calories, spm, step rate level
ROGRAMS P1-36 +FAT +User |Countdown| Manual-Floor Mode| Cool Down
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-8 class S)

- Manubrio multipresa
- Numero minimo gradini disponibili: 3. Altezza 1° gradino da pedana: 230 mm
Larghezza/ profondità/altezza: 500x245x180 mm
- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 180 kg
- Dotazioni/note: tasti e fotocellule d'arresto di emergenza. Ingresso per lettore MP3, casse acustiche, Bluetooth. Ingresso USB. Porta borraccia e smartphone. 2 ruote di trasporto. Design impermeabile al sudore
- Dimensioni prodotto: 1760x795x2110 mm
- Peso: 185 kg

- Handlebar multiple handles
- Minimum numbers of steps available: 3. Height of first step from the platform: 230 mm.
Length/width/height: 500x245x180 mm
- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver
- Max user weight: 180 kg
- Equipment/notes: emergency stop button. Audio input for MP3 player, stereo loudspeakers. USB door. Bottle and smartphone holder. 2 moving wheels.
Sweat proof design
- Set up size: 1760x795x2110 mm
- Weight: 185 kg







RACE CROSS PRO

cod. RACE-CROSS-PRO

PATENT




SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico su 6 posizioni
PIANO DI CORSA 450 x 1620 mm. Scorrimento su cuscinetti a sfera
CONSOLE 9 display LCD. Informazioni: tempo, distanza, velocità, calorie, pulsazioni, Watt, pace. Inclinazione regolabile
PROGRAMMI interval 20-10, interval 10-20, interval custom, target time, target distance, target calorie, target HR
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-6 classe S)

BRAKING SYSTEM magnetic with 6-level of resistance adjustment
RUNNING BOARD 450 x 1620 mm. Sliding on ball bearing
CONSOLE LCD 9 LCD displays. Functions: time, distance, speed, calories, pulse, Watt, pace. Adjustable incline
PROGRAMS interval 20-10, interval 10-20, interval custom, target time, target distance, target calorie, target HR
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-6 class S)

- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per per fascia cardio integrato. Fascia cardio inclusa
- Manubrio multipresa. Maniglie di spinta con inclinazione regolabile
- Peso max utilizzatore: 180 kg
- Dotazioni: porta borraccia
- Dimensioni prodotto: 1800x890x1700 mm
- Peso: 162 kg

- Heart rate: built-in wireless pulse receiver. Chest belt included
- Multiple handles. Push handles with adjustable incline
- Max userweight: 180 kg
- Equipment: bottle holder
- Set up size: 1800x890x1700 mm
- Weight: 162 kg







RACE CROSS

cod. RACE-CROSS




PIANO DI CORSA 450x 1620 mm. Scorrimento su cuscinetti a sfera
CONSOLE 9 display LCD. Informazioni: tempo, distanza, velocità, calorie, pulsazioni, Watt, pace. Inclinazione regolabile
PROGRAMMI interval 20-10, interval 10-20, interval custom, target time, target distance, target calorie, target HR
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-6 classe S)

RUNNING BOARD 450 x 1620 mm. Sliding on ball bearing
CONSOLE LCD 9 LCD displays. Functions: time, distance, speed, calories, pulse, Watt, pace. Adjustable incline
PROGRAMS interval 20-10, interval 10-20, interval custom, target time, target distance, target calorie, target HR
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-6 class S)

- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per per fascia cardio integrato. Fascia cardio inclusa
- Peso max utilizzatore: 180 kg
- Dotazioni: porta borraccia
- Dimensioni prodotto: 1800x890x1420 mm
- Peso: 155 kg

- Heart rate: built-in wireless pulse receiver. Chest belt included
- Max userweight: 180 kg
- Equipment: bottle holder
- Set up size: 1800x890x1420 mm
- Weight: 155 kg







BRX AIRMAG 7000

cod. BRX-AIRMAG-7000


App ready

FTMS

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

ZWIFT · Kinomap · BKOOL · FULGAZ · ROUVY · wahoo





SISTEMA DI FRENAGGIO ad aria e magnetico per un movimento estremamente fluido e scorrevole e un allenamento diversificato
REGOLAZIONE SFORZO ad aria dal livello 1 al livello 10, ad aria+magnetico dal livello 11 al livello 32
SELLA regolazione verticale micrometrica
CONSOLE display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione.
Informazioni console: RPM, pulsazioni, distanza, distanza/30 min, level, Cycle, velocità, Watts, Watts AVG, tempo, tempo/1km, tempo AVG, data, calorie/hr, memory
PROGRAMMI quick start, time, distance, calories, 3 interval
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM the air and magnetic resistance system grants a real smooth feeling and a more diverse workout
RESISTANCE ADJUSTMENT air resistance from level 1-10, air+magnetic resistance from level 11-32
SEAT micrometrical vertical adjustment
CONSOLE LCD display - smartphone/ tablet holder included.
Functions: RPM, pulse, distance, distance/30 min, level, cycle, speed, Watts, Watts AVG, time, time/1km, time AVG, date, Cclories/hr, memory
PROGRAMS quick start, time, distance, calories, 3 interval
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)

- Manubrio: regolazione micrometrica verticale e orizzontale
- Trasmissione a cinghia
- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 135 kg
- Dotazioni: porta borraccia. Supporto per smartphone e tablet.

App Ready FTMS: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con Kinomap, Zwift App e tutte le app che utilizzano il protocollo Bluetooth® FTMS (BKool, Rouvy, Wahoo, Fulgaz…). Abbonamenti non inclusi.

- Dimensioni prodotto: 1380x610x1350 mm
- Peso: 42,4 kg

- Handlebar: micrometrical vertical and horizontal adjustment
- Rubber belt
- Heart rate: built-in wireless pulse receiver
- Max userweight: 135 kg
- Equipment: bottle holder. Smartphone/ tablet holder. App Ready FTMS: Built-in Bluetooth intelligent system which enables your machine to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for training. Compatible with Kinomap, Zwift App and all the Apps that use the Bluetooth® FTMS protocol (BKool, Rouvy, Wahoo, Fulgaz…). Subscriptions not included.
- Set up size: 1380x610x1350 mm
- Weight: 42,4 kg





RWX AIRMAG 7000

cod. RWX-AIRMAG-7000

App ready

FTMS

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

Kinomap EXR HOLOFIT



SISTEMA DI FRENAGGIO ad aria e magnetico per un movimento estremamente fluido e scorrevole e un allenamento diversificato
REGOLAZIONE SFORZO ad aria dal livello 1 al livello 10, ad aria+magnetico dal livello 11 al livello 16
SEDILE a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio
POGGIAPIEDI ergonomici con lunghezza regolabile
CONSOLE display LCD - inclinazione regolabile
Informazioni: numero vogate/min, calorie, tempo, distanza, distanza/30 min, distanza/vogata, level, tempo/500 mt, data, pulsazioni, memory
PROGRAMMI quick start, time, distance, calories, 3 interval
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-7 classe S)


BRAKING SYSTEM the air and magnetic resistance system grants a real smooth feeling and a more diverse workout
RESISTANCE ADJUSTMENT air resistance from level 1-10, air+magnetic resistance from level 11-16
SEAT with roller bearings sliding on aluminum rail
PEDALS ergonomic with length adjuster
CONSOLE LCD display - adjustable incline
Functions: strokes/min, calories, time, distance, distance/30 min, paddle width, level, time/500m, date, pulse, memory
PROGRAMS quick start, time, distance, calories, 3 interval
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-7 class S)

- Trasmissione a catena
- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Dotazioni: supporto per smartphone e tablet.

App Ready FTMS: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con Kinomap e tutte le app che utilizzano il protocollo Bluetooth® FTMS (EXR, HOLOFIT...). Abbonamenti non inclusi.

- Dimensioni prodotto: 2420x620x1230 mm
- Peso: 52 kg

- Drive train chain
- Heart rate: built-in wireless pulse receiver
- Max userweight: 150 kg
- Equipment: smartphone/tablet holder. App Ready FTMS: Built-in Bluetooth intelligent system which enables your machine to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for training. Compatible with Kinomap and all the Apps that use the Bluetooth® FTMS protocol (EXR, HOLOFIT...). Subscriptions not included.
- Set up size 2420x620x1230 mm
- Weight: 52 kg







SKX AIRMAG 7000

cod. SKX-AIRMAG-7000

App ready

FTMS

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

Kinomap




SISTEMA DI FRENAGGIO ad aria e magnetico per un movimento estremamente fluido e scorrevole e un allenamento diversificato
REGOLAZIONE SFORZO ad aria dal livello 1 al livello 10, ad aria+magnetico dal livello 11 al livello 16
PEDANA per utilizzo autoportante optional
CONSOLE display LCD - inclinazione regolabile
Informazioni: numero vogate/min, calorie, tempo, distanza, distanza/30 min, distanza/vogata, level, tempo/500 mt, data, pulsazioni, memory
PROGRAMMI quick start, time, distance, calories, 3 interval
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-7 classe S)

BRAKING SYSTEM the air and magnetic resistance system grants a real smooth feeling and a more diverse workout
RESISTANCE ADJUSTMENT air resistance from level 1-10, air+magnetic resistance from level 11-16
PLATFORM kit for standalone use - optional
CONSOLE LCD display - adjustable incline
Functions: strokes/min, calories, time, distance, distance/30 min, paddle width, level, time/500m, date, pulse, memory
PROGRAMS quick start, time, distance, calories, 3 interval
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-7 class S)

- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Dotazioni: sistema di cavi in Dyneema con rivestimento ultra resistente. Maniglie ergonomiche con sistema di rotazione di 180°. L'utilizzo dello Ski Trainer richiede il fissaggio a muro o ad una gabbia tramite specifiche staffe. Supporto per smartphone e tablet. App Ready FTMS: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con Kinomap e tutte le app che utilizzano il protocollo Bluetooth® FTMS . Abbonamenti non inclusi.
- Dimensioni prodotto: 590x1270x2178 mm
- Peso: 43,6 kg

- Heart rate: built-in wireless pulse receiver
- Equipment: heavy-duty cables system made in Dyneema with high resistance coating. Ergonomic handles with non-sweat surface and 180° rotating system. Fixing to the wall or to rigs through specifific brackets is required. Smartphone/ tablet holder. App Ready FTMS: Built-in Bluetooth intelligent system which enables your machine to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for training. Compatible with Kinomap and all the Apps that use the Bluetooth® FTMS protocol. Subscriptions not included.
- Set up size 590x1270x2178 mm
- Weight: 43,6 kg

cod. SKX-AIRMAG-7000 +
cod. PED-SKX-SKI-CROSS







BRX AIR 5000

cod. BRX-AIR-5000


App ready

FTMS

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

ZWIFT · Kinomap · BKOOL · FULGAZ · ROUVY · wahoo





SISTEMA DI FRENAGGIO ad aria per un movimento estremamente fluido e scorrevole
REGOLAZIONE SFORZO su 10 livelli
SELLA regolazione verticale e orizzontale micrometrica
CONSOLE display LCD retro-illuminato blue backlight
Informazioni console: RPM, pulsazioni, distanza, Level, Cycle, velocità, Watts, Watts AVG, tempo, tempo/1km, Calorie/hr
PROGRAMMI game, time, distanza, calorie, 3 interval (serie selezionabili da 1 a 99), user
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM the air resistance system grants a real smooth feeling
RESISTANCE ADJUSTMENT 10-level
SEAT micrometrical vertical and horizontal adjustment
CONSOLE LCD display blue backlight
Functions: RPM, Pulse, Distance, Level, Cycle, Speed, Watts, Watts AVG, Time, Time/1km, Calories/hr
PROGRAMS game, time, distance, calories, 3 interval (1-99 cycles), user
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)

- Trasmissione a cinghia
- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Dotazioni: porta borraccia. Supporto per smartphone e tablet. App Ready FTMS: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con Kinomap, Zwift App e tutte le app che utilizzano il protocollo Bluetooth® FTMS (BKool, Rouvy, Wahoo, Fulgaz…). Abbonamenti non inclusi.
- Dimensioni prodotto: 1270x616x1285 mm
- Peso: 45 kg

- Rubber belt
- Heart rate: built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 150 kg
- Equipment: bottle holder. Smartphone/ tablet holder. App Ready FTMS: Built-in Bluetooth intelligent system which enables your machine to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for training. Compatible with Kinomap, Zwift App and all the Apps that use the Bluetooth® FTMS protocol (BKool, Rouvy, Wahoo, Fulgaz…). Subscriptions not included.
- Set up size: 1270x616x1285 mm
- Weight: 45 kg





RWX AIR 5000

cod. RWX-AIR-5000

App ready

FTMS

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

Kinomap EXR HOLOFIT




SISTEMA DI FRENAGGIO ad aria per un movimento estremamente fluido e scorrevole
REGOLAZIONE SFORZO su 10 livelli
SEDILE a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio
POGGIAPIEDI ergonomici con lunghezza regolabile
CONSOLE display LCD retro-illuminato blue backlight - inclinazione regolabile. Informazioni: numero vogate/min, calorie, tempo, distanza, distanza/vogata, tempo/500 mt, pulsazioni
PROGRAMMI game, time, distanza, calorie, 3 interval (serie selezionabili da 1 a 99), user
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-7 classe S)

BRAKING SYSTEM the air resistance system grants a real smooth feeling
RESISTANCE ADJUSTMENT 10-level
SEAT with roller bearings sliding on aluminum rail
PEDALS ergonomic with length adjuster
CONSOLE LCD display blue backlight - adjustable incline
Functions: strokes/min, calories, time, distance, paddle width, time/500m, pulse
PROGRAMS game, time, distance, calories, 3 interval (1-99 cycles), user
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-7 class S)

- Trasmissione a catena
- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Dotazioni: supporto per smartphone e tablet. App Ready FTMS: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con Kinomap e tutte le app che utilizzano il protocollo Bluetooth® FTMS (EXR, HOLOFIT...). Abbonamenti non inclusi.
- Dimensioni prodotto: 2370x625x1130 mm
- Peso: 52 kg

- Drive train chain
- Heart rate: built-in wireless pulse receiver
- Max userweight: 150 kg
- Equipment: smartphone/tablet holder. App Ready FTMS: Built-in Bluetooth intelligent system which enables your machine to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for training. Compatible with Kinomap and all the Apps that use the Bluetooth® FTMS protocol (EXR, HOLOFIT...). Subscriptions not included.
- Set up size 2370x625x1130 mm
- Weight: 52 kg







SKX AIR 5000

SKX-AIR-5000

App ready

FTMS

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

Kinomap




cod. SKX-AIR-5000 +
cod. PED-SKX-AIR-5000

SISTEMA DI FRENAGGIO ad aria per un movimento estremamente fluido e scorrevole
REGOLAZIONE SFORZO su 10 livelli
PEDANA per utilizzo autoportante optional
CONSOLE display LCD retro-illuminato blu backlight - inclinazione regolabile.
Informazioni console: media vogate, tempo/500 m, AVG, tempo/500m, pulsazioni, distanza, Watt AVG
PROGRAMMI quick start, tempo / distanza /calorie (countdown), game, 3 interval (serie selezionabili da 1 a 99)
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-7 classe S)

BRAKING SYSTEM the air resistance system grants a real smooth feeling
RESISTANCE ADJUSTMENT 10-level
PLATFORM kit for standalone use - optional
CONSOLE display blue backlight - adjustable incline.
Functions: strokes rate, time /500m AVG, time /500m, pulse, distance, Watt AVG
PROGRAMS quick start, time/ distance / calories (countdown), game, 3 interval (1-99 cycles)
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-7 class S)

- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Dotazioni: sistema di cavi in Dyneema con rivestimento ultra resistente. Maniglie ergonomiche con sistema di rotazione di 180°. L'utilizzo dello Ski Trainer richiede il fissaggio a muro o ad una gabbia tramite specifiche staffe. Supporto per smartphone e tablet. App Ready FTMS: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con Kinomap e tutte le app che utilizzano il protocollo Bluetooth® FTMS. Abbonamenti non inclusi.
- Dimensioni prodotto: 600x1260x2200 mm
- Peso: 40 kg

- Heart rate: built-in wireless pulse receiver
- Equipment: heavy-duty cables system made in Dyneema with high resistance coating. Ergonomic handles with non-sweat surface and 180° rotating system. Fixing to the wall or to rigs through specifiic brackets is required. Smartphone/ tablet holder. App Ready FTMS: Built-in Bluetooth intelligent system which enables your machine to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for training. Compatible with Kinomap and all the Apps that use the Bluetooth® FTMS protocol. Subscriptions not included.
- Set up size 600x1260x2200 mm
- Weight: 40 kg







BRX AIR CROSS PRO

cod. BRX-AIRCROSS-PRO




SISTEMA DI FRENAGGIO ad aria con 10 pale radiali
REGOLAZIONE SFORZO dipendente dalla resistenza dell'aria
SELLA regolazione verticale su 5 livelli e regolazione orizzontale su 9 livelli
CONSOLE display LCD retro-illuminato blue backlight - supporto per smartphone e tablet in dotazione.
Informazioni console: RPM, velocità, tempo, distanza, calorie, watt, pulsazioni
PROGRAMMI programma Manuale, programmi Target :tempo, distanza, calorie, pulsazioni. 3 programmi a Intervalli: 10/20, 20/10, Custom
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM air resistance system with 10 radial blades
RESISTANCE ADJUSTMENT dependent on the air resistance
SEAT vertical adjustment on 5-level and horizontal adjustment on 9-level
CONSOLE LCD display blue backlight - smartphone/ tablet holder included.
Functions: RPM, speed, time, distance, calories, watt, pulse
PROGRAMS Manual, Target programs: time, calories, distance, pulse,
3 Interval programs: 10/20, 20/10, Custom
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)

- Trasmissione a cinghia
- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Dotazioni: porta borraccia
- Dimensioni prodotto: 1225x550x1200 mm
- Peso: 72 kg

- Drive train belt
- Heart rate: built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 150 kg
- Equipment: bottle holder
- Set up size: 1225x550x1200 mm
- Weight: 72 kg







BRX AIR CROSS

cod. BRX-AIR-CROSS




SISTEMA DI FRENAGGIO ad aria con 7 pale radiali
REGOLAZIONE SFORZO dipendente dalla resistenza dell'aria
SELLA regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica
POGGIAPIEDI extra large/3 pezzi
CONSOLE display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione. Informazioni console: tempo, distanza, calorie, velocità, RPM, pulsazioni, watt
PROGRAMMI Programma Manuale, Programmi Target: Tempo, Distanza, Calorie, Pulsazioni, 3 Programmi a Intervalli: 10/20, 20/10, Custom
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM air resistance system with 7 radial blades
RESISTANCE ADJUSTMENT dependent on the air resistance
SEAT vertical adjustment and horizontal micrometric adjustment
PEDALS extra large/3 pieces
CONSOLE LCD display - smartphone/ tablet holder included. Functions: time, distance, calories, speed, pulse, RPM, pulsazioni, watt
PROGRAMS Manual, Target programs: Time, Calories, Distance, Pulse, 3 Interval programs: 10/20, 20/10, Custom
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)

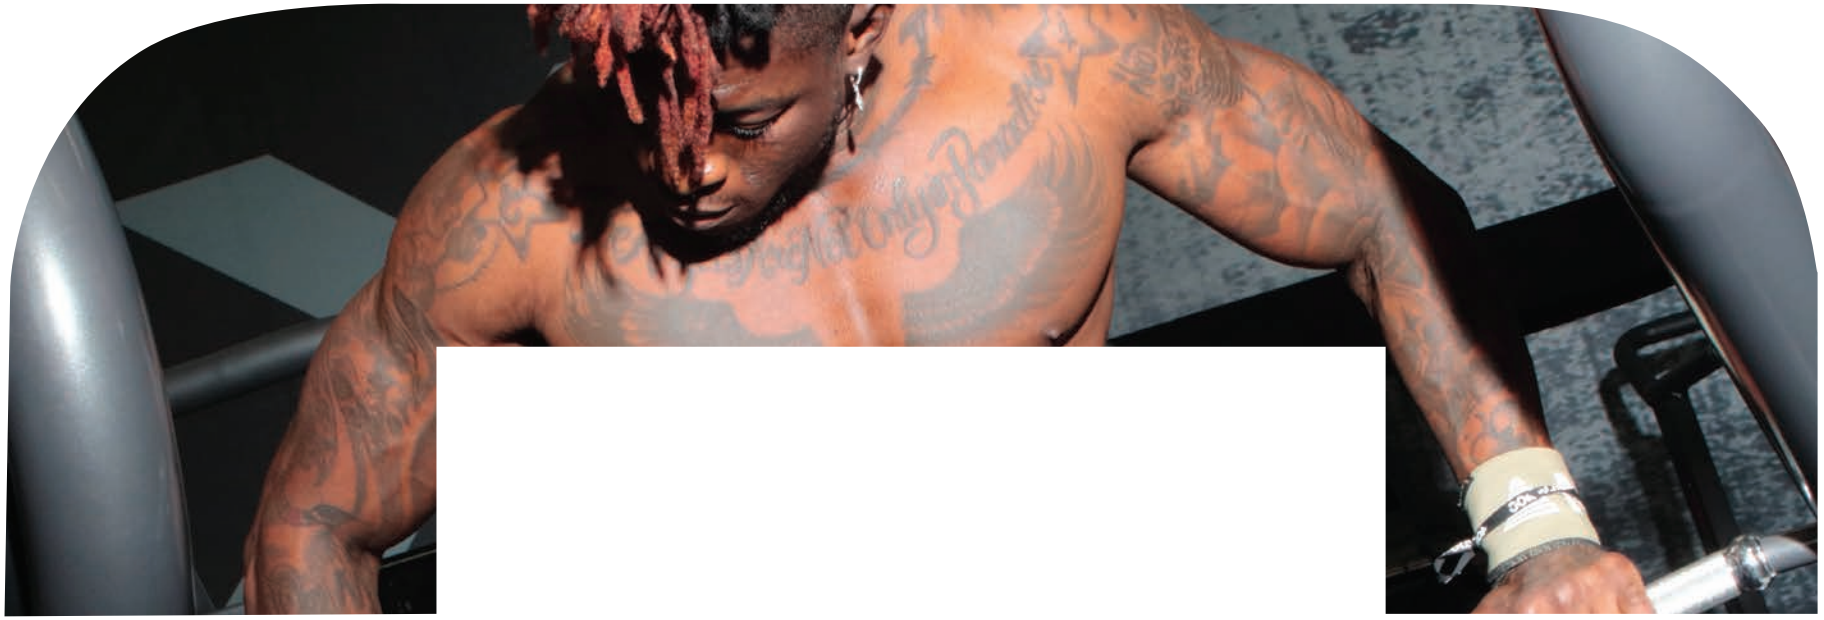
- Trasmissione a cinghia e a catena
- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Dotazioni: porta borraccia
- Dimensioni prodotto: 1315x610x1270 mm
- Peso: 53,5 kg

- Drive train chain and belt
- Heart rate: built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 150 kg
- Equipment: bottle holder
- Set up size: 1315x610x1270 mm
- Weight: 53,5 kg










STRENGTH



PIN LOADED
ABSOLUTE LINE

PLX8000

cod. PLX-8000




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Tricipiti - Triceps
- Deltoide anteriore - Anterior deltoid

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 18 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1435x1390x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 226 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 18-level
SET UP SIZE: 1435x1390x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 226 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas
- Pedale di precarico


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Rack seat adjustment system assisted by gas spring
- Preloaded pedal





PLX8100

cod. PLX-8100




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Deltoide anteriore - Anterior deltoid
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid
- Tricipiti - Triceps
- Trapezi - Trapezius

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 18 posizioni, inclinazione schienale su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1675x1444x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 252 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 18-level, backrest incline on 5-level
SET UP SIZE: 1675x1444x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 252 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Rack seat adjustment system assisted by gas spring





PLX8200


cod. PLX-8200



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Deltoide anteriore - Anterior deltoid
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid
- Tricipiti - Triceps
- Trapezi - Trapezius





SISTEMA DI TIRO a doppio avvolgimento
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: rotazione bracci di caricamento su 13 posizioni, altezza bracci di caricamento su 14 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1400x1020x1855 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 261 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

DOUBLE WINDING PULL system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: arms rotation on 13-level, arms height on 14-level
SET UP SIZE: 1400x1020x1855 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 261 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Rack seat adjustment system assisted by gas spring





PLX8300

cod. PLX-8300




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI TIRO a vettore singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: rulli di bloccaggio gambe su 4 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1540x984x2204 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 212 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE VECTOR PUSH system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: leg press rollers on 4-level
SET UP SIZE: 1540x984x2204 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 212 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Accessori di serie: barra lat

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Included accessories: lat bar






PLX8350

cod. PLX-8350





MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS


- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius
- Deltoidi posteriori - Posterior deltoids

SISTEMA DI TIRO a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: rulli di bloccaggio gambe su 3 posizioni.
Altezza sedile su 18 posizioni.
DIMENSIONI PRODOTTO: 1538x1204x2154 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 238 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PULL leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: leg press rollers on 3-level. Seat height on 18-level
SET UP SIZE: 1538x1204x2154 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 238 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a pantografo assistita da molla a gas

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Seat adjustment with pantograph system assisted by gas spring








PLX8400

cod. PLX-8400



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Pettorali - Pectorals
- Deltoidi anteriori - Anterior deltoids
- Tricipiti - Triceps
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius




SISTEMA DI AUSILIO a pedana
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: pedana richiudibile
DIMENSIONI PRODOTTO: 1745x1195x2430 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 221 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

PLATFORM AID system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: foot platform foldable
SET UP SIZE: 1745x1195x2430 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 221 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery








PLX8450

cod. PLX-8450




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI TIRO a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: profondità cuscino pettorale su 5 posizioni, altezza sedile su 16 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1650x1200x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 245 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PULL leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: chest support forward/backward on 5-level, seat height on 16-level
SET UP SIZE: 1650x1200x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 245 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX8500

cod. PLX-8500




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI TIRO a vettore singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza pulley su 10 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 2144x1145x1800 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 228 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE VECTOR PUSH system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: pulley height on 10-level.
SET UP SIZE: 2144x1145x1800 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 228 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX8600

cod. PLX-8600



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Bicipiti - Biceps


SISTEMA DI TIRO a leveraggio singolo
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 18 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1478x1151x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 205 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PULL leverage system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 18-level
SET UP SIZE: 1478x1151x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 205 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Rack seat adjustment system assisted by gas spring








PLX8650


cod. PLX-8650



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Addominali - Abdominals





SISTEMA DI TIRO a telaio flottante
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: rotazione sedile su 3 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1339x1400x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 255 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

FLOATING PLATFORM PULL system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat rotation on 3-level
SET UP SIZE: 1339x1400x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 255 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX8700

cod. PLX-8700




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA su pedana fissa
PACCO PESI 150 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: profondità sedile su 9 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1478x1151x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 359 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

FIXED PLATFORM PUSH system
WEIGHT STACK steel 150 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat forward/backward on 9-level
SET UP SIZE: 1478x1151x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 359 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX8800

cod. PLX-8800




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 4 posizioni, roller di appoggio delle caviglie su 7 posizioni, profondità schienale su 8 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1394x1080x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 208 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: Main force leverage on 4-level, small force leverage on 7-level, Backrest forward/backward on 8-level
SET UP SIZE: 1394x1080x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 208 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX8850


cod. PLX-8850



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors
- Polpacci - Calves





SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: profondità schienale su 8 posizioni, altezza braccio su 5 posizioni, partenza del leveraggio di spinta su 4 posizioni, roller di appoggio caviglia su 7 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1716x1211x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 236 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: backrest forward/backward on 8-level, arm height on 5-level, rollers on 4-level, main force leverage on 7-level
SET UP SIZE: 1716x1211x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 236 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX8900

cod. PLX-8900




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors
- Polpacci - Calves

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 6 posizioni, roller di appoggio delle caviglie su 7 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1641x1204x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 221 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: main force leverage on 6-level, small force leverage on 7-level
SET UP SIZE: 1641x1204x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 221 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX9000

cod. PLX-9000




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Polpacci - Calves
- Tibiali - Tibialis

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 5 posizioni, rullo di bloccaggio su 5 posizioni, altezza braccio su 2 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 720x1600x1620 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 258,5 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

DOUBLE WINDING PULL system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: main force leverage on 5-level, small force leverage on 5-level, arm height on 2-level.
SET UP SIZE: 720x1600x1620 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 258,5 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX9050


cod. PLX-9050



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Erettori del rachide - Spinal erectors
- Glutei - Gluteus
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors





SISTEMA DI TIRO a vettore singolo
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: inclinazione cuscini di appoggio su 9 posizioni, rulli di bloccaggio su 5 posizioni, altezza pedana su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1240x1125x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 220 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE VECTOR PUSH system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: cushions incline on 9-level, rollers on 5-level, platform height on 6-level
SET UP SIZE: 1240x1125x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 220 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX9070

cod. PLX-9070



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Erettori del rachide - Spinal erectors
- Femorali - Femorals
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: rotazione leveraggio di spinta su 4 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1437x1136x1601mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 213 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: arm rotation on 4-level
SET UP SIZE: 1437x1136x1601mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 213 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX9090

cod. PLX-9090



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
DIMENSIONI PRODOTTO: 2255x810x1800 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 261 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
SET UP SIZE: 2255x810x1800 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 261 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX9100

cod. PLX-9100




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Ischiocrurali - Hamstrings
- Glutei - Gluteus
- Abduttori - Abductors
- Adduttori - Adductors

SISTEMA DI TIRO a singolo avvolgimento
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1201x1230x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 227 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE WINDING PULL system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: force arm rotation on 6-level
SET UP SIZE: 1201x1230x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 227 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX9200


cod. PLX-9200



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Deltoide anteriore - Anterior deltoid
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid
- Trapezi - Trapezius
- Tricipiti - Triceps





SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 6 posizioni, altezza sedile su 5 posizioni, profondità schienale su 3 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1365x1363x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 235 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: main force leverage on 6-level, seat height on 5-level, backrest forward/backward on 3-level
SET UP SIZE: 1365x1363x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 235 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a pantografo assistita da molla a gas


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Seat adjustment with pantograph system assisted by gas spring





PLX9300

cod. PLX-9300




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Deltoidi posteriori - Posterior deltoids
- Trapezi - Trapezius
- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Sottospinato - Infraspinatus

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza bracci su 6 posizioni, altezza sedile su 18 posizioni, profondità schienale su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1499x1326x2024 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 226 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: arms height on 6-level, seat height on 18-level, backrest forward/backward on 6-level
SET UP SIZE: 1499x1326x2024 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 226 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a pantografo assistita da molla a gas


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Seat adjustment with pantograph system assisted by gas spring





PLX9400

cod. PLX-9400



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius
- Deltoidi posteriori - Posterior deltoids




SISTEMA DI TIRO a vettore singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: rulli di bloccaggio gambe su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1985x1475x2247 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 247 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE VECTOR PUSH system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: leg press rollers on 5-level
SET UP SIZE: 1985x1475x2247 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 247 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Accessori di serie: barra lat

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Included accessories: lat bar








PLX9450

cod. PLX-9450




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Bicipiti - Biceps
- Tricipiti - Triceps
- Avambracci - Forearms

SISTEMA DI TIRO a leveraggio singolo
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 10 posizioni, profondità barra su 4 posizioni, rotazione braccio su 13 posizioni, impugnature rotanti a 360°
DIMENSIONI PRODOTTO: 1377x1075x1800 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 288,5 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PULL leverage system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: main force leverage on 10-level, bar forward/backward on 4-level, arm rotation on 13-level, 360° rotanting handle
SET UP SIZE: 1377x1075x1800 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 288,5 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Accessori di serie: 2 maniglie


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- Included accessories: two handles





PLX9500

cod. PLX-9500



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Glutei - Gluteus
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA su pedana fissa
PACCO PESI 150 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 9 posizioni, profondità schienale su 5 posizioni, cuscini spalle su 9 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1983x1022x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 379 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

FIXED PLATFORM PUSH system
WEIGHT STACK steel 150 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 5-level, backrest forward/backward on 5-level, shoulder pads on 9-level
SET UP SIZE: 1983x1022x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 379 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX9600

cod. PLX-9600



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus




SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 7 posizioni, altezza braccio su 5 posizioni, roller di appoggio delle caviglie su 7 posizioni, profondità schienale su 8 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1499x1326x2024 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 252 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

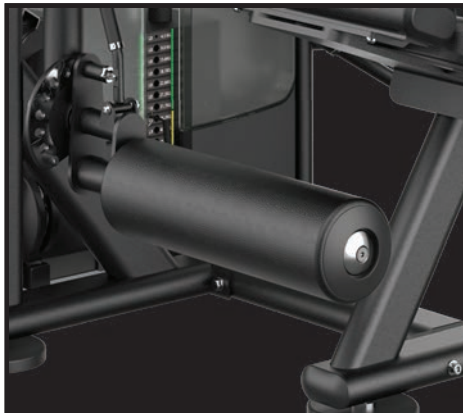
PLATFORM PUSH system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: main force leverage on 7-level, arm height on 5-level, small force leverage on 7-level, Backrest forward/backward on 7-level
SET UP SIZE: 1499x1326x2024 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 252 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery








PLX9700

cod. PLX-9700



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors
- Quadricipiti - Quadriceps
- Femorali - Femorals




SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza pedana su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1536x730x1689 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 226 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: foot platform height on 6-level
SET UP SIZE: 1536x730x1689 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 226 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery








PIN LOADED
ATLAS LINE

PLX7030

cod. PLX-7030




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Tricipiti - Triceps
- Deltoide anteriore - Anterior deltoid

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 18 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1435x1390x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 226 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 18-level
SET UP SIZE: 1435x1390x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 226 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas
- Pedale di precarico


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Rack seat adjustment system assisted by gas spring
- Preloaded pedal





PLX7130

cod. PLX-7130




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Deltoide anteriore - Anterior deltoid
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid
- Tricipiti - Triceps
- Trapezi - Trapezius

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 18 posizioni, inclinazione schienale su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1675x1444x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 252 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 18-level, backrest incline on 5-level
SET UP SIZE: 1675x1444x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 252 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Rack seat adjustment system assisted by gas spring





PLX7230

cod. PLX-7230




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Deltoide anteriore - Anterior deltoid
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid
- Tricipiti - Triceps
- Trapezi - Trapezius

SISTEMA DI TIRO a doppio avvolgimento
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: rotazione bracci di caricamento su 13 posizioni, altezza bracci di caricamento su 14 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1445×1021×1800 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 261 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

DOUBLE WINDING PULL system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: arms rotation on 13-level, arms height on 14-level
SET UP SIZE: 1445×1021×1800 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 261 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Rack seat adjustment system assisted by gas spring





PLX7330

cod. PLX-7330




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI TIRO a vettore singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: rulli di bloccaggio gambe su 4 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1540x984x2204 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 212 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE VECTOR PUSH system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: leg press rollers on 4-level
SET UP SIZE: 1540x984x2204 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 212 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Accessori di serie: barra lat

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Included accessories: lat bar






PLX7430


cod. PLX-7430





MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius
- Deltoidi posteriori - Posterior deltoids



SISTEMA DI TIRO a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: rulli di bloccaggio gambe su 3 posizioni.
Altezza sedile su 18 posizioni.
DIMENSIONI PRODOTTO: 1565x1235x2155 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 238 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PULL leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: leg press rollers on 3-level. Seat height on 18-level
SET UP SIZE: 1565x1235x2155 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 238 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a pantografo assistita da molla a gas


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Seat adjustment with pantograph system assisted by gas spring





PLX7530

cod. PLX-7530



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Pettorali - Pectorals
- Deltoidi anteriori - Anterior deltoids
- Tricipiti - Triceps
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius


SISTEMA DI AUSILIO a pedana
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: pedana richiudibile
DIMENSIONI PRODOTTO: 1745x1195x2430 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 221 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

PLATFORM AID system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: foot platform foldable
SET UP SIZE: 1745x1195x2430 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 221 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery








PLX7630

cod. PLX-7630




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI TIRO a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: profondità cuscino pettorale su 5 posizioni, altezza sedile su 16 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1650x1226x1750 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 245 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PULL leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: chest support forward/backward on 5-level, seat height on 16-level
SET UP SIZE: 1650x1226x1750 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 245 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX7730

cod. PLX-7730




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI TIRO a vettore singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza pulley su 10 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 2145x1185x1750 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 228 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE VECTOR PUSH system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: pulley height on 10-level.
SET UP SIZE: 2145x1185x1750 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 228 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX7830

cod. PLX-7830



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Bicipiti - Biceps


SISTEMA DI TIRO a leveraggio singolo
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 18 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1478x1151x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 205 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PULL leverage system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 18-level
SET UP SIZE: 1478x1151x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 205 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Rack seat adjustment system assisted by gas spring








PLX7930

cod. PLX-7930




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Addominali - Abdominals

SISTEMA DI TIRO a telaio flottante
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: rotazione sedile su 3 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1431x1400x1605 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 255 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

FLOATING PLATFORM PULL system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat rotation on 3-level
SET UP SIZE: 1431x1400x1605 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 255 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX8030

cod. PLX-8030



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA su pedana fissa
PACCO PESI 150 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: profondità sedile su 9 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1478x1151x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 359 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

FIXED PLATFORM PUSH system
WEIGHT STACK steel 150 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat forward/backward on 9-level
SET UP SIZE: 1478x1151x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 359 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX8130

cod. PLX-8130




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 4 posizioni, roller di appoggio delle caviglie su 7 posizioni, profondità schienale su 8 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1394x1080x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 208 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: Main force leverage on 4-level, small force leverage on 7-level, Backrest forward/backward on 8-level
SET UP SIZE: 1394x1080x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 208 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX8230

cod. PLX-8230




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors
- Polpacci - Calves

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: profondità schienale su 8 posizioni, altezza braccio su 5 posizioni, partenza del leveraggio di spinta su 4 posizioni, roller di appoggio caviglia su 7 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1716x1211x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 236 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: backrest forward/backward on 8-level, arm height on 5-level, rollers on 4-level, main force leverage on 7-level
SET UP SIZE: 1716x1211x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 236 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX8330

cod. PLX-8330



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors
- Polpacci - Calves



SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 6 posizioni, roller di appoggio delle caviglie su 7 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1641x1204x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 221 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: main force leverage on 6-level, small force leverage on 7-level
SET UP SIZE: 1641x1204x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 221 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX8430


cod. PLX-8430



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Polpacci - Calves
- Tibiali - Tibialis





SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 5 posizioni, rullo di bloccaggio su 5 posizioni, altezza braccio su 2 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 720x1600x1620 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 258,5 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

DOUBLE WINDING PULL system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: main force leverage on 5-level, small force leverage on 5-level, arm height on 2-level.
SET UP SIZE: 720x1600x1620 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 258,5 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX8530


cod. PLX-8530



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Erettori del rachide - Spinal erectors
- Glutei - Gluteus
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors





SISTEMA DI TIRO a vettore singolo
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: inclinazione cuscini di appoggio su 9 posizioni, rulli di bloccaggio su 5 posizioni, altezza pedana su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1240x1125x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 220 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE VECTOR PUSH system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: cushions incline on 9-level, rollers on 5-level, platform height on 6-level
SET UP SIZE: 1240x1125x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 220 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX8630

cod. PLX-8630



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Erettori del rachide - Spinal erectors
- Femorali - Femorals
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors



SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: rotazione leveraggio di spinta su 4 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1437x1136x1601mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 213 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: arm rotation on 4-level
SET UP SIZE: 1437x1136x1601mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 213 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX8730

cod. PLX-8730




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Ischiocrurali - Hamstrings
- Glutei - Gluteus
- Abduttori - Abductors
- Adduttori - Adductors

SISTEMA DI TIRO a singolo avvolgimento
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1201x1230x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 227 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE WINDING PULL system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: force arm rotation on 6-level
SET UP SIZE: 1201x1230x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 227 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX8830

cod. PLX-8830




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Deltoide anteriore - Anterior deltoid
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid
- Trapezi - Trapezius
- Tricipiti - Triceps

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 6 posizioni, altezza sedile su 5 posizioni, profondità schienale su 3 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1365x1363x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 235 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: main force leverage on 6-level, seat height on 5-level, backrest forward/backward on 3-level
SET UP SIZE: 1365x1363x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 235 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a pantografo assistita da molla a gas


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Seat adjustment with pantograph system assisted by gas spring





PLX8930


cod. PLX-8930



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Deltoidi posteriori - Posterior deltoids
- Trapezi - Trapezius
- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Sottospinato - Infraspinatus





SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza bracci su 6 posizioni, altezza sedile su 18 posizioni, profondità schienale su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1499x1326x2024 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 226 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: arms height on 6-level, seat height on 18-level, backrest forward/backward on 6-level
SET UP SIZE: 1499x1326x2024 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 226 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a pantografo assistita da molla a gas


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Seat adjustment with pantograph system assisted by gas spring





PLX9030

cod. PLX-9030



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius
- Deltoidi posteriori - Posterior deltoids




SISTEMA DI TIRO a vettore singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: rulli di bloccaggio gambe su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1990×1505×2247 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 247 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE VECTOR PUSH system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: leg press rollers on 5-level
SET UP SIZE: 1990×1505×2247 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 247 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Accessori di serie: barra lat

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Included accessories: lat bar








PLX9040

cod. PLX-9040




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Bicipiti - Biceps
- Tricipiti - Triceps
- Avambracci - Forearms

SISTEMA DI TIRO a leveraggio singolo
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 10 posizioni, profondità barra su 4 posizioni, rotazione braccio su 13 posizioni, impugnature rotanti a 360°
DIMENSIONI PRODOTTO: 1377x1075x1800 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 288,5 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PULL leverage system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: main force leverage on 10-level, bar forward/backward on 4-level, arm rotation on 13-level, 360° rotanting handle
SET UP SIZE: 1377x1075x1800 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 288,5 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Accessori di serie: 2 maniglie


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- Included accessories: two handles





PLX9130

cod. PLX-9130



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Glutei - Gluteus
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA su pedana fissa
PACCO PESI 150 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 9 posizioni, profondità schienale su 5 posizioni, cuscini spalle su 9 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1985×1050×1550 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 379 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

FIXED PLATFORM PUSH system
WEIGHT STACK steel 150 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 5-level, backrest forward/backward on 5-level, shoulder pads on 9-level
SET UP SIZE: 1985×1050×1550 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 379 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX9230


cod. PLX-9230



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus





SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 7 posizioni, altezza braccio su 5 posizioni, roller di appoggio delle caviglie su 7 posizioni, profondità schienale su 8 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1245×1535×1550 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 252 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

PLATFORM PUSH system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: main force leverage on 7-level, arm height on 5-level, small force leverage on 7-level, Backrest forward/backward on 7-level
SET UP SIZE: 1245×1535×1550 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 252 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery





PLX9330


cod. PLX-9330



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors
- Quadricipiti - Quadriceps
- Femorali - Femorals





SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza pedana su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1567×816×1640 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 226 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: foot platform height on 6-level
SET UP SIZE: 1567×816×1640 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 226 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery






PIN LOADED
AVANT LINE

PLX6000

cod. PLX-B6000



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Tricipiti - Triceps
- Deltoide anteriore - Anterior deltoid

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1150x1450x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 230 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 6-level
SET UP SIZE 1150x1450x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 230 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)






cod. PLX-6000

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali
- Regolazione della seduta a pantografo con bracci in alluminio

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover
- Seat adjustment with pantograph system and aluminium arms








PLX6050

cod. PLX-B6050




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Deltoide anteriore - Anterior deltoid

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1350x1100x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 210 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 6-level
SET UP SIZE: 1350x1100x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 210 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali
- Regolazione della seduta a pantografo con bracci in alluminio


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover
- Seat adjustment with pantograph system and aluminium arms





PLX6100

cod. PLX-B6100



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Deltoide anteriore - Anterior deltoid
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid
- Tricipiti - Triceps
- Trapezi - Trapezius

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1415x1460x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 225 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 6-level
SET UP SIZE: 1415x1460x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 225 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)






cod. PLX-6100

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover








PLX6150

cod. PLX-B6150



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Deltoidi - Deltoids
- Trapezi - Trapezius

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 70 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1119x1168x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 185 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 70 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 6-level
SET UP SIZE: 1119x1168x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 185 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali
- Regolazione della seduta a pantografo con bracci in alluminio

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover
- Seat adjustment with pantograph system and aluminium arms






PLX6200

cod. PLX-B6200





MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Deltoide anteriore - Anterior deltoid
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid
- Tricipiti - Triceps
- Trapezi - Trapezius

SISTEMA DI SPINTA a doppio avvolgimento
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: rotazione bracci di caricamento su 9 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1300x1600x2300 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 205 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

DOUBLE WINDING PULL system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: arm rotation on 9-level
SET UP SIZE: 1300x1600x2300 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 205 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)




cod. PLX-6200

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.







PLX6300

cod. PLX-B6300



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI TIRO a vettore singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: rulli di bloccaggio gambe su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1140x1250x2220 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 195 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE VECTOR PUSH system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: leg press rollers on 5-level
SET UP SIZE: 1140x1250x2220 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 195 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)




cod. PLX-6300

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali
- Accessori di serie: barra lat.

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover
- Included accessories: lat bar.








PLX6350

cod. PLX-B6350






MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Pettorali - Pectorals
- Deltoidi anteriori - Anterior deltoids
- Tricipiti - Triceps
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius



cod. PLX-6350

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing



SISTEMA DI AUSILIO a pedana
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
DIMENSIONI PRODOTTO: 1250x1250x2350 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 250 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

PLATFORM AID system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
SET UP SIZE: 1250x1250x2350 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 250 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
• Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
• Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.

• Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
• Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
• Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.






PLX6390

cod. PLX-B6390





MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS


- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 6 posizioni , roller di appoggio delle caviglie su 7 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1450x1180x2150 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 265 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 6-level, small force leverage on 7-level
SET UP SIZE: 1450x1180x2150 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 265 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali
- Regolazione della seduta a pantografo con bracci in alluminio

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover
- Seat adjustment with pantograph system and aluminium arms








PLX6400

cod. PLX-B6400



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI TIRO a leveraggio singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
DIMENSIONI PRODOTTO: 746x2046x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 180 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PULL leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
SET UP SIZE: 746x2046x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 180 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



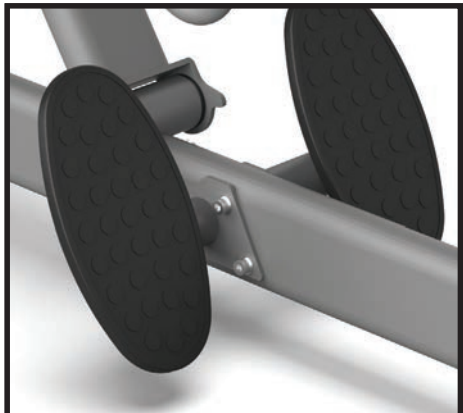
cod. PLX-6400

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover





PLX6450

cod. PLX-B6450



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI TIRO a leveraggio singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
DIMENSIONI PRODOTTO: 1340x1020x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 205 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PULL leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
SET UP SIZE: 1340x1020x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 205 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)






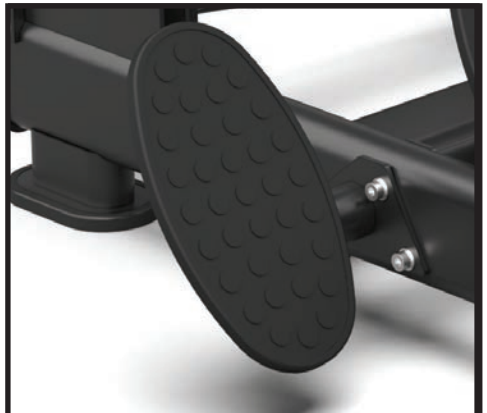
cod. PLX-6450

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover








PLX6500

cod. PLX-B6500



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI TIRO a leveraggio singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 6 posizioni. Rulli chest press su 4 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 746x1914x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 195 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PULL leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 6-level. Chest press rollers on 4-level
SET UP SIZE: 746x1914x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 195 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



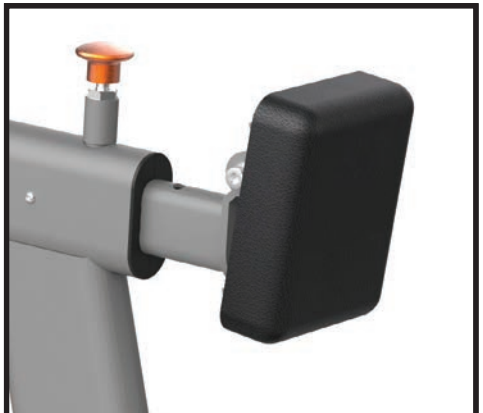


cod. PLX-6500

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover





PLX6550

cod. PLX-B6550



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI TIRO a vettore doppio
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 6 posizioni, profondità cuscino pettorale su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1350x1230x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 210 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

DUAL VECTOR push system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 6-level, chest support forward/backward on 6-level
SET UP SIZE: 1350x1230x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 210 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)






cod. PLX-6550

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali
- Regolazione della seduta a pantografo con bracci in alluminio

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover
- Seat adjustment with pantograph system and aluminium arms








PLX6600

cod. PLX-B6600



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings
- Glutei - Gluteus

SISTEMA DI SPINTA su pedana fissa
PACCO PESI 150 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: profondità sedile su 16 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1400x1150x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 330 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

FIXED PLATFORM PUSH system
WEIGHT STACK steel 150 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: backrest forward/backward on 16-level
SET UP SIZE: 1400x1150x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 330 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)






cod. PLX-6600

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover








PLX6700

cod. PLX-B6700



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 4 posizioni, roller di appoggio delle caviglie su 6 posizioni. Inclinazione schienale su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1400x1200x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 220 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: main force leverage on 4-level, small force leverage on 6-level. Backrest forward/backward on 5-level
SET UP SIZE: 1400x1200x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 220 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)






cod. PLX-6700

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover








PLX6800

cod. PLX-B6800



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Ischiocrurali - Hamstrings
- Quadricipiti - Quadriceps

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 4 posizioni, roller di appoggio delle caviglie su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1500x1160x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 200 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: main force leverage on 4-level, small force leverage on 6-level
SET UP SIZE: 1500x1160x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 200 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)






cod. PLX-6800

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover








PLX6900

cod. PLX-B6900



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Adduttori - Adductors
- Glutei - Gluteus

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 7 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 746x1664x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 200 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: main force leverage on 7-level
SET UP SIZE: 746x1664x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 200 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)






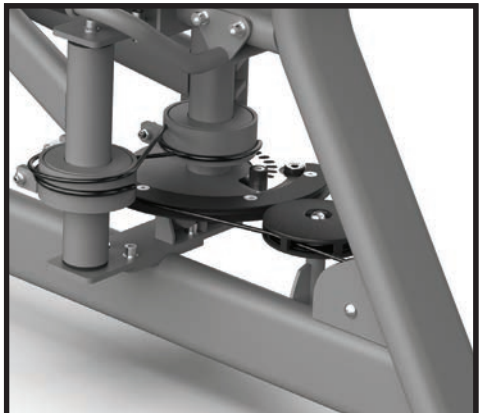
cod. PLX-6900

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover








PLX7000

cod. PLX-B7000



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Abduttori - Abductors
- Glutei - Gluteus

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 7 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 746x1664x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 200 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: main force leverage on 7-level
SET UP SIZE: 746x1664x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 200 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)






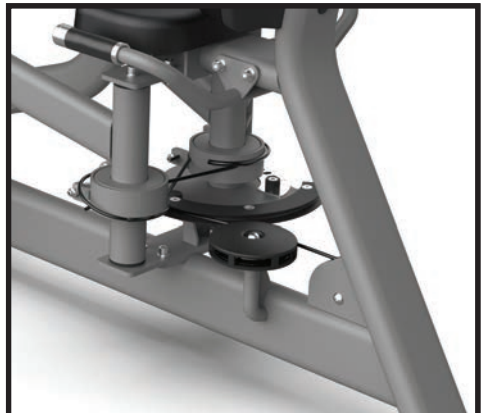
cod. PLX-7000

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover








PLX7050

cod. PLX-B7050




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 6 posizioni, roller di appoggio delle caviglie su 7 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1226x845x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 185 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 6-level, small force leverage on 7-level
DIMENSIONI PRODOTTO: 1226x845x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 185 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)






- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali

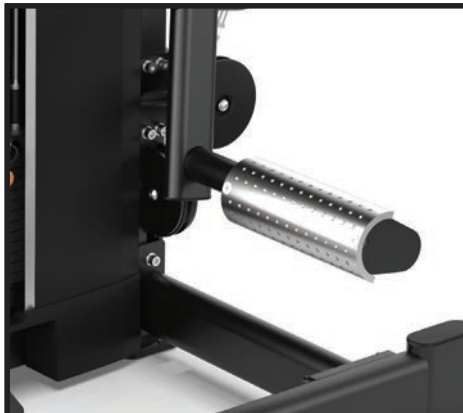
- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover





PLX7100

cod. PLX-B7100



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Ischiocrurali - Hamstrings
- Glutei - Gluteus
- Abduttori - Abductors
- Adduttori - Adductors

SISTEMA DI SPINTA a singolo avvolgimento
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 12 posizioni.
Altezza pedana su 4 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1066x1568x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 235 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE WINDING PULL system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: Force arm rotation on 12-level. Pedal height on 4-level
SET UP SIZE: 1066x1568x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 235 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)






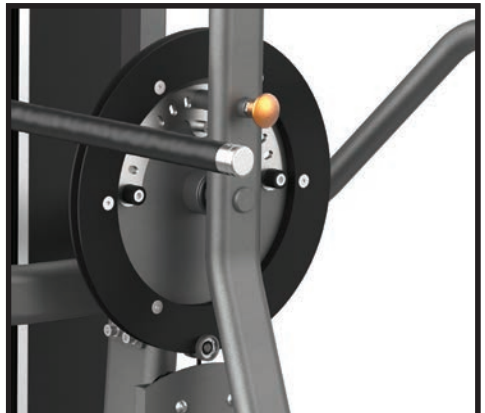
cod. PLX-7100

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover








PLX7200

cod. PLX-B7200



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Polpacci - Calves
- Tibiali - Tibials

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: rulli di bloccaggio gambe su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 746x1618x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 190 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: leg press rollers on 6-level
SET UP SIZE: 746x1618x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 190 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)






cod. PLX-7200

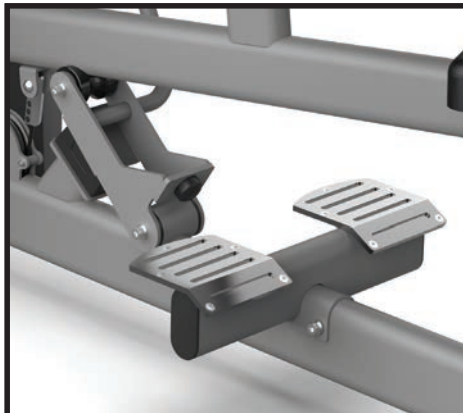
Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover








PLX7300

cod. PLX-B7300



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Deltoide anteriore - Anterior deltoid
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid
- Trapezi - Trapezius
- Tricipiti -Triceps



SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza bracci su 7 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1650x1450x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 230 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: arms height on 7-level
SET UP SIZE: 1650x1450x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 230 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)




cod. PLX-7300

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover








PLX7400

cod. PLX-B7400





MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Deltoidi posteriori - Posterior deltoids
- Trapezi - Trapezius
- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Sottospinato - Infraspinatus



cod. PLX-7400


Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 990x1115x1994 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 235 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

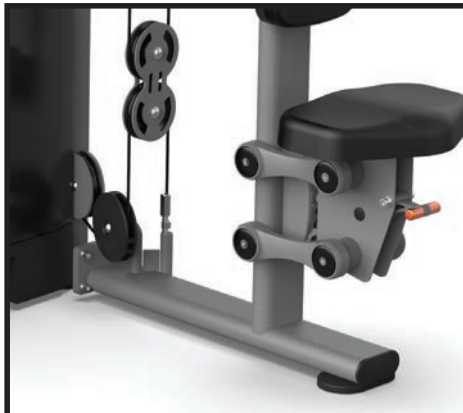
INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 6-level
SET UP SIZE: 990x1115x1994 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 235 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
• Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
• Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali
• Regolazione della seduta a pantografo con bracci in alluminio

• Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
• Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
• Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
• High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover
• Seat adjustment with pantograph system and aluminium arms








PLX7500

cod. PLX-B7500






MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius
- Deltoidi posteriori - Posterior deltoids



cod. PLX-7500

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing



SISTEMA DI TIRO a vettore singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: rulli di bloccaggio gambe su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1250x1750x2200 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 220 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE VECTOR PUSH system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: leg press rollers on 5-level
SET UP SIZE: 1250x1750x2200 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 220 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
• Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
• Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali
• Accessori di serie: barra lat a maniglia doppia


• Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
• Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
• Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
• High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover
• Included accessories: lat bar and double handle





PLX7700

cod. PLX-B7700



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Bicipiti - Biceps
- Tricipiti - Triceps

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 70 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 6 posizioni. Profondità schienale su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1100x1200x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 205 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 70 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 6-level. Backrest forward/backward on 6-level
SET UP SIZE: 1100x1200x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 205 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)






cod. PLX-7700

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover








PLX7800

cod. PLX-B7800



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Polpacci - Calves

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: rotazione leveraggi di spinta su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1700x1200x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 220 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: arm rotation on 5-level
SET UP SIZE: 1700x1200x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 220 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)






cod. PLX-7800

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover








PLX7850

cod. PLX-B7850



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus


SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: profondità schienale su 6 posizioni, partenza del leveraggio di spinta su 11 posizioni, roller di appoggio caviglie su 7 posizioni, roller di appoggio gambe su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1745x1102x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 229 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: backrest forward/backward on 5-level, main force leverage on 11-level, small force leverage on 7-level, legs support on 5-level
SET UP SIZE: 1745x1102x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 229 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali
- Regolazione della seduta a pantografo con bracci in alluminio

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover
- Seat adjustment with pantograph system and aluminium arms








PLX7900

cod. PLX-B7900



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors
- Quadricipiti - Quadriceps
- Femorali - Femorals

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza dei leveraggi di spinta su 8 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 746x1694x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 205 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: force arm forward and backward rotation on 8-level
SET UP SIZE: 746x1694x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 205 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





cod. PLX-7900

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover









PLATE LOADED
BUTT SHAPER LINE

FWX10000

cod. FWX-10000




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a telaio flottante
REGOLAZIONI: altezza safety bar su 2 posizioni, inclinazione pedana di spinta su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1650x1660x2032 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 191,5 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 classe S)

FLOATING PLATFORM PUSH system
ADJUSTMENTS: safety bar height on 2-level, footplate incine on 5-level
SET UP SIZE: 1650x1660x2032 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 191,5 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX10100

cod. FWX-10100



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings


SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
REGOLAZIONI: sistema di regolazione bracci di movimento indipendenti o solidali, altezza rulli di appoggio su 5 posizioni, inclinazione maniglie su 3 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1491x1452x902 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 320 Kg
PESO: 114 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 classe S)

INDIPENDENT PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: adjustment system of moving arms indipendent or integral each other, height ankle rollers on 5-level, incline handles on 3-level
SET UP SIZE: 1491x1452x902 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 320 Kg
WEIGHT: 114 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 class S)

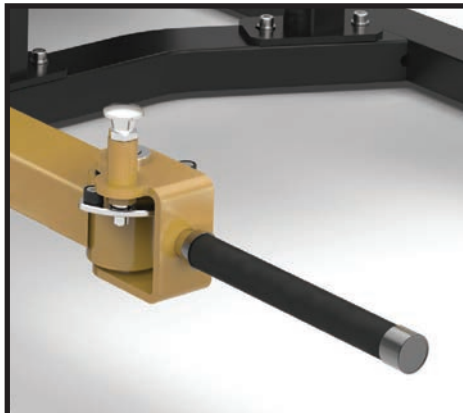


- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo

- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action








FWX10200

cod. FWX-10200




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
REGOLAZIONI: aggancio cintura su 3 posizioni per ottenere una differente resistenza
DIMENSIONI PRODOTTO: 977x1741x1055 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 107 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: hooks for belt connection on 3-position to get different strength ratio
SET UP SIZE: 977x1741x1055 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 107 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 class S)






- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo

- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action

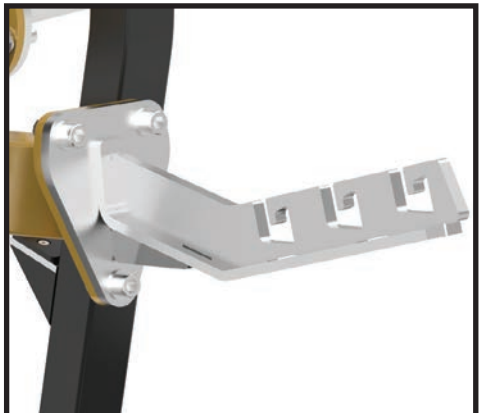
Bande elastiche non incluse.
Elastic bands not included.





FWX10300

cod. FWX-10300




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
REGOLAZIONI: altezza sedile regolabile su 8 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 781x1802x1448 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 200 Kg
PESO: 137 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 classe S)

INDIPENDENT PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 8-level
SET UP SIZE: 781x1802x1448 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 200 Kg
WEIGHT: 137 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 class S)






Bande elastiche non incluse.
Elastic bands not included.

- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

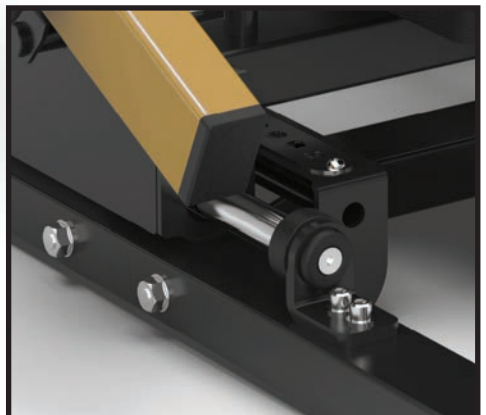- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery






FWX10400

cod. FWX-10400





MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS


- Glutei - Gluteus
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
REGOLAZIONI: altezza rulli di appoggio su 4 posizioni, profondità rulli di appoggio su 4 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1160xx1182x1446 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 150 Kg
PESO: 88 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: height foam roller on 4 -level, deph foam roller on 4-level
SET UP SIZE: 1160xx1182x1446 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 88 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery








FWX10500

cod. FWX-10500




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Erettori del rachide - Spinal erectors
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
REGOLAZIONI: rulli di bloccaggio gambe su 5 posizioni, altezza cuscini di appoggio su 9 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1051x1733x1189 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 80 Kg
PESO: 137 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: leg press rollers on 5-level, cushions height on 9-level
SET UP SIZE: 1051x1733x1189 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 80 Kg
WEIGHT: 137 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX10600

cod. FWX-10600



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Erettori del rachide - Spinal erectors
- Ischiocrurali - Hamstrings


SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
DIMENSIONI PRODOTTO: 825x1094x1343 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 80 Kg
PESO: 75 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
SET UP SIZE: 825x1094x1343 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 80 Kg
WEIGHT: 75 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery








FWX10700

cod. FWX-10700




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS
■ Abduttori - Abductors

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti divergenti
DIMENSIONI PRODOTTO: 939x1518x1805 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 128 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 classe S)

INDIPENDENT DIVERGENT PUSH leverage system
SET UP SIZE: 939x1518x1805 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 128 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery


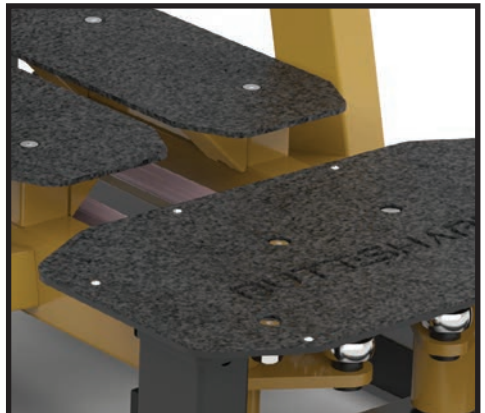




PLATE LOADED
ABSOLUTE LINE

FWX8000

cod. FWX-8000




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Tricipiti - Triceps
- Deltoide anteriore - Anterior deltoid

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti convergenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 2027x1260x1790 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 150 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT COVERGENT PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level
SET UP SIZE: 2027x1260x1790 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 150 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Rack seat adjustment system assisted by gas spring





FWX8050

cod. FWX-8050



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Deltoide anteriore - Anterior deltoid

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti convergenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1551x1414x1044 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 200 Kg
PESO: 100 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT COVERGENT PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level
SET UP SIZE: 1551x1414x1044 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 200 Kg
WEIGHT: 100 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Rack seat adjustment system assisted by gas spring





FWX8090

cod. FWX-8090




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI SPINTA a telaio flottante
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1740x1600x1525 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 130 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

FLOATING PLATFORM PUSH system
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level
SET UP SIZE: 1740x1600x1525 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 130 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Rack seat adjustment system assisted by gas spring





FWX8100

cod. FWX-8100



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Deltoide anteriore - Anterior deltoid
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid
- Tricipiti - Triceps
- Trapezi - Trapezius


SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti convergenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1315x1480x1435 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 130 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

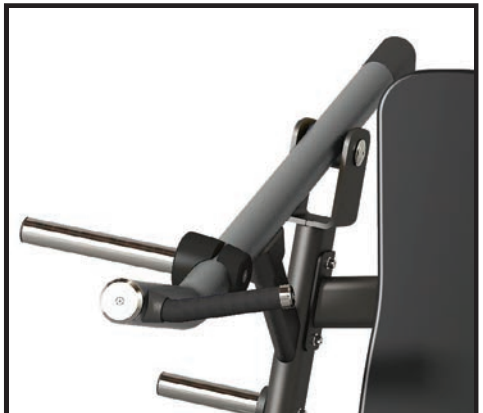
INDEPENDENT COVERGENT PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level
SET UP SIZE: 1315x1480x1435 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 130 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Rack seat adjustment system assisted by gas spring








FWX8150

cod. FWX-8150



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Deltoide anteriore - Anterior deltoid
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid
- Tricipiti - Triceps
- Trapezi - Trapezius



SISTEMA DI TIRO a leveraggi indipendenti divergenti
REGOLAZIONI: inclinazione pedana su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 2138x1073x1681 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 400 Kg
PESO: 160 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT DIVERGENT PULL leverage system
ADJUSTMENTS: platform incline on 6-level
SET UP SIZE: 2138x1073x1681 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 400 Kg
WEIGHT: 160 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
• High-density foam cushions with PU upholstery





FWX8200

cod. FWX-8200



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius




SISTEMA DI TIRO a leveraggi indipendenti divergenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1090x1990x1780 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 105 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT DIVERGENT PULL leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level
SET UP SIZE: 1090x1990x1780 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 105 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Rack seat adjustment system assisted by gas spring








FWX8300

cod. FWX-8300



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius


SISTEMA DI TIRO a leveraggi indipendenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1670x1335x2037 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 149 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT PULL leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level
SET UP SIZE: 1670x1335x2037 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 149 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Rack seat adjustment system assisted by gas spring








FWX8350

cod. FWX-8350




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti divergenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni, rulli di bloccaggio su 3 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1561x1518x2006 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 177 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT DIVERGENT PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level, rollers on 3-level
SET UP SIZE: 1561x1518x2006 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 177 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Rack seat adjustment system assisted by gas spring





FWX8400

cod. FWX-8400



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius


SISTEMA DI TIRO a leveraggi indipendenti divergenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1550x1280x1710 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 131 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT DIVERGENT PULL leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level
SET UP SIZE: 1550x1280x1710 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 131 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Rack seat adjustment system assisted by gas spring








FWX8500

cod. FWX-8500




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI TIRO a leveraggi indipendenti divergenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1480x1275x1240 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 124 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT DIVERGENT PULL leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level
SET UP SIZE: 1480x1275x1240 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 124 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Pedana di spinta: inclinazione 20°
- Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Footplate: 20° incline
- Rack seat adjustment system assisted by gas spring





FWX8530

cod. FWX-8530




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI TRAZIONE a pedana fissa
REGOLAZIONI: inclinazione schienale su 5 posizioni, inclinazione pedana di spinta su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1717x1737x1107 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 250 Kg
PESO: 149 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

FIXED PLATFORM PULL leverage system
ADJUSTMENTS: backrest incline on 5-level, footplate incine on 5-level
SET UP SIZE: 1717x1737x1107 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 250 Kg
WEIGHT: 149 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX8550

cod. FWX-8550



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Polpacci - Calves
- Bicipiti - Biceps
- Trapezio - Trapezius
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid
- Tibiali - Tibialis

SISTEMA DI TRAZIONE a leveraggio singolo
REGOLAZIONI: altezza schienale su 9 posizioni, inclinazione schienale (t bar) su 7 posizioni, rotazione maniglie su su 8 posizioni (sbloccaggio e rotazione libera), distanza maniglie su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1737x1374x1099 mm
PESO MAX UTILIZZATORE: 160 Kg
PESO MAX CARICABILE: 260 kg
PESO: 175 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 classe S)


SINGLE PULL leverage system
ADJUSTMENTS: backrest height on 9-level, backrest incline (t bar) on 7-level, platform height on 7-level, handles rotation on 8-level (unlock and free rotation), handles distance on 6-level
SET UP SIZE: 1737x1374x1099 mm
MAX USER WEIGHT: 160 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT: 260 kg
WEIGHT: 175 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Dotazioni/note: 2-IN-1 linear t bar / row
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Pedana di appoggio: inclinazione 23°

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Equipment/notes: 2-IN-1 linear t bar / row
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Footplate: 23° incline










FWX8590

cod. FWX-8590



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Trapezio - Trapezius
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid


SISTEMA DI TRAZIONE a leveraggio singolo
REGOLAZIONI: altezza pedana su 7 posizioni, rotazione maniglie su 8 posizioni (sbloccaggio e rotazione libera), distanza maniglie su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1964x1209x1295 mm
PESO MAX UTILIZZATORE: 160 Kg
PESO MAX CARICABILE: 260 kg
PESO: 90 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 classe S)

SINGLE PULL leverage system
ADJUSTMENTS: platform height on 7-level, handles rotation on 8-level (unlock and free rotation), handles distance on 6-level
SET UP SIZE: 1964x1209x1295 mm
MAX USER WEIGHT: 160 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT: 260 kg
WEIGHT: 90 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Pedana di appoggio: inclinazione 43,5°

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Footplate: 43,5° incline








FWX8600

cod. FWX-8600



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Bicipiti - Biceps


SISTEMA DI TIRO a leveraggio singolo
TRASMISSIONE DEL CARICO a cinghia
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1360x970x1210 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 200 Kg
PESO: 95 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PULL leverage system
BELT LOAD transmission
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level
SET UP SIZE: 1360x970x1210 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 200 Kg
WEIGHT: 95 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Rack seat adjustment system assisted by gas spring








FWX8700

cod. FWX-8700




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Tricipiti - Triceps

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1840x1030x940 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 125 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level
SET UP SIZE: 1840x1030x940 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 125 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
• Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas


• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
• High-density foam cushions with PU upholstery
• Rack seat adjustment system assisted by gas spring





FWX8750

cod. FWX-8750



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Addominali - Abdominals

SISTEMA DI SPINTA a telaio flottante
REGOLAZIONI: rotazione sedile su 3 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1220x1140x1635 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 150 Kg
PESO: 128 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

FLOATING PLATFORM PUSH system
ADJUSTMENTS: seat rotation on 3-level
SET UP SIZE: 1220x1140x1635 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 128 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
• High-density foam cushions with PU upholstery





FWX8800

cod. FWX-8800



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings
- Glutei - Gluteus


SISTEMA DI SPINTA con pedana montata su carrello
REGOLAZIONI: inclinazione schienale su 5 posizioni, altezza safety bar su 2 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 2702x1421x1460 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 350 Kg
PESO: 225 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

PLATFORM PUSH system mounted on carriage
ADJUSTMENTS: backrest incline on 5-level, safety bar height on 2-level
SET UP SIZE: 2702x1421x1460 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 350 Kg
WEIGHT: 225 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Pedana di spinta: inclinazione 45°

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Footplate: 45° incline








FWX8850

cod. FWX-8850




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a pedana su cuscinetti
REGOLAZIONI: inclinazione schienale su 4 posizioni, inclinazione pedana di spinta su 4 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1435x2415x1925 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 350 Kg
PESO: 198 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

PLATFORM PUSH system with bearings
ADJUSTMENTS: backrest incline on 4-level, footplate incine on 4-level
SET UP SIZE: 1435x2415x1925 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 350 Kg
WEIGHT: 198 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX8900

cod. FWX-8900




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings
- Glutei - Gluteus

SISTEMA DI SPINTA su pedana a pantografo
REGOLAZIONI: inclinazione schienale su 4 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 2300x1430x1400 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 350 Kg
PESO: 210 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

PANTOGRAPH PLATFORM PUSH system
ADJUSTMENTS: backrest incline on 4-level
SET UP SIZE: 2300x1430x1400 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 350 Kg
WEIGHT: 210 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Pedana di spinta: inclinazione 45°


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Footplate: 45° incline





FWX9000

cod. FWX-9000



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings
- Glutei - Gluteus


SISTEMA DI SPINTA a telaio flottante
REGOLAZIONI: altezza safety bar su 12 posizioni, inclinazione pedana di spinta su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 2366x1475x1790 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 210 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

FLOATING PLATFORM PUSH system
ADJUSTMENTS: safety bar height on 12-level, footplate incine on 5-level
SET UP SIZE: 2366x1475x1790 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 210 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Pedana di appoggio: inclinazione 28.5°~45°

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Footplate: 28.5°~45° incline








FWX9050

cod. FWX-9050



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Tricipiti - Triceps
- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings
- Glutei - Gluteus




SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
REGOLAZIONI: inclinazione pedana su 4 livelli,
aggancio cintura su 3 posizioni per ottenere una differente resistenza
DIMENSIONI PRODOTTO: 1981x1476x1889 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 238 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: platform incline on 4-level, hooks for belt connection
on 3-position to get different strength ratio
SET UP SIZE: 1981x1476x1889 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 238 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Dotazioni/note: 4 perni porta dischi ø50 mm., cintura per sollevamento pesi, pedana antiscivolo

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- Equipment: 4 weight plates holders for ø50 mm, weightlifting belt, non-slip foot-platform








FWX9100

cod. FWX-9100




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings
- Glutei - Gluteus

SISTEMA DI SPINTA a telaio flottante
DIMENSIONI PRODOTTO: 1680x1680x1604 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 167 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

FLOATING PLATFORM PUSH system
SET UP SIZE: 1680x1680x1604 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 167 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Pedana di appoggio: inclinazione 25°


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 2,5 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Footplate: 25° incline





FWX9150

cod. FWX-9150



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings


SISTEMA DI SPINTA a telaio flottante
REGOLAZIONI: altezza safety bar su 3 posizioni, inclinazione pedana di spinta su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 2000x1652x1676 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 190 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

FLOATING PLATFORM PUSH system
ADJUSTMENTS: safety bar height on 3-level, footplate incine on 6-level
SET UP SIZE: 2000x1652x1676 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 190 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery








FWX9190

cod. FWX-9190



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings
- Glutei - Gluteus

SISTEMA DI SPINTA a pedana fissa
REGOLAZIONI: altezza safety bar su 3 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 2225x1786x1578 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 244 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

FIXED PLATFORM PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: safety bar height on 3-level
SET UP SIZE: 2225x1786x1578 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 244 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX9200

cod. FWX-9200




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings
- Glutei - Gluteus

SISTEMA DI SPINTA a telaio flottante
REGOLAZIONI: altezza rulli di appoggio su 10 posizioni, altezza/inclinazione maniglie su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1670x1550x785 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 101 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

FLOATING PLATFORM PUSH system
ADJUSTMENTS: backward/forward ankle rollers on 10-level, height/incline handles on 5-level
SET UP SIZE: 1670x1550x785 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 101 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action





FWX9300

cod. FWX-9300



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Polpacci - Calves
- Tibiali - Tibialis


SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
REGOLAZIONI: altezza rullo di spinta su 3 posizioni, rullo pivottante su 10 posizioni per un comodo ingresso alla macchina
DIMENSIONI PRODOTTO: 1650x1265x980 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 200 Kg
PESO: 108 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: push roller height on 3-level, pivot design for easy enter and exit
SET UP SIZE: 1650x1265x980 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 200 Kg
WEIGHT: 108 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Pedana di appoggio: inclinazione 20°

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Footplate: 20° incline








FWX9400

cod. FWX-9400




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1701x1281x1224 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 110 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDIPENDENT PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level
SET UP SIZE: 1701x1281x1224 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 110 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX9500

cod. FWX-9500




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors
- Polpacci - Calves

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
DIMENSIONI PRODOTTO: 1220x1670x1400 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 125 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDIPENDENT PUSH leverage system
SET UP SIZE: 1220x1670x1400 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 125 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX9600

cod. FWX-9600




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors
- Polpacci - Calves

SISTEMA DI SPINTA a pedana mobile
DIMENSIONI PRODOTTO: 1680x1230x1650 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 200 Kg
PESO: 115 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

MOVING PLATFORM PUSH system
SET UP SIZE: 1680x1230x1650 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 200 Kg
WEIGHT: 115 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Pedana di spinta: inclinazione 95°-115°


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Footplate: 95°-115° incline





FWX9650

cod. FWX-9650



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS


■ Abduttori - Abductors

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti divergenti
DIMENSIONI PRODOTTO: 1670x765x1456 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 112 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

NDEPENDENT DIVERGENT PUSH leverage system
SET UP SIZE: 1670x765x1456 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 112 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



Bande elastiche non incluse
Elastic bands not included



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX9690

cod. FWX-9690




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Abduttori - Abductors

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti divergenti
REGOLAZIONI: inclinazione schienale su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1895x1407x1247 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 80 Kg
PESO: 166 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT DIVERGENT PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: backrest incline on 6-level
SET UP SIZE: 1895x1407x1247 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 80 Kg
WEIGHT: 166 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
• High-density foam cushions with PU upholstery





FWX9700

cod. FWX-9700




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Polpacci - Calves
- Tibiali - Tibialis

SISTEMA DI SPINTA a telaio flottante
REGOLAZIONI: altezza cuscini blocca ginocchia su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1500x760x1010 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 200 Kg
PESO: 60 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: knee rollers height on 5-level
SET UP SIZE: 1500x760x1010 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 200 Kg
WEIGHT: 60 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Pedana di appoggio: inclinazione 7°


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Footplate: 7° incline





FWX9750

cod. FWX-9750



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Tibiali - Tibialis

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
REGOLAZIONI: altezza rulli di appoggio su 7 posizioni, profondità rulli di appoggio su 4 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1200x1160x1435 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO MAX CARICABILE 150 Kg
PESO: 95 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: height foam roller on 7-level, depth foam roller on 4-level
SET UP SIZE: 1200x1160x1435 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 95 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



Bande elastiche non incluse
Elastic bands not included

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery









PLATE LOADED
AVANT LINE

FWX6250

cod. FWX-6250



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Tricipiti - Triceps
- Deltoide anteriore - Anterior deltoid


SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
DIMENSIONI PRODOTTO: 1200x1430x1700 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 160 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 230 Kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

SINGLE PUSH leverage system
SET UP SIZE: 1200x1430x1700 mm
MAX USER WEIGHT 160 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 230 Kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione quadrata 75x75 e rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure squared and rectangular heavy-duty steel tubing 75x75 and 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery








FWX6300

cod. FWX-6300




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Tricipiti - Triceps
- Deltoide anteriore - Anterior deltoid

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti convergenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 13 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 2230x1140x1760 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 185 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT COVERGENT PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 13-level
SET UP SIZE: 2230x1140x1760 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 185 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX6350

cod. FWX-6350



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Tricipiti - Triceps
- Deltoide anteriore - Anterior deltoid

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti convergenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 13 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1900x1600x1690 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 126 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT COVERGENT PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 13-level
SET UP SIZE: 1900x1600x1690 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 126 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX6400

cod. FWX-6400



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Deltoide anteriore - Anterior deltoid


SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti convergenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1750x1600x800 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 250 Kg
PESO: 64 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT COVERGENT PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 6-level
SET UP SIZE: 1750x1600x800 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 250 Kg
WEIGHT: 64 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery








FWX6450

cod. FWX-6450



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Deltoide anteriore - Anterior deltoid
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid
- Tricipiti - Triceps
- Trapezi - Trapezius


SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti convergenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 13 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1810x1360x1960 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 136 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT COVERGENT PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 13-level
SET UP SIZE: 1810x1360x1960 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 136 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery








FWX6490

cod. FWX-6490



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Deltoide anteriore - Anterior deltoid
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid
- Tricipiti - Triceps
- Trapezi - Trapezius


SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 6 posizioni, rotazioni maniglie su 7 posizioni, profondità maniglie su 8 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1300x1420x2000 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 160 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 110 Kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 6-level, handles rotation on 7-level, handles forward/backward on 8-level
SET UP SIZE: 1300x1420x2000 mm
MAX USER WEIGHT 160 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 110 Kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione quadrata 75x75 e rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure squared and rectangular heavy-duty steel tubing 75x75 and 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery








FWX6500

cod. FWX-6500



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Deltoidi - Deltoids
- Trapezi - Trapezius


SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 13 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1460x1280x1350 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 250 Kg
PESO: 96 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDIPENDENT PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 13-level
SET UP SIZE: 1460x1280x1350 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 250 Kg
WEIGHT: 96 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery








FWX6550

cod. FWX-6550



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Deltoidi - Deltoids
- Trapezi - Trapezius


SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti divergenti
DIMENSIONI PRODOTTO: 1200x1120x1350 mm
PESO MAX CARICABILE 250 Kg
PESO: 88 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT DIVERGENT PUSH leverage system
SET UP SIZE: 1200x1120x1350 mm
MAX LOADABLE WEIGHT 250 Kg
WEIGHT: 88 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery








FWX6600

cod. FWX-6600





MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Deltoide anteriore - Anterior deltoid
- Deltoidi posteriori - Posterior deltoids
- Trapezi - Trapezius
- Tricipiti - Triceps

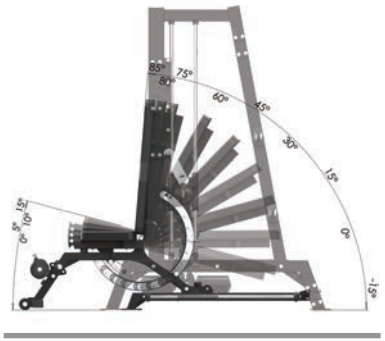PATENT







REGOLAZIONI: inclinazione sedile su 4 posizioni, inclinazione schienale su 8 posizioni (da -15° a 85°), profondità sedile su 26 posizioni, altezza ganci di sicurezza bilanciere su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 2126x1993x1916 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 400 Kg
PESO: 188 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

ADJUSTMENTS: seat height on 4-level, backrest incline on 8-level (from -15° to 85°), seat forward/backward position on 26-level, barbell safety hooks height on 5-level
SET UP SIZE: 2126x1993x1916 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 400 Kg
WEIGHT: 188 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 100x50 mm, 75x50 mm e 60x40 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazioni/note: 4 perni porta dischi ø50 mm., 3 ganci per fasce elastiche, 2 ruote di trasporto. Rulli gambe superiori rimovibili per un accesso più confortevole. Panca inclinata, piana, declinata.


- Structure rectangular heavyduty steel tubing 100x50 mm, 75x50 mm e 60x40 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment: 4 weight plates holders for ø50 mm, 3 hooks for resistance bands, 2 moving wheels. Upper leg rollers removable for an easy access. Incline, flat, decline bench.





FWX6650

cod. FWX-6650



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius


SISTEMA DI TIRO a leveraggi indipendenti convergenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 13 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1800x1150x2000 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 140 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT CONVERGENT PULL leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 13-level
SET UP SIZE: 1800x1150x2000 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 140 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery








FWX6700

cod. FWX-6700



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius


SISTEMA DI TIRO a leveraggi indipendenti divergenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 13 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1640x1230x2070 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 110 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDIPENDENT DIVERGENT PULL leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 13-level
SET UP SIZE: 1640x1230x2070 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 110 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery








FWX6750

cod. FWX-6750



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius


SISTEMA DI TIRO a leveraggi indipendenti divergenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 13 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1550x1300x1850 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 105 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDIPENDENT DIVERGENT PULL leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 13-level
SET UP SIZE: 1550x1300x1850 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 105 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery








FWX6800

cod. FWX-6800



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius


SISTEMA DI TIRO a leveraggi indipendenti divergenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 13 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1520x1380x1820 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 125 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT DIVERGENT PULL leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 13-level
SET UP SIZE: 1520x1380x1820 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 125 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery








FWX6850

cod. FWX-6850



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI TIRO a leveraggi indipendenti divergenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 13 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1570x1450x1300 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 118 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDIPENDENT DIVERGENT PULL leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 13-level
SET UP SIZE: 1570x1450x1300 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 118 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX6900

cod. FWX-6900




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 2320x1750x1250 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 163,5 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 5-level
SET UP SIZE: 2320x1750x1250 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 163,5 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX6910

cod. FWX-6910




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Trapezio - Trapezius
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid

SISTEMA DI TRAZIONE a leveraggi indipendenti
REGOLAZIONI: profondità cuscino pettorale su 9 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1300x2200x1350 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 160 Kg
PESO MAX CARICABILE 250 KG
PESO: 185 Kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

INDEPENDENT PULL leverage system
ADJUSTMENTS: chest support on 9-level
SET UP SIZE: 1300x2200x1350 mm
MAX USER WEIGHT 160 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 250 KG
WEIGHT: 185 Kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)






- Struttura tubolare in acciaio a sezione quadrata 75x75 e rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

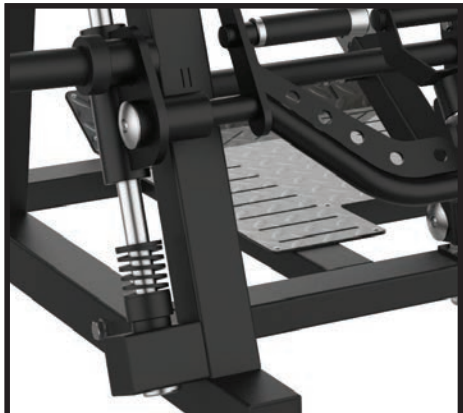
- Structure squared and rectangular heavy-duty steel tubing 75x75 and 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX6930

cod. FWX-6930




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI TRAZIONE a leveraggio singolo
DIMENSIONI PRODOTTO: 1537x1647x1152 mm
REGOLAZIONI: inclinazione schienale su 9 posizioni , profondità schienale su 10 posizioni, rotazione maniglie su 8 posizioni (sbloccaggio e rotazione libera), distanza maniglie su 6 posizioni
PESO MAX UTILIZZATORE: 160 Kg
PESO MAX CARICABILE: 260 kg
PESO: 150 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PULL leverage system
SET UP SIZE: 1537x1647x1152 mm
ADJUSTMENT: backrest incline on 9-level, backrest forward/backward position on 10-level, handles rotation on 8-level (unlock and free rotation), handles distance on 6-level
MAX USER WEIGHT: 160 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT: 260 kg
WEIGHT: 150 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 2,5 mm.
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in cotone riciclato
- Pedana di appoggio: inclinazione 45°


- Structure tubing section reinforced-steel rectangular tube 50x80 mm - thickness 2,5 mm
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with recycled cotton upholstery
- Footplate: 45° incline





FWX6950

cod. FWX-6950




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Trapezio - Trapezius
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid

SISTEMA DI TRAZIONE a leveraggio singolo
DIMENSIONI PRODOTTO: 1800x1000x1160 mm
PESO MAX UTILIZZATORE: 150 Kg
PESO MAX CARICABILE: 250 kg
PESO: 60kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PULL leverage system
SET UP SIZE: 1800x1000x1160 mm
MAX USER WEIGHT: 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT: 250 kg
WEIGHT: 60 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 50x100x3 mm
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in cotone riciclato


- Structure tubing section reinforced-steel rectangular tube 50x100x3 mm
- High-density foam cushions with recycled cotton upholstery





FWX7000

cod. FWX-7000




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Trapezio - Trapezius
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid

SISTEMA DI TRAZIONE a leveraggio singolo
DIMENSIONI PRODOTTO: 1875x931,5x349 mm
PESO MAX UTILIZZATORE: 120 Kg
PESO MAX CARICABILE: 200 kg
PESO: 38kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 classe S)

SINGLE PULL leverage system
SET UP SIZE: 1875x931,5x349 mm
MAX USER WEIGHT: 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT: 200 kg
WEIGHT: 38 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50x2 mm, rettangolare 75x50x2 mm e rotonda ø 50x3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione

- Structure tubing section reinforced-steel squared tube 50x50x2 mm, rectangular 75x50x2 mm and round ø 50x3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.


Tubing treatment with sandblastic and phosphating process





FWX7100

cod. FWX-7100




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Bicipiti - Biceps

SISTEMA DI TIRO a leveraggio singolo
REGOLAZIONI: altezza sedile su 13 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1400x1120x1230 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 200 Kg
PESO: 100 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PULL leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 13-level
SET UP SIZE: 1400x1120x1230 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 200 Kg
WEIGHT: 100 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX7150

cod. FWX-7150



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Tricipiti - Triceps

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
REGOLAZIONI: altezza sedile su 13 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1880x1650x1050 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 250 Kg
PESO: 118 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 13-level
SET UP SIZE: 1880x1650x1050 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 250 Kg
WEIGHT: 118 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX7200

cod. FWX-7200



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Addominali - Abdominals


SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
REGOLAZIONI: altezza sedile su 13 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1860x1050x1400 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 200 Kg
PESO: 126 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 13-level
SET UP SIZE: 1860x1050x1400 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 200 Kg
WEIGHT: 126 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery








FWX7250

cod. FWX-7250



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a pedana su cuscinetti
REGOLAZIONI: inclinazione schienale su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 2635×1520×1880 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 160 Kg
PESO MAX CARICABILE 440 Kg
PESO: 191 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

PLATFORM push system with bearings
ADJUSTMENTS: backrest incline on 5-position
SET UP SIZE: 2635×1520×1880 mm
MAX USER WEIGHT 160 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 440 Kg
WEIGHT: 191 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 75x75x3 mm, rettangolare 70x50x3 mm e rotonda ø 50x3 mm
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
• Dotazioni/note: Maniglie con funzione fermi di sicurezza, piedini in gomma antiscivolo, sistema di carico dischi ø50 mm di facile accesso sotto al carrello, 8 ferma dischi a molla ø 49 mm, 4 perni porta dischi ø50 mm
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


• Structure reinforced-steel squared tube75x75x3 mm, rectangular tube 70x50x3 mm and round tube ø 50x3 mm.
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
• Equipment/notes: Hold down handles, anti-slip rubber feet, easy-access under-carriage plate load system suitable for ø50 mm weight plates, 8 olympic spring clip ø 49 mm, 4 weight plates storage holders
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
• High-density foam cushions with PU upholstery





FWX7290

cod. FWX-7290



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings


SISTEMA DI SPINTA a pedana su cuscinetti
REGOLAZIONI: inclinazione schienale su 4 posizioni, inclinazione pedana su 5 posizioni, regolazione punto di partenza Hack Squat su 5 posizioni, regolazione perni di sicurezza su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 2635×1520×1880 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 160 Kg
PESO MAX CARICABILE 350 Kg
PESO: 203 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

PLATFORM push system with bearings
ADJUSTMENTS: backrest incline on 4-position, 3 positions for resistance band, foot plate on 5-position, hack squat heights (Lock Out) on 5-position, safety stopper on 5-position
SET UP SIZE: 2635×1520×1880 mm
MAX USER WEIGHT 160 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 350 Kg
WEIGHT: 203 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 75x75x3 mm e rotonda ø 50x3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Dotazioni/note: Maniglie con funzione fermi di sicurezza, piedini in gomma antiscivolo, sistema di carico dischi ø50 mm di facile accesso sotto al carrello, 8 ferma dischi a molla ø 49 mm, 4 perni porta dischi ø50 mm
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure reinforced-steel squared tube75x75x3 mm and round tube ø 50x3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Equipment/notes: Hold down handles, anti-slip rubber feet, easy-access under-carriage plate load system suitable for ø50 mm weight plates, 8 olympic spring clip ø 49 mm, 4 weight plates storage holders
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery








FWX7300

cod. FWX-7300




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a pedane indipendenti divergente
REGOLAZIONI: profondità sedile su 10 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 2100x1950x1500 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 400 Kg
PESO: 195 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDIPENDENT DIVERGENT PLATFORMS PUSH system
ADJUSTMENTS: seat forward - backward on 10-level
SET UP SIZE: 2100x1950x1500 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 400 Kg
WEIGHT: 195 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX7350

cod. FWX-7350



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a pedana fissa
DIMENSIONI PRODOTTO: 2400x1500x1160 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 400 Kg
PESO: 206 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

FIXED PLATFORM PUSH leverage system
SET UP SIZE: 2400x1500x1160 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 400 Kg
WEIGHT: 206 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX7390

cod. FWX-7390



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings
- Glutei - Gluteus


SISTEMA DI SPINTA a pedana fissa
DIMENSIONI PRODOTTO: 1360x1500x1500 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 160 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 150 Kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

FIXED PLATFORM PUSH leverage system
SET UP SIZE: 1360x1500x1500 mm
MAX USER WEIGHT 160 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 150 Kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione quadrata 75x75 e rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure squared and rectangular heavy-duty steel tubing 75x75 and 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery








FWX7400

cod. FWX-7400



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS


- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a pedana
REGOLAZIONI: inclinazione schienale/pedana su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 2635×1520×1880 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 160 Kg
PESO MAX CARICABILE 440 Kg
PESO: 213 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

PLATFORM PUSH system
ADJUSTMENTS: backrest/platform incline on 5-position
SET UP SIZE: 2635×1520×1880 mm
MAX USER WEIGHT 160 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 440 Kg
WEIGHT: 213 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)







- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 70x50x3 mm e rotonda ø 50x3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Dotazioni/note: 2-IN-1 leg press, hack squat. Maniglie con funzione fermi di sicurezza su entrambe le posizioni di allenamento, 3 ganci per fasce elastiche, piedini in gomma anti scivolo, sistema di carico dischi ø50 mm di facile accesso sotto al carrello, 8 ferma dischi a molla ø 49 mm, 4 perni porta dischi peso
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure reinforced-steel rectangular tube 70x50x3 mm and round tube ø 50x3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Equipment/notes: 2-IN-1 leg press, hack squat. Hold down handles on both training positions, 3 pegs for resistance band, anti-slip rubber feet, easy-access under-carriage plate load system suitable for ø50 mm weight plates, 8 olympic spring clip ø 49 mm, 4 weight plates storage holders
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX7450

cod. FWX-7450



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
REGOLAZIONI: altezza sedile su 13 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1950x1150x1050 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 120 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: seat height on 13-level
SET UP SIZE: 1950x1150x1050 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 120 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX7500

cod. FWX-7500




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors
- Polpacci - Calves

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
DIMENSIONI PRODOTTO: 1920x1120x1460 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 108 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
SET UP SIZE: 1920x1120x1460 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 108 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX7530

cod. FWX-7530



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus


SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
REGOLAZIONI: inclinazione schienale su 7 posizioni, partenza di leveraggio di spinta su 8 posizioni, supporto gambe su 9 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1300x1330x1200 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 160 Kg
PESO MAX CARICABILE 250 Kg
PESO: 115 Kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

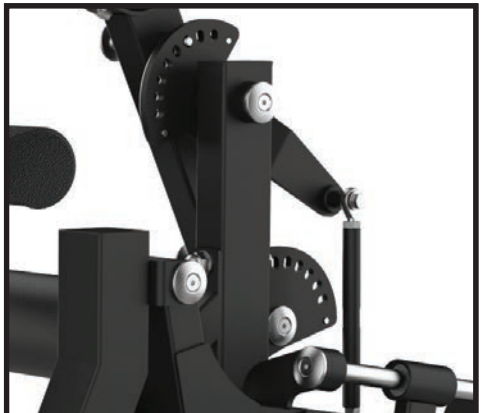
SINGLE PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: backrest incline on 7-level, main force leverage on 8-level, leg support on 9-level
SET UP SIZE: 1300x1330x1200 mm
MAX USER WEIGHT 160 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 250 Kg
WEIGHT: 115 Kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione quadrata 75x75 e rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure squared and rectangular heavy-duty steel tubing 75x75 and 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery








FWX7550

cod. FWX-7550




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings
- Glutei - Gluteus

SISTEMA DI SPINTA a telaio flottante
DIMENSIONI PRODOTTO: 1850x1150x1450 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 98 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

FLOATING PLATFORM PUSH system
SET UP SIZE: 1850x1150x1450 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 98 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX7600

cod. FWX-7600




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings
- Glutei - Gluteus

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
REGOLAZIONI: altezza posizione di partenza su 3 livelli,
aggancio cintura su 2 posizioni per ottenere una differente resistenza
DIMENSIONI PRODOTTO: 1470x1089x1206 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 400 Kg
PESO: 73 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: start position height on 3-level, hooks for belt connection on 2-position to get different strength ratio
SET UP SIZE: 1470x1089x1206 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 400 Kg
WEIGHT: 73 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)






- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x70 mm - spessore 3 mm e 40x60 - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Dotazioni/note: 4 perni porta dischi ø50 mm., cintura per sollevamento pesi, pedana antiscivolo

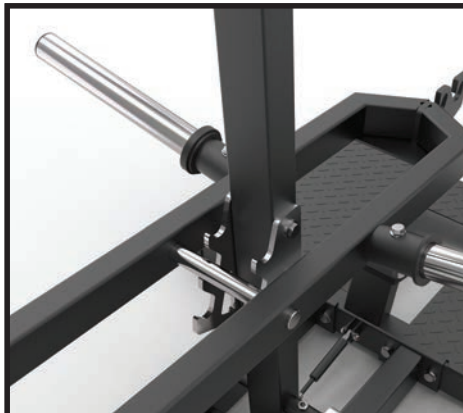
- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x70 mm - thickness 3 mm and 40x60 - spessore 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- Equipment: 4 weight plates holders for ø50 mm, weightlifting belt, non-slip foot-platform





FWX7650

cod. FWX-7650



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings
- Glutei - Gluteus

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
DIMENSIONI PRODOTTO: 2450x1540x1520 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 400 Kg
PESO: 130 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
SET UP SIZE: 2450x1540x1520 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 400 Kg
WEIGHT: 130 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX7670

cod. FWX-7670




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings
- Glutei - Gluteus

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
REGOLAZIONI: altezza supporto dorsale su 5 posizioni, profondità rulli di bloccaggio su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1950x1480x530 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 160 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 115 Kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)


INDEPENDENT PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: dorsal support height on 5-level, rollers forward/backward on 6-level
SET UP SIZE: 1950x1480x530 mm
MAX USER WEIGHT 160 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 115 Kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)






- 2 in 1 sliding lunge/sissy squat machine
- Struttura tubolare in acciaio a sezione quadrata 75x75 e rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

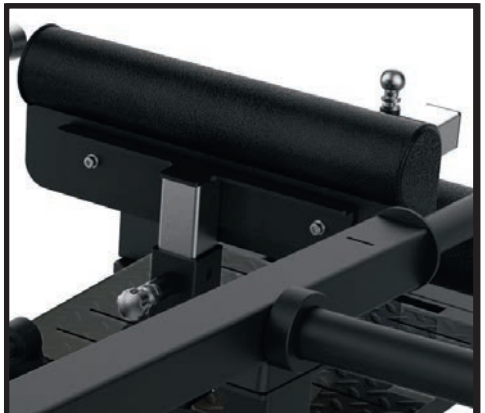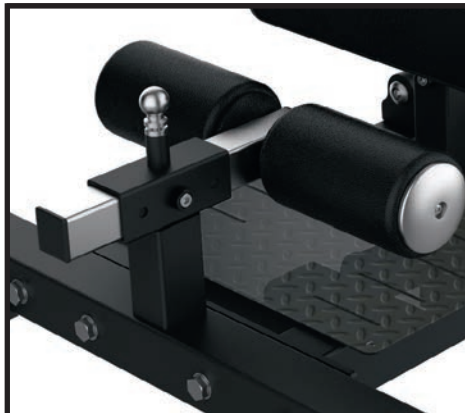
- 2 in 1 sliding lunge/sissy squat machine
- Structure squared and rectangular heavy-duty steel tubing 75x75 and 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX7690

cod. FWX-7690




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Polpacci - Calves
- Tibiali - Tibialis

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
REGOLAZIONI: altezza pedana su 5 posizioni, supporto dorsale su 12 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1705x1320x1615 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 160 Kg
PESO MAX CARICABILE 260 Kg
PESO: 175kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: platform height on 5-level, back support on 12-level
SET UP SIZE: 1705x1320x1615 mm
MAX USER WEIGHT 160 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 260 Kg
WEIGHT: 175 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione quadrata 75x75 mm - spessore 2,5 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione

- Rack supporto dorsale: molla a gas per scorrimento ultra fluido
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Pedana di appoggio: inclinazione regolabile 20°- 27°

- Structure squared heavy-duty steel tubing 75x75 mm - thickness 2,5 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

Tubing treatment with sandblastic and phosphating process


- Back support Rack: gas spring for ultra smooth sliding
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Footplate: 20-27° adjustable incline





FWX7700

cod. FWX-7700




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Polpacci - Calves
- Tibiali - Tibialis

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
REGOLAZIONI: altezza rullo di spinta su 8 posizioni, inclinazione pedana su 4 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1745x1485x800 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 300 Kg
PESO: 102 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: push roller height on 8-level, foot platform incline on 4-level
SET UP SIZE: 1745x1485x800 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
WEIGHT: 102 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 100x50x3 mm. Braccio in acciaio rinforzato a sezione ovale 50x80x3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in cotone riciclato


- Structure reinforced-steel rectangular tube 100x50x3 mm. Arm made of oval heavy-duty steel tubing 50x80x3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with recycled cotton upholstery





FWX7730

cod. FWX-7730




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
REGOLAZIONI: partenza di leveraggi di spinta su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1560x1350x1230 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 160 Kg
PESO MAX CARICABILE 250 Kg
PESO: 135 Kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)


INDEPENDENT PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: main force leverages on 6-level
SET UP SIZE: 1560x1350x1230 mm
MAX USER WEIGHT 160 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 250 Kg
WEIGHT: 135 Kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione quadrata 75x75 e rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

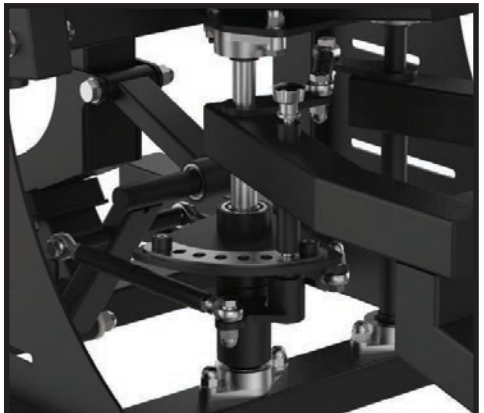
- Structure squared and rectangular heavy-duty steel tubing 75x75 and 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX7750

cod. FWX-7750




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Abduttori - Abductors

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti divergenti
DIMENSIONI PRODOTTO: 1520x1000x1430 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 250 Kg
PESO: 86 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT DIVERGENT PUSH leverage system
SET UP SIZE: 1520x1000x1430 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 250 Kg
WEIGHT: 86 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX7800

cod. FWX-7800




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Polpacci - Calves
- Tibiali - Tibialis

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
DIMENSIONI PRODOTTO: 1230x720x950 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 200 Kg
PESO: 53 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
SET UP SIZE: 1230x720x950 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 200 Kg
WEIGHT: 53 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX7850


cod. FWX-7850



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors





SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
REGOLAZIONI: altezza dei rulli di spinta su 5 livelli, profondità su 4 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1170x1240x1525 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 180 Kg
PESO MAX CARICABILE 150 Kg
PESO: 89 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
ADJUSTMENTS: push rollers height on 5-level, width on 4-level
SET UP SIZE: 1170x1240x1525 mm
MAX USER WEIGHT 180 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 89 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione quadrata 50x50 mm - spessore 3 mm e rettangolare 50x80 mm spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU


- Structure squared heavy-duty steel tubing 50x50 mm - thickness 3 mm and rectangular heavy-duty steel tubing 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





FWX7890

cod. FWX-7890




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Erettori del rachide - Spinal erectors
- Glutei - Gluteus

SISTEMA DI TRAZIONE a pedana fissa
REGOLAZIONI: altezza cuscini su 5 posizioni, profondità pedana inferiore su 5 posizioni, profondità pedana superiore su 9 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1630x1400x1380 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 160 Kg
PESO MAX CARICABILE 250 Kg
PESO: 155 Kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

FIXED PLATFORM PULL leverage system
ADJUSTMENTS: supports height on 5-level, lower platform forward/backward on 5-level, upper platform forward/backward on 9-level
SET UP SIZE: 1630x1400x1380 mm
MAX USER WEIGHT 160 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 250 Kg
WEIGHT: 155 Kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione quadrata 75x75 e rettangolare 50x80 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure squared and rectangular heavy-duty steel tubing 75x75 and 50x80 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery





ASX9500

cod. ASX-9500

OPTIONAL



COD. J-ARMSASX6
Jammer arms



COD. HPASX-4.5-6-7-9.5
Hip Thrust con foam roller
Hip Thrust with foam roller



COD. LEG-PRESSASX
Leg press




COD. LAT-SEATASX-4.5-6
Lat seat



COD. M-BARASX
Multifunctional bar



COD. MLIFTASX-4.5-6
Monolift



COD. LCEASX6-7-9.5
Leg curl / Leg extension




COD. BELT-SQUATASX
Belt squat



COD. DL-BENCHASX9.5
Pedana deadlift per ASX9500 /
Posizione incline per BENCHASX9.5
Deadlift platform for ASX9500 /
Incline position for BENCHASX9.5

TABELLA COMPARATIVA
COMPARATIVE CHART



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS
■ Full body

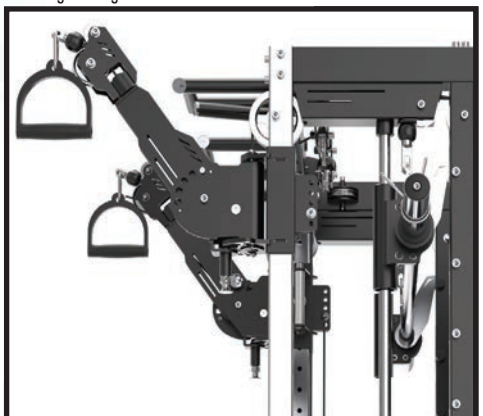


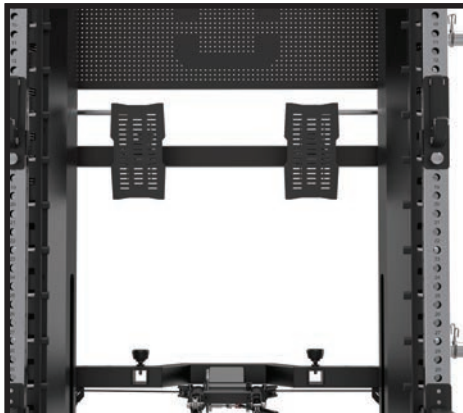
FLY ARMS regolazione inclinazione verticale su 5 livelli, orizzontale su 9 livelli (163°).
Maniglie pivotanti a 360°, altezza massima 2277 mm da terra per lat pull down, larghezza massima 2200 mm per crossover. Regolabile su 33 livelli (277-1907 mm), distanza 50 mm
J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong spessore 5 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight). Regolabile 426-1822 mm su 34 livelli interasse 50 mm
POGGIAPIEDI: regolabile su 6 posizioni e 3 livelli di inclinazione. Altezza di regolazione del supporto del poggiapiedi: 12 posizioni; 680-1242 mm
PACCO PESI in acciao 2x90kg
DIMENSIONI PRODOTTO: 1235x1610x2240 mm
PESO MASSIMO UTILIZZATORE 160 kg
PESO: 452 kg (incluso pacco pesi)
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

FLY ARMS vertical incline adjustment on 5-level, horizontal incline adjustment on 9-level (163°). 360° pivoting handles, max height 2277 mm from ground up for lat pull down, max width 2200 mm for crossover. Adjustable on 33 levels(277-1907 mm), distance 50 mm
J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong - 5 mm thickness with UHMW (Ultra High Molecular Weight) protection pads, adjustable on 34 levels (426-1822 mm) distance 50 mm
FOOTPLATE: adjustable on 6-level; incline on 3-level. Adjustment height of the footplate support: 12 positions; 680-1242 mm
WEIGHT STACK steel weight stack 2x90 kg
SET UP SIZE: 1235x1610x2240 mm
MAX USER WEIGHT: 160 kg
WEIGHT: 452 kg (include weight plates)
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

• Struttura tubolare a sezione rettangolare 70x70x2,5 mm, 70x70x3 mm, 50x70x2,5 mm
• Ratio: fly handle 2:1, smith bar 2:1, lat pull down 2:1 (1:1 2 cavi insieme), hack squat 1:1, hack squat BENCHASX9.5 1:1
• Bilanciere: 2074 mm, scorrimento su cuscinetto lineare ultra fluido per guida bilanciere Smith, 2 sicurezze con gancio, regolabile verticalmente su 11 livelli (570-1942 mm), passo 135 mm, altezza minima 550 mm da terra (su ganci di sicurezza). Diametro porta dischi da 50 mm e da 25mm.
• DOTAZIONI/NOTE 2 x J hook, coppia fermi di sicurezza bilanciere, 6 ferma dischi a molla, 4 ganci per fasce elastiche, 6 porta dischi ø50 mm. Attachments: 3 catene, cavigliera, 2 corde singole per tricipiti, 2 maniglie trazioni, maniglia doppia pulley, barra tricipiti dritta, barra lat, cintura per sollevamento pesi

• Structure section rectangular tubing 70x70x2,5 mm, 70x70x3 mm, 50x70x2,5 mm
• Ratio: fly handle 2:1, smith bar 2:1, lat pull down 2:1 (1:1 2 cable together), hack squat 1:1, hack squat BENCHASX9.5 1:1
• Barbell: 2074 mm, ultra smooth linear bearing for smith bar guliding, 2 safety systems with hook to avoid barbell falling, vertically adjustable on 11 levels (570-1942 mm) , distance 135 mm, Lowest height 550 mm from ground up (on safety hooks). Weight plate holder diameter suitable for ø50 and ø25 mm weight plates.
• EQUIPMENT/NOTES 2 x J hook, 2 x safety spotter arms, 6 x Spring clip, 4 x band peg storage board with hooks, 6 weight plates holders for ø50 mm. Attachments: 3 chains, ankle strap, 2 triceps rope, 2 Y handles, cable attachment double hand, short straight bar, LAT bar, weightlifting belt





PANCA MULTI FUNCTIONAL per ASX-9500
MULTI FUNCTIONAL BENCH for ASX-9500

cod. BENCHASX9.5

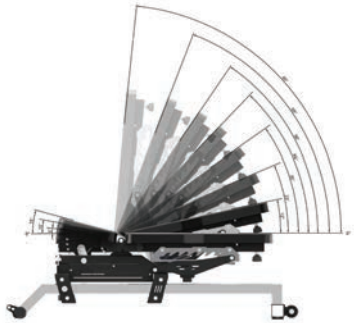


INCLINAZIONE SEDILE regolabile su 4 livelli (0-15°)
INCLINAZIONE SCHIENALE regolabile su 8 livelli (0 a 85°)
SCORRIMENTO ORIZZONTALE su 8 posizioni
CUSCINERIA spessore 60 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 1690×565×1330 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 160 kg
PESO MAX CARICABILE 390 kg
PESO: 50,3 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

SADDLE INCLINE 4-level adjustment (0-15°)
BACKREST INCLINE 8-level adjustment (0 to 85°)
HORIZONTAL SLIDING on 8-level
CUSHIONS thickness 60 mm
SET UP SIZE: 1690×565×1330 mm
MAX USER WEIGHT 160 kg
MAX LOADABLE WEIGHT 390 kg
WEIGHT: 50,3 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)

- Struttura in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 50x75x3 mm, 70x70x2,5 mm, 40x60x3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Dotazioni: maniglia e ruote di trasporto

- Structure reinforced-steel rectangular tube 50x75x3 mm, 70x70x2,5 mm, 40x60x3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Equipment: carry handle and moving wheels






COD. HS-BENCHASX9.5
Hack squat



COD. DL-BENCHASX9.5
Pedana deadlift per ASX9500 / Posizione incline per BENCHASX9.5
Deadlift platform for ASX9500 / Incline position for BENCHASX9.5



COD. ALC-BENCHASX9.5
Arm curl / Leg curl /Leg extension








ASX9000

cod. ASX-9000



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body

PULLEY regolabile su 31 livelli (194 mm-1594 mm)
PACCO PESI in acciao 2x80kg
DIMENSIONI PRODOTTO: 2090x1654x2104 mm
PESO MASSIMO UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 408 Kg (incluso pacco pesi)
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)


PULLEYS adjustable on 31 levels (194 mm-1594 mm)
WEIGHT STACK steel weight stack 2x80 kg
SET UP SIZE: 2090x1654x2104 mm
MAX USER WEIGHT: 120 KG
WEIGHT: 408 Kg (include weight plates)
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)




• Struttura tubolare a sezione quadrata 50x50 mm - spessore 2,5
• Ratio: 1:2 pulley; 1:1 smith bar; 1:2 lat pull down; 1:2 seated rowing
• Bilanciere: 2090mm, scorrimento su cuscinetti a sfera lineari; 2 sicurezze con gancio regolabile, regolabili su 10 posizioni (299mm-1760 mm). Diametro porta dischi da 50 mm.
• DOTAZIONI/NOTE 2-IN-1 dual pulley, 3D smith machine. Lat pulldown/ seated rowing/chin-up bar. Attachments: bilanciere, barra tricipiti, barra bicipiti, 2 maniglie trazioni, 2 maniglie trazioni extra long, corda doppia tricipiti, cavigliera

• Structure section square tubing 50x50 mm - thickness 2,5
• Ratio: 1:2 pulley; 1:1 smith bar; 1:2 lat pull down; 1:2 seated rowing
• Barbell: 2090 mm, linear bearing; 2 safety systems with hook to avoid barbell falling, vertically adjustable on 10 levels (299mm-1760 mm). Weight plate holder diameter suitable for ø50 mm weight plates.
• EQUIPMENT/NOTES 2-IN-1 dual pulley, 3D smith machine. Lat pulldown/seated rowing/chin-up bar. Attachments: straight bar, triceps bar, straight short bar, 2 Y-handles, 2 Y-handles extra long, rope, ankle strap

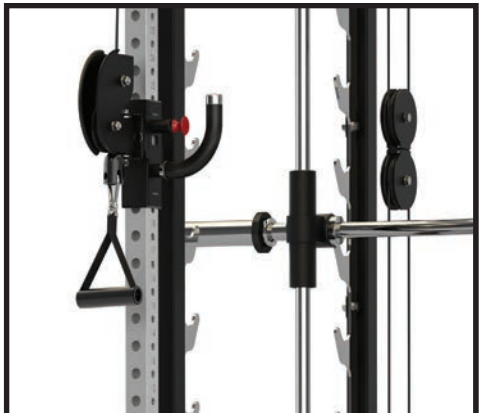TABELLA COMPARATIVA
COMPARATIVE CHART







ASX8000

cod. ASX-8000

OPTIONAL



D-HANDLEASX8-WLX38
Parallele
Dip handle



LR-FOOTPLATEASX-8
Pedana per low row
Low row foot plate




LPDASX-8
Lat pull down



LAT-SEATASX8
Lat seat



LMPBASX-8
Seduta lat machine/pulley
Lat machine/pulley seat



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS
■ Full body






TABELLA COMPARATIVA
COMPARATIVE CHART

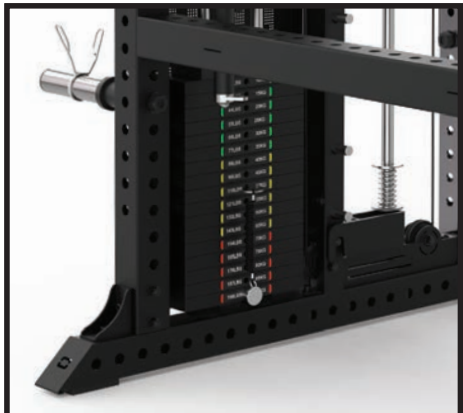
PULLEY regolabile 312-1862 mm su 31 livelli interasse 50 mm
PACCO PESI in acciao 2x90 kg
DIMENSIONI PRODOTTO: 1514x1996x2200 mm
PESO MASSIMO UTILIZZATORE 160 Kg
PESO: 470 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 classe S)

PULLEYS adjustable on 31 levels (312-1862 mm),distance 50 mm
WEIGHT STACK 2 x 90 kg steel weight stack
SET UP SIZE 1514x1996x2200 mm
MAX USER WEIGHT 160 Kg
WEIGHT: 470 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 class S)

• Struttura tubolare a sezione quadrata 75x75 mm - spessore 3 mm
• Ratio: 1:1 / smith bar - 2:1 / dual pulley - 2:1 / lat pull down
• Bilanciere: 1996 mm, scorrimento su cuscinetto lineare ultra fluido per guida bilanciere Smith, 2 sicurezze con gancio, regolabile verticalmente su 11 livelli (537-1837 mm), passo 130 mm, altezza minima 407 mm da terra (su ganci di sicurezza). Diametro porta dischi da 50 mm.
• DOTAZIONI/NOTE ultra smooth plastic pulley, 2 J-hooks, coppia fermi di sicurezza bilanciere, barra trazioni multi-presa, porta bilanciere, 4 porta dischi ø50 mm, 6 ferma dischi a molla ø49 mm. Attachments: cavigliera, corda doppia tricipiti, catena, 2 maniglie trazioni, maniglia doppia, barra tricipiti, bilanciere e bilanciere CURL, pedana per low row (opzionale)

• Structure section square tube 75x75 mm - thickness 3 mm
• Ratio: 1:1 / smith bar - 2:1 / dual pulley - 2:1 / lat pull down
• Barbell: 1996mm, ultra smooth linear bearing for smith bar guliding, 2 safety systems with hook to avoid barbell falling, vertically adjustable on 11 levels (537-1837mm) , distance 130 mm, Lowest height 407 mm from ground up (on safety hooks). Weight plate holder diameter suitable for ø50 mm weight plates.
• EQUIPMENT/NOTES ultra smooth plastic pulley, 2 J-hooks, 2 safety spotter arms, multi-grip chin-up bar, barbell storage, 4 weight plates holders for ø50 mm plates, 6 olympic spring clip ø49 mm. Attachments: ankle strap, tricep rope, chain, 2 Y- handles, V-bar, short straight bar, straight bar and curved bar, non-slip metal footplate(option)





ASX7000

cod. ASX-7000

OPTIONAL


COD. LEG-PRESSASX
Vertical leg press


COD. MLIFTASX-4.5-6
Monolift


COD. HPASX-4.5-6-7-9.5
Hip Thrust con foam roller
Hip Thrust with foam roller


COD. LAT-SEATASX-4.5-6
Lat seat


COD. LCEASX6-7-9.5
Leg curl / Leg extension


COD. LPDASX-4.5-6
Lat pull down


COD. J-ARMSASX6000
Jammer arms


COD. SW-HOLDERASX-7
Set 6 perni porta pesi
6 pcs weight plates holders


COD. D-HANDLEASX-7
Parallele
Dip handle


COD. W-HOLDER-SMASX-7
Set 2 perni porta pesi per smith bar
Set of 2 weight plates holders for smith bar



COD. LMASX-7
Landmine


COD. SB-FSASX-7
Supporti bilanciere e fermi di sicurezza
J-cups and safety spotter arms


COD. LR-FOOTPLATEASX-7
Pedana per low row
Low row foot plate


COD. M-BARASX
Multifunctional bar


COD. W-HOLDERASX
Perno porta pesi
Weight plates holder




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body



TABELLA COMPARATIVA
COMPARATIVE CHART




PULLEY regolabile 300-1875 mm su 50 livelli interasse 25-50 mm
PACCO PESI in acciao 2x90 kg
DIMENSIONI PRODOTTO: 1320x1520x2180 mm
PESO MASSIMO UTILIZZATORE 160 Kg
PESO: 382.8 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

PULLEYS adjustable on 50 levels (300-1875 mm) distance 25-50 mm
WEIGHT STACK steel weight stack 2x90 kg
SET UP SIZE: 1320x1520x2180 mm
PESO MASSIMO UTILIZZATORE 160 Kg
WEIGHT: 382.8 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

• Struttura tubolare a sezione rettangolare 50x70 mm - spessore 2,5 e ovale 50x100 – spessore 2,5 mm
• Ratio: 1:2 / smith bar - 1:2 / fly handle - 1:2 / lat pull down - 1:2 / seated rowing
• Bilanciere: 1282 mm, scorrimento su cuscinetti a sfera lineari, 2 sicurezze con gancio regolabile, regolabili su 11 posizioni (455-1750 mm), passo 130 mm. Diametro porta dischi da 50 mm. Sistema brevettato di aggancio bilanciere guidato ai pacchi peso.
• DOTAZIONI/NOTE 3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. Barra trazioni, 8 ferma dischi a molla ø49 mm. Attachments: cavigliera, corda doppia tricipiti, catena, 2 maniglie trazioni, maniglia doppia, barra tricipiti, bilanciere e bilanciere CURL

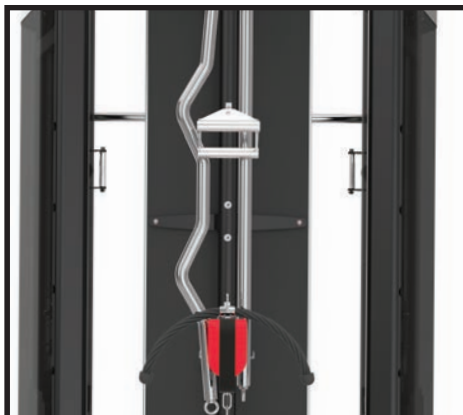• Structure section rectangular tubing 50x70 mm - thickness 2,5 and oval 50x100 – thickness 2,5 mm
• Ratio: 1:2 / smith bar - 1:2 / fly handle - 1:2 / lat pull down - 1:2 / seated rowing
• Barbell: 1282 mm, linear bearings sliding, 2 safety systems with hook to avoid barbell falling, vertically adjustable on 11 levels (455-1750 mm), distance 130 mm. Weight plate holder diameter suitable for ø50 mm weight plates. Patented system to link the barbell to the weight stacks.
• EQUIPMENT/NOTES 3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. Chin-up bar, 8 olympic spring clips ø49 mm. Attachments : ankle strap, rope, chain, 2 D- handles, V-bar, short straight bar, straight bar and curved bar





ASX6000

cod. ASX-6000

OPTIONAL



COD. J-ARMSASX6000
Jammer arms



COD. LAT-SEATASX-4.5-6
Lat seat



COD. LEG-PRESSASX
Leg press



COD. W-HOLDERASX
Perno porta pesi
Weight plates holder



COD. M-BARASX
Multifunctional bar



COD. LPDASX-4.5-6
Lat pull down




COD. MLIFTASX-4.5-6
Monolift




COD. BELT-SQUATASX6000
Belt squat / T bar machine



COD. HPASX-4.5-6-7-9.5
Hip Thrust con foam roller
Hip Thrust with foam roller



COD. LCEASX6-7-9.5
Leg curl / Leg extension




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body



TABELLA COMPARATIVA
COMPARATIVE CHART



PULLEY regolabile 372-1947 mm su 22 livelli interasse 75 mm
PACCO PESI in acciao 2x90kg
J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong spessore 5 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight). Regolabile 432-1982 mm su 31 livelli interasse 50 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 1700x2120x2300 mm
PESO MASSIMO UTILIZZATORE 160 Kg
PESO: 415.7 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

PULLEYS adjustable on 22 levels (372-1947 mm) distance 75 mm
WEIGHT STACK steel weight stack 2x90 kg
J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong - 5 mm thickness with UHMW (Ultra High Molecular Weight) protection pads, adjustable on 31 levels (432-1982 mm) distance 50 mm
SET UP SIZE: 1700x2120x2300 mm
PESO MASSIMO UTILIZZATORE 160 Kg
WEIGHT: 415.7 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

• Struttura tubolare a sezione rettangolare 50x70 mm - spessore 2,5 e 50x100 – spessore 3 mm.
• Ratio: 1:2 / fly handle - 1:2 / lat pull down - 1:2 / seated rowing
• Bilanciere:1993 mm, scorrimento su cuscinetti a sfera lineari, 2 sicurezze con gancio regolabile, regolabili su 14 posizioni (538-2020 mm), passo 130 mm. Diametro porta dischi da 50 mm
• DOTAZIONI/NOTE 3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. 2 J-hook, coppia fermi di sicurezza bilanciere, barra trazioni, parallele, porta bilanciere, 6 porta dischi ø50 mm, 8 ferma dischi a molla ø49 mm. Attachments: cavigliera, corda doppia tricipiti, catena, landmine, 2 maniglie trazioni, pedana per low row, maniglia doppia, barra tricipiti, bilanciere e bilanciere CURL

• Structure section rectangular tubing 50x70 mm - thickness 2,5 and 50x100 – thickness 3 mm
• Ratio: 1:2 / fly handle - 1:2 / lat pull down - 1:2 / seated rowing
• Barbell: 1993 mm, linear bearings sliding, 2 safety systems with hook to avoid barbell falling, vertically adjustable on 14 levels (538-2020mm), distance 130 mm. Weight plate holder diameter suitable for ø50 mm weight plates
• EQUIPMENT/NOTES 3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. 2 J-hooks, 2 safety spotter arms, chin-up bar, dip up bar, barbell storage, 6 weight plates holders for ø50 mm plates, 8 olympic spring clips ø49 mm. Attachments : ankle strap, rope, chain, landmine, non-slip metal footplate, 2 Y- handles, V-bar, short straight bar, straight bar and curved bar






CSX9500

cod. CSX-9500


cod. CSX-8800 +
cod. CSX-9000 +
cod. CROSS-BARCSX7-9



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body






PACCO PESI in acciaio: cable crossover 2x70 kg, 2 x triceps machine 60 kg, lat machine 95 kg, pulley rehab 60 kg, pulley 102,5 kg, pull up & push down 102,5 kg
DOTAZIONE: maniglia di trazione, barre lat, 2 corda doppia per tricipiti, barra corta, maniglia pulley, maniglia doppia
DIMENSIONI PRODOTTO: 5600x3580x2283 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 1130.5 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

WEIGHT STACK steel: cable crossover 2x70 kg, 2 x triceps machine 60 kg, lat machine 95 kg, pulley rehab 60 kg, pulley 102,5 kg, pull up & push down 102,5 kg
EQUIPMENT: single strap, lower push bar, lat pull bars, 2 triceps rope, pulley handle, double handle
SET UP SIZE: 5600x3580x2283 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 1130.5 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 3 mm.
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio
• Sistema di carrucole/pulegge con cuscinetti PREMIUM GRADE in lega d'acciaio per garantire uno scorrimento preciso e progressivo.
Cavi in acciaio rivestiti in poliuretano

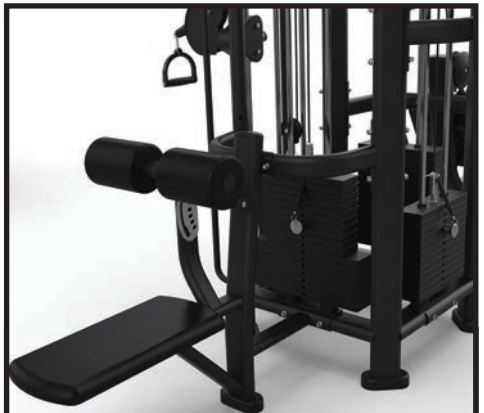• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x100 mm - thickness 3 mm.
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
• Pulley system PREMIUM GRADE alloy steel bearings for a smooth and precise action.
Cables system steel woven cables with polyurethane coating






CSX9400

cod. CSX-9400

2x cod. CSX-9000 +
cod. CROSS-BARCSX7-9



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body

PACCO PESI in acciaio: 2 x single pulley 70 kg, 2x lat machine 95 kg, 2x pulley 102,5 kg, 2x triceps 60 kg.
DOTAZIONE: 2 maniglie pulley, 2 lat bar, 2 corde doppie per tricipiti, 2 maniglie doppie
DIMENSIONI PRODOTTO: 5700x4180x2280 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 1127 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

WEIGHT STACK steel: 2x single pulley 70 kg, 2x lat machine 95 kg, 2x pulley 102,5 kg, 2x triceps 60 kg.
EQUIPMENT: 2 pulley handles, 2 lat bars, 2 triceps ropes, 2 double handles
SET UP SIZE: 5700x4180x2280 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 1127 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 3 mm.
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio
• Sistema di carrucole/pulegge con cuscinetti PREMIUM GRADE in lega d'acciaio per garantire uno scorrimento preciso e progressivo.
Cavi in acciaio rivestiti in poliuretano

• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x100 mm - thickness 3 mm.
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
• Pulley system PREMIUM GRADE alloy steel bearings for a smooth and precise action.
Cables system steel woven cables with polyurethane coating






CSX9300

cod. CSX-9300

2x cod. CSX-8800 +
cod. CROSS-BARCSX7-9




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body

PACCO PESI in acciaio: cable crossover 2x70 kg, 2 x triceps machine 60 kg, 2 x pulley rehab 60 kg, 2 x pull up & push down 102,5 kg
DOTAZIONE: 2 maniglie di trazione, 4 barre lat, 2 corde doppie per tricipiti, 2 barre corte
DIMENSIONI PRODOTTO: 5050x2180x2283 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 1029.5 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

WEIGHT STACK steel: cable crossover 2x70 kg, 2 x triceps machine 60 kg, 2 x pulley rehab 60 kg, 2 x pull up & push down 102,5 kg
EQUIPMENT: 2 single straps, 2 lower push bars, 4 lat pull bars, 2 triceps rope
SET UP SIZE: 5050x2180x2283 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 1029.5 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio
- Sistema di carrucole/pulegge con cuscinetti PREMIUM GRADE in lega d'acciaio per garantire uno scorrimento preciso e progressivo. Cavi in acciaio rivestiti in poliuretano

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
- Pulley system PREMIUM GRADE alloy steel bearings for a smooth and precise action. Cables system steel woven cables with polyurethane coating






CSX9200

cod. CSX-9200

cod. SSCSX7-9 +
cod. CSX-9000 +
cod. CROSS-BARCSX7-9



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body

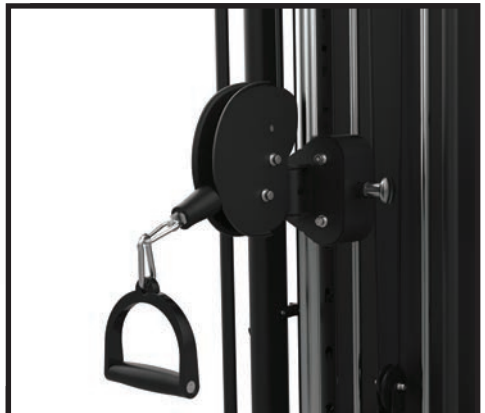
PACCO PESI in acciaio: cable crossover 2x70 kg, lat machine 95 kg, pulley 102,5 kg, triceps 60 kg.
DOTAZIONE: 2 maniglie pulley, lat bar, corda doppia per tricipiti, maniglia doppia
DIMENSIONI PRODOTTO: 4980x3580x2280 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 750 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

WEIGHT STACK steel: cable crossover 2x70 kg, lat machine 95 kg, pulley 102,5 kg, triceps 60 kg.
EQUIPMENT: 2 pulley handles, lat bar, triceps rope, double handle
SET UP SIZE: 4980x3580x2280 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 750 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 3 mm.
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio
• Sistema di carrucole/pulegge con cuscinetti PREMIUM GRADE in lega d'acciaio per garantire uno scorrimento preciso e progressivo.
Cavi in acciaio rivestiti in poliuretano

• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x100 mm - thickness 3 mm.
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
• Pulley system PREMIUM GRADE alloy steel bearings for a smooth and precise action. Cables system steel woven cables with polyurethane coating






CSX9100

cod. CSX-9100

cod. SSCSX7-9 +
cod. CSX-8800 +
cod. CROSS-BARCSX7-9




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS
■ Full body

PACCO PESI in acciaio:cable crossover 2x70 kg, triceps machine 60 kg, pulley rehab 60 kg, pull up & push down 102,5 kg
DOTAZIONE: 2 maniglie di trazione, barre lat, corda doppia per tricipiti, barra corta
DIMENSIONI PRODOTTO: 4580x1820x2283 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 721.5 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

WEIGHT STACK cable crossover 2x70 kg, triceps machine 60 kg, pulley rehab 60 kg, pull up & push down 102,5 kg
EQUIPMENT: 2 single straps , lower push bar , lat pull bars, triceps rope
SET UP SIZE: 4580x1820x2283 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 721.5 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)






• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 3 mm.
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio
• Sistema di carrucole/pulegge con cuscinetti PREMIUM GRADE in lega d'acciaio per garantire uno scorrimento preciso e progressivo.
Cavi in acciaio rivestiti in poliuretano

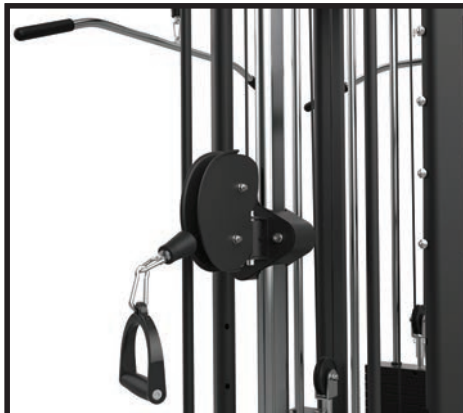
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x100 mm - thickness 3 mm.
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
• Pulley system PREMIUM GRADE alloy steel bearings for a smooth and precise action. Cables system steel woven cables with polyurethane coating





CSX9000

cod. CSX-9000



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body

PACCO PESI in acciaio: single pulley 70 kg, lat machine 95 kg, pulley 102,5 kg, triceps 60 kg.
DOTAZIONE: maniglia pulley, lat bar, corda doppia per tricipiti, maniglia doppia
DIMENSIONI PRODOTTO: 3580x1880x2280 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 553 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

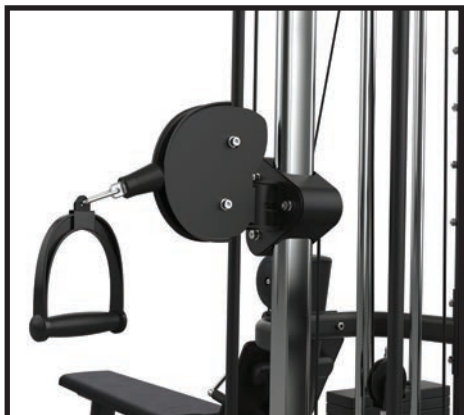
WEIGHT STACK steel: single pulley 70 kg, lat machine 95 kg, pulley 102,5 kg, triceps 60 kg.
EQUIPMENT: pulley handle, lat bar, triceps rope, double handle
SET UP SIZE: 3580x1880x2280 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 553 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio
- Sistema di carrucole/pulegge con cuscinetti PREMIUM GRADE in lega d'acciaio per garantire uno scorrimento preciso e progressivo. Cavi in acciaio rivestiti in poliuretano


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
- Pulley system PREMIUM GRADE alloy steel bearings for a smooth and precise action. Cables system steel woven cables with polyurethane coating





CSX8800

cod. CSX-8800




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body

PACCO PESI in acciaio: push down 70 kg, triceps machine 60 kg, pulley rehab 60 kg, pull up & push down 102,5 kg
DOTAZIONE: maniglia di trazione, barre lat, corda doppia per tricipiti, barra corta
DIMENSIONI PRODOTTO: 1815x1475x2283 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 504 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

WEIGHT STACK steel: push down 70 kg, triceps machine 60 kg, pulley rehab 60 kg, pull up & push down 102,5 kg
EQUIPMENT: single strap , lower push bar , lat pull bars, triceps rope
SET UP SIZE: 1815x1475x2283 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 504 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 3 mm.
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio
• Sistema di carrucole/pulegge con cuscinetti PREMIUM GRADE in lega d'acciaio per garantire uno scorrimento preciso e progressivo.
Cavi in acciaio rivestiti in poliuretano


• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x100 mm - thickness 3 mm.
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
• Pulley system PREMIUM GRADE alloy steel bearings for a smooth and precise action. Cables system steel woven cables with polyurethane coating





CSX8000

cod. CSX-8000




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body

PACCO PESI 2x100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
DOTAZIONE: coppia maniglie pulley, coppia cavigliere per trazioni, 2 lat bar
DIMENSIONI PRODOTTO: 4145x990x2371 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 421 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

WEIGHT STACK steel 2x100 kg weight stack with full protection cage
EQUIPMENT: 2 pulley handles, 2 pulley ankle cuffs, 2 lat bars
SET UP SIZE: 4145x990x2371 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 421 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 3 mm.
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio .
• Sistema di carrucole/pulegge con cuscinetti PREMIUM GRADEin lega d'acciaio per garantire uno scorrimento preciso e progressivo.
Cavi in acciaio rivestiti in poliuretano

• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x100 mm - thickness 3 mm.
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
• Pulley system PREMIUM GRADE alloy steel bearings for a smooth and precise action. Cables system steel woven cables with polyurethane coating






CSX7000

cod. CSX-7000

2x cod. SSCSX7-9 +
cod. CROSS-BARCSX7-9



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body

PACCO PESI 2x70 kg in acciaio.
DOTAZIONE: coppia maniglie pulley
DIMENSIONI PRODOTTO: 4160x700x2280 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 360 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

WEIGHT STACK steel 2x70 kg weight stack
EQUIPMENT: 2 pulley handles
SET UP SIZE: 4160x700x2280 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 360 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 3 mm.
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio
• Sistema di carrucole/pulegge con cuscinetti PREMIUM GRADE in lega d'acciaio per garantire uno scorrimento preciso e progressivo.
Cavi in acciaio rivestiti in poliuretano

• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x100 mm - thickness 3 mm.
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
• Pulley system PREMIUM GRADE alloy steel bearings for a smooth and precise action. Cables system steel woven cables with polyurethane coating






CSX6000


cod. CSX-6000

2x cod. CSX-2000 +
cod. CROSS-BARCSX2000



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS
■ Full body





PACCO PESI 2x70 kg in acciaio. Carter di protezione integrale. Pacco pesi 2x30 kg OPTIONAL disponibile 2x cod. W-STACKCSX2-6
DOTAZIONE: 2 coppie maniglie pulley, 2 corde doppie per tricipiti, 2 barre tricipiti dritte
DIMENSIONI PRODOTTO: 3800x1000x2260 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 324 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

WEIGHT STACK steel 2x70 kg weight stack with full protection cage. 2x30 kg OPTIONAL weight stack available 2x cod. W-STACKCSX2-6
EQUIPMENT: 4 pulley handles, 2 triceps ropes, 2 streight triceps bars
SET UP SIZE: 3800x1000x2260 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 324 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 2,5 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio .
- Sistema di carrucole/pulegge con cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo. Cavi in acciaio rivestiti in poliuretano


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x100 mm - thickness 2,5 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
- Pulley system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action. Cables system steel woven cables with polyurethane coating





CSX4000

cod. CSX-B4000



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Upper body
- Glutei - Gluteus


PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
DOTAZIONE: maniglia pulley, cavigliera per trazioni, lat bar
DIMENSIONI PRODOTTO: 1260x1140x2327 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 228 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
EQUIPMENT: 1 pulley handle, 1 pulley ankle cuff, 1 lat bar
SET UP SIZE: 1260x1140x2327 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 228 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio .
- Sistema di carrucole/pulegge con cuscinetti PREMIUM GRADEin lega d'acciaio per garantire uno scorrimento preciso e progressivo. Cavi in acciaio rivestiti in poliuretano

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
- Pulley system PREMIUM GRADE alloy steel bearings for a smooth and precise action. Cables system steel woven cables with polyurethane coating








CSX2000

cod. CSX-2000



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Upper body
- Glutei


PACCO PESI 70 kg in acciaio. Carter di protezione integrale. Pacco pesi 30 kg OPTIONAL disponibile cod. W-STACKCSX2-6
DOTAZIONE: coppia maniglie pulley, corda doppia per tricipiti, barra tricipiti dritta
DIMENSIONI PRODOTTO: 960x1000x2260 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 154 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

WEIGHT STACK steel 70 kg weight stack with full protection cage. 30 kg OPTIONAL weight stack available cod. W-STACKCSX2-6
EQUIPMENT: pulley handles, triceps rope, streight triceps bar
SET UP SIZE: 960x1000x2260 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 154 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 2,5 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio .
- Sistema di carrucole/pulegge con cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo. Cavi in acciaio rivestiti in poliuretano

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x100 mm - thickness 2,5 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
- Pulley system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action. Cables system steel woven cables with polyurethane coating








CSX5500

cod. CSX-5500



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body

PACCO PESI 2 x 90 kg
DOTAZIONE coppia maniglie pulley, cavigliera, bilanciere, bilanciere curvo, barra tricipiti
DIMENSIONI PRODOTTO: 1314x2945x2147 mm
PESO: 373,5 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

WEIGHT STACK 2 x 90 kg
EQUIPMENT: ankle strap 2 x D handles; straight bar, curved bar and triceps bar
SET UP SIZE: 1314x2945x2147 mm
WEIGHT: 373,5 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 2,5 mm, a sezione rettangolare 50x100 mm e 75x100 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio
- Sistema di carrucole/pulegge con cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo. Cavi in acciaio rivestiti in poliuretano


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x100 mm - thickness 2,5 mm and rectangular 50x100 mm and 75x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
- Pulley system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action. Cables system steel woven cables with polyurethane coating





CSX5000

cod. CSX-B5000




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Upper body
- Glutei

PACCO PESI in acciaio 2x100kg con carter di protezione integrale
DIMENSIONI PRODOTTO: 2090x1700x2200 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 360 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

STEEL WEIGHT STACK 2x100kg with full protection cage
SET UP SIZE: 2090x1700x2200 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 360 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Sistema di carrucole montate su cuscinetti a sfera radiali DEEP GROOVE PROFESSIONAL. Cavi in acciaio rivestiti in PU ø 5.1 mm
- Dotazione/ note: lat bar, coppia maniglie pulley, barra tricipiti angolata, corda doppia per tricipiti


- Structure flat oval heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Pulleys system with DEEP GROOVE PROFESSIONAL radial ball bearings. Woven cables system ø 5.1 mm - PU coated
- Equipment/notes:lat bar, pulley handles, triceps rope, triceps press down bar





CSX3500

cod. CSX-3500



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body




PACCO PESI 2 x 90 kg
DOTAZIONE coppia maniglie pulley, corda doppia, cavigliera, bilanciere, bilanciere curvo
DIMENSIONI PRODOTTO: 1090x1465x2180 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 135 Kg
PESO: 320 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

STEEL WEIGHT STACK 2 x 90kg
EQUIPMENT ankle strap, 2 x D handles, straight bar and curved bar, rope
SET UP SIZE 1090x1465x2180 mm
MAX USER WEIGHT 135 Kg
WEIGHT: 320 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 40x80 e 50x100 mm - spessore 2 mm e sezione quadrata 50x50 mm - spessore 2 mm
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
• Sistema di carrucole montate su cuscinetti HIGH PERFORMANCE.
Cavi in acciaio rivestiti in PU ø 4.8 mm


• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 40x80 mm and 50x100 mm - thickness 2 mm and squared 50x50 mm - thickness 2 mm
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
• Pulleys system with HIGH PERFORMANCE ball bearings. Woven cables system ø 4.8 mm - PU coated





WLX6500
MULTIPOWER

cod. WLX-B6500



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS
■ Full body

BILANCIERI bilanciere guidato controbilanciato. Supporti bilanciere montati su cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE.
Guide scorrimento bilanciere in acciaio pieno ø 30 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 2450x1440x2490 mm
PESO MAX STRUTTURA 200 kg su bilanciere
PESO: 288 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

BARBELLS counter balanced smith machine.
Barbell holders sliding on HIGH PERFORMANCE ball bearings.
Steel solid barbell sliding guides ø 30 mm
SET UP SIZE: 2450x1440x2490 mm
MAX STRUCTURE WEIGHT 200 kg on barbell
WEIGHT: 288 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)




• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 100x50 mm - spessore 3 mm
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

• Structure flat oval heavyduty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.



cod. WLX-6500

Disponibile anche con finitura silver
Also available with silver finishing








WLX6000
MULTIPOWER

cod. WLX-B6000




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS
■ Full body

BILANCIERI supporti bilanciere montati su cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE. Guide scorrimento bilanciere in acciaio pieno ø 30 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 2450x1440x2490 mm
PESO MAX STRUTTURA 200 kg su bilanciere
PESO: 244 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

BARBELLS barbell holders sliding on HIGH PERFORMANCE ball bearings.
Steel solid barbell sliding guides ø 30 mm
SET UP SIZE: 2450x1440x2490 mm
MAX STRUCTURE WEIGHT 200 kg on barbell
WEIGHT: 244 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

- Structure flat oval heavyduty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.



cod. WLX-6000

Disponibile anche con finitura silver

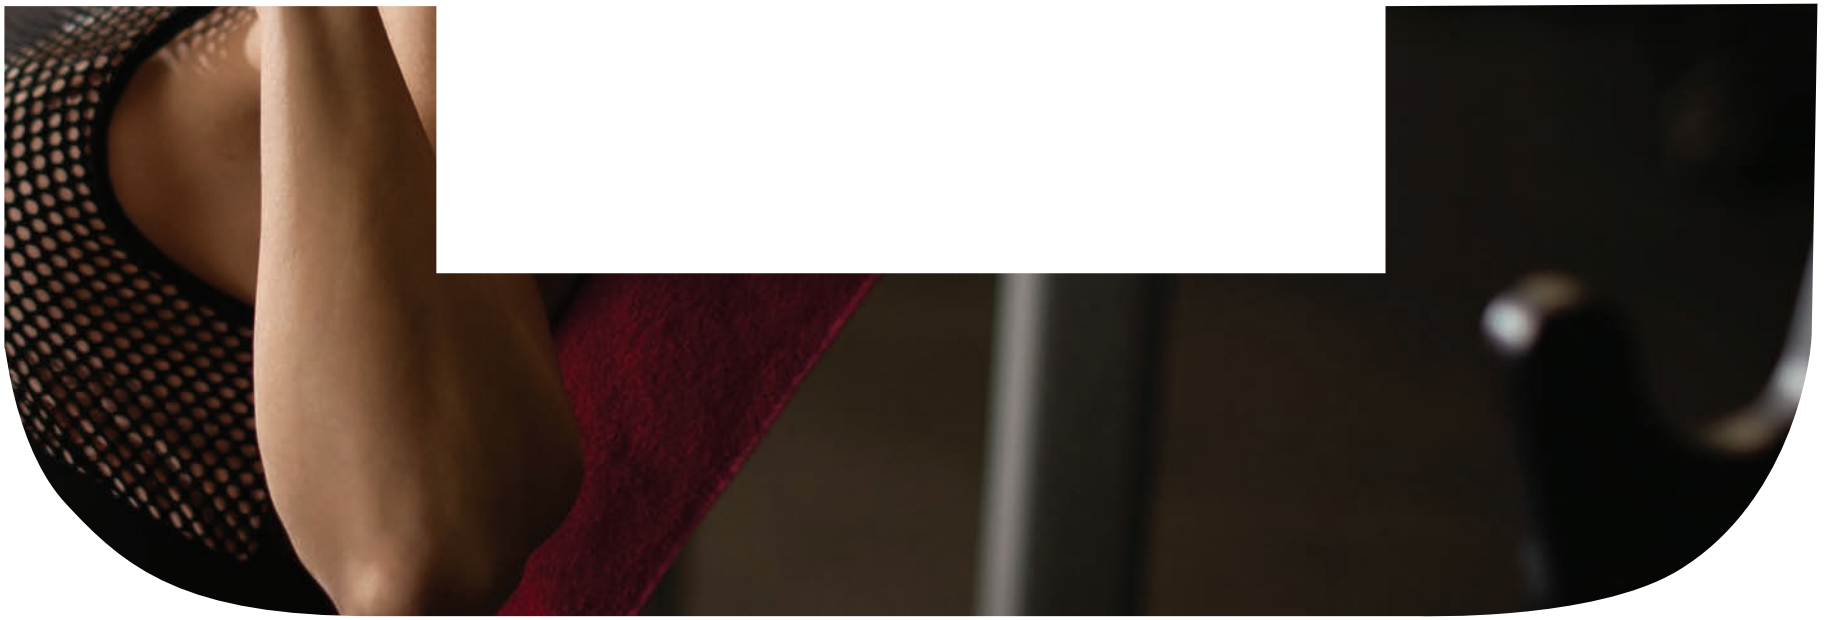
Also available with silver finishing







BENCHES



WBX4400

cod. WBX-4400




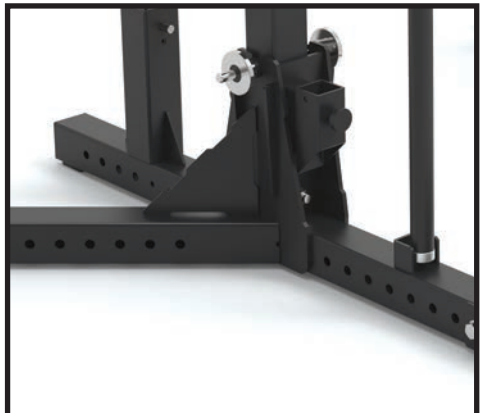
SUPPORTI BILANCIERE - J-CUPS con protezione UHMW. Altezza regolabile 997/1722 mm su 29 posizioni. Interasse 25 mm. Montanti dotati di sistema di inclinazione convergente di 5° per carichi pesanti e weightlifter professionisti. Meccanismo easy&quick per modificare l'altezza del supporto bilanciere a pieno carico
SAFETY SPOTTER ARMS con protezione UHMW. Altezza regolabile 459/684 mm su 9 posizioni. Interasse 25 mm. Rimovibili per non interferire con il movimento degli spotter che assistono l'atleta
CUSCINERIA spessore 70 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 1748x2120x1230/1960 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 kg
PESO MAX CARICABILE 500 kg
PESO: 228 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 class S)

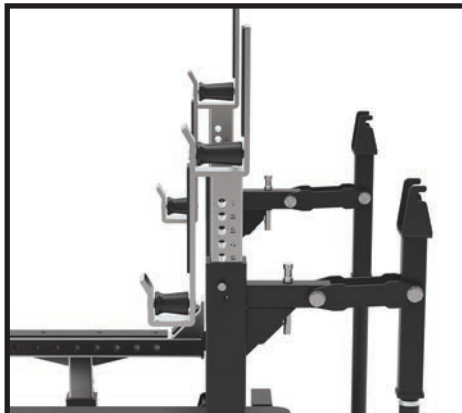
BARBELLS HOLDERS - J-CUPS with UHMW protection pads. Height adjustment 997/1722 mm on 29-level. Distance 25 mm. Uprights equipped with a 5° convergent tilting system for heavy loads and professional lifters. Easy&quick mechanism to change the height position of the barbell holders fully loaded
SPOTTER ARMS with UHMW protection pads. Height adjustment 459/684 mm on 9-level. Distance 25 mm. Removable to provide more room to the spotters, assisting the athlete
BENCH CUSHIONS thickness 70 mm
SET UP SIZE: 1748x2120x1230/1960 mm
MAX USER WEIGHT 120 kg
MAX LOADABLE WEIGHT 500 kg
WEIGHT: 228 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)

- 2in1 panca piana olimpica, squat stand
- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 75x75 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio
- Dotazioni/note 2 j-cups, 2 safety spotter arms

- 2in1 olympic flat bench, squat stand
- Structure square heavyduty steel tubing 75x75mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
- Equipment/notes 2 j-cups, 2 safety spotter arms







WBX3400

cod. WBX-B3400


SUPPORTI BILANCIERE con protezione UHMW
CUSCINERIA spessore 65 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 1720x1670x1200 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 135 kg
PESO MAX CARICABILE 265 kg
PESO: 68 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

BARBELLS HOLDERS with UHMW protection pads
CUSHIONS thickness 65 mm
SET UP SIZE: 1720x1670x1200 mm
MAX USER WEIGHT 135 kg
MAX LOADABLE WEIGHT 265 kg
WEIGHT: 68 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)



• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 100x50 mm - spessore 3 mm
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

• Structure flat oval heavyduty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.



cod. WBX-3400

Disponibile anche con finitura silver

Also available with silver finishing







WBX3800

cod. WBX-B3800




SUPPORTI BILANCIERE con protezione UHMW
PEDANA ampia e stabile per un'assistenza sicura durante l'esercizio
CUSCINERIA spessore 65 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 2010x1680x1400 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 135 kg
PESO MAX CARICABILE 265 kg
PESO: 96 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

BARBELLS HOLDERS with UHMW protection pads
PLATFORM large and stable platform for a safe assistance during the workout
CUSHIONS thickness 65 mm
SET UP SIZE: 2010x1680x1400 mm
MAX USER WEIGHT 135 kg
MAX LOADABLE WEIGHT 265 kg
WEIGHT: 96 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)

- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

- Structure flat oval heavyduty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.



cod. WBX-3800

Disponibile anche con finitura silver

Also available with silver finishing







WBX3600

cod. WBX-B3600



SUPPORTI BILANCIERE con protezione UHMW
CUSCINERIA spessore 65 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 2320x1630x1300 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 135 kg
PESO MAX CARICABILE 265 kg
PESO: 70 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

BARBELLS HOLDERS with UHMW protection pads
CUSHIONS thickness 65 mm
SET UP SIZE: 2320x1630x1300 mm
MAX USER WEIGHT 135 kg
MAX LOADABLE WEIGHT 265 kg
WEIGHT: 70 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)

• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 100x50 mm - spessore 3 mm
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

• Structure flat oval heavyduty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

cod. WBX-3600

Disponibile anche con finitura silver

Also available with silver finishing









WBX3900

cod. WBX-3900

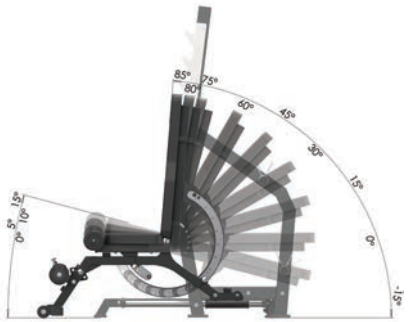PATENT









SEDILE inclinazione regolabile su 4 livelli (0-5°-15°-30°). Profondità regolabile su 22 livelli
SCHIENALE inclinazione regolabile su 8 livelli (da -15° a 85°)
DIMENSIONI PRODOTTO: 1717x1427x1832 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 kg
PESO MAX CARICABILE 350 kg
PESO: 130,5 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-4 classe S)

SADDLE 4-level adjustment incline (0-5°-15°-30°). Forward/backward position adjustable on 22-level
BACKREST 8-level adjustment incline (from -15° to 85°)
SET UP SIZE: 1717x1427x1832 mm
MAX USER WEIGHT 150 kg
MAX LOADABLE WEIGHT 350 kg
WEIGHT: 130,5 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-4 class S)

- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 100x50 mm, 75x50 mm e 60x40 mm - spessore 3 mm
- Cuscineria spessore 60 mm
- Altezza bilanciere regolabile su 7 livelli
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Dotazioni/note: 4 perni porta dischi ø50 mm., 2 ruote di trasporto. Rulli gambe superiori rimovibili per un accesso più confortevole. Panca inclinata, piana, declinata.

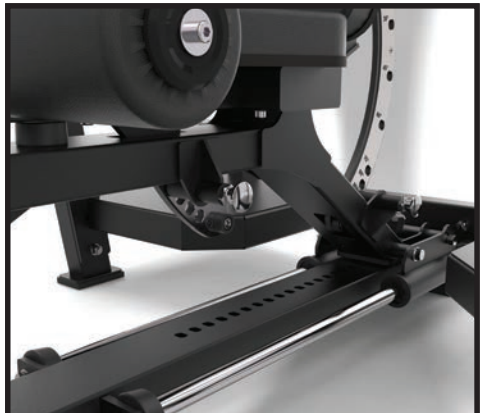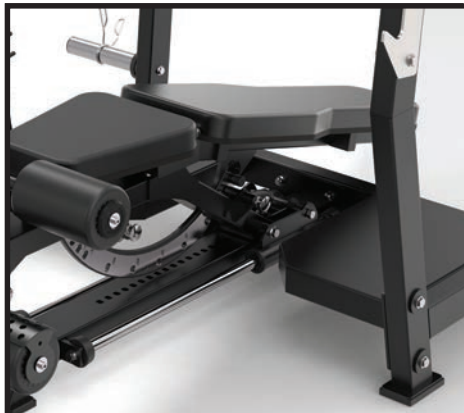- Structure rectangular heavyduty steel tubing 100x50 mm, 75x50 mm e 60x40 mm - thickness 3 mm
- Cushions thickness 60 mm
- Barbell height adjustable on 7-level
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Equipment: 4 weight plates holders for ø50 mm, 2 moving wheels. Upper leg rollers removable for an easy access. Incline, flat, decline bench.





WBX3300

cod. WBX-3300


ALTEZZA SCHIENALE regolabile su 10 livelli (min. 600, max. 830 mm)
DIMENSIONI PRODOTTO: 1350x855x600/830 mm
PESO MAX UTILIZZATORE: 120 Kg
PESO MAX CARICABILE: 200 kg
PESO: 41 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-4 classe S)

BACKREST HEIGHT 10-level adjustment (min. 600, max. 830 mm)
SET UP SIZE: 1350x855x600/830 mm
MAX USER WEIGHT: 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT: 200 kg
WEIGHT: 41 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-4 class S)



• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 75x75x3 mm e rettangolare 75x50x3 mm
• Cuscineria spessore 70 mm - con imbottitura sagomata. Ideale per esercizi di tirata orizzontale con bilanciere dritto e offset

• Structure tubing section reinforced-steel squared tube 75x75x3 mm and rectangular 75x50x3 mm
• Saddlery 70 mm thickness - with shaped padding. Ideal for horizontal pull exercises with straight or offset barbell








WBX3200

cod. WBX-B3200

CUSCINERIA spessore 65 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 1740x630x1040 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 kg
PESO: 49 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

CUSHIONS thickness 65 mm
SET UP SIZE: 1740x630x1040 mm
MAX USER WEIGHT 150 kg
WEIGHT: 49 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

- Structure flat oval heavyduty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.



cod. WBX-3200

Disponibile anche con finitura silver

Also available with silver finishing






WBX2600

cod. WBX-B2600

CUSCINERIA spessore 65 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 1315x980x920 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 kg
PESO: 34 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

CUSHIONS thickness 65 mm
SET UP SIZE: 1315x980x920 mm
MAX USER WEIGHT 150 kg
WEIGHT: 34 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 114x65 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Dotazioni: maniglia e ruote di trasporto

- Structure flat oval heavyduty steel tubing 114x65 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Equipment: carry handle and moving wheels



cod. WBX-2600

Disponibile anche con finitura silver

Also available with silver finishing





WBX2400

cod. WBX-B2400

SUPPORTI BILANCIERE con protezione UHMW
CUSCINERIA spessore 65 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 900x700x900 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 135 kg
PESO MAX CARICABILE 265 kg
PESO: 41 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

BARBELLS HOLDERS with UHMW protection pads
CUSHIONS thickness 65 mm
SET UP SIZE: 900x700x900 mm
MAX USER WEIGHT 135 kg
MAX LOADABLE WEIGHT 265 kg
WEIGHT: 41 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)



- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.


- Structure flat oval heavyduty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

cod. WBX-2400

Disponibile anche con finitura silver

Also available with silver finishing










WBX2200

cod. WBX-B2200

CUSCINERIA spessore 65 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 1350x830x420 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 135 kg
PESO MAX CARICABILE 265 kg
PESO: 40 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

CUSHIONS thickness 65 mm
SET UP SIZE: 1350x830x420 mm
MAX USER WEIGHT 135 kg
MAX LOADABLE WEIGHT 265 kg
WEIGHT: 40 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Dotazioni: maniglia e ruote di trasporto

- Structure flat oval heavyduty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Equipment: carry handle and moving wheels



cod. WBX-2200

Disponibile anche con finitura silver

Also available with silver finishing






WBX2000

cod. WBX-B2000

CUSCINERIA spessore 65 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 1209x520x446 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 135 kg
PESO MAX CARICABILE 265 kg
PESO: 27 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

CUSHIONS thickness 65 mm
SET UP SIZE: 1209x520x446 mm
MAX USER WEIGHT 135 kg
MAX LOADABLE WEIGHT 265 kg
WEIGHT: 27 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Dotazioni: maniglia e ruote di trasporto

- Structure flat oval heavyduty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Equipment: carry handle and moving wheels

cod. WBX-2000

Disponibile anche con finitura silver

Also available with silver finishing







WBX2800

cod. WBX-B2800



CUSCINERIA spessore 65 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 1470x1110x2290 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 kg
PESO: 75 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

CUSHIONS thickness 65 mm
SET UP SIZE: 1470x1110x2290 mm
MAX USER WEIGHT 150 kg
WEIGHT: 75 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)

• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 80x40 mm - spessore 3 mm
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.


• Structure flat oval heavyduty steel tubing 80x40 mm - thickness 3 mm
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

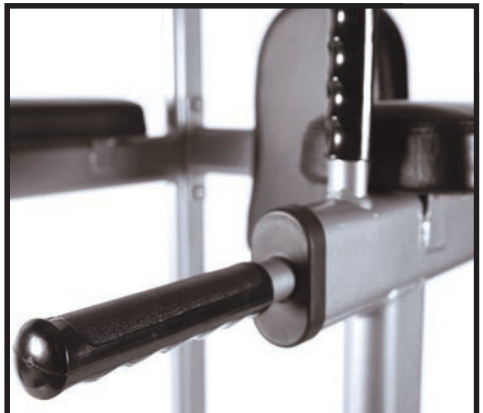


cod. WBX-2800

Disponibile anche con finitura silver

Also available with silver finishing







WBX950

cod. WBX-950





INCLINAZIONE SEDILE regolabile su 3 livelli: 0°, 15°, 30°
INCLINAZIONE SCHIENALE regolabile su 9 livelli: 0°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°
CUSCINERIA spessore 70 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 1355x758x450 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 160 kg
PESO MAX CARICABILE 390 kg
PESO: 35,6 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

SADDLE INCLINE 3-level adjustment (0°, 15°, 30°)
BACKREST INCLINE 9 adjustment (0°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°)
CUSHIONS thickness 70 mm
SET UP SIZE: 1355x758x450 mm
MAX USER WEIGHT 160 kg
MAX LOADABLE WEIGHT 390 kg
WEIGHT: 35,6 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)

- Struttura in acciaio rinforzato a sezione quadrata 75x75x2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio
- Dotazioni: maniglia e ruote di trasporto

- Structure reinforced-steel squared tube 75x75x2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
- Equipment: carry handle and moving wheels









WBX700

cod. WBX-700




INCLINAZIONE SEDILE regolabile su 2 livelli (0-25°)
INCLINAZIONE SCHIENALE regolabile su 7 livelli (-15 a 85°)
CUSCINERIA spessore 65 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 1290x690x426,5 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 160 kg
PESO MAX CARICABILE 320 kg
PESO: 33,6 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

SADDLE INCLINE 2-level adjustment (0-25°)
BACKREST INCLINE 7-level adjustment (-15 to 85°)
CUSHIONS thickness 65 mm
SET UP SIZE: 1290x690x426,5 mm
MAX USER WEIGHT 160 kg
MAX LOADABLE WEIGHT 320 kg
WEIGHT: 33,6 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)

• Struttura in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 70x50x2,5 mm
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
• Dotazioni: maniglia e ruote di trasporto

• Structure reinforced-steel rectangular tube 70x50x2,5 mm
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
• Equipment: carry handle and moving wheels









WBX300

cod. WBX-300



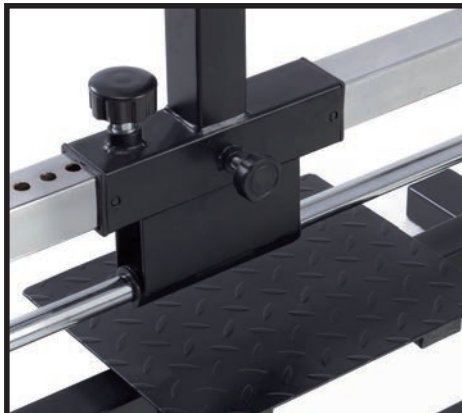
CARRELLO regolazione verticale su 18 livelli, orizzontale su 13 livelli
APPOGGI ADDOMINALI/LOMBARI imbottitura professionale e rivestimento in eco pelle
DIMENSIONI PRODOTTO: 1960x975x1380 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 180 kg
PESO: 77 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

CARRIAGE vertical adjustment on 18 levels, horizontal adjustment on 13 levels
ABDOMINAL/ LUMBAR SUPPORTS heavy duty padding with ecoleather coating
SET UP SIZE: 1960x975x1380 mm
MAX USER WEIGHT 180 kg
WEIGHT: 77 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Dimensione appoggi addominali/lombari: 440x270x260 mm x 2
- Struttura in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 75x50x3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Dotazioni/note: panca allenamento crosstraining. Sistema multi regolazione. Rulli extra large in foam ad alta densità con rivestimento in PU foam. Rulli/bloccaggio caviglie con distanza regolabile verticalmente

- Abdominal/ lumbar supports size: 440x270x260 mm x 2
- Structure reinforced-steel rectangular tube 75x50x3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Equipment/notes: crosstraining bench. Multi adjustment system. Extra large rollers - high density foam with PU foam coating. Ankle rollers distance adjustment






WBX2450

cod.WBX-2450





SUPPORTI BILANCIERI con protezione UHMW
CUSCINO con rivestimento in ecopelle.
Regolabile in altezza su 5 livelli e inclinazione su 4 livelli
PEDANA antiscivolo
DIMENSIONI PRODOTTO: 1956x1040x510 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 kg
PESO: 102 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

BARBELL HOLDERS with UHMW protection pads
BACKREST with eco-leather coating. Height adjustment on 5-level.
Incline adjustment on 4-level
PLATFORM non-slip
SET UP SIZE: 1956x1040x510 mm
MAX USER WEIGHT 120 kg
WEIGHT: 102 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Strutturain acciaio rinforzato a sezione ovale 100x50x3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

- Structure reinforced steel oval tube 100x50x3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.





WBX240

cod. WBX-240


SUPPORTI BILANCIERI con protezione UHMW
CUSCINO 600x310x160 mm con rivestimento in ecopelle.
Regolabile in altezza su 2 livelli
PEDANA antiscivolo
DIMENSIONI PRODOTTO: 1680x785x560 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 kg
PESO: 56 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

BARBELL HOLDERS with UHMW protection pads
BACKREST 600x310x160 mm with eco-leather coating.
Height adjustment on 2-level
PLATFORM non-slip
SET UP SIZE: 1680x785x560 mm
MAX USER WEIGHT 120 kg
WEIGHT: 56 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



- Struttura in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 100x50x2 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Dotazioni/note: 2 maniglie di sollevamento, 2 ruote per il trasporto, 8 ganci per fasce elastiche

- Structure reinforced steel rectangular tube 100x50x 2mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Equipment/notes: 2 carry handles, 2 moving wheels, 8 hooks for resistance bands








WBX1800

cod. WBX-1800

CUSCINERIA spessore 60 mm. Regolazione verticale su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1056x524x480-560 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 kg
PESO: 27 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

CUSHIONS thickness 60 mm. Vertical adjustment on 5-level
SET UP SIZE: 1056x524x480-560 mm
MAX USER WEIGHT 150 kg
WEIGHT: 27 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 100x50 mm - spessore 2 mm
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
• Dotazioni: maniglia e ruote di trasporto

• Structure flat oval heavyduty steel tubing 100x50 mm - thickness 2 mm
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
• Equipment: carry handle and moving wheelst





WBX1000

cod. WBX-1000


INCLINAZIONE SCHIENALE regolabile su 8 livelli (0-85°)
DIMENSIONI PRODOTTO: 1670x420x535 mm
PESO MAX UTILIZZATORE150 Kg
PESO MAX CARICABILE: 250 kg
PESO: 70 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

BACKREST INCLINE 8-level adjustment (0-85°)
SET UP SIZE 1670x420x535mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT: 250 kg
WEIGHT: 70 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)



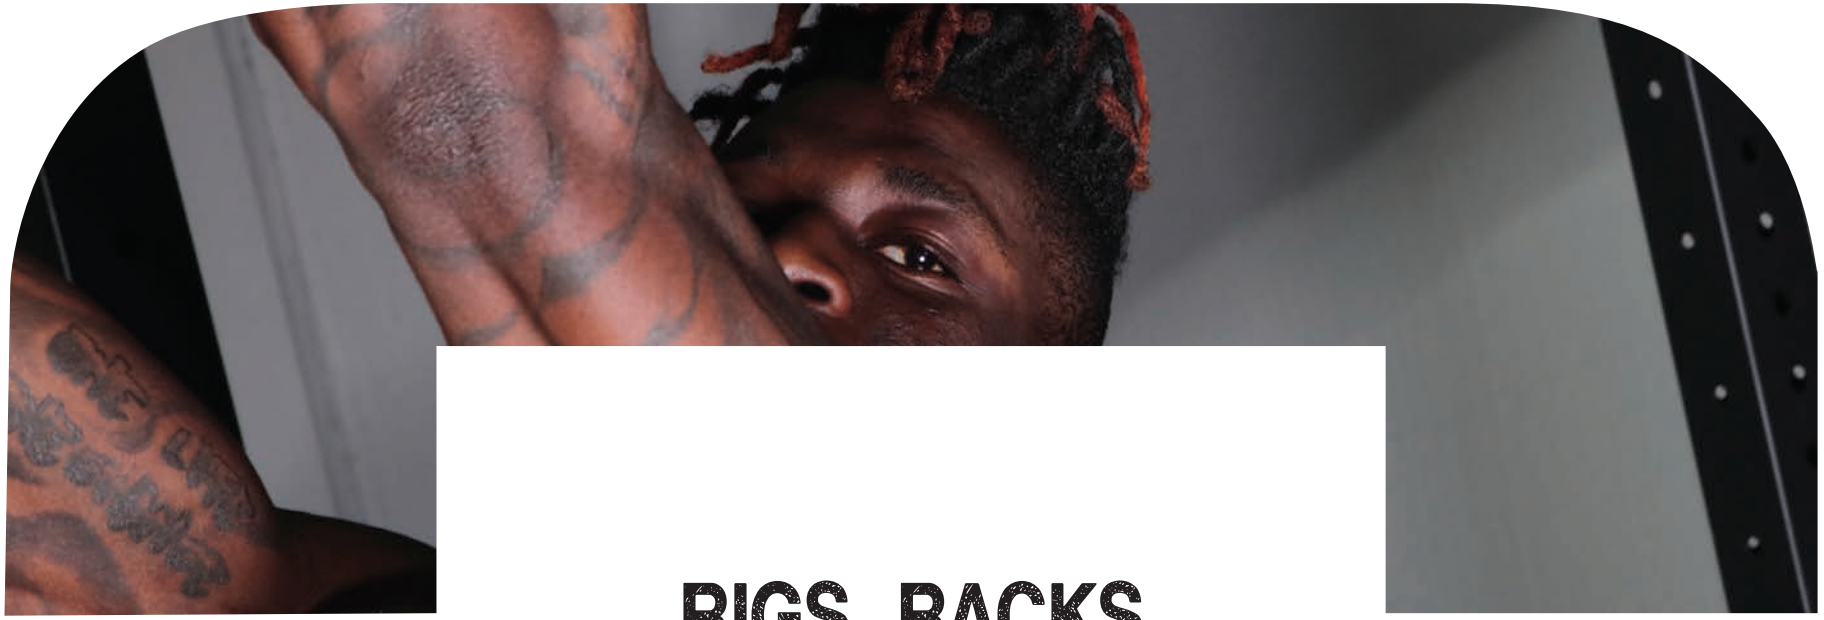
- Cuscineria spessore 55 mm
- Dotazioni: 4 ruote e maniglia di trasporto, 2 ganci per battle rope, 4 ganci per elastici, 2 piedini stabilizzanti retrattili, landmine
- Capacità di stoccaggio: 3 coppie di manubri, 6 kettlebell, 1 palla, piccoli accessori

- Saddlery 55 mm thickness
- Equipment: 4 moving wheels, moving handle, 2 hooks for battle rope, 4 hooks for elastic bands, 2 retractable stabilizing levellers, landmine
- Storage capacity: 3 pairs of dumbbells, 6 kettlebells, 1 ball, small accessories










RIGS, RACKS & STORAGE

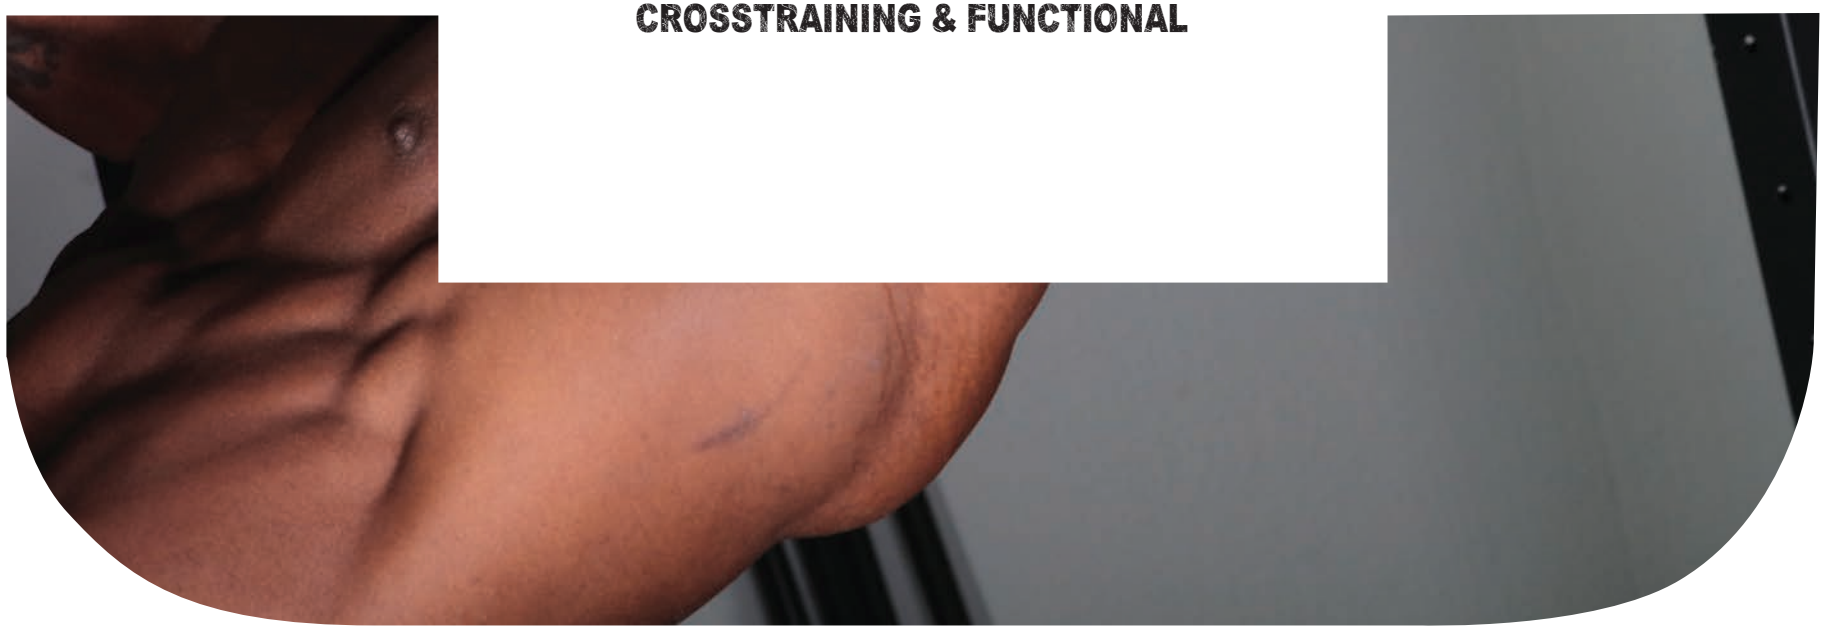
CROSSTRAINING & FUNCTIONAL



CALISTHENICS 2

cod. G60-C2

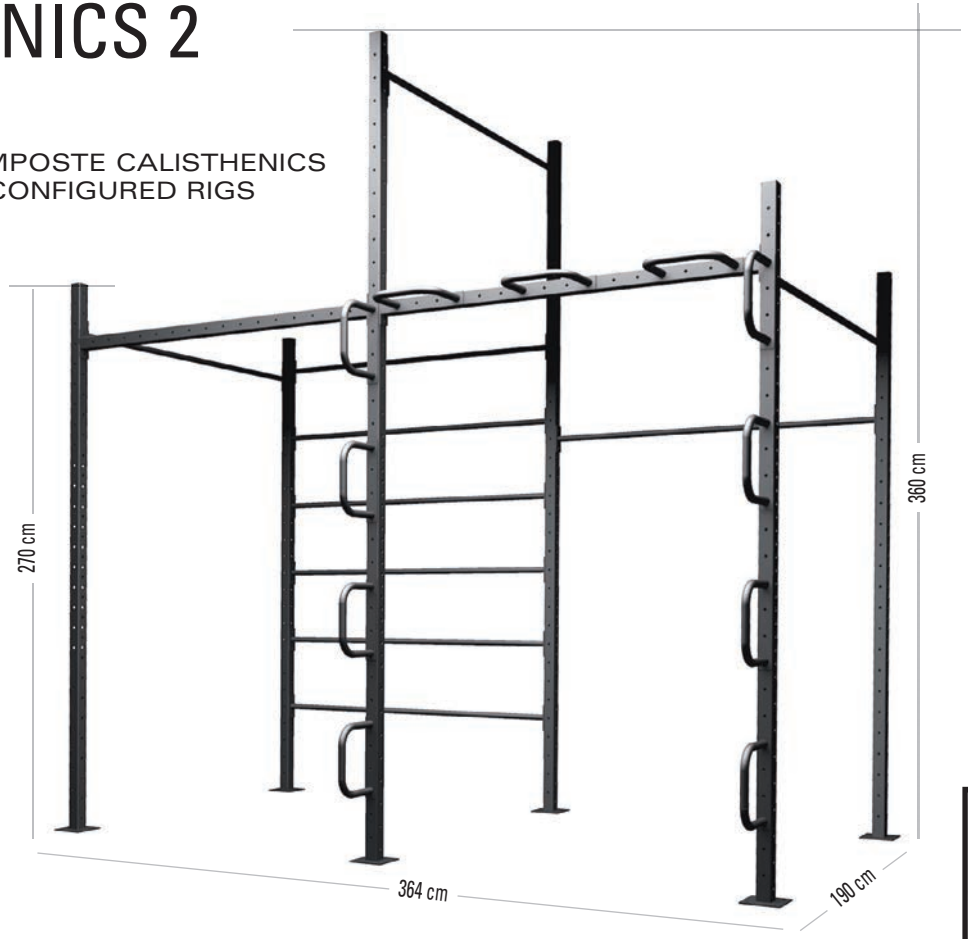STRUTTURE PRECOMPOSTE CALISTHENICS
CALISTHENICS PRE-CONFIGURED RIGS









STRUTTURA PRINCIPALE:
- Tubolare sezione quadrata 60x60x3,2 mm
- Stazione progettata per allenamento calistenico
- Struttura dotata di 3 postazioni pull up, 1 spalliera, 2 postazioni verticali ed 1 orizzontale create con maniglie in serie
- Completa la dotazione una postazione anelli/fune da arrampicata, alta 360 cm


MAIN STRUCTURE:
- Square section tubes (60x60x3,2mm)
- Machine designed for calisthenics training.
- Structure equipped with 3 pull up emplacements, 1 gymnastics ladder, 2 vertical and one horizontal emplacements created with handles in a row
- The equipment is completed by an emplacement with rings/climbing rope (360cm height)

CALISTHENICS 1

cod. G60-C1

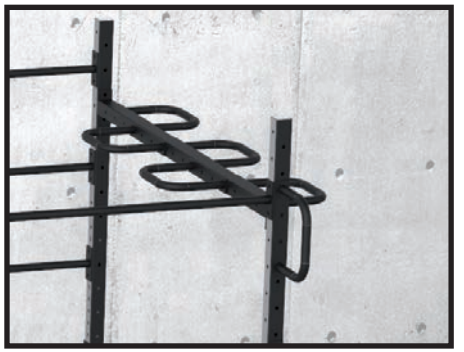STRUTTURE PRECOMPOSTE CALISTHENICS
CALISTHENICS PRE-CONFIGURED RIGS









STRUTTURA PRINCIPALE:
- Tubolare sezione quadrata 60x60x3,2 mm
- Stazione progettata per allenamento calistenico
- Le barre pull up, la spalliera, le maniglie in verticale ed orizzontale compongono la dotazione di postazioni indispensabile per un workout completo

MAIN STRUCTURE:
- Square section tubes (60x60x3,2 mm)
- Machine designed for calisthenics training
- The pull up bars, the gymnastics ladder, the handles both in vertical and horizontal position, are the essential equipment for a complete workout

COPPIA PARALLELE A MURO
WALL MOUNT PARALLEL BARS

cod. AGU-PM



- Per serie CHALLENGE e MASTER
- Sezione circolare ø 45 mm
- Spessore 5 mm
- Lunghezza 180 cm
- Altezza 130 cm
- Piastra di base per collegamento a terra 160x160 mm spessore 6 mm
- Ideale per allenamento calisthenics
- 4 set viteria inclusi

- *FOR CHALLENGE and MASTER series*
- *Round tube ø 45 mm*
- *Thickness 5 mm*
- *Length 180 cm*
- *Height 130 cm*
- *Base plate for connecting to the floor 160x160 mm thickness 6 mm*
- *Ideal for calisthenics training*
- *4 sets of screws included*

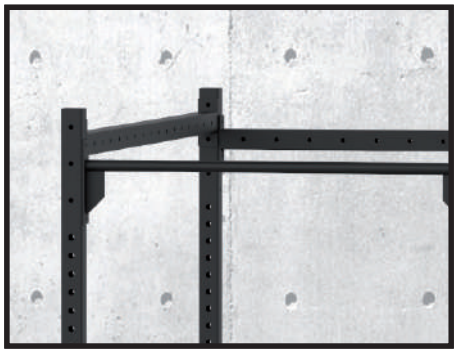


POWER RACK

cod. G60-PR

RACK CROSSTRAINING









STRUTTURA PRINCIPALE:
- Tubolare sezione quadrata 60x60x3,2 mm
- 1 coppia di appoggi bilanciere inclusa

MAIN STRUCTURE:
- Square tube section 60x60x3,2 mm
- 2 j-cups included


TOORX
PROFESSIONAL LINE

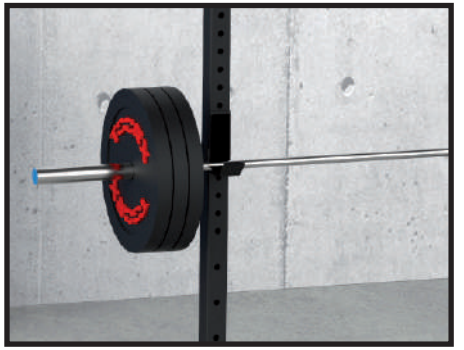
SQUAT STAND

cod. G60-RS

RACK CROSSTRAINING









STRUTTURA PRINCIPALE:
- Tubolare sezione quadrata 60x60x3,2 mm
- 1 coppia di appoggi bilanciere inclusa

MAIN STRUCTURE:
- Square tube section 60x60x3,2 mm
- 2 j-cups included

1 CAMPATA AUTOPORTANTE
1 SPAN STAND ALONE

STRUTTURE PRECOMPOSTE CROSSTRAINING
CROSSTRAINING PRE-CONFIGURED RIGS





COD. G60-1A
COD. G75-1A

COD. G60-1AMS
COD. G75-1AMS

COD. G60-1A
Gabbia CHALLENGE 60x60x3,2 mm autoportante 1 campata
1 span CHALLENGE rig 60x60x3,2 mm stand alone

COD. G60-1AMS
Gabbia CHALLENGE 60x60x3,2 mm autoportante 1 campata con monkey station
1 span CHALLENGE rig 60x60x3,2 mm stand alone with monkey station

COD. G75-1A
Gabbia MASTER 75x75x3,2 mm autoportante 1 campata
1 span MASTER rig 75x75x3,2 mm stand alone

COD. G75-1AMS
Gabbia MASTER 75x75x3,2 mm autoportante 1 campata con monkey station
2 coppie di appoggi bilanciere incluse
1 span MASTER rig 75x75x3,2 mm stand alone with monkey station
4 j-cups included

*: Challenge
**: Master

VERSIONE OUTDOOR
OUTDOOR VERSION



COD. G075-1AMS



COD. G075-1A

COD. G075-1A
Gabbia MASTER OUTDOOR 75x75x3,2 mm autoportante 1 campata
1 span MASTER OUTDOOR rig 75x75x3,2 mm stand alone

COD. G075-1AMS
Gabbia MASTER OUTDOOR 75x75x3,2 mm autoportante
1 campata con monkey station
2 coppie di appoggi bilanciere incluse
1 span MASTER OUTDOOR
rig 75x75x3,2 mm stand alone with monkey station
4 j-cups included



1 CAMPATA A MURO
1 SPAN WALL MOUNT

STRUTTURE PRECOMPOSTE CROSSTRAINING
CROSSTRAINING PRE-CONFIGURED RIGS



COD. G60-1M
COD. G75-1M



COD. G60-1MMS
COD. G75-1MMS

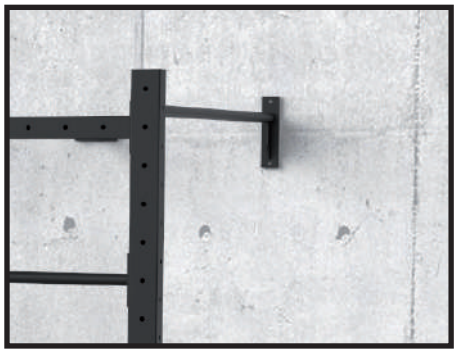
COD. G60-1M
Gabbia CHALLENGE 60x60x3,2 mm a muro 1 campata
1 span CHALLENGE rig 60x60x3,2 mm wall mount

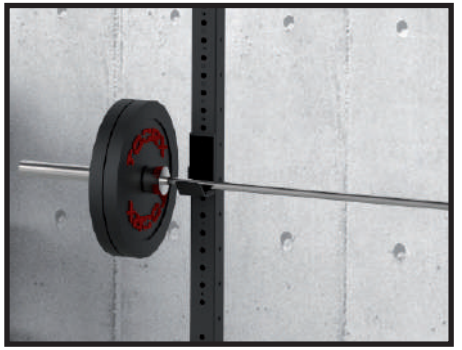
COD. G60-1MMS
Gabbia CHALLENGE 60x60x3,2 mm a muro 1 campata con monkey station
1 span CHALLENGE rig 60x60x3,2 mm wall mount with monkey station

COD. G75-1M
Gabbia MASTER 75x75x3,2 mm a muro 1 campata
1 span MASTER rig 75x75x3,2 mm wall mount

COD. G75-1MMS
Gabbia MASTER 75x75x3,2 mm a muro 1 campata con monkey station
1 coppia di appoggi bilanciere inclusa
1 span MASTER rig 75x75x3,2 mm wall mount with monkey station
2 j-cups included

*: Challenge
**: Master








2 CAMPATE AUTOPORTANTI
2 SPANS STAND ALONE

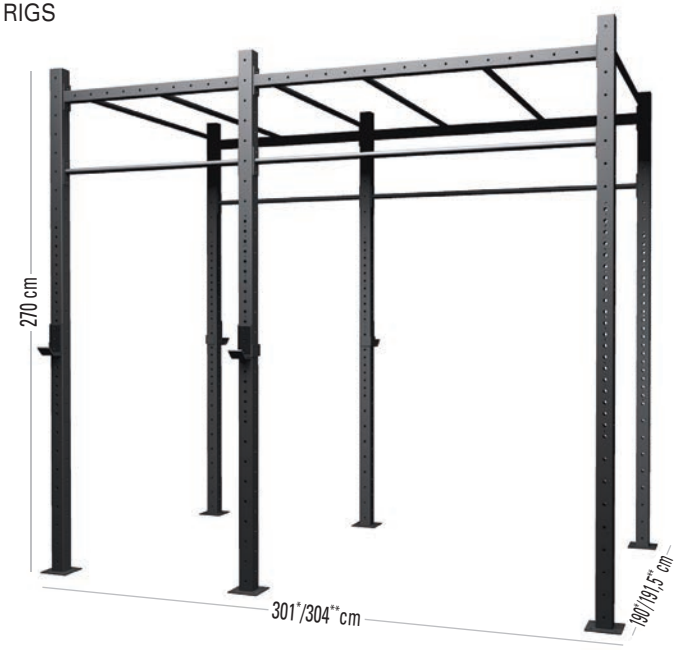STRUTTURE PRECOMPOSTE CROSSTRAINING
CROSSTRAINING PRE-CONFIGURED RIGS





COD. G60-2A
COD. G75-2A

COD. G60-2AMS
COD. G75-2AMS

COD. G60-2A
Gabbia CHALLENGE 60x60x3,2 mm autoportante 2 campate
2 spans CHALLENGE rig 60x60x3,2 mm stand alone

COD. G60-2AMS
Gabbia CHALLENGE 60x60x3,2 mm autoportante 2 campate con monkey station
2 spans CHALLENGE rig 60x60x3,2 mm stand alone with monkey station

COD. G75-2A
Gabbia MASTER 75x75x3,2 mm autoportante 2 campate
2 spans MASTER rig 75x75x3,2 mm stand alone

COD. G75-2AMS
Gabbia MASTER 75x75x3,2 mm autoportante 2 campate con monkey station
2 coppie di appoggi bilanciere incluse
2 spans MASTER rig 75x75x3,2 mm stand alone with monkey station
4 j-cups included

*: Challenge
**: Master

VERSIONE OUTDOOR
OUTDOOR VERSION



COD. G075-2AMS



COD. G075-2A

COD. G075-2A
Gabbia MASTER OUTDOOR 75x75x3,2 mm autoportante 2 campate
2 spans MASTER OUTDOOR rig 75x75x3,2 mm stand alone

COD. G075-2AMS
Gabbia MASTER OUTDOOR 75x75x3,2 mm autoportante 2 campate con monkey station
2 coppie di appoggi bilanciere incluse
2 spans MASTER OUTDOOR rig 75x75x3,2 mm stand alone with monkey station
4 j-cups included



2 CAMPATE A MURO
2 SPANS WALL MOUNT

STRUTTURE PRECOMPOSTE CROSSTRAINING
CROSSTRAINING PRE-CONFIGURED RIGS

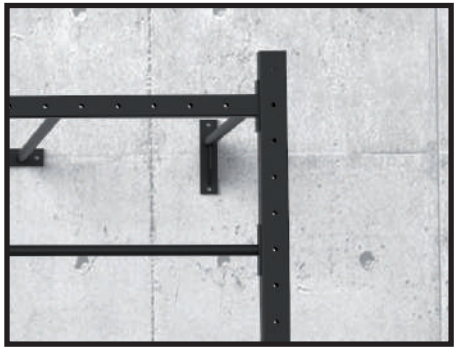


COD. G60-2M
COD. G75-2M



COD. G60-2MMS
COD. G75-2MMS







COD. G60-2M
Gabbia CHALLENGE 60x60x3,2 mm a muro 2 campate
2 spans CHALLENGE rig 60x60x3,2 mm wall mount

COD. G60-2MMS
Gabbia CHALLENGE 60x60x3,2 mm a muro 2 campate con monkey station
2 spans CHALLENGE rig 60x60x3,2 mm wall mount with monkey station

COD. G75-2M
Gabbia MASTER 75x75x3,2 mm a muro 2 campate
2 spans MASTER rig 75x75x3,2 mm wall mount

COD. G75-2MMS
Gabbia MASTER 75x75x3,2 mm a muro 2 campate con monkey station
1 coppia di appoggi bilanciere inclusa
2 spans MASTER rig 75x75x3,2 mm wall mount with monkey station
2 j-cups included

*: Challenge
**: Master

3 CAMPATE AUTOPORTANTI
3 SPANS STAND ALONE

STRUTTURE PRECOMPOSTE CROSSTRAINING
CROSSTRAINING PRE-CONFIGURED RIGS





COD. G60-3A
COD. G75-3A

COD. G60-3AMS
COD. G75-3AMS

COD. G60-3A
Gabbia CHALLENGE 60x60x3,2 mm autoportante 3 campate
3 spans CHALLENGE rig 60x60x3,2 mm stand alone

COD. G60-3AMS
Gabbia CHALLENGE 60x60x3,2 mm autoportante 3 campate con monkey station
3 spans CHALLENGE rig 60x60x3,2 mm stand alone with monkey station

COD. G75-3A
Gabbia MASTER 75x75x3,2 mm autoportante 3 campate
3 spans MASTER rig 75x75x3,2 mm stand alone

COD. G75-3AMS
Gabbia MASTER 75x75x3,2 mm autoportante 3 campate con monkey station
4 coppie di appoggi bilanciere incluse
3 spans MASTER rig 75x75x3,2 mm stand alone with monkey station
8 j-cups included

*: Challenge
**: Master

VERSIONE OUTDOOR
OUTDOOR VERSION



COD. G075-3AMS



COD. G075-3A

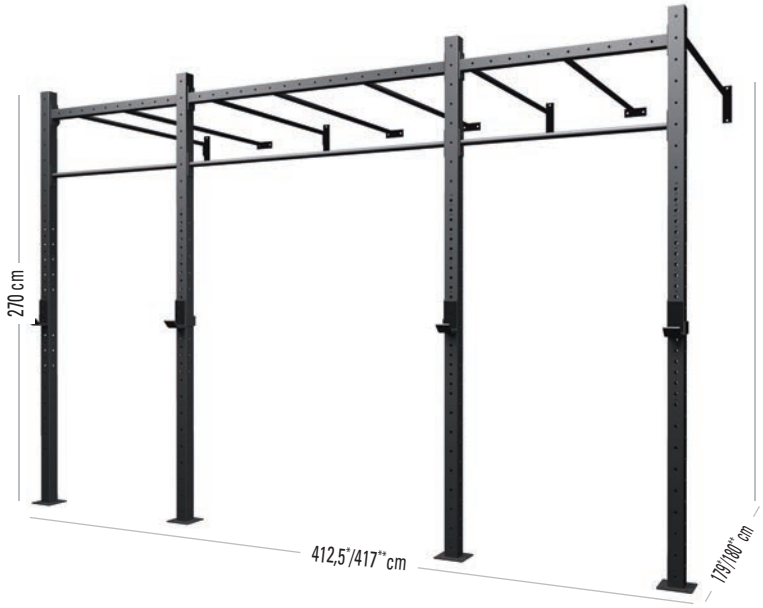
COD. G075-3A
Gabbia MASTER OUTDOOR 75x75x3,2 mm autoportante 3 campate
3 spans MASTER OUTDOOR rig 75x75x3,2 mm stand alone

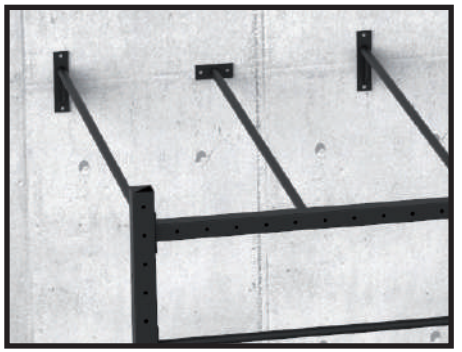
COD. G075-3AMS
Gabbia MASTER OUTDOOR 75x75x3,2 mm autoportante 3 campate con monkey station
4 coppie di appoggi bilanciere incluse
3 spans MASTER OUTDOOR rig 75x75x3,2 mm stand alone with monkey station
8 j-cups included

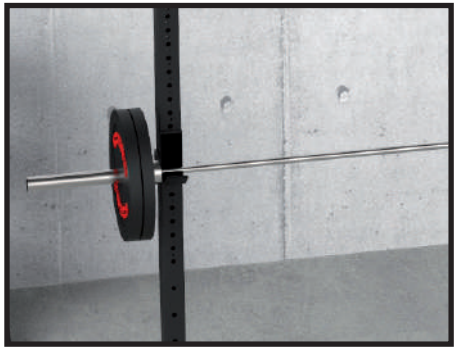


3 CAMPATE A MURO
3 SPANS WALL MOUNT

STRUTTURE PRECOMPOSTE CROSSTRAINING
CROSSTRAINING PRE-CONFIGURED RIGS









COD. G60-3M
COD. G75-3M

COD. G60-3MMS
COD. G75-3MMS



COD. G60-3M
Gabbia CHALLENGE 60x60x3,2 mm a muro 3 campate
3 spans CHALLENGE rig 60x60x3,2 mm wall mount

COD. G60-3MMS
Gabbia CHALLENGE 60x60x3,2 mm a muro 3 campate con monkey station
3 spans CHALLENGE rig 60x60x3,2 mm wall mount with monkey station

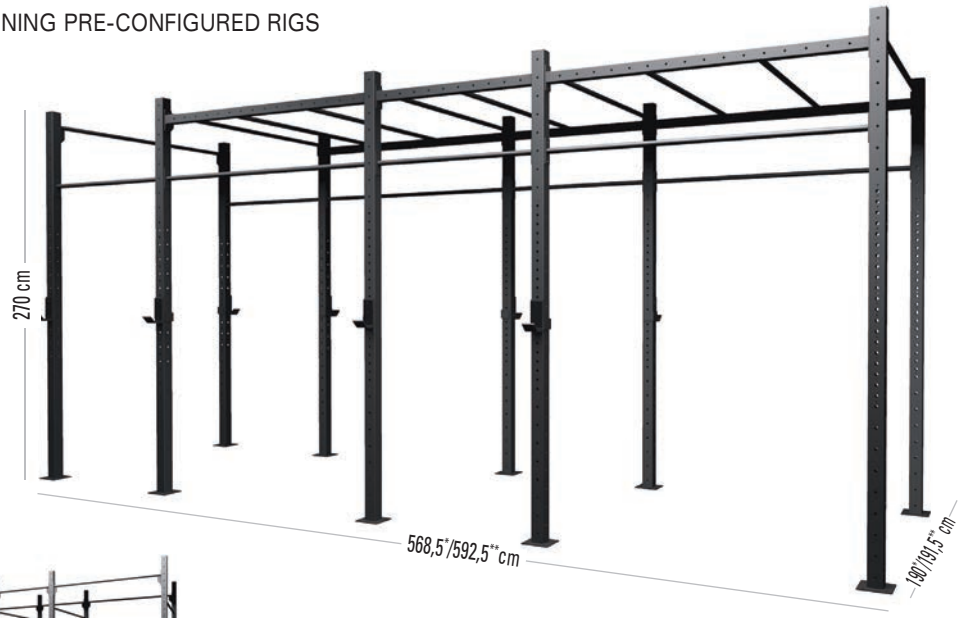
COD. G75-3M
Gabbia MASTER 75x75x3,2 mm a muro 3 campate
3 spans MASTER rig 75x75x3,2 mm wall mount

COD. G75-3MMS
Gabbia MASTER 75x75x3,2 mm a muro 3 campate con monkey station
2 coppie di appoggi bilanciere incluse
3 spans MASTER rig 75x75x3,2 mm wall mount with monkey station
4 j-cups included

*: Challenge
**: Master

4 CAMPATE AUTOPORTANTI
4 SPANS STAND ALONE

STRUTTURE PRECOMPOSTE CROSSTRAINING
CROSSTRAINING PRE-CONFIGURED RIGS





COD. G60-4A
COD. G75-4A

COD. G60-4AMS
COD. G75-4AMS

COD. G60-4A
Gabbia CHALLENGE 60x60x3,2 mm autoportante 4 campate
4 spans CHALLENGE rig 60x60x3,2 mm stand alone

COD. G60-4AMS
Gabbia CHALLENGE 60x60x3,2 mm autoportante 4 campate con monkey station
4 spans CHALLENGE rig 60x60x3,2 mm stand alone with monkey station

COD. G75-4A
Gabbia MASTER 75x75x3,2 mm autoportante 4 campate
4 spans MASTER rig 75x75x3,2 mm stand alone

COD. G75-4AMS
Gabbia MASTER 75x75x3,2 mm autoportante 4 campate con monkey station
4 coppie di appoggi bilanciere incluse
4 spans MASTER rig 75x75x3,2 mm stand alone with monkey station
8 j-cups included

*: Challenge
**: Master

VERSIONE OUTDOOR
OUTDOOR VERSION



cod. GO75-4AMS



cod. GO75-4A

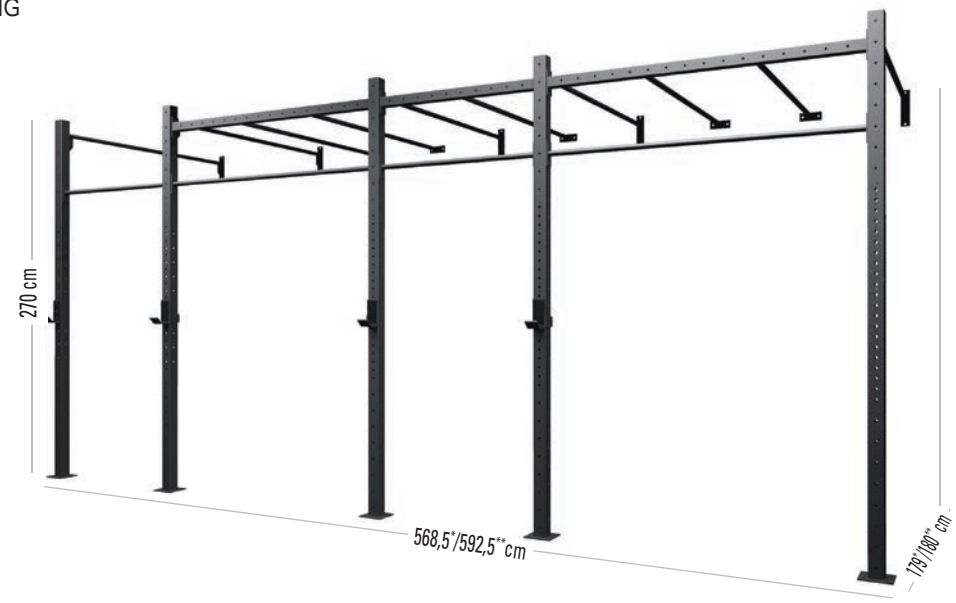
COD. GO75-4A
Gabbia MASTER OUTDOOR 75x75x3,2 mm autoportante 4 campate
4 spans MASTER OUTDOOR rig 75x75x3,2 mm stand alone

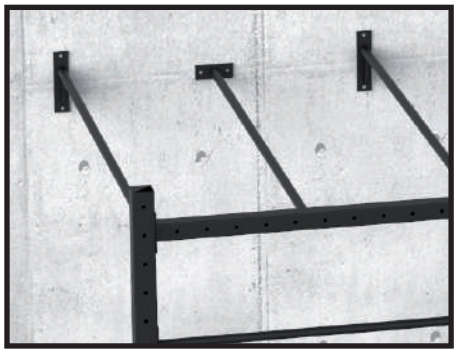
COD. GO75-4AMS
Gabbia MASTER OUTDOOR 75x75x3,2 mm autoportante 4 campate con monkey station
4 coppie di appoggi bilanciere incluse
4 spans MASTER OUTDOOR rig 75x75x3,2 mm stand alone with monkey station
8 j-cups included



4 CAMPATE A MURO
4 SPANS WALL MOUNT

STRUTTURE PRECOMPOSTE CROSSTRAINING
CROSSTRAINING PRE-CONFIGURED RIGS









COD. G60-4M
COD. G75-4M

COD. G60-4MMS
COD. G75-4MMS



COD. G60-4M
Gabbia CHALLENGE 60x60x3,2 mm a muro 4 campate
4 spans CHALLENGE rig 60x60x3,2 mm wall mount

COD. 60-4MMS
Gabbia CHALLENGE 60x60x3,2 mm a muro 4 campate con monkey station
4 spans CHALLENGE rig 60x60x3,2 mm wall mount with monkey station

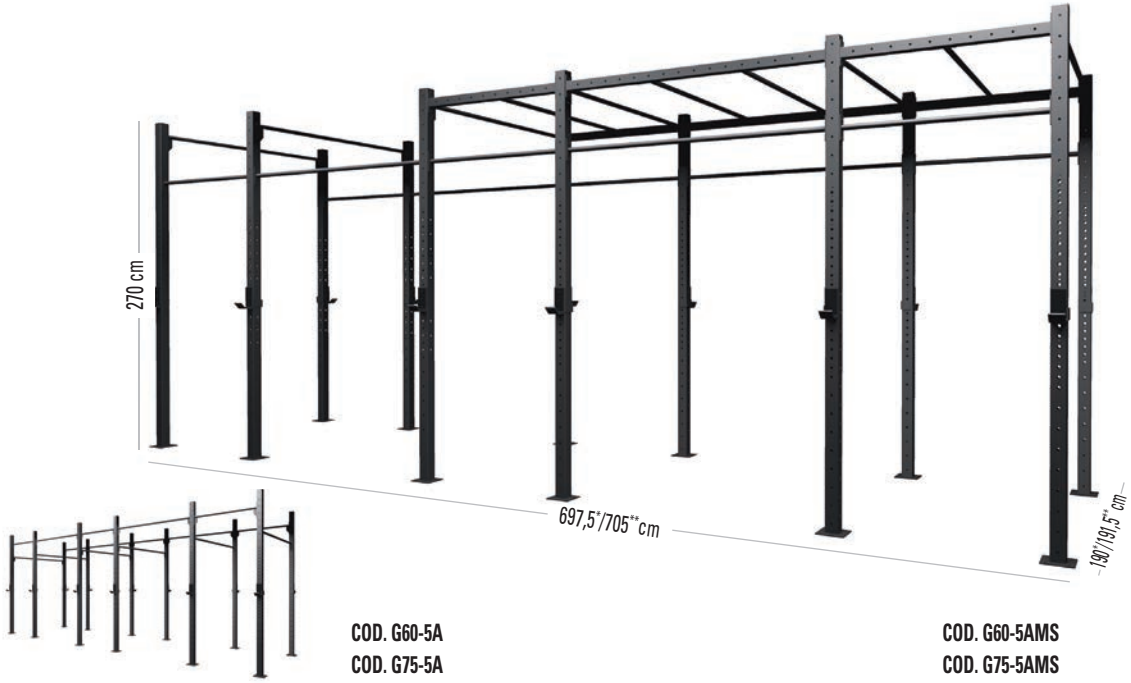
COD. G75-4M
Gabbia MASTER 75x75x3,2 mm a muro 4 campate
4 spans MASTER rig 75x75x3,2 mm wall mount

COD.G75-4MMS
Gabbia MASTER 75x75x3,2 mm a muro 4 campate con monkey station
2 coppie di appoggi bilanciere incluse
4 spans MASTER rig 75x75x3,2 mm wall mount with monkey station
4 j-cups included

*: Challenge
**: Master

5 CAMPATE AUTOPORTANTI
5 SPANS STAND ALONE

STRUTTURE PRECOMPOSTE CROSSTRAINING
CROSSTRAINING PRE-CONFIGURED RIGS



COD. G60-5A
COD. G75-5A

COD. G60-5AMS
COD. G75-5AMS

COD. G60-5A
Gabbia CHALLENGE 60x60x3,2 mm autoportante 5 campate
5 spans CHALLENGE rig 60x60x3,2 mm stand alone

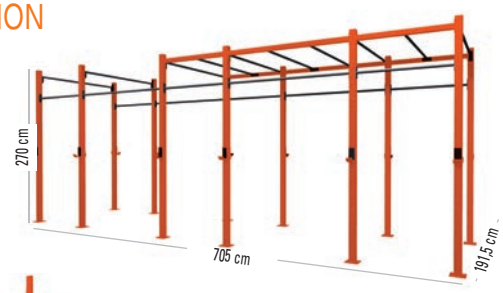
COD. G60-5AMS
Gabbia CHALLENGE 60x60x3,2 mm autoportante 5 campate con monkey station
5 spans CHALLENGE rig 60x60x3,2 mm stand alone with monkey station

COD. G75-5A
Gabbia MASTER 75x75x3,2 mm autoportante 5 campate
5 spans MASTER rig 75x75x3,2 mm stand alone

COD. G75-5AMS
Gabbia MASTER 75x75x3,2 mm autoportante 5 campate con monkey station
6 coppie di appoggi bilanciere incluse
5 spans MASTER rig 75x75x3,2 mm stand alone with monkey station
12 j-cups included

*: Challenge
**: Master

VERSIONE OUTDOOR
OUTDOOR VERSION



cod. GO75-5AMS



cod. GO75-5A

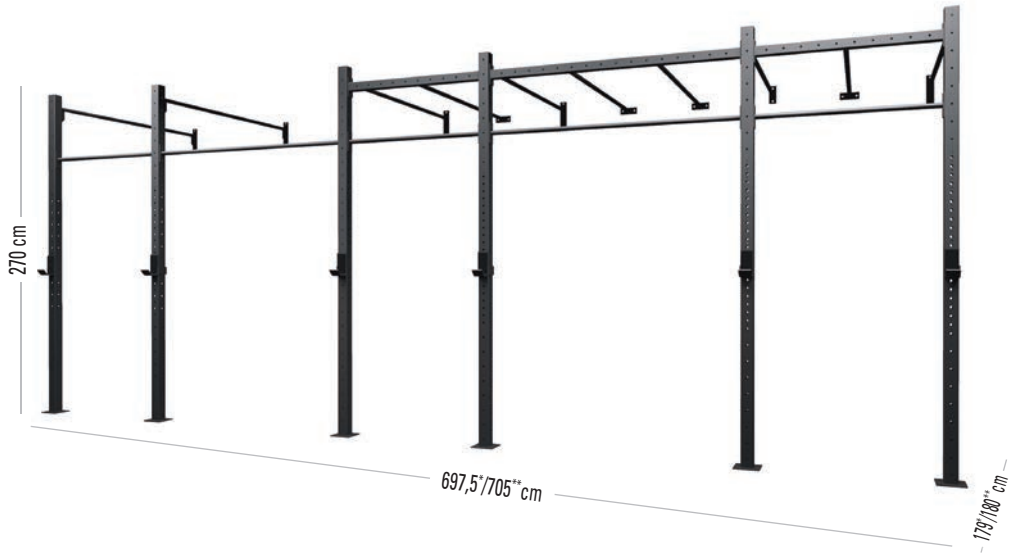
COD. GO75-5A
Gabbia MASTER OUTDOOR 75x75x3,2 mm autoportante 5 campate
spans MASTER OUTDOOR rig 75x75x3,2 mm stand alone

COD. GO75-5AMS
Gabbia MASTER OUTDOOR 75x75x3,2 mm autoportante 5 campate
con monkey station
6 coppie di appoggi bilanciere incluse
5 spans MASTER OUTDOOR rig 75x75x3,2 mm stand alone
with monkey station
12 j-cups included

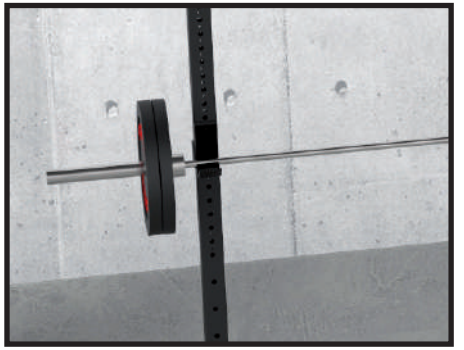


5 CAMPATE A MURO
5 SPANS WALL MOUNT

STRUTTURE PRECOMPOSTE CROSSTRAINING
CROSSTRAINING PRE-CONFIGURED RIGS









COD. G60-5M
COD. G75-5M

COD. G60-5MMS
COD. G75-5MMS



COD. G60-5M
Gabbia CHALLENGE 60x60x3,2 mm a muro 5 campate
5 spans CHALLENGE rig 60x60x3,2 mm wall mount

COD. 60-5MMS
Gabbia CHALLENGE 60x60x3,2 mm a muro 5 campate con monkey station
5 spans CHALLENGE rig 60x60x3,2 mm wall mount with monkey station

COD. G75-5M
Gabbia MASTER 75x75x3,2 mm a muro 5 campate
5 spans MASTER rig 75x75x3,2 mm wall mount

COD. G75-5MMS
Gabbia MASTER 75x75x3,2 mm a muro 5 campate con monkey station
3 coppie di appoggi bilanciere incluse
5 spans MASTER rig 75x75x3,2 mm wall mount with monkey station
6 j-cups included

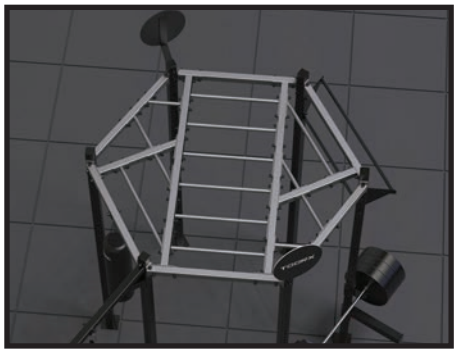
*: Challenge
**: Master

MASTER HEXAGON

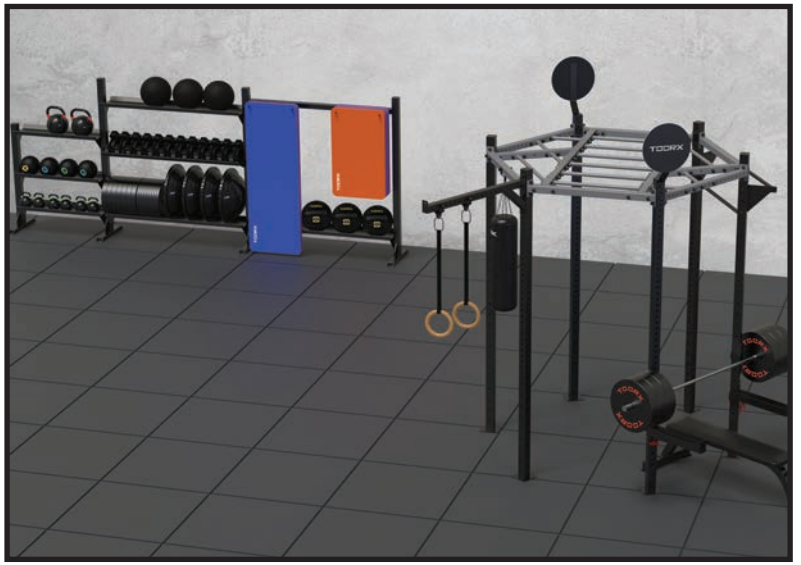
cod. G75-HEX
Gabbia MASTER HEXAGON 75x75x3,2 mm
HEXAGON MASTER rig 75x75x3,2 mm

STRUTTURE PRECOMPOSTE FUNCTIONAL
FUNCTIONAL PRE-CONFIGURED RIGS










STRUTTURA PRINCIPALE:
- Tubolare sezione quadrata 75x75x3,2 mm
- 1 coppia di appoggi bilanciere inclusa

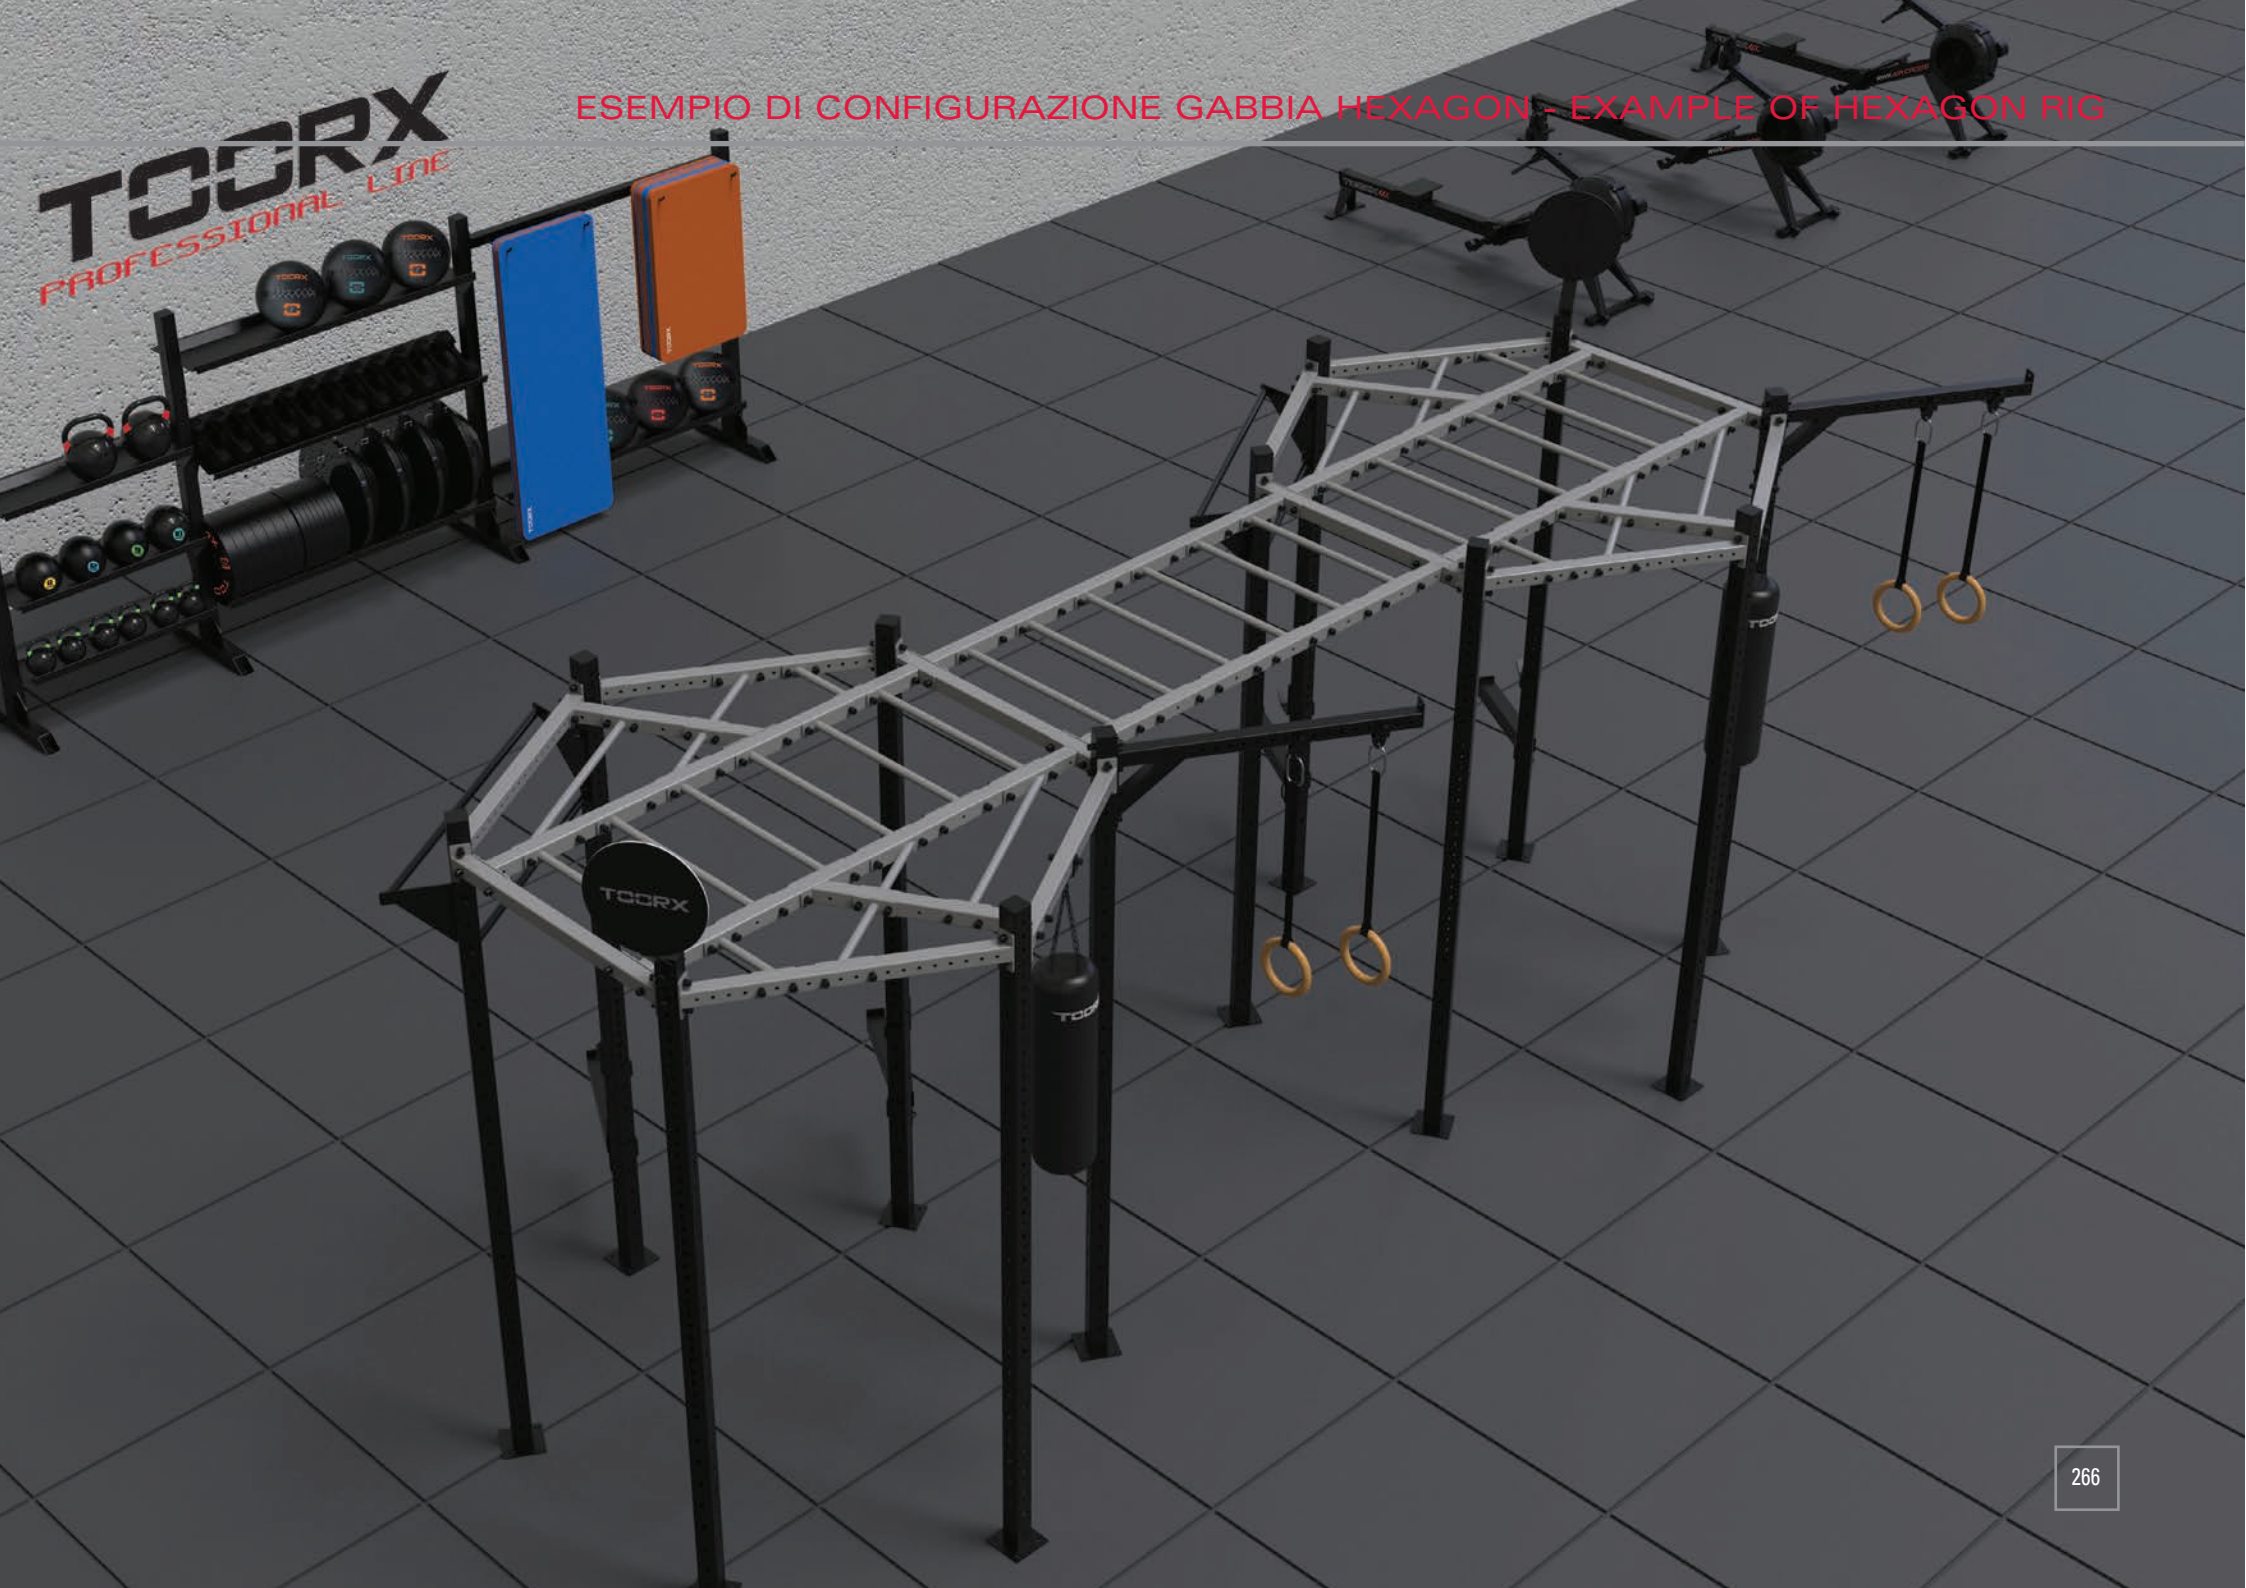MAIN STRUCTURE:
- Square tube section 75x75x3,2 mm
- 2 j-cups included


TOORX
PROFESSIONAL LINE
TOORX

ELEMENTI STRUTTURALI CHALLENGE E MASTER - CHALLENGE AND MASTER RIGS COMPONENTS

MONTANTE 220 CHALLENGE
220 UPRIGHT CHALLENGE
cod. G60-M220



• Altezza 220 cm
• Per serie CHALLENGE - Sezione 60x60x3,2 mm
• Collegamento profili secondari e accessori
Foratura ø 13 mm. passo 10 cm.
• Collegamento fermi di sicurezza, supporti bilancieri e parallele
Foratura ø 17 mm. passo 5/10 cm.
• Numeri di riferimento (0-20) incisi al laser
• Collegamento a terra
Piastra di base 160x160 mm. spessore 6 mm

• Height 220cm
• For CHALLENGE series - Section 60x60x3,2mm
• Connection with beams, bars and accessories
ø 13mm holes - 10cm step
• Connection with safety spotter arms, J-cups and dip horns
ø 17mm holes - 5/10cm step
• Laser-engraved reference numbers (0-20)
• Connection to the ground
Base plate 160x160 mm. Thickness 6 mm

MONTANTE 270 CHALLENGE
270 UPRIGHT CHALLENGE
cod. G60-M270



• Altezza 270 cm
• Per serie CHALLENGE -
Sezione 60x60x3,2 mm
• Collegamento profili secondari e accessori
Foratura ø 13 mm. passo 10 cm.
• Collegamento fermi di sicurezza, supporti bilancieri e parallele
Foratura ø 17 mm. passo 5/10 cm.
• Collegamento a terra
Piastra di base 160x160 mm. spessore 6 mm

• Height 270cm
• For CHALLENGE series - Section 60x60x3,2mm
• Connection with beams, bars and accessories
ø 13mm holes - 10cm step
• Connection with safety spotter arms, J-cups and dip horns
ø 17mm holes - 5/10cm step
• Connection to the ground
Base plate 160x160 mm. Thickness 6 mm

MONTANTE 270 MASTER
270 UPRIGHT MASTER
cod. G75-M270



• Altezza 270 cm
• Per serie MASTER - Sezione 75x75x3,2 mm
• Collegamento profili secondari e accessori
Foratura ø 13 mm. passo 10 cm.
• Collegamento fermi di sicurezza, supporti bilancieri e parallele
Foratura ø 17 mm. passo 5/10 cm.
• Numeri di riferimento (0-20) incisi al laser
• Collegamento a terra
Piastra di base 160x160 mm. spessore 6 mm

• Height 270cm
• For MASTER series - Section 75x75x3,2mm
• Connection with beams, bars and accessories
ø 13mm holes - 10cm step
• Connection with safety spotter arms, J-cups and dip horns
ø 17mm holes - 5/10cm step
• Laser-engraved reference numbers (0-20)
• Connection to the ground
Base plate 160x160 mm. Thickness 6 mm

MONTANTE 360 CHALLENGE
360 UPRIGHT CHALLENGE
cod. G60-M360



• Altezza 360 cm
• Per serie CHALLENGE - Sezione 60x60x3,2 mm
• Collegamento profili secondari e accessori
Foratura ø 13 mm. passo 10 cm.
• Collegamento fermi di sicurezza, supporti bilancieri e parallele
Foratura ø 17 mm. passo 5/10 cm.
• Collegamento a terra
Piastra di base 160x160 mm. spessore 6 mm

• Height 360cm
• For CHALLENGE series - Section 60x60x3,2mm
• Connection with beams, bars and accessories
ø 13mm holes - 10cm step
• Connection with safety spotter arms, J-cups and dip horns
ø 17mm holes - 5/10cm step
• Connection to the ground
Base plate 160x160 mm. Thickness 6 mm

MONTANTE 360 MASTER
360 UPRIGHT MASTER
cod. G75-M360



• Altezza 360 cm
• Per serie MASTER - Sezione 75x75x3,2 mm
• Collegamento profili secondari e accessori
Foratura ø 13 mm. passo 10 cm.
• Collegamento fermi di sicurezza, supporti bilancieri e parallele
Foratura ø 17 mm. passo 5/10 cm.
• Numeri di riferimento (0-20) incisi al laser
• Collegamento a terra
Piastra di base 160x160 mm. spessore 6 mm

• Height 360cm
• For MASTER series - Section 75x75x3,2mm
• Connection with beams, bars and accessories
ø 13mm holes - 10cm step
• Connection with safety spotter arms, J-cups and dip horns
ø 17mm holes - 5/10cm step
• Laser-engraved reference numbers (0-20)
• Connection to the ground
Base plate 160x160 mm. Thickness 6 mm.

MONTANTE 90 MASTER
90 UPRIGHT MASTER
cod. G75-M90



• Altezza 90 cm
• Per serie MASTER - Sezione 75x75x3,2 mm
• Consente di prolungare il montante G75-M360, aumentandone l'altezza da 360 a 450 cm, e creare una postazione da arrampicata
• Da utilizzare unitamente al profilo di connessione incluso
• Profilo di connessione 68x68x6 mm
• 10 set viteria inclusi

• Height 90 cm
• For MASTER series - Section 75x75x3,2mm
• Allows to extend the upright G75-M360, increasing its height from 360 to 450 cm, and create a climbing station
• To be used together with the included connectors
• Connector section 68x68x6 mm
• 10 sets of screws included

ELEMENTI STRUTTURALI CHALLENGE E MASTER - CHALLENGE AND MASTER RIGS COMPONENTS

PROFILO DI IRRIGIDIMENTO 50
50 BEAM
cod. GU-P50



• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Lunghezza 50 cm
• Sezione 60x60x3,2 mm
• Foratura su due lati - ø 13 mm. - passo 10 cm.
• Viteria
4 set inclusi

• For CHALLENGE and MASTER series
• Lenght 50 cm
• Section 60x60x3,2mm
• ø 13mm holes on both side - 10cm step
• Screws
4 sets of screws included

PROFILO DI IRRIGIDIMENTO 105
105 BEAM
cod. GU-P105



• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Lunghezza 105 cm
• Sezione 60x60x3,2 mm
• Foratura su due lati - ø 13 mm. - passo 10 cm.
• Viteria
4 set inclusi

• For CHALLENGE and MASTER series
• Lenght 105cm
• Section 60x60x3,2mm
• ø 13mm holes on both side - 10cm step
• Screws
4 sets of screws included

PROFILO DI IRRIGIDIMENTO 168
168 BEAM
cod. GU-P168



• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Lunghezza 168 cm
• Sezione 60x60x3,2 mm
• Foratura su due lati - ø 13 mm. - passo 10 cm.
• Viteria
• 4 set inclusi

• For CHALLENGE and MASTER series
• Lenght 168cm
• Section 60x60x3,2mm
• ø 13mm holes on both side - 10cm step
• Screws
• 4 sets of screws included

BARRA PULL UP 105
105 PULL UP BAR
cod. GU-B105



• Compatibile con serie CHALLENGE e MASTER
• Lunghezza 105 cm
• Sezione circolare ø 32 mm
• Funzione
Barra per trazioni utilizzabile singolarmente oppure in serie per comporre Monkey Station in orizzontale o a 45°. Può essere montata a creare una spalliera
• Viteria
4 set inclusi

• Compatible with CHALLENGE and MASTER series
• Lenght 105 cm
• Round tube ø 32 mm
• Purpose
Suitable for pulling up, can be used to create an horizontal or 45° Monkey Station.
It can be also assembled to create a gymnastic ladder
• Screws
4 sets of screws included

BARRA PULL UP 168
168 PULL UP BAR
cod. GU-B168



• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Lunghezza 168 cm
• Sezione circolare ø 32 mm
• Funzione
Barra per trazioni utilizzabile singolarmente oppure in serie per comporre Monkey Station in orizzontale o a 45°. Può essere montata a creare una spalliera
• Viteria
4 set inclusi

• For CHALLENGE and MASTER series
• Lenght 168 cm
• Round tube ø 32 mm
• Purpose
Suitable for pulling up, can be used to create an horizontal or 45° Monkey Station.
It can be also assembled to create a gymnastic ladder.
• Screws
4 sets of screws included

DOPPIA BARRA PULL UP 105
105 DOUBLE BAR
cod. GU-DB105



• Per CHALLENGE e MASTER
• Lunghezza 105 cm
• Sezione circolare ø 32 mm
• Funzione
Barre per trazioni e muscle up
• Viteria
4 set inclusi

• For CHALLENGE and MASTER series
• Lenght 105 cm
• Round tube ø 32mm
• Purpose
Suitable for pulling up and muscle up
• Screws
4 sets of screws included

ELEMENTI STRUTTURALI CHALLENGE E MASTER - CHALLENGE AND MASTER RIGS COMPONENTS

DOPPIA BARRA PULL UP 168
168 DOUBLE BAR
cod. GU-DB168



• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Lunghezza 168 cm
• Sezione circolare ø 32 mm
• Funzione
Barre per trazioni e muscle up
• Viteria
4 set inclusi


• For CHALLENGE and MASTER series
• Lenght 168 cm
• Round tube ø 32mm
• Purpose
Suitable for pulling up and muscle up
• Screws
4 sets of screws included

BARRA PULL UP 168 RINFORZATA
168 REINFORCED PULL UP BAR
cod. GU-168R



• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Lunghezza 168 cm
• Sezione circolare ø 32 mm
• Funzione
Barra per trazioni dotata di piastre rinforzate per il collegamento alla struttura principale. La piastra di collegamento permette l'unione di un profilo di irrigidimento nelle campate attigue
• Viteria
4 set inclusi

• For CHALLENGE and MASTER series
• Lenght 168 cm
• Round tube ø 32 mm
• Purpose
Pull up bar equipped with reinforced plates to connect with the main structure. The connection plates allows to connect it with a beam in the nearest spans
• Screws
4 sets of screws included



Le barre pull up da 168 cm. rinforzate sono dotate di un'asola ricavata nel rinforzo. Questo dettaglio progettuale rende possibile il collegamento di barre alla stessa quota, nelle campate attigue.

The reinforced 168cm pull up bars include a loop carved in the strengthening part. This detail makes it possible to connect bars at the same height, in the nearest spans.

BARRA PULL UP 105 RINFORZATA
105 REINFORCED PULL UP BAR
cod. GU-105R



• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Lunghezza 105 cm
• Sezione circolare ø 32 mm
• Funzione
Barra per trazioni dotata di piastre rinforzate per il collegamento alla struttura principale.
• Viteria
4 set inclusi

• For CHALLENGE and MASTER series
• Lenght 105 cm
• Round tube ø 32 mm
• Purpose
Pull up bar equipped with reinforced plates for connection with the main structure.
• Screws
4 sets of screws included

PROFILO OBLIQUO
SLANTING FLY ARM
cod. GU-TO (1pz. / 1pc.)



• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Sezione 60x60x3,2 mm
• Funzione
Profilo a sbalzo utilizzabile singolarmente in abbinamento al gancio per appendere sacco boxe o corda da arrampicata. In coppia costituisce il telaio per comporre Monkey Station a 45°. Se collegato con le staffe dedicate (AG60-SQ e AG75-SQ), consente di unire montanti di altezza diversa (vedere pag. 211-213)
• Viteria
2 set inclusi

• For CHALLENGE and MASTER series
• Section 60x60x3,2 mm
• Purpose
Fly arm usable to match the hook to hang a boxing bag or a climbing rope. Two fly arms compose the frame to create a Monkey Station at 45°. If connected with the dedicated brackets (AG60-SQ e AG75- SQ), the fly arm allows to connect different heights uprights (see on page 211-213)
• Screws
2 sets of screws included

PROFILO OBLIQUO
SLANTING FLY ARM
cod. GU-TO2 (2pz. / 2pcs.)



• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Sezione 60x60x3,2 mm
• Funzione
Profilo a sbalzo utilizzabile singolarmente in abbinamento al gancio per appendere sacco boxe o corda da arrampicata. In coppia costituisce il telaio per comporre Monkey Station a 45°. Se collegato con le staffe dedicate (AG60-SQ e AG75-SQ), consente di unire montanti di altezza diversa (vedere pag. 211-213)
• Viteria
2 set inclusi

• For CHALLENGE and MASTER series
• Section 60x60x3,2 mm
• Purpose
Fly arm usable to match the hook to hang a boxing bag or a climbing rope. Two fly arms compose the frame to create a Monkey Station at 45°. If connected with the dedicated brackets (AG60-SQ e AG75- SQ), the fly arm allows to connect different heights uprights (see on page 211-213)
• Screws
2 sets of screws included

ELEMENTI STRUTTURALI MASTER HEXAGON - MASTER HEXAGON RIGS COMPONENTS

DOPPIA BARRA PULL UP PER GABBIA MASTER HEXAGON
DOUBLE PULL UP BAR FOR HEXAGON MASTER RIG
cod. GHEX-DB



- Per serie Master Hexagon
- Lunghezza barra superiore 128 cm
- Lunghezza barra inferiore 100 cm
- Sezione circolare ø 32 mm
- Funzione

Barra per trazioni e muscle up

- Viteria

4 set inclusi

- For Hexagon Master series
- Lenght upper bar 128 cm
- Lenght lower bar 100 cm
- Round tube ø 32mm
- Purpose

Suitable for pulling up and muscle up

- Screws

4 sets of screws included

PROFILO DI IRRIGIDIMENTO 187 PER GABBIA MASTER HEXAGON
187 BEAM FOR HEXAGON MASTER RIG
cod. GU-P187

- Per serie Master Hexagon
- Lunghezza 187 cm
- Sezione 60x60x3,2 mm
- Foratura su due lati - ø 13 mm. - passo 10 cm.
- Funzione

Utilizzabili a coppia per unire 2 o più gabbie Master esagonali

- Viteria

4 set inclusi



- For Hexagon Master series
- Lenght 187 cm
- Section 60x60x3,2mm
- ø 13mm holes on both side - 10cm step
- Purpose

Suitable to connect 2 or more hexagonal rigs

- Screws

4 sets of screws included



BARRA PULL UP 74 PER GABBIA MASTER HEXAGON
74 PULL UP BAR FOR HEXAGON MASTER RIG
cod. GU-B74

- Per serie Master Hexagon
- Lunghezza 74 cm
- Sezione circolare ø 32 mm
- Funzione

Barra per trazioni utilizzabile tra due profili orizzontali GU-P187 per comporre Monkey Station

- Viteria

4 set inclusi

- For Hexagon Master series
- Lenght 74 cm
- Round tube ø 32 mm
- Purpose

Suitable for pulling up, can be used among two GU-P187 beams to create an horizontal Monkey Station.

- Screws

4 sets of screws included



ACCESSORI CHALLENGE - CHALLENGE ACCESSORIES

COPPIA LEVER ARMS CHALLENGE
LEVER ARMS CHALLENGE
cod. AG60-LA
- Per serie CHALLENGE - Sezione 60x60x3,2 mm
- Sezione 60x60x3,2 mm
- Foratura su due lati - ø 17 mm passo 10 cm
- Pin di connessione ø 16 mm
- Pin di sicurezza ø 16 mm incluso
- Movimento estremamente fluido grazie al sistema di pin e boccole
- Lunghezza leva 1370 mm
- 1 maniglia e 1 porta dischi inclusi per ogni leva

- For CHALLENGE series - 60x60x3,2 mm tube
- Section 60x60x3,2 mm
- ø 17 mm holes on both the sides . 10 cm step
- ø 16 mm fixing pin
- ø 16 mm safety pin included
- High smooth movement thanks to the pin&bushing system
- Arm length 1370 mm
- 1 handles and 1 weight plates included for each lever



PARALLELE CHALLENGE
DIP HORNS CHALLENGE
cod. AG60-P
- Per CHALLENGE - Sezione 60x60x3,2 mm
- Dimensioni 875 x 600 x 358 mm
- Pin di connessione ø 16 mm
- In dotazione pin di sicurezza ø 16 mm

- For CHALLENGE series - 60x60x3,2 mm tube
- Size 875 x 600 x 358 mm
- ø 16 mm fixing pin
- ø 16 mm safety pin included



COPPIA BARRE DI SICUREZZA CHALLENGE
SAFETY BARS CHALLENGE
cod. AG60-BS
- Per serie CHALLENGE - Sezione 60x60x3,2 mm
- Sezione 60x60x3,2 mm
- Spessore sgancio rapido 6 mm
- Lunghezza 1680 mm
- 2 pin di connessione ø 16 mm
- Pin di sicurezza ø 16 mm incluso
- Protezioni e pin di sicurezza ø 16 mm incluso

- For CHALLENGE series - 60x60x3,2 mm tube
- Section 60x60x3,2 mm
- Quick release thickness 6 mm
- Length 1680 mm
- 2x ø 16 mm fixing pins
- ø 16 mm safety pin included
- Protection pads and ø 16 mm safety pin included



COPPIA FERMI DI SICUREZZA BILANCIERE CHALLENGE
SAFETY SPOTTER ARMS CHALLENGE
cod. AG60-FS
- Per serie CHALLENGE - Sezione 60x60x3,2 mm
- Spessore 8 mm
- Pin di connessione ø 16 mm
- Dotati di protezioni e Pin di sicurezza diam. 16 mm

- For CHALLENGE series - 60x60x3,2 mm tube
- Thickness 8 mm
- ø 16 mm fixing pin
- Protection pads and ø 16 mm safety pin included



COPPIA SUPPORTI BILANCIERE CHALLENGE
J-CUPS CHALLENGE
cod. AG60-SB
- Per serie CHALLENGE - Sezione 60x60x3,2 mm
- Spessore 8 mm
- Pin di connessione ø 16 mm
- Dotati di protezioni.


- For CHALLENGE series - 60x60x3,2 mm tube
- Thickness 8 mm
- ø 16 mm fixing pin
- Protection pads included.



COPPIA STAFFE DI COLLEGAMENTO MONTANTI 360/270
2 CONNECTING BRACKETS UPRIGHTS 360/270
cod. AG60-SQ
- Coppia di staffe studiate per connettere tra loro montanti da 270 e 360 cm
- Per serie CHALLENGE
- Da utilizzare in accoppiamento al profilo obliquo GU-TO come da schema a lato
- Spessore 6mm
- Fori Ø 13

- 2 brackets designed to connect 270 and 360cm uprights
- For CHALLENGE
- To be used together with the fly arm GU-TO as pictured in the scheme a side
- Thickness: 6mm
- Holes: Ø 13





ACCESSORI MASTER - MASTER ACCESSORIES

COPPIA LEVER ARMS MASTER
LEVER ARMS MASTER
cod. AG75-LA
• Per serie MASTER - Sezione 75x75x3,2 mm
• Sezione 60x60x3,2 mm
• Foratura su due lati - ø 17 mm passo 10 cm
• Pin di connessione ø 16 mm
• Pin di sicurezza ø 16 mm incluso
• Movimento estremamente fluido grazie al sistema di pin e boccole
• Lunghezza leva 1370 mm
• 1 maniglia e 1 porta dischi inclusi per ogni leva

• For MASTER series - 75x75x3,2 mm tube
• Section 60x60x3,2 mm
• ø 17 mm holes on both the sides. 10 cm step
• ø 16 mm fixing pin
• ø 16 mm safety pin included
• High smooth movement thanks to the pin&bushing system
• Arm length 1370 mm
• 1 handles and 1 weight plates included for each lever



PARALLELE MASTER
DIP HORNS MASTER
cod. AG75-P
• Per serie MASTER - Sezione 75x75x3,2 mm
• Dimensioni 887 x 600 x 358 mm
• Pin di connessione ø 16 mm
• In dotazione pin di sicurezza ø 16 mm

• For MASTER series - 75x75x3,2 mm tube
• Size 887 x 600 x 358 mm
• ø 16 mm fixing pin
• ø 16 mm safety pin included



COPPIA BARRE DI SICUREZZA MASTER
SAFETY BARS MASTER
cod. AG75-BS
• Per serie MASTER - Sezione 75x75x3,2 mm
• Sezione 60x60x3,2 mm
• Spessore sgancio rapido 6 mm
• Lunghezza 1680 mm
• 2 pin di connessione ø 16 mm
• Pin di sicurezza ø 16 mm incluso
• Protezioni e pin di sicurezza ø 16 mm incluso

• For MASTER series - 75x75x3,2 mm tube
• Section 60x60x3,2 mm
• Quick release thickness 6 mm
• Length 1680 mm
• 2x ø 16 mm fixing pins
• ø 16 mm safety pin included
• Protection pads and ø 16 mm safety pin included




COPPIA FERMI DI SICUREZZA BILANCIERE MASTER
SAFETY SPOTTER ARMS MASTER
cod. AG75-FS
• Per serie MASTER - Sezione 75x75x3,2 mm
• Spessore 8 mm
• Pin di connessione ø 16 mm
• Dotati di protezioni e Pin di sicurezza diam. 16 mm

• For MASTER series - 75x75x3,2 mm tube
• Thickness 8 mm
• ø 16 mm fixing pin
• Protection pads and ø 16 mm safety pin included



PEDANA STEP UP
STEP UP PLATE
cod. AG75-SU
• Per serie MASTER - Sezione 75x75x3,2 mm
• Sezione 75x75x3,2 mm / 75x120x3,2 mm
• Spessore sgancio rapido 6 mm
• Dimensioni pedana 700x450 mm
• Superficie gommata anti scivolo
• Pin di connessione ø 16 mm
• Pin di sicurezza ø 16 mm incluso

• For MASTER series - 75x75x3,2 mm tube
• Section 75x75x3,2 mm / 75x120x3,2 mm
• Quick release thickness 6 mm
• Platform size 700x450 mm
• Non-slip rubber surface
• ø 16 mm fixing pins
• ø 16 mm safety pin included.



COPPIA SUPPORTI BILANCIERE MASTER
J-CUPS MASTER
cod. AG75-SB
• Per serie MASTER - Sezione 75x75x3,2 mm
• Spessore 8 mm
• Pin di connessione ø 16 mm
• Dotati di protezioni.

• For MASTER series - 75x75x3,2 mm tube
• Thickness 8 mm
• ø 16 mm fixing pin
• Protection pads included.

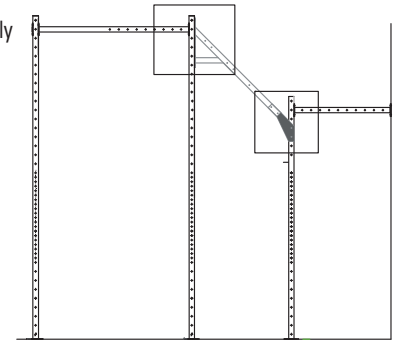


ACCESSORI MASTER - MASTER ACCESSORIES

COPPIA STAFFE DI COLLEGAMENTO MONTANTI 360/270
2 CONNECTING BRACKETS UPRIGHTS 360/270
cod. AG75-SQ
• Coppia di staffe studiate per connettere tra loro montanti da 270 e 360 cm
• Per serie MASTER
• Da utilizzare in accoppiamento al profilo obliquo GU-TO come da schema a lato
• Spessore 6mm
• Fori Ø 13

• 2 brackets designed to connect 270 and 360cm uprights
• For MASTER
• To be used together with the fly arm GU-TO as pictured in the scheme a side
• Thickness: 6mm
• Holes: Ø 13






ACCESSORI CHALLENGE-MASTER - CHALLENGE-MASTER ACCESSORIES

MODULO CABLE CROSS
CABLE CROSS ATTACHMENT
cod. AGU-CC
• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Pacco pesi in acciaio 90 kg con carter di protezione laterale
• Coppia maniglie pulley incluse
• Sistema di carrucole e pulegge con cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE
• Sistema di cavi in acciaio intrecciati rivestiti in polivinile
• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50x2 mm e rettangolare 70x50x2 mm
• Possibilità di utilizzare 2 moduli cable cross in abbinamento alla barra 45° per assemblare una postazione dual pulley
• 8 set viteria inclusi

• For CHALLENGE and MASTER series
• 90kg steel weight stack with lateral protection cage
• 2 pulley handles included
• Pulleys system with HIGH PERFORMANCE ball bearings
• Steel woven cables with polyvinyl coating
• Square and rectangular heavy-duty steel tubing 50x50x2 mm and 70x50x2xmm
• 2 attachments together with 1 45° bar allow assembling a dual pulley
• 8 sets of screws included



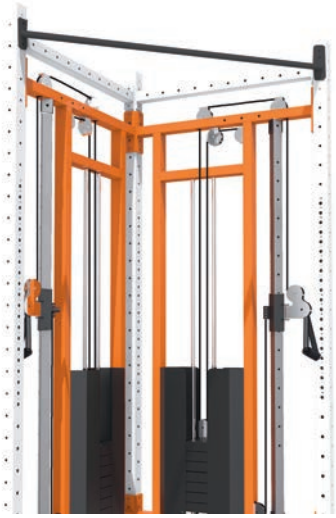cod. AGU-CC




2 x cod. AGU-CC + 1 x cod. AGU-B45



BARRA 45°
45° BAR
cod. AGU-B45
• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Barra studiata per connettere tra loro 2 telai a 90°
• Lunghezza 1570 mm
• Sezione circolare ø 32 mm
• Barra utilizzabile in abbinamento a 2 moduli cable cross (AGU-CC) per configurazione dual pulley.
• 4 set viteria inclusi

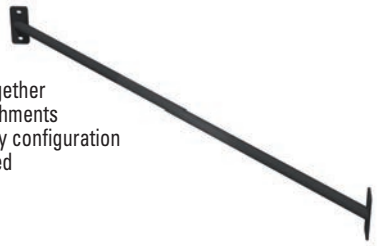• For CHALLENGE and MASTER series
• Bar designed to connect 2 frames at 90°
• Length 1570 mm
• Round tube ø 32 mm
• The bar can be used together with 2x cable cross attachments (AGU-CC) for a dual pulley configuration
• 4 sets of screws included



PROFILO ORIZZONTALE
HORIZONTAL FLY ARM
cod. AGU-PO
• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Sezione 60x60x3,2 mm
• Lunghezza 110 cm
• Funzione
Utilizzabile in abbinamento al set di fissaggio, come supporto per anelli da ginnastica e corda da arrampicata
• Viteria
2 set inclusi

• For CHALLENGE and MASTER series
• Section 60x60x3,2 mm
• Length 110 cm
• Purpose
Usable together with the fixing set, to hold gym rings and climbing rope
• Screws
2 sets of screws included



ACCESSORI CHALLENGE-MASTER - CHALLENGE-MASTER ACCESSORIES

ACCESSORIO LAT MACHINE
LAT MACHINE ACCESSORY
cod. AGU-LM
• Cavo d'acciaio rivestito in PVC, con sfera di gravità.
• In dotazione corda di trazione, barra dritta, adattatore per dischi peso con foro ø50mm e moschettone di fissaggio.
• Peso massimo caricabile 100 kg.

• PVC coated steel cable, with gravity ball.
• Supplied with traction rope, straight bar, adapter for weight plates with ø50mm hole and fixing carabiner.
• Maximum loadable weight 100 kg.





SET DI FISSAGGIO ANELLI DA GINNASTICA/CORDA DA ARRAMPICATA
GYM RINGS/CLIMBING ROPE FIXING SET
cod. AGU-SFAC (1 pz/1pc)
• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Accessorio profilo orizzontale
• Moschettone incluso
• Viteria
1 set incluso

• For CHALLENGE and MASTER series
• Horizontal fly arm accessory
• Carabiner included
• Screws
1 set of screws included



PORTA BILANCIERE VERTICALE
VERTICAL BARBELL HOLDER
cod. AGU-PBV
• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Sede per bilancieri ø 50 mm
• Lunghezza 250 mm

• For CHALLENGE and MASTER series
• For ø 50 mm barbells
• Length 250 mm



LANDMINE DOPPIO
LANDMINE DOUBLE SET
cod. AGU-LD
• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Snodo cardanico con doppia sede per bilancieri ø 50 mm
• Lunghezza 250 mm
• Ideale per allenamento core

• For CHALLENGE and MASTER series
• Cardan joint with dual-slot for ø 50 mm barbells
• Length 250 mm
• Ideal for core training



BERSAGLIO
TARGET-BOARD
cod. AGU-B
• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Montaggio adattabile alle altezze regolamentari : uomo 300 cm - donna 275 cm
• Disco ø 40 cm - Staffa spessore 8mm
• Viteria
2 set inclusi

• For CHALLENGE and MASTER series
• Assembly adjustable to regulation heights : 300cm for men - 275cm for women
• ø 40cm disc- 8mm thick bracket
• Screws
2 sets of screws included



ACCESSORI CHALLENGE-MASTER - CHALLENGE-MASTER ACCESSORIES

BERSAGLIO DOPPIO
DOUBLE TARGET
cod. AGU-BD
• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Due bersagli in 1 per un facile montaggio alle altezza regolamentari 305 cm (uomo) e 275 cm (donna)
• Disco ø 40 cm - Staffa spessore 8 mm
• Viteria
2 set inclusi

• For CHALLENGE and MASTER series
• Two Wall Ball Targets in one, for easy setting at regulation 305 cm (Men's) and 275 cm (Women's) target heights
• ø 40cm disc - 8mm thick bracket
• Screws
2 sets of screws included



GANCIO CORDA
ROPE RING
cod. AGU-GC
• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Progettato per battle rope, fune da arrampicata e sacco boxe
• Viteria
2 set inclusi

• For CHALLENGE and MASTER series
• Designed for battle rope, climbing rope and boxing bag
• Screws
2 sets of screws included



MANIGLIA
HANDLE
cod. AGU-M
• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Dimensioni impugnatura 236 x 332 mm (ø 32mm)
• Ancorabile a montanti o ad elementi orizzontali per realizzare una composizione di prese
• Fissate a coppie ai profili di irrigidimento creano una postazione pull up
• Viteria
2 set inclusi

• For CHALLENGE and MASTER series
• Grip size 236 x 332 mm (ø 32mm)
• To be fixed to uprights or to horizontal components to create a set of handles. Usable for pull up by fixing two handles to a beam
• Screws
2 sets of screws included



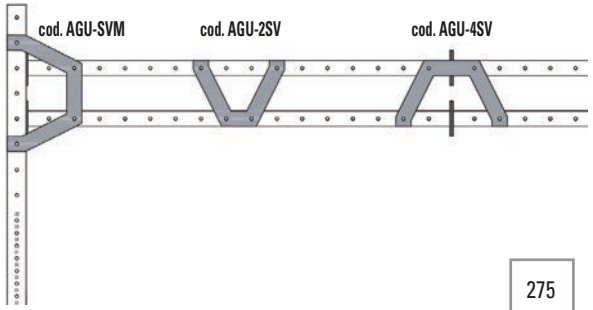
PIASTRA DI COLLEGAMENTO PER FISSAGGIO A TERRA
CONNECTION PLATE FOR FLOOR FIXING
AG60-PC105 per collegamenti da 105 serie Challenge - for 105cm connections Challenge series
AG75-PC105 per collegamenti da 105 serie Master - for 105 cm connections Master series
AG60-PC220 per collegamenti da 105 montanti h 220 serie Challenge - for 105cm connections - upright h 220 Challenge series
AG60-PC168 per collegamenti da 168 serie Challenge - for 168 cm connections Challenge series
AG75-PC168 per collegamenti da 168 serie Master - for 168 cm connections Master series
• Indispensabili per collegare alla base i montanti nei casi in cui non sia possibile fissare la gabbia direttamente a pavimento
• Dimensioni:
AG60-PC105 - 1327 x 217 x 10 mm
AG75-PC105 - 1342 x 217 x 10 mm
AG60-PC220 - 1350x175x10 mm
AG60-PC168 - 1957 x 217 x 10 mm
AG75-PC168 - 1972 x 217 x 10 mm
• Dotate di bulloni ø 12 per l'accoppiamento con le piastre alla base dei montanti

• Suitable to connect the uprights when it is not possible to drill the floor
• Sizes:
AG60-PC105 - 1327 x 217 x 10 mm
AG75-PC105 - 1342 x 217 x 10 mm
AG60-PC220 - 1350x175x10 mm
AG60-PC168 - 1957 x 217 x 10 mm
AG75-PC168 - 1972 x 217 x 10 mm
• Provided with ø 12mm bolts to be matched with the plates at the uprights base



SISTEMA DI STAFFE A V
V BRACKETS SYSTEM
cod. **AGU-SVM** Staffa di collegamento tra 2 profili di irrigidimento paralleli e montante - Bracket to be connected among 2 parallel beams and 1 upright
cod. **AGU-2SV** Staffa di collegamento tra 2 profili di irrigidimento paralleli - Bracket to be connected among 2 parallel beams
cod. **AGU-4SV** Staffa di collegamento tra 4 profili di irrigidimento paralleli - Bracket to be connected among 4 parallel beams
• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Consente di creare gabbie multi campata senza pali intermedi
• 4 set viteria inclusi

• For CHALLENGE and MASTER series
• Allows to create multi-span rigs structures without intermediate uprights
• 4 sets of screws included



ACCESSORI MASTER HEXAGON - MASTER HEXAGON ACCESSORIES

COPPIA SUPPORTI BILANCIERE PER GABBIA MASTER HEXAGON
J-CUPS FOR HEXAGON MASTER RIG
cod. AGHEX-SB
- Per serie Master Hexagon
- Sezione 75x75x3,2 mm
- Spessore 8 mm
- Pin di connessione ø 16 mm
- Dotati di protezioni.

- For Hexagon Master series
- 75x75x3,2 mm tube
- Thickness 8 mm
- ø 16 mm fixing pin
- Protection pads included



COPPIA FERMI DI SICUREZZA BILANCIERE PER GABBIA MASTER HEXAGON
SAFETY SPOTTER ARMS FOR HEXAGON MASTER RIG
cod. AGHEX-FS
- Per serie Master Hexagon
- Sezione 75x75x3,2 mm
- Spessore 8 mm
- Pin di connessione ø 16 mm
- Dotati di protezioni e Pin di sicurezza diam. 16 mm

- For Hexagon Master series
- 75x75x3,2 mm tube
- Thickness 8 mm
- ø 16 mm fixing pin
- Protection pads and ø 16 mm safety pin included.



ACCESSORI COMPATIBILI
COMPATIBLE ACCESSORIES

cod. GU-TO - PROFILO OBLIQUO
Informazioni dettagliate su questi accessori a pag 269
cod. AG75-P - PARALLELE MASTER
Informazioni dettagliate su questi accessori a pag 272
cod. AGU-PO - PROFILO ORIZZONTALE
Informazioni dettagliate su questi accessori a pag 273
cod. AGU-SFAC - SET DI FISSAGGIO ANELLI DA GINNASTICA / CORDA DA ARRAMPICATA
Informazioni dettagliate su questi accessori a pag 274
cod. AG75-SU - PEDANA STEP UP MASTER
Informazioni dettagliate su questi accessori pag 272
cod. AGU-B - BERSAGLIO
Informazioni dettagliate su questi accessori a pag 274
cod. AGU-BD - BERSAGLIO DOPPIO
Informazioni dettagliate su questi accessori a pag 275
cod. AGU-GC - GANCIO CORDA
Informazioni dettagliate su questi accessori a pag 275
cod. AGU-LD - LANDMINE DOPPIO
Informazioni dettagliate su questi accessori a pag 274
cod. AGU-M - MANIGLIA
Informazioni dettagliate su questi accessori a pag 275

cod. GU-TO - SLANTING FLY ARM
Detailed info about these accessorie at page 269
cod. AG75-P - DIP HORNS MASTER
Detailed info about these accessorie at page 272
cod. AGU-PO -HORIZONTAL FLY ARM
Detailed info about these accessorie at page 273
cod. AGU-SFAC - GYM RINGS/CLIMBING ROPE FIXING SET
Detailed info about these accessorie at page 274
cod. AG75-SU - STEP UP PLATE MASTER
Detailed info about these accessorie at page 272
cod. AGU-B - TARGET
Detailed info about these accessorie at page 274
cod. AGU-BD - DOUBLE TARGET
Detailed info about these accessorie at page 275
cod. AGU-GC - ROPE RING
Detailed info about these accessorie at page 275
cod. AGU-LD - LANDMINE DOUBLE SET
Detailed info about these accessorie at page 274
cod. AGU-M - HANDLE
Detailed info about these accessorie at page 275




TOORX
PROFESSIONAL LINE

STORAGE AUTOPORTANTE A 3 RIPIANI L 120 H 120 cm
3 SHELVS STAND ALONE STORAGE L 120 H 120 cm

STORAGE PRECOMPOSTI CROSSTRAINING
CROSSTRAINING PRE-CONFIGURED STORAGES



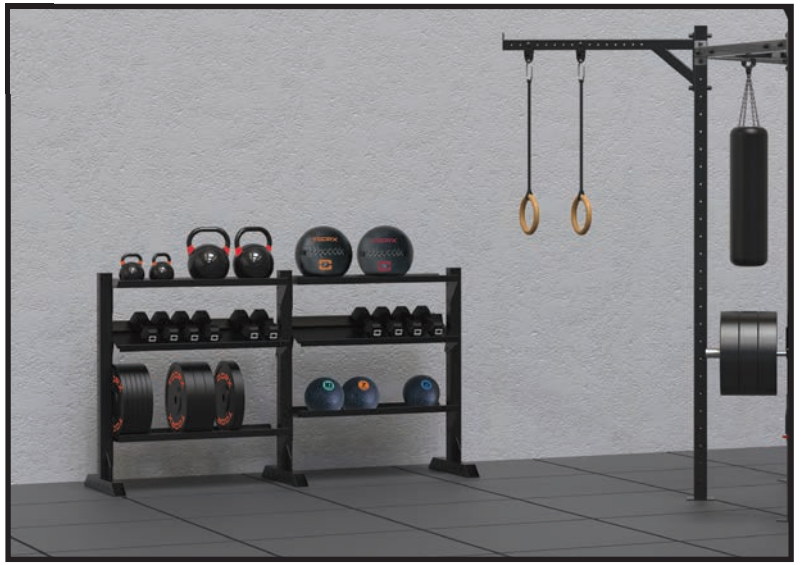




COD. RB-3R105

COD. ECB-3R105





COD. RB-3R105
Ampiezza utile di stivaggio 105 cm.
Dimensioni 66 x 120 H.120 cm.
Composto da 2x G75-M120 + 3x AGU-V105

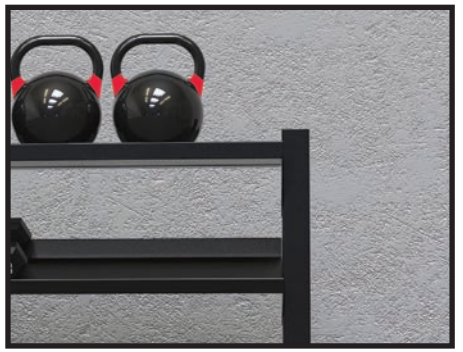
Storage space 105 cm.
Dimensions 66 x 120 H.120 cm.
Made up of 2x G75-M120 +
3x AGU-V105

COD. ECB-3R105
Campata aggiuntiva per storage RB-3R105
Ampiezza utile di stivaggio 105 cm.
Dimensioni 66 x 112,5 H.120 cm.
Composto da 1x G75-M120 + 3x AGU-V105

Storage space 105 cm.
Dimensions 66 x 112,5 H.120 cm.
Made up of 1x G75-M120 +
3x AGU-V105

STORAGE AUTOPORTANTE A 3 RIPIANI L 183 H 120 cm
3 SHELVS STAND ALONE STORAGE L 183 H 120 cm

STORAGE PRECOMPOSTI CROSSTRAINING
CROSSTRAINING PRE-CONFIGURED STORAGES







COD. RB-3R168

COD. ECB-3R168





COD. RB-3R168
Ampiezza utile di stivaggio 168 cm.
Dimensioni 66 x 183 H.120 cm.
Composto da 2x G75-M120 + 3x AGU-V168

Storage space 168 cm.
Dimensions 66 x 183 H.120 cm.
Made up of 2x G75-M120 +
3x AGU-V168

COD. ECB-3R168
Campata aggiuntiva per storage RB-3R168
Ampiezza utile di stivaggio 168 cm.
Dimensioni 66 x 175,5 H.120 cm.
Composto da 1x G75-M120 + 3x AGU-V168

Storage space 168 cm.
Dimensions 66 x 175,5 H.120 cm.
Made up of 1x G75-M120 +
3x AGU-V168

STORAGE AUTOPORTANTE A 4 RIPIANI L 120 H 180 cm
4 SHELVS STAND ALONE STORAGE L 120 H 180 cm

STORAGE PRECOMPOSTI CROSSTRAINING
CROSSTRAINING PRE-CONFIGURED STORAGES







COD. RA-4R105

COD. ECA-4R105





COD. RA-4R105
Ampiezza utile di stivaggio 105 cm.
Dimensioni 66 x 120 H.180 cm.
Composto da 2x G75-M180 + 4x AGU-V105

Storage space 105 cm.
Dimensions 66 x 120 H.180 cm.
Made up of 2x G75-M180 +
4x AGU-V105

COD. ECA-4R105
Campata aggiuntiva per storage RA-4R105
Ampiezza utile di stivaggio 105 cm.
Dimensioni 66 x 112,5 H.180 cm.
Composto da 1x G75-M180 + 4x AGU-V105

Storage space 105 cm.
Dimensions 66 x 112,5 H.180 cm.
Made up of 1x G75-M180 +
4x AGU-V105

STORAGE AUTOPORTANTE A 4 RIPIANI L 183 H 180 cm
4 SHELVS STAND ALONE STORAGE L 183 H 180 cm

STORAGE PRECOMPOSTI CROSSTRAINING
CROSSTRAINING PRE-CONFIGURED STORAGES







COD. RA-4R168

COD. ECA-4R168



COD. RA-4R168
Ampiezza utile di stivaggio 168 cm.
Dimensioni 66 x 183 H.180 cm.
Composto da 2x G75-M180 + 4x AGU-V168

Storage space 168 cm.
Dimensions 66 x 183 H.180 cm.
Made up of 2x G75-M180 +
4x AGU-V168

COD. ECA-4R168
Campata aggiuntiva per storage RA-4R168
Ampiezza utile di stivaggio 168 cm.
Dimensioni 66 x 175,5 H.180 cm.
Composto da 1x G75-M180 + 4x AGU-V168

Storage space 168 cm.
Dimensions 66 x 175,5 H.180 cm.
Made up of 1x G75-M180 +
4x AGU-V168



ACCESSORI GABBIE-STORAGE - RIGS-STORAGES ACCESSORIES

VASSOIO 105
105 SHELF
cod. AGU-V105
• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Lunghezza 1038 mm - Profondità 330 mm - Spessore 2 mm
• 2 staffe di sostegno incluse
• Foratura staffe ø 13 mm - passo 10 cm. La doppia foratura consente di fissare il vassoio in posizione parallela a terra o inclinata, per riporre i manubri
• Completare il montaggio con una barra pull up 105
• 4 set viteria inclusi

• For CHALLENGE and MASTER series
• Length 1038 mm - Width 330 mm - Thickness 2 mm
• 2 brackets included
• Brackets with ø 13 mm holes - 10 cm step. The double holes allow to assemble the shelf in both a straight or inclined position, to stock the dumbbells
• Complete the assembling with a 105 pull up bar
• 4 sets of screws included



VASSOIO 168
168 SHELF
cod. AGU-V168
• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Lunghezza 1668 mm - Profondità 330 mm - Spessore 2 mm
• 3 staffe di sostegno incluse
• Foratura staffe ø 13 mm - passo 10 cm. La doppia foratura consente di fissare il vassoio in posizione parallela a terra o inclinata, per riporre i manubri
• Completare il montaggio con una barra pull up 168
• 4 set viteria inclusi

• For CHALLENGE and MASTER series
• Length 1038 mm - Width 330 mm - Thickness 2 mm
• 2 brackets included
• Brackets with ø 13 mm holes - 10 cm step. The double holes allow to assemble the shelf in both a straight or inclined position, to stock the dumbbells
• Complete the assembling with a 105 pull up bar
• 4 sets of screws included



DIVISORE
DIVIDER
cod. AGU-D
• Accessorio vassoio 105 e 168
• Sezione circolare ø 10 mm
• Profondità 337 mm
• Separatore dischi peso
• 1 set viteria incluso

• 105 and 168 shelves accessory
• Round tube ø 10 mm
• width 337mm
• Weight plates divider
• 1 set of screws included



GANCIO
HOOK
cod. AGU-G
• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Sezione circolare ø12 mm
• Lunghezza gancio 300 mm
• Foratura su due lati - ø 13 mm passo 10 cm
• 2 set viteria inclusi

• For CHALLENGE and MASTER series
• Round tube ø12 mm
• Hook length 300 mm
• ø 13 mm holes on both side - 10 cm step
• 2 sets of screws included



PORTA DISCHI BODY PUMP
BODY PUMP WEIGHT PLATES HOLDER
cod. AGU-PDBP
• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Sezione circolare ø 29 mm
• Spessore 2 mm
• Lunghezza 250 mm
• Utilizzabili per dischi con foro da ø 30 mm
• 2 set viteria inclusi

• For CHALLENGE and MASTER series
• Round tube ø 29 mm
• Thickness 2 mm
• Length 250 mm
• Suitable for weight plates with ø 30 mm hole
• 2 sets of screws included



PORTA DISCHI OLIMPIONICI
OLYMPIC WEIGHT PLATES HOLDER
cod. AGU-PDO
• Per serie CHALLENGE e MASTER
• Sezione circolare ø 49 mm
• Spessore 3 mm
• Lunghezza 400 mm
• Utilizzabili per dischi con foro da ø 50 mm
• 2 set viteria inclusi

• For CHALLENGE and MASTER series
• Round tube ø 49 mm
• Thickness 3 mm
• Length 400 mm
• Suitable for weight plates with ø 50 mm hole
• 2 sets of screws included



ACCESSORI GABBIE-STORAGE - RIG -STORAGES ACCESSORIES


MONTANTE 120
UPRIGHT 120
cod. G75-M120
• Sezione quadrata 75x75x3,2 mm
• Altezza 120 cm
• Foratura su due lati - ø 13 mm passo 10 cm
• Piastra di base per collegamento a terra 660x75x3,2 mm

• Square tube 75x75x3,2 mm
• Height 120 cm
• ø 13 mm holes on both sides - 10 cm step
• Base plate for connecting to the floor 660x75x3,2 mm



MONTANTE 180
UPRIGHT 180
cod. G75-M180
• Sezione quadrata 75x75x3,2 mm
• Altezza 180 cm
• Foratura su due lati - ø 13 mm passo 10 cm
• Piastra di base per collegamento a terra 660x75x3,2 mm

• Square tube 75x75x3,2 mm
• Height 180 cm
• ø 13 mm holes on both sides - 10 cm step
• Base plate for connecting to the floor 660x75x3,2 mm







OUTDOOR RIGS

CROSSTRAINING & FUNCTIONAL



MASTER HEXAGON OUTDOOR

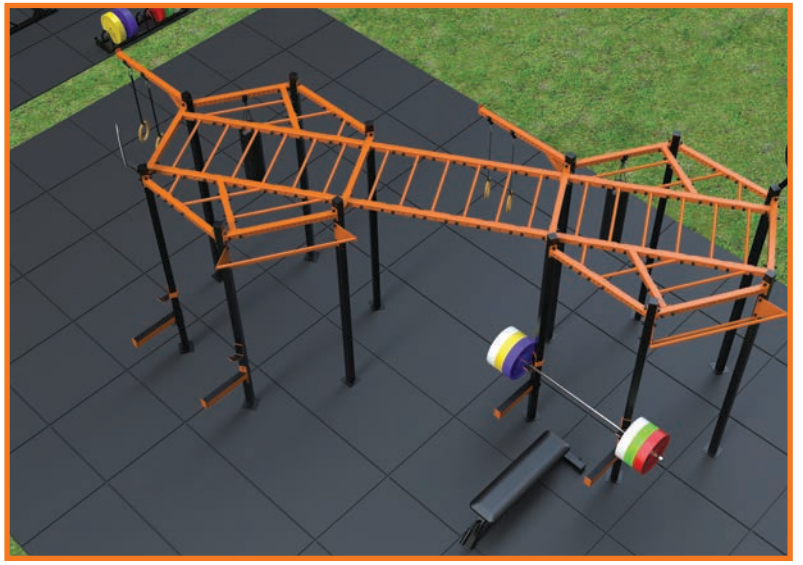
cod. GO75-HEX
Gabbia MASTER HEXAGON
OUTDOOR 75x75x3,2 mm
HEXAGON MASTER OUTDOOR
rig 75x75x3,2 mm

STRUTTURE PRECOMPOSTE FUNCTIONAL
FUNCTIONAL PRE-CONFIGURED RIGS









STRUTTURA PRINCIPALE:
- Trattamento di zincatura elettrolitica e verniciatura a polveri epossidiche color arancio per utilizzo outdoor
- Tubolare sezione quadrata 75x75x3,2 mm
- 1 coppia di appoggi bilanciere inclusa

MAIN STRUCTURE:
- Electrolytic galvanizing treatment and heavy-duty powder coating painting - orange colour - for outdoor use
- Square tube section 75x75x3,2 mm
- 2 j-cups included

ELEMENTI STRUTTURALI OUTDOOR - OUTDOOR RIGS COMPONENTS

STRUTTURE PRECOMPOSTE
CROSS TRAINING OUTDOOR
OUTDOOR CROSSTRAINING
PRE CONFIGURED RIGS

cod. GO75-1A
Informazioni dettagliate su questa struttura a pag 255
Detailed info about this rig at page 255
cod. GO75-1AMS
Informazioni dettagliate su questa struttura a pag 255
Detailed info about this rig at page 255
cod. GO75-2A
Informazioni dettagliate su questa struttura a pag 257
Detailed info about this rig at page 257
cod. GO75-2AMS
Informazioni dettagliate su questa struttura a pag 257
Detailed info about this rig at page 257
cod. GO75-3A
Informazioni dettagliate su questa struttura a pag 259
Detailed info about this rig at page 259
cod. GO75-3AMS
Informazioni dettagliate su questa struttura a pag 259
Detailed info about this rig at page 259
cod. GO75-4A
Informazioni dettagliate su questa struttura a pag 261
Detailed info about this rig at page 261
cod. GO75-4AMS
Informazioni dettagliate su questa struttura a pag 261
Detailed info about this rig at page 261
cod. GO75-5A
Informazioni dettagliate su questa struttura a pag 263
Detailed info about this rig at page 263
cod. GO75-5AMS
Informazioni dettagliate su questa struttura a pag 263
Detailed info about this rig at page 263


MONTANTE 90 MASTER
90 UPRIGHT MASTER
cod. GO75-M90



• Trattamento di zincatura elettrolitica e verniciatura a polveri epossidiche color arancio per utilizzo outdoor
• Altezza 90 cm
• Per serie MASTER OUTDOOR - Sezione 75x75x3,2 mm
• Consente di prolungare il montante GO75-M360, aumentandone l'altezza da 360 a 450 cm, e creare una postazione da arrampicata
• Da utilizzare unitamente al profilo di connessione incluso
• Profilo di connessione 68x68x6 mm
• 10 set viteria inclusi

• Electrolytic galvanizing treatment and heavy-duty powder coating painting - orange colour - for outdoor use
• Height 90cm
• For MASTER OUTDOOR series - Section 75x75x3,2 mm
• Allows to extend the upright GO75-M360, increasing its height from 360 to 450 cm, and create a climbing station
• To be used together with the included connectors
• Connector section 68x68x6 mm
• 10 sets of screws included


MONTANTE 270 - MASTER OUTDOOR
270 UPRIGHT - MASTER OUTDOOR
cod. GO75-M270



• Trattamento di zincatura elettrolitica e verniciatura a polveri epossidiche color arancio per utilizzo outdoor - Altezza 270 cm
• Per serie MASTER OUTDOOR - Sezione 75x75x3,2 mm
• Collegamento profili secondari e accessori
Foratura ø 13 mm. passo 10 cm.
• Collegamento fermi di sicurezza, supporti bilancieri e parallele
Foratura ø 17 mm. passo 5/10 cm
• Numeri di riferimento (0-20) incisi al laser
• Collegamento a terra
Piastra di base 160x160 mm. spessore 6 mm

• Electrolytic galvanizing treatment and heavy-duty powder coating painting- orange colour - for outdoor use - Height 270cm
• For MASTER OUTDOOR series - Section 75x75x3,2mm
• Connection with beams, bars and accessories
ø 13mm holes - 10cm step
• Connection with safety spotter arms, J-cups and dip horns ø 17mm holes - 5/10cm step
• Laser-engraved reference numbers (0-20)
• Connection to the ground
Base plate 160x160 mm. Thickness 6 mm

MONTANTE 360 - MASTER OUTDOOR
360 UPRIGHT - MASTER OUTDOOR
cod. GO75-M360



• Trattamento di zincatura elettrolitica e verniciatura a polveri epossidiche color arancio per utilizzo outdoor - Altezza 360 cm
• Per serie MASTER OUTDOOR - Sezione 75x75x3,2 mm
• Collegamento profili secondari e accessori
Foratura ø 13 mm. passo 10 cm.
• Collegamento fermi di sicurezza, supporti bilancieri e parallele
Foratura ø 17 mm. passo 5/10 cm.
• Numeri di riferimento (0-20) incisi al laser
• Collegamento a terra- Piastra di base 160x160 mm. spessore 6 mm.

• Electrolytic galvanizing treatment and heavy-duty powder coating painting - orange colour - for outdoor use - Height 360cm
• For MASTER OUTDOOR series - Section 75x75x3,2 mm
• Connection with beams, bars and accessories
ø 13mm holes - 10cm step
• Connection with safety spotter arms, J-cups and dip horns
ø 17mm holes - 5/10cm step
• Laser-engraved reference numbers (0-20)
• Connection to the ground
Base plate 160x160 mm. Thickness 6 mm.

PROFILO DI IRRIGIDIMENTO 105 - MASTER OUTDOOR
105 BEAM - MASTER OUTDOOR
cod. GO75-P105



• Trattamento di zincatura elettrolitica e verniciatura a polveri epossidiche color arancio per utilizzo outdoor
• Per serie MASTER OUTDOOR
• Lunghezza 105 cm
• Sezione 60x60x3,2 mm
• Foratura su due lati - ø 13 mm. - passo 10 cm.
• Viteria
4 set inclusi.

• Electrolytic galvanizing treatment and heavy-duty powder coating painting - orange colour - for outdoor use
• For MASTER OUTDOOR series
• Lenght 105cm
• Section 60x60x3,2mm
• ø 13mm holes on both side - 10cm step
• Screws
4 sets of screws included

ELEMENTI STRUTTURALI OUTDOOR - OUTDOOR RIGS COMPONENTS

PROFILO DI IRRIGIDIMENTO 168 - MASTER OUTDOOR
168 BEAM - MASTER OUTDOOR
cod. GO75-P168



• Trattamento di zincatura elettrolitica e verniciatura a polveri epossidi
• Per serie MASTER OUTDOOR
• Lunghezza 168 cm
• Sezione 60x60x3,2 mm
• Foratura su due lati - ø 13 mm. - passo 10 cm.
Viteria
• 4 set inclusi

• Electrolytic galvanizing treatment and heavy-duty powder coating painting - orange colour - for outdoor use
• For MASTER OUTDOOR series
• Lenght 168cm
• Section 60x60x3,2mm
• ø 13mm holes on both side - 10cm step
Screws
• 4 sets of screws included

PROFILO OBLIQUO
SLANTING FLY ARM MASTER OUTDOOR
cod. GO75-TO (1pz. / 1pc.)



• Trattamento di zincatura elettrolitica e verniciatura a polveri epossidi
• Sezione 60x60x3,2 mm
• Funzione
Profilo a sbalzo utilizzabile singolarmente in abbinamento al gancio per appendere sacco boxe o corda da arrampicata. In coppia costituisce il telaio per comporre Monkey Station a 45°. Se collegato con le staffe dedicate (AG60-SQ e AG75-SQ), consente di unire montanti di altezza diversa (vedere pag. 211-213)
• Viteria: 2 set inclusi

• Electrolytic galvanizing treatment and heavy-duty powder coating painting - orange colour - for outdoor use
• Section 60x60x3,2 mm
• Purpose
Fly arm usable to match the hook to hang a boxing bag or a climbing rope. Two fly arms compose the frame to create a Monkey Station at 45°. If connected with the dedicated brackets (AG60-SQ e AG75- SQ), the fly arm allows to connect different heights uprights (see on page 211-213)
• Screws: 2 sets of screws included

PROFILO OBLIQUO
SLANTING FLY ARM MASTER OUTDOOR
cod. GO75-TO2 (2pz. / 2pcs.)



• Trattamento di zincatura elettrolitica e verniciatura a polveri epossidi
• Sezione 60x60x3,2 mm
• Funzione
Profilo a sbalzo utilizzabile singolarmente in abbinamento al gancio per appendere sacco boxe o corda da arrampicata. In coppia costituisce il telaio per comporre Monkey Station a 45°. Se collegato con le staffe dedicate (AG60-SQ e AG75-SQ), consente di unire montanti di altezza diversa (vedere pag. 211-213)
• Viteria: 2 set inclusi

• Electrolytic galvanizing treatment and heavy-duty powder coating painting - orange colour - for outdoor use
• Section 60x60x3,2 mm
• Purpose
Fly arm usable to match the hook to hang a boxing bag or a climbing rope. Two fly arms compose the frame to create a Monkey Station at 45°. If connected with the dedicated brackets (AG60-SQ e AG75- SQ), the fly arm allows to connect different heights uprights (see on page 211-213)
• Screws: 2 sets of screws included

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE GABBIA OUTDOOR - EXAMPLE OF OUTDOOR RIG



ELEMENTI STRUTTURALI MASTER HEXAGON OUTDOOR - MASTER HEXAGON OUTDOOR RIGS COMPONENTS

DOPPIA BARRA PULL UP PER GABBIA MASTER HEXAGON OUTDOOR
DOUBLE PULL UP BAR FOR HEXAGON MASTER OUTDOOR RIG
cod. GOHEX-DB



• Trattamento di zincatura elettrolitica e verniciatura a polveri epossidiche color arancio per utilizzo outdoor
• Per serie Master Hexagon Outdoor
• Lunghezza barra superiore 128 cm
• Lunghezza barra inferiore 100 cm
• Sezione circolare ø 32 mm
• Funzione
Barre per trazioni e muscle up
• Viteria: 4 set inclusi

• Electrolytic galvanizing treatment and heavy-duty powder coating painting - orange colour - for outdoor use
• For Hexagon Master Outdoor series
• Lenght upper bar 128 cm
• Lenght lower bar 100 cm
• Round tube ø 32mm
• Purpose
Suitable for pulling up and muscle up
• Screws: 4 sets of screws included

PROFILO DI IRRIGIDIMENTO 187 PER GABBIA MASTER HEXAGON OUTDOOR
187 BEAM FOR HEXAGON MASTER OUTDOOR RIG
cod. GUO-P187



• Trattamento di zincatura elettrolitica e verniciatura a polveri epossidiche color arancio per utilizzo outdoor
• Per serie Master Hexagon Outdoor
• Lunghezza 187 cm
• Sezione 60x60x3,2 mm
• Foratura su due lati - ø 13 mm. - passo 10 cm.
• Funzione
Utilizzabili a coppia per unire 2 o più gabbie Master Hexagon Outdoor
• Viteria: 4 set inclusi

• Electrolytic galvanizing treatment and heavy-duty powder coating painting - orange colour - for outdoor use
• For Hexagon Master Outdoor series
• Lenght 187 cm
• Section 60x60x3,2mm
• ø 13mm holes on both side - 10cm step
• Purpose
Suitable to connect 2 or more Hexagon Master Outdoor rigs
• Screws: 4 sets of screws included



BARRA PULL UP 74 PER GABBIA MASTER HEXAGON OUTDOOR
74 PULL UP BAR FOR HEXAGON MASTER OUTDOOR RIG
cod. GUO-B74

• Trattamento di zincatura elettrolitica e verniciatura a polveri epossidiche color arancio per utilizzo outdoor
• Per serie Master Hexagon Outdoor
• Lunghezza 74 cm
• Sezione circolare ø 32 mm
• Funzione
Barra per trazioni utilizzabile tra due profili orizzontali GUO-P187 per comporre Monkey Station
• Viteria: 4 set inclusi

• Electrolytic galvanizing treatment and heavy-duty powder coating painting - orange colour - for outdoor use
• For Hexagon Master Outdoor series
• Lenght 74 cm
• Round tube ø 32 mm
• Purpose
Suitable for pulling up, can be used among two GUO-P187 beams to create an horizontal Monkey Station.
• Screws: 4 sets of screws included



ACCESSORI MASTER HEXAGON OUTDOOR - MASTER HEXAGON OUTDOOR ACCESSORIES

COPPIA SUPPORTI BILANCIERE PER GABBIA MASTER HEXAGON OUTDOOR
J-CUPS FOR HEXAGON MASTER OUTDOOR RIG
cod. AGOHEX-SB

- Trattamento di zincatura elettrolitica e verniciatura a polveri epossidiche color arancio per utilizzo outdoor
- Per serie Master Hexagon Outdoor
- Sezione 75x75x3,2 mm
- Spessore 8 mm
- Pin di connessione ø 16 mm
- Dotati di protezioni.

- Electrolytic galvanizing treatment and heavy-duty powder coating painting - orange colour - for outdoor use
- For Hexagon Master Outdoor series
- 75x75x3,2 mm tube
- Thickness 8 mm
- ø 16 mm fixing pin
- Protection pads included



COPPIA FERMI DI SICUREZZA BILANCIERE PER GABBIA MASTER HEXAGON OUTDOOR
SAFETY SPOTTER ARMS FOR HEXAGON MASTER OUTDOOR RIG
cod. AGOHEX-FS

- Trattamento di zincatura elettrolitica e verniciatura a polveri epossidiche color arancio per utilizzo outdoor
- Per serie Master Hexagon Outdoor
- Sezione 75x75x3,2 mm
- Spessore 8 mm
- Pin di connessione ø 16 mm
- Dotati di protezioni e Pin di sicurezza diam. 16 mm

- Electrolytic galvanizing treatment and heavy-duty powder coating painting - orange colour - for outdoor use
- For Hexagon Master Outdoor series
- 75x75x3,2 mm tube
- Thickness 8 mm
- ø 16 mm fixing pin
- Protection pads and ø 16 mm safety pin included.



COPPIA SUPPORTI BILANCIERE MASTER OUTDOOR
J-CUPS MASTER OUTDOOR
cod. AG075-SB

- Trattamento di zincatura elettrolitica e verniciatura a polveri epossidiche color arancio per utilizzo outdoor
- Per serie MASTER OUTDOOR - Sezione 75x75x3,2 mm
- Spessore 8 mm
- Pin di connessione ø 16 mm
- Dotati di protezioni

- Electrolytic galvanizing treatment and heavy-duty powder coating painting - orange colour - for outdoor use
- For MASTER OUTDOOR series - 75x75x3,2 mm tube
- Thickness 8 mm
- ø 16 mm fixing pin
- Protection pads included



TOORX
PROFESSIONAL LINE



WLX3800

cod. WLX-3800






cod. D-HANDLEASX8-WLX38

PARALLELE
DIP HANDLE
OPTIONAL



cod. KIT-SMTWLX-3800

KIT SMITH MACHINE
SMITH MACHINE KIT
OPTIONAL



BILANCIERI Altezza j-cup regolabile (362-1712 mm) su 26 livelli. Interasse 50 mm J-cup spessore 5 mm con protezione UHMW
DIMENSIONI PRODOTTO: 1514X1955X2200 mm
PESO MAX STRUTTURA 350 Kg
PESO MAX UTILIZZATORE 160 Kg
PESO: 130,6 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-4 classe S)

BARBELLS J-cup height adjustable (362-1712 mm) su 26 livelli. Distance 50 mm J-cup 5 mm thickness with UHMW protection pads
SET UP SIZE: 1514X1955X2200 mm
MAX STRUCTURE WEIGHT 350 kg
MAX USER WEIGHT 160 Kg
WEIGHT: 130,6 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-4 class S)

- Struttura tubolare a sezione quadrata 75x75 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio .
- Dotazioni/note: 2 J-hooks, coppia fermi di sicurezza bilanciere, barra trazioni multi-presa, porta bilanciere, 4 porta dischi ø50 mm, 6 ferma dischi a molla ø49 mm.

- Structure section square tube 75x75 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
- Equipment/notes: 2 J-hooks, 2 safety spotter arms, multi-grip chin-up bar, barbell storage, 4 weight plates holders for ø50 mm plates, 6 olympic spring clip ø49 mm.

KIT SMITH MACHINE PER WLX-3800 OPTIONAL
- Peso massimo caricabile 250 Kg.
- Peso 74 kg.
- Bilanciere: 1996 mm, scorrimento su cuscinetto lineare ultra fluido per guida bilanciere Smith, 2 sicurezze con gancio. Diametro porta dischi da 50 mm.
- Peso massimo utilizzatore:160 Kg
- Dotazioni/note: smith bar, 2 glide rods, 28 hooks stop

SMITH MACHINE KIT FOR WLX-3800 OPTIONAL
- Max loadable weight 250 Kg.
- Weight 74 kg.
- Barbells: 1996mm, ultra smooth linear bearing for smith bar guliding, 2 safety systems with hook to avoid barbell falling. Weight plate holder diameter suitable for ø50 mm weight plates.
- Max user weight:160 Kg
- Equipment/notes: smith bar, 2 glide rods, 28 hooks stop





WLX3600

cod. WLX-3600

TRALICCIO TRAZIONI
MULTIPRESA

TRUSS WITH MULTIPLE HANDLES






BILANCIERI Altezza j-cup regolabile (450-1890 mm)su 25 livelli.
Interasse 60 mm J-cup spessore 6 mm con protezione UHMW
DIMENSIONI PRODOTTO: 1463x1210x2322 mm
PESO MAX STRUTTURA 300 Kg
PESO: 132 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-4 classe S)

BARBELLS J-cup height adjustable (450-1890 mm) on 25 levels.
Distance 60 mm J-cup 6 mm thickness with UHMW protection pads
SET UP SIZE 1463x1210x2322 mm
MAX STRUCTURE WEIGHT 300 kg
WEIGHT: 132 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-4 class S)



cod. LAT-ATTWLX-3600

OPTIONAL
LAT/ PULLDOWN/
SEATED ROW MACHINE



- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione 75x75 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio .
- Dotazione: 2 j-cups, 2 safety bars, traliccio trazioni

- Structure square heavyduty steel tubing 75x75 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
- Equipment: 2 j-cups, 2 safety bars, truss with multiple-handle.

LAT/ PULLDOWN/ SEATED ROW MACHINE OPTIONAL.
- Peso max caricabile 160 kg.
- Caricamento a dischi con foro ø 25 mm e ø 50 mm.
- Sistema di carrucole /puleggie con cuscinetti a sfera.
- Dotazioni/note: lat bar, barra tricipiti, poggia piedi per seated row, adattatore per utilizzo dischi in ghisa con foro ø50 mm inclusi.

- Max loadable weight 160 Kg.
- For weight plates with 25 mm and 50 mm diameter hole.
- Pulleys system with ball bearings.
- Equipment/note: lat bar, triceps bar, foot supports for seated row, adapter for weight plates with 50 mm diameter hole included.





WLX3400

cod. WLX-3400

TRALICCIO TRAZIONI MULTIPRESA

TRUSS WITH MULTIPLE HANDLES





BILANCIERI Altezza j-cup/safety spotter arm regolabile (450-1890 mm) su 25 livelli. Interasse 60 mm j-cup/spotter arm spessore 6 mm con protezione UHMW
DIMENSIONI PRODOTTO: 1400x1308x2321 mm
PESO MAX STRUTTURA 300 Kg
PESO: 105 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

BARBELLS j-cup/ safety spotter arm height adjustable (450-1890 mm) on 25 levels. Distance 60 mm j-cup/safety spotter arm 6 mm thickness with UHMW protection pads
SET UP SIZE 1400x1308x2321 mm
MAX STRUCTURE WEIGHT 300 kg
WEIGHT: 105 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione 75x75 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio .
- Dotazione: 2 j-cups, 2 safety spotter arms, 8 barre porta pesi, 2 porta bilancieri, 8 barre in acciaio per fasce elastiche, 4 ganci per elastici, traliccio trazione

- Structure square heavyduty steel tubing 75x75 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
- Equipment: 2 j-cups, 2 safety spotter arms, 8 weight plates holders, 2 barbell holders, 8 steel bars for resistance bands, 4 hooks for resistance bands, truss with multiplehandle





contact@toorxprofessional.it
www.toorxprofessional.it

TOORX® è un marchio di proprietà di / *is a brand of*

Garlando S.p.A.
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1
15068 Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
Tel. +39.0143.318500
Fax +39.0143.318585

IT-GB 03/2026

Le immagini e i dati contenuti all'interno del catalogo potrebbero differire in alcuni dettagli dagli originali.
The images and the data contained in this catalogue may differ in some details from the originals.