EQUIPMENT

VERTICAL LINE

2026

TOORX

VERTICAL LINE

CARDIO 5

TAPIS ROULANT - TREADMILLS

TRX3500 TFT 6
TRX3500 7
TRX 2500 TFT 8
TRX2500 9
TRX2000 10
POWER MAG 11

ELLITTICHE - ELLIPTICALS

ERX3500 12
ERX3000 13

BIKES

BRXR3000 14
BRX3000 15
SRX9000 MAG 16
SRX9000 17
SRX8500 18
TX-POWER KEO 19
TX-POWER SPD 20
SRX3500 EVO 21

VOGATORE - ROWER

RWX3000 22

CROSSTRAINING & FUNCTIONAL CARDIO

RACE CROSS PRO 23
RACE CROSS 24
RWX AIRMAG 7000 25
SKX AIRMAG 7000 26
BRX AIRMAG 7000 27
RWX AIR 5000 28
SKX AIR 5000 29
BRX AIR 5000 30
BRX AIR CROSS PRO 31
BRX AIR CROSS 32

STRENGTH 33

GEMINI LINE

PIN LOADED DUAL FUNCTION

PLX5050 - MULTI PRESS 35
PLX5150 - PECTORAL FLY/REAR DELTOID 36
PLX5250 - LAT MACHINE/PULLEY 37
PLX5350 - MULTIFLIGHT 38
PLX5450 - BICEPS/TRICEPS CURL 39
PLX5550 - LEG EXTENSION/PRONE LEG CURL 40
PLX5650 - LEG EXTENSION/SEATED LEG CURL 41
PLX5750 - ABDUCTOR/ADDUCTOR 42
PLX5850 - LEG PRESS/CALF 43

AKTIV LINE PIN LOADED

PLX4100 - CHEST PRESS 45
PLX4200 - SHOULDER PRESS 46
PLX4500 - LAT MACHINE 47
PLX4000 - SEATED ROW 48
PLX3900 - PULLEY 49
PLX4900 - ASSISTED PULL UP/CHIN UP/DIP 50
PLX3800 - BICEPS CURL 51
PLX4400 - TRICEPS PRESS 52
PLX4800 - HORIZONTAL LEG PRESS 53
PLX4600 - LEG EXTENSION 54
PLX4300 - PRONE LEG CURL 55
PLX4700 - MULTI HIP 56
PLX3700 - ABDUCTOR 57
PLX3600 - ADDUCTOR 58
PLX5000 - PECTORAL FLY/REAR DELTOID 59
PLX5200 - LAT MACHINE/PULLEY 60
PLX5600 - SEATED LEG CURL/LEG EXTENSION 61
PLX5400 - ABDUCTOR/ADDUCTOR 62

AKTIV LINE PLATE LOADED

FWX5800 - CHEST PRESS 63
FWX5400 - SHOULDER PRESS 64
FWX5600 - PULL DOWN 65
FWX5200 - ROW 66
FWX6000 - LEG PRESS 67
FWX6200 - HACK SQUAT 68
FWX4800 - LEG EXTENSION 69
FWX5000 - STANDING LEG CURL 70
FWX4600 - GLUTEUS 71
FWX4400 - HIP THRUST 72
WBX3000 - CALF RAISE 73

ALL IN ONE

ASX9500 74
PANCA MULTI FUNCTIONAL per ASX-9500
MULTI FUNCTIONAL BENCH for ASX-9500 75
ASX9000 76
ASX8000 77
ASX7000 78
ASX6000 79
ASX5000 80
ASX4500 81
ASX4000 82
ASX3000 83
ASX2000 84

STATIONS - BACK - LEGS

MSX1000 85
MSX3500 86
MSX5000 87
CSX6000 88
CSX2000 89
CSX5500 90
CSX3500 91
CSX2500 92
PRX3500 93
PRX3000 94
PRX3300 95
PRX2700 96
FWX6950 97
FWX7000 98
LTX3000 99
LTX2000 100
HSX3000 101
LPX5000 102
LPX3000 103

RACKS & LADDERS 104

WLX3800 105
WLX3600 106
WLX3400 107
WLX3200 108
WLX3000 109
WLX2800 110
LDX5000 111
LDX3000 113
SPALLIERA SVEDESE 1 CAMPATA SINGLE WOODEN WALL BAR 114
SPALLIERA SVEDESE 2 CAMPATE DUAL WOODEN WALL BAR 114

BENCHES 115

FUNCTIONAL

WBX1000 116

BACK & GLUTEUS

WBX3300 117
WBX250 118
WBX240 119

WEIGHTS

WBX950 120
WBX700 121
WBX400 122
WBX200 123
WBX100 124

GRAVITY


GBX3000 125




TOORX



CARDIO

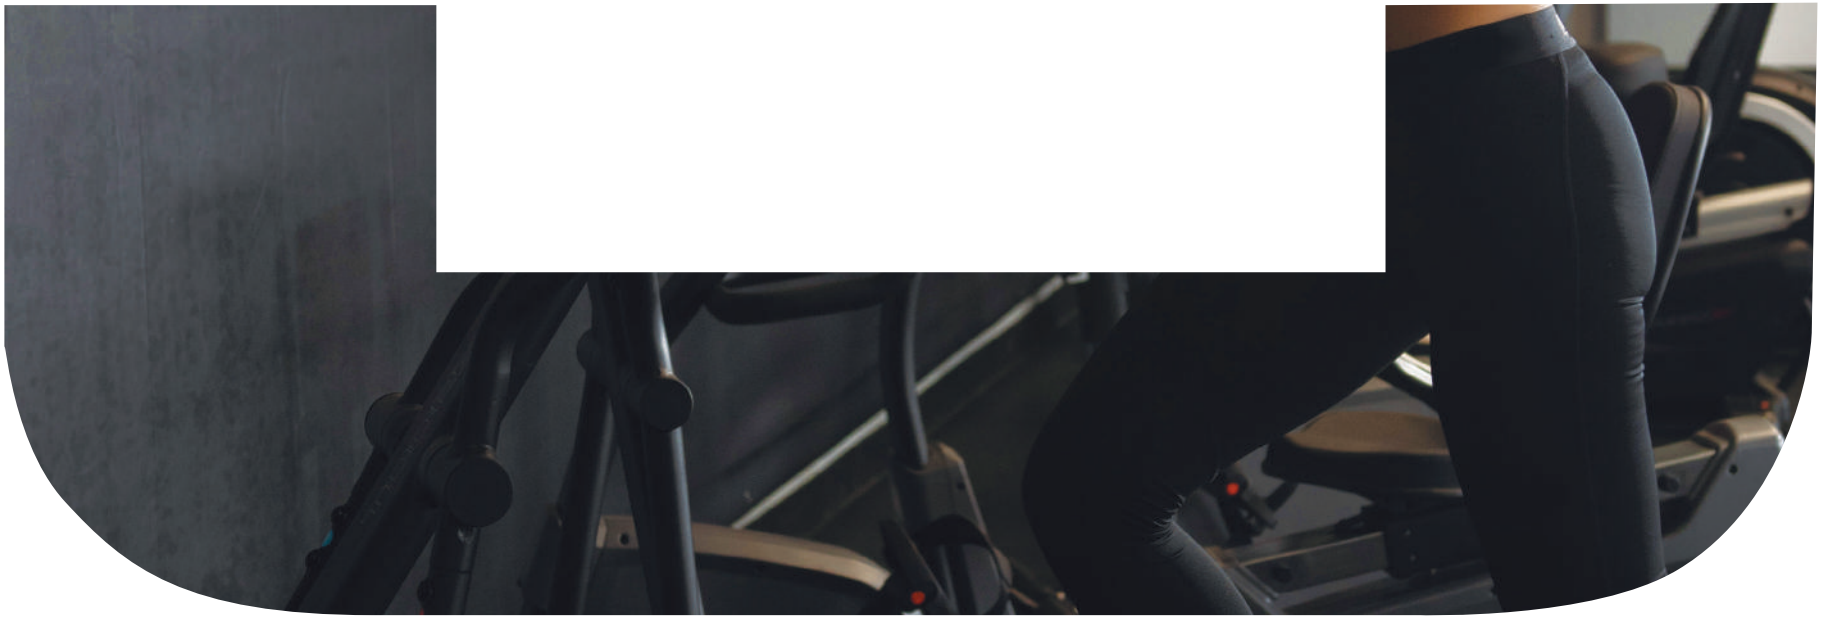

TRX3500 TFT

cod. TRX-3500TFT

App ready 3.0

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

ZWIFT Kinomap

HD TOUCH SCREEN




MOTORE 4,5/7 (Peak) HP AC
VELOCITÀ 0,8 - 24,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
PIANO DI CORSA 600 x 1640 mm - spessore nastro 2,0 mm
CONSOLE 15,6" TFT HD touch screen. App pre-installate: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*. * Abbonamento non incluso. Informazioni: velocità, inclinazione, tempo, distanza, calorie, pulse.
PROGRAMMI Quick start/Real mode (6) / Target mode(3)/Training mode(5)
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-6 classe S)

MOTOR 4,5/7 (Peak) HP AC
SPEED 0,8 - 24,0 Km/h 0,1 km/h increasing
RUNNING BOARD 600 x 1640 mm - belt thickness 2,0 mm
CONSOLE 15,6" TFT HD touch screen. App pre-installed: Chrome,Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*. * Subscription not included. Functions: speed, incline, time, distance, calories, pulse
PROGRAMS Quick start/Real mode (6) / Target mode(3)/Training mode(5)
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-6 class S)

- Inclinazione: elettrica 15% su 15 livelli
- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio TOORX inclusa
- Peso max utilizzatore: 160 kg
- Dotazioni multimediali: ingresso per lettore MP3 e casse acustiche - Wireless station per ricarica smartphone e tablet, se supportato dai dispositivi. Ingresso USB. Supporto per smartphone/tablet. APP READY 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi).
- Dimensioni prodotto: 2100x930x1610 mm
- Peso: 145 kg

- Incline: 15% with 15-level incline
- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver. TOORX chest belt included
- Max userweight: 160 kg
- Multimedia equipment: Audio input for MP3 player and loundspeakers - Wireless charging station for smartphone and tablet if supported by your device. USB door. Smartphone/tablet holder. APP READY 3.0 - Built-in Bluetooth intelligent system. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscription not included).
- Set up size 2100x930 x1610 mm
- Weight: 145 kg







TRX3500

cod. TRX-3500

App ready 3.0

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

ZWIFT Kinomap




MOTORE 4,5/7 (Peak) HP AC
VELOCITÀ 0,8 - 24,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
PIANO DI CORSA 600 x 1640 mm - spessore nastro 2,0 mm
CONSOLE 7 display LED bianchi + 1 display con grafico a LED blu.
Informazioni: tempo, inclinazione, velocità, step, calorie, distanza, pulse, pace, MET's, temperatura
PROGRAMMI HRC, Custom, Manual, Hill, Fat Burn, Target, Cardio, Strength, Fit Test
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-6 classe S)

MOTOR 4,5/7 (Peak) HP AC
SPEED 0,8 - 24,0 Km/h 0,1 km/h increasing
RUNNING BOARD 600 x 1640 mm - belt thickness 2,0 mm
CONSOLE 7 white LED displays + 1 LED blue display with diagram.
Functions: time, incline, speed, steps, calorie, distance, pulse, pace, MET's, temperature
PROGRAMS HRC, Custom, Manual, Hill, Fat Burn, Target, Cardio, Strength, Fit Test
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-6 class S)

- Inclinazione: elettrica 15% su 15 livelli
- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio TOORX inclusa
- Peso max utilizzatore: 160 kg
- Dotazioni multimediali: ingresso per lettore MP3 e casse acustiche - Ingresso USB. Supporto per smartphone/tablet. APP READY 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi).
- Dimensioni prodotto: 2100×930×1610 mm
- Peso: 145 kg

- Incline: 15% with 15-level incline
- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver. TOORX chest belt included
- Max userweight: 160 kg
- Multimedia equipment: Audio imput for MP3 player and loundspeakers - USB door. Smartphone/tablet holder. APP READY 3.0 - Built-in Bluetooth intelligent system. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscription not included).
- Set up size 2100×930×1610 mm
- Weight: 145 kg







TRX2500 TFT

cod. TRX-2500TFT


App ready 3.0

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

ZWIFT Kinomap

HD TOUCH SCREEN





MOTORE 4,5/7 (Peak) HP AC
VELOCITÀ 1 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
PIANO DI CORSA 570 x 1530 mm - spessore nastro 1,8 mm
CONSOLE 15,6" TFT HD touch screen. App pre-installate: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*. * Abbonamento non incluso. Informazioni: velocità, inclinazione, tempo, distanza, calorie, pulse
PROGRAMMI Quick start/Real mode (6) / Target mode(3)/Training mode(5)
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-6 classe S)

MOTOR 4,5/7 (Peak) HP AC
SPEED 1 - 22,0 Km/h 0,1 km/h increasing
RUNNING BOARD 570 x 1530 mm - belt thickness 1,8 mm
CONSOLE 15,6" TFT HD touch screen. App pre-installed: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*. * Subscription not included. Functions: speed, incline, time, distance, calories, pulse
PROGRAMS Quick start/Real mode (6) / Target mode(3)/Training mode(5)
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-6 class S)

- Inclinazione: elettrica 15% su 15 livelli
- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio TOORX inclusa
- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Dotazioni multimediali: ingresso per lettore MP3 e casse acustiche - Wireless station per ricarica smartphone e tablet, se supportato dai dispositivi. Ingresso USB. Supporto per smartphone/tablet. APP READY 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi).
- Dimensioni prodotto: 1970×930×1500 mm
- Peso: 134 kg

- Incline: 15% with 15-level incline
- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver. TOORX chest belt included
- Max userweight: 150 kg
- Multimedia equipment: Audio input for MP3 player and loundspeakers - Wireless charging station for smartphone and tablet if supported by your device. USB door. Smartphone/tablet holder. APP READY 3.0 - Built-in Bluetooth intelligent system. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscription not included).
- Set up size 1970×930×1500 mm
- Weight: 134 kg





TRX2500

cod. TRX-2500

App ready 3.0

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

ZWIFT Kinomap




MOTORE 4,5/7 (Peak) HP AC
VELOCITÀ 1 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
PIANO DI CORSA 570 x 1530 mm - spessore nastro 1,8 mm
CONSOLE 6 display LED bianchi + 1 display con grafico a LED blu.
Informazioni: tempo, inclinazione, velocità, calorie, distanza, pulse
PROGRAMMI HRC, Custom, Manual, Hill, Fat, Burn, Target, Cardio, Strength, Fit Test
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-6 classe S)

MOTOR 4,5/7 (Peak) HP AC
SPEED 1 - 22,0 Km/h 0,1 km/h increasing
RUNNING BOARD 570 x 1530 mm - belt thickness 1,8 mm
CONSOLE 6 white LED displays + 1 LED blue display with diagram.
Functions: time, incline, speed, calorie, distance, pulse
PROGRAMS HRC, Custom, Manual, Hill, Fat, Burn, Target, Cardio, Strength, Fit Test
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-6 class S)

- Inclinazione: elettrica 15% su 15 livelli
- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio TOORX inclusa
- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Dotazioni multimediali: MP3 Bluetooth integrato e casse acustiche. Ingresso USB. Supporto per smartphone/tablet.
APP READY 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi).
- Dimensioni prodotto: 1970×930×1500 mm
- Peso: 134 kg

- Incline: 15% with 15-level incline
- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver.
TOORX chest belt included
- Max userweight: 150 kg
- Multimedia equipment: MP3 Bluetooth player and stereo loudspeakers. USB door. Smartphone/tablet holder. APP READY 3.0 - Built-in Bluetooth intelligent system. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscription not included).
- Set up size 1970×930×1500 mm
- Weight: 134 kg







TRX2000

cod. TRX-2000


App ready 3.0

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

ZWIFT

Kinomap





MOTORE 4,5/7 (Peak) HP DC BRUSHLESS
VELOCITÀ 1 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
PIANO DI CORSA 570 x 1530 mm - spessore nastro 1,8 mm
CONSOLE 6 display LED bianchi + 1 display con grafico a LED blu.
Informazioni: tempo, inclinazione, velocità, calorie, distanza, pulse
PROGRAMMI HRC, Custom, Manual, Hill, Fat, Burn, Target, Cardio, Strength, Fit Test
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-6 classe S)

MOTOR 4,5/7 (Peak) HP DC BRUSHLESS
SPEED 1 - 22,0 Km/h 0,1 km/h increasing
RUNNING BOARD 570 x 1530 mm - belt thickness 1,8 mm
CONSOLE 6 white LED displays + 1 LED blue display with diagram.
Functions: time, incline, speed, calorie, distance, pulse
PROGRAMS HRC, Custom, Manual, Hill, Fat, Burn, Target, Cardio, Strength, Fit Test
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-6 class S)

- Inclinazione: elettrica 15% su 15 livelli
- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio TOORX inclusa
- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Dotazioni multimediali: MP3 Bluetooth integrato e casse acustiche. Ingresso USB. Supporto per smartphone/tablet.
APP READY 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi).
- Dimensioni prodotto: 1970×930×1500 mm
- Peso: 134 kg

- Incline: 15% with 15-level incline
- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver.
TOORX chest belt included
- Max userweight: 150 kg
- Multimedia equipment: MP3 Bluetooth player and stereo loudspeakers. USB door. Smartphone/tablet holder. APP READY 3.0 - Built-in Bluetooth intelligent system. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscription not included).
- Set up size 1970×930×1500 mm
- Weight: 134 kg





POWER MAG

cod. POWER-MAG




MASSA VOLANICA 20 kg con doppio volano
SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico su 8 posizioni
PIANO DI CORSA 460x1250 mm
CONSOLE LCD display. Informazioni: tempo, distanza, velocità, recovery, pulsazioni, calorie
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-6 classe S)

FLYWHEEL SYSTEM 20 kg with double flywheel
BRAKING SYSTEM magnetic with 8-level resistance adjuster
RUNNING BOARD 460x1250 mm
CONSOLE LCD display. Functions: time, distance, speed, recovery, pulse, calories
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-6 class S)

- Inclinazione: manuale su 3 livelli
- Rilevazione cardio: Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 180 kg
- Dotazion: porta borraccia.
- Dimensioni prodotto: 1400x765x1445 mm
- Dimensioni chiuso: 765x670x1450 mm
- Peso: 75 kg

- Incline: manual with 3-level adjuster
- Heart rate: built-in wireless pulse receiver
- Max userweight: 180 kg
- Equipment: bottle holder
- Set up size 1400x765x1445 mm
- Folded size: 765x670x1450 mm
- Weight: 75 kg









ERX3500

cod. ERX-3500


App ready

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

Kinomap







SISTEMA DI FRENAGGIO Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli
POGGIAPIEDI extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole
LUNGHEZZA PASSO 510 mm
CONSOLE display LCD - white backlight . Inclinazione regolabile micrometrica. Informazioni: tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, watt, programma in uso
PROGRAMMI 1 libero, 12 presettati, recovery, race, 4 user, 4 HRC, Watt
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-9 classe S)

BRAKING SYSTEM Ergometer with induction magnetic braking system with 32-level electronic resistance adjuster
PLATFORMS extra large for a comfortable training position
STRIDE LENGTH 510 mm
CONSOLE LCD display - white backlight. Micrometric adjustable incline. Functions: time, speed, distance, calories, pulse, RPM, watt, current working program
PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, recovery, race, 4 user, 4 HRC, Watt
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-9 class S)

- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 160 kg
- Dotazioni multimediali: App Ready: sistema Bluetooth intelligente integrato che include iConsole+ App. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso). Supporto per smartphone e tablet
- Dimensioni prodotto: 1760x700x1730 mm
- Peso: 89 kg

- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 160 kg
- Multimedia equipment: App Ready: Built-in Bluetooth intelligent system which includes iConsole+ App. Compatible with Kinomap fitness App (subscription not included). Smartphone/tablet holder
- Set up size 1760x700x1730 mm
- Weight: 89 kg





ERX3000


cod. ERX-3000

App ready

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

Kinomap



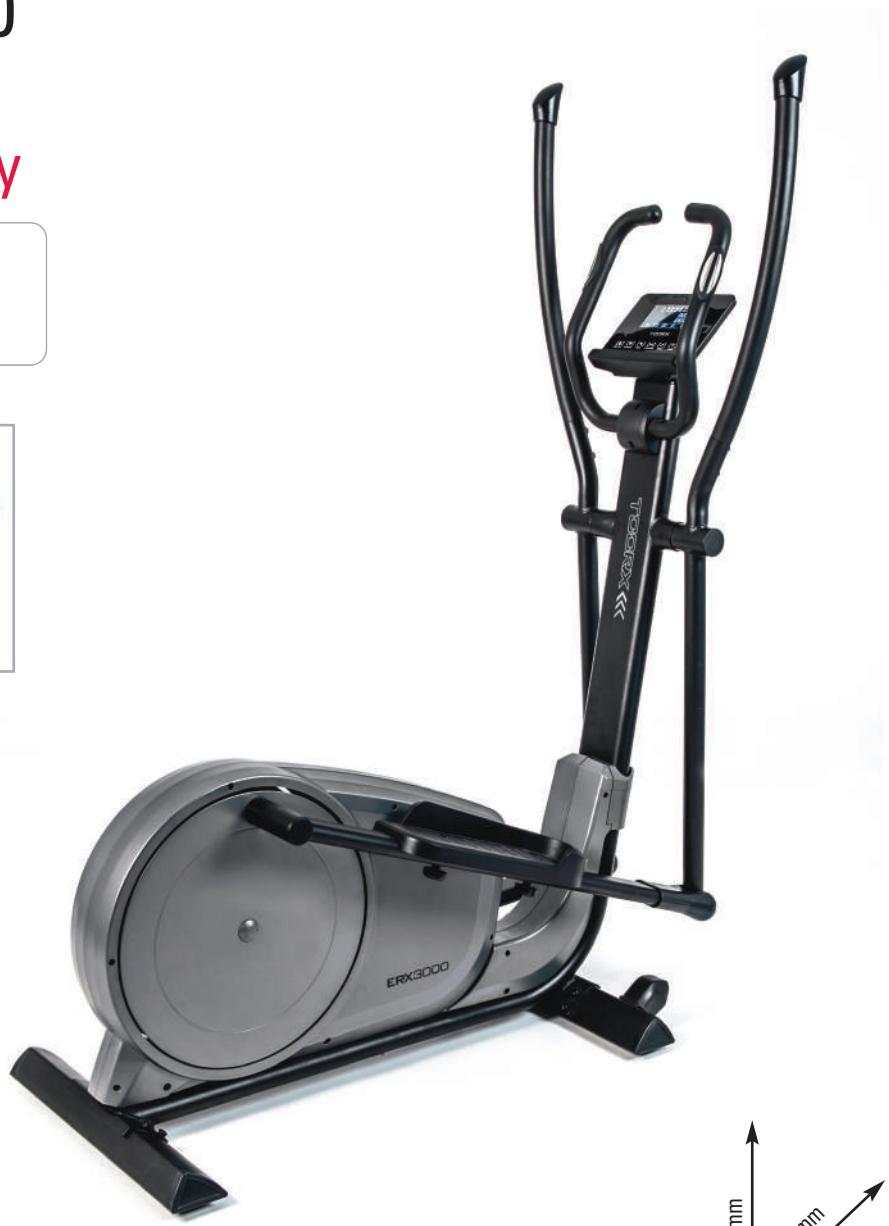


SISTEMA DI FRENAGGIO Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli
POGGIAPIEDI regolabile su 3 posizioni. Extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole
LUNGHEZZA PASSO 400 mm
CONSOLE display LCD - white backlight . Inclinazione regolabile micrometrica. Informazioni: tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, watt, programma in uso
PROGRAMMI 1 libero, 12 presettati, recovery, race, 4 user, 4 HRC, Watt
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-9 classe S)

BRAKING SYSTEM Ergometer with induction magnetic braking system with 32-level electronic resistance adjuster
PLATFORMS 3-level adjustment. Extra large for a comfortable training position
STRIDE LENGTH 400 mm
CONSOLE LCD display - white backlight. Micrometric adjustable incline. Functions: time, speed, distance, calories, pulse, RPM, watt, current working program
PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, recovery, race, 4 user, 4 HRC, Watt
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-9 class S)

- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 160 kg
- Dotazioni multimediali: App Ready: sistema Bluetooth intelligente integrato che include iConsole+ App. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso). Supporto per smartphone e tablet
- Dimensioni prodotto: 1450x640x1700 mm
- Peso: 65 kg

- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 160 kg
- Multimedia equipment: App Ready: Built-in Bluetooth intelligent system which includes iConsole+ App. Compatible with Kinomap fitness App (subscription not included). Smartphone/tablet holder
- Set up size 1450x640x1700 mm
- Weight: 65 kg







BRXR3000

cod. BRX-R3000


App ready

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

Kinomap







SISTEMA DI FRENAGGIO Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli
SEDILE regolazione orizzontale. Ampio schienale avvolgente per una posizione di allenamento ottimale e confortevole
PEDALI extra large ed ergonomici per un comfort ottimale
CONSOLE display LCD - white backlight . Inclinazione regolabile micrometrica. Informazioni: tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, watt, programma in uso
PROGRAMMI 1 libero, 12 presettati, recovery, race, 4 user, 4 HRC, Watt
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM Ergometer with induction magnetic braking system with 32-level electronic resistance adjuster
SEAT horizontal seat adjustment with ergonomic backrest for a comfortable training position
PEDALS extra large and ergonomic for a great comfort
CONSOLE LCD display - white backlight. Micrometric adjustable incline. Functions: time, speed, distance, calories, pulse, RPM, watt, current working program
PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, recovery, race, 4 user, 4 HRC, Watt
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)

- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 160 kg
- Dotazioni multimediali: App Ready: sistema Bluetooth intelligente integrato che include iConsole+ App. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso). Supporto per smartphone e tablet
- Dimensioni prodotto: 1730x670x1120 mm
- Accesso facilitato
- Peso: 64 kg

- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 160 kg
- Multimedia equipment: App Ready: Built-in Bluetooth intelligent system which includes iConsole+ App. Compatible with Kinomap fitness App (subscription not included). Smartphone/tablet holder
- Set up size 1730x670x1120 mm
- Easy access
- Weight: 64 kg





BRX3000

cod. BRX-3000

App ready

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

Kinomap






SISTEMA DI FRENAGGIO Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli
SELLA ampia e confortevole con regolazione verticale e orizzontale
PEDALI extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole
CONSOLE display LCD - white backlight . Inclinazione regolabile micrometrica. Informazioni: tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, watt, programma in uso
PROGRAMMI 1 libero, 12 presettati, recovery, race, 4 user, 4 HRC, Watt
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM Ergometer with induction magnetic braking system with 32-level electronic resistance adjuster
SEAT vertical and horizontal adjustment for a comfortable training position
PEDALS extra large for a comfortable training position
CONSOLE LCD display - white backlight. Micrometric adjustable incline. Functions: time, speed, distance, calories, pulse, RPM, watt, current working program
PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, recovery, race, 4 user, 4 HRC, Watt
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)

- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 160 kg
- Dotazioni multimediali: App Ready: sistema Bluetooth intelligente integrato che include iConsole+ App. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso). Supporto per smartphone e tablet
- Dimensioni prodotto: 960x560x1430 mm
- Accesso facilitato
- Peso: 58 kg

- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 160 kg
- Multimedia equipment: App Ready: Built-in Bluetooth intelligent system which includes iConsole+ App. Compatible with Kinomap fitness App (subscription not included). Smartphone/tablet holder
- Set up size 960x560x1430 mm
- Easy access
- Weight: 58 kg







SRX9000 MAG

cod. SRX-9000-MAG

COMPUTER E FASCIA CARDIO OPTIONAL
COMPUTER AND CHEST BELT OPTIONAL
COD. CFCSRX-9500




POWER METER PEDALS
KEO SYSTEM OPTIONAL
COD. PMP-KEO



POWER METER PEDALS
SPD SYSTEM OPTIONAL
COD. PMP-SPD







SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano.
SISTEMA DI TRASMISSIONE a cinghia
SELLA racing con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica
PEDALI a sgancio rapido spd. Pedivella 3 pezzi
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM magnetic. Brake button for emergency stop
DRIVE TRAIN belt drive system
SEAT racing saddle with vertical adjustment and micrometrical horizontal adjustment
PEDALS quick cleat retention system spd. Crank: 3 pieces
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)

- Manubrio regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica - con doppio porta borraccia
- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Dimensioni prodotto: 1166x510x1274 mm
- Peso: 56 kg

- Handlebar vertical adjustment and micrometrical horizontal adjustment - with double bottle holder
- Max user weight: 150 kg
- Set up size: 1166x510x1274 mm
- Weight: 56 kg

COMPUTER E FASCIA CARDIO OPTIONAL
COMPUTER AND CHEST BELT OPTIONAL
Informazioni: velocità, distanza, RPM, calorie, pulsazioni, tempo, watt. Dati personali preimpostabili. Fascia cardio con canali di trasmissione BLE, ANT+. Indicatore batteria scarica.

Functions. speed, distance, RPM,calories, pulse, time, watt. Pre-settable data. Chest belt with BLE, ANT+ transmission channel. Low battery indicator





SRX9000

cod. SRX-9000

COMPUTER E FASCIA CARDIO OPTIONAL
COMPUTER AND CHEST BELT OPTIONAL




POWER METER PEDALS
KEO SYSTEM OPTIONAL
COD. PMP-KEO



POWER METER PEDALS
SPD SYSTEM OPTIONAL
COD. PMP-SPD







SISTEMA DI FRENAGGIO a tampone con feltri in cuoio. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano.
SISTEMA DI TRASMISSIONE a cinghia
SELLA racing con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica
PEDALI a sgancio rapido spd. Pedivella 3 pezzi
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM long life leather brake pad. Brake button for emergency stop
DRIVE TRAIN belt drive system
SEAT racing saddle with vertical adjustment and micrometrical horizontal adjustment
PEDALS quick cleat retention system spd. Crank: 3 pieces
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)

- Manubrio regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica - con doppio porta borraccia
- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Dimensioni prodotto: 1166x510x1274 mm
- Peso: 56 kg

- Handlebar vertical adjustment and micrometrical horizontal adjustment - with double bottle holder
- Max user weight: 150 kg
- Set up size: 1166x510x1274 mm
- Weight: 56 kg

COMPUTER E FASCIA CARDIO OPTIONAL
COMPUTER AND CHEST BELT OPTIONAL
Informazioni: velocità, distanza, RPM, calorie, pulsazioni, tempo,watt. Dati personali preimpostabili. Fascia cardio con canali di trasmissione BLE, ANT+. Indicatore batteria scarica.

Functions. speed, distance, RPM,calories, pulse, time, watt. Pre-settable data. Chest belt with BLE, ANT+ transmission channel. Low battery indicator





SRX8500

cod. SRX-8500

COMPUTER E FASCIA CARDIO OPTIONAL
COMPUTER AND CHEST BELT OPTIONAL




POWER METER PEDALS
KEO SYSTEM OPTIONAL
COD. PMP-KEO



POWER METER PEDALS
SPD SYSTEM OPTIONAL
COD. PMP-SPD







SISTEMA DI FRENAGGIO a tampone con feltri in cuoio. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano.
SISTEMA DI TRASMISSIONE a catena
SELLA racing con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica
PEDALI a sgancio rapido spd. Pedivella 3 pezzi
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM long life leather brake pad. Brake button for emergency stop
DRIVE TRAIN chain drive system
SEAT racing saddle with vertical adjustment and micrometrical horizontal adjustment
PEDALS quick cleat retention system spd. Crank: 3 pieces
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)

• Manubrio regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica - con doppio porta borraccia
• Peso max utilizzatore: 150 kg
• Dimensioni prodotto: 1166x510x1274 mm
• Peso: 56 kg

• Handlebar vertical adjustment and micrometrical horizontal adjustment - with double bottle holder
• Max user weight: 150 kg
• Set up size: 1166x510x1274 mm
• Weight: 56 kg

COMPUTER E FASCIA CARDIO OPTIONAL
COMPUTER AND CHEST BELT OPTIONAL
Informazioni: velocità, distanza, RPM, calorie, pulsazioni, tempo,watt. Dati personali preimpostabili. Fascia cardio con canali di trasmissione BLE, ANT+. Indicatore batteria scarica.

Functions. speed, distance, RPM,calories, pulse, time, watt. Pre-settable data. Chest belt with BLE, ANT+ transmission channel. Low battery indicator





TX-POWER

POWER METER PEDALS KEO SYSTEM

COD. PMP-KEO



CORPO IN ALLUMINO PRESSOFUSO (Die-Cast), garantisce alta resistenza e longevità

ASSE DEL PEDALE in Cr-Mo (cromo-molibdeno) con lavorazione CNC

CUSCINETTO: con Boccola LSL (Light Self-Lubricating) e Sigillato

ATTACCO (compatibile KEO) in materiale termoplastico, rinforzato con fibra di vetro e tensione regolabile

PROTOCOLLI DI COLLEGAMENTO: ANT+ / BLE 4.0. Consente il collegamento con tutti i devices compatibili con questi protocolli

APPLICAZIONE DI SUPPORTO: Ride for Life, tramite la quale è possibile operare lo "ZERO RESET" del pedale per garantire una perfetta calibrazione

PESO: 218g compreso di batteria

BATTERIA: CR2032, 3V

DURATA BATTERIA: Approssimativamente 100 ore

RESISTENZA ALL'ACQUA: IPX7

MISURA: 97.8mm x 92mm x 42.2mm

DIE-CAST ALUMINIUM BODY, ensuring high strength and longevity

PEDAL AXLE: CNC-machined Cr-Mo (chrome-molybdenum)

BEARING: with LSL bushing (Light Self-Lubricating) and Sealed

KEO CLEATS compatible. Made of thermoplastic material, reinforced with glass fibre and adjustable tension

CONNECTION PROTOCOLS: ANT+ / BLE 4.0. Allows connection with all devices compatible with these protocols

SUPPORTING APPLICATION: Ride for Life, through which you can perform the "ZERO RESET" of the pedal to ensure a perfect calibration

WEIGHT: 218g including battery

BATTERY: CR2032, 3V

BATTERY LIFE: Approx. 100 hours

WATER RESISTANCE: IPX7

DIMENSIONS: 97.8mm x 92mm x 42.2mm

- Misurazione Potenza Totale
- Misurazione media pedale destro e sinistro
- Misurazione indipendente pedale destro e sinistro
- Cadenza (RPM)
- Accuratezza misurazione watt +/- 2.0%
- Compatibilità nativa con ZWIFT
- ANT+ & BLE
- Calibrazione Pre-Attività (Zero Offset)
- Tacchette Keo System comprese
- APP user friendly
- Codice EAN: 8029975809748

- Total Power Measurement
- Average measurement Left and right pedal
- Independent measurement right and left pedal
- Cadence (RPM)
- Watt measurement accuracy +/- 2.0%
- Native compatibility with ZWIFT
- ANT+ & BLE
- Pre-Activity Calibration (Zero Offset)
- Keo System cleats included
- User friendly APP
- EAN code: 8029975809748

SET TX-POWER KEO

COD. PMP-KEO-COMP

Il set comprende una coppia di power meter pedals KEO system e un ciclocomputer d'allenamento per indoor cycling, capace di rilevare tutti i dati emessi dai pedali. Fascia cardio inclusa.
Codice EAN: 8029975810119

The set includes a pair of KEO system power meter pedals and a training computer for indoor cycling, capable of detecting all the data emitted by the pedals. Heart rate monitor included.
EAN code: 8029975810119



TX-POWER

POWER METER PEDALS SPD SYSTEM

COD. PMP-SPD



- Misurazione Potenza Totale
- Misurazione media pedale destro e sinistro
- Misurazione indipendente pedale destro e sinistro
- Cadenza (RPM)
- Accuratezza misurazione watt +/- 2.0%
- Compatibilità nativa con ZWIFT
- ANT+ & BLE
- Calibrazione Pre-Attività (Zero Offset)
- Tacchette SPD comprese
- APP user friendly
- Codice EAN: 8029975809755

- Total power measurement
- Average measurement Left and right pedal
- Independent measurement right and left pedal
- Cadence (RPM)
- Watt measurement accuracy +/- 2.0%
- Native compatibility with ZWIFT
- ANT+ & BLE
- Pre-Activity Calibration (Zero Offset) SPD cleats included
- User friendly AP
- EAN code: 8029975809755

CORPO IN ALLUMINIO 6061
ASSE DEL PEDALE in Cr-Mo (cromo-molibdeno) con lavorazione CNC
CUSCINETTO: con Boccola LSL (Light Self-Lubricating) e Sigillato
ATTACCO (compatibile SPD) in materiale termoplastico, rinforzato con fibra di vetro e tensione regolabile
PROTOCOLLI DI COLLEGAMENTO: ANT+ / BLE 4.0. Consente il collegamento con tutti i devices compatibili con questi protocolli
APPLICAZIONE DI SUPPORTO: Ride for Life, tramite la quale è possibile operare lo "ZERO RESET" del pedale per garantire una perfetta calibrazione
PESO: 212g compreso di batteria
BATTERIA: CR2032, 3V
DURATA BATTERIA: Approssimativamente 100 ore
RESISTENZA ALL'ACQUA: IPX7
MISURA: 99.15mm x 57.60mm x 40.15mm

ALUMINIUM BODY: 6061
PEDAL AXLE: CNC-machined Cr-Mo (chrome-molybdenum)
BEARING: with LSL (Light Self-Lubricating) bushing and Sealed
LINKAGE (SPD compatible) made of thermoplastic material, reinforced with glass fibre and adjustable tension
CONNECTION PROTOCOLS: ANT+ / BLE 4.0. Allows connection with all devices compatible with these protocols
SUPPORTING APPLICATION: Ride for Life, through which you can perform the "ZERO RESET" of the pedal to ensure a perfect calibration
WEIGHT: 212g including battery
BATTERY: CR2032, 3V
BATTERY LIFE: Approx. 100 hours
WATER RESISTANCE: IPX7
MEASUREMENT: 99.15mm x 57.60mm x 40.15mm

SET TX-POWER SPD

COD. PMP-SPD-COMP

Il set comprende una coppia di power meter pedals SPD system e un ciclocomputer d'allenamento per indoor cycling, capace di rilevare tutti i dati emessi dai pedali. Fascia cardio inclusa.
Codice EAN: 8029975810126

The set includes a pair of SPD system power meter pedals and a training computer for indoor cycling, capable of detecting all the data emitted by the pedals. Heart rate monitor included.
EAN code: 8029975810126



SRX3500 EVO

cod. SRX-3500EVO

App ready 3.0

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

ZWIFT Kinomap iconsole






SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli
SISTEMA DI TRASMISSIONE a cinghia con scatto libero
SELLA racing con regolazione verticale e orizzontale micrometrica
PEDALI a sgancio rapido SPD. Pedivella 3 pezzi
CONSOLE con display LCD retro illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione con inclinazione regolabile micrometrica. Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro, RPM
PROGRAMMI 12 presettati, 4 HRC, Watt (max 650 Watt - rilevati a 60 RPM)
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-10 classe S)

BRAKING SYSTEM magnetic with 32-level electronic resistance adjuster
DRIVE TRAIN belt drive system - free wheel
SEAT racing saddle with micrometric vertical and horizontal adjustment
PEDALS quick cleat retention system SPD. Crank: 3 pieces
CONSOLE multicolor LCD display - smartphone/tablet holder included with micrometric adjustable incline.
Functions: distance, time, calories, pulse, speed, odometer, RPM
PROGRAMS 12 pre-set , 4 HRC,Watt (max 650 Watt - detected at 60 RPM)
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-10 class S)

- Manubrio regolazione verticale e orizzontale micrometrica
- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio inclusa.
- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Dotazioni multimediali: App Ready 3.0: include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)
- Dimensioni prodotto: 1270x560x1240 mm
- Peso: 58 kg

- Handlebar micrometric vertical and horizontal adjustment
- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver. Chest belt included.
- Max userweight: 150 kg
- Multimedia equipment: App Ready 3.0: includes iConsole+ Training App. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscription not included)
- Set up size 1270x560x1240 mm
- Weight: 58 kg







RWX3000

cod. RWX-3000

App ready


COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

Kinomap

SISTEMA DI FRENAGGIO idraulico progettato per simulare la dinamica di una barca in movimento sull'acqua
REGOLAZIONE SFORZO su 6 livelli dipendente dal livello dell'acqua
SEDILE a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio
POGGIAPIEDI ergonomici con lunghezza regolabile
CONSOLE display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione - inclinazione regolabile. Informazioni: numero vogate/min e totali, calorie, tempo, tempo/ 500M, DRAG FORCE, SPM, distanza, pulse
PROGRAMMI quick start, standard, target (interval/ single), custom, race
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-7 classe S)

BRAKING SYSTEM hidraulic studied to simulate the dynamic of a boat moving onto the water
RESISTANCE ADJUSTMENT 6-level depending on the water level
SEAT with roller bearings sliding on aluminum rail
PEDALS ergonomic with length adjuster
CONSOLE LCD display - smartphone/tablet holder included - adjustable incline. Functions: strokes/min and total, calories, time, time/500m, DRAG FORCE, SPM, distance, pulse
PROGRAMS quick start, standard, target (interval/ single), custom, race
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-7 class S)





- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 160 kg
- Dotazioni multimediali: App ready: sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso). Supporto per smartphone
- Dimensioni prodotto: 2000x520x900 mm
- Peso: 39 kg

- Heart rate: built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 160 kg
- Multimedia equipment: App Ready: built-in Bluetooth intelligent system. Compatible with Kinomap fitness App (subscription not included). Smartphone/tablet holder
- Set up size 2000x520x900 mm
- Weight: 39 kg





RACE CROSS PRO

cod. RACE-CROSS-PRO




SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico su 6 posizioni
PIANO DI CORSA 450 x 1620 mm. Scorrimento su cuscinetti a sfera
CONSOLE 9 display LCD. Informazioni: tempo, distanza, velocità, calorie, pulsazioni, Watt, pace. Inclinazione regolabile
PROGRAMMI interval 20-10, interval 10-20, interval custom, target time, target distance, target calorie, target HR
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-6 classe S)

BRAKING SYSTEM magnetic with 6-level of resistance adjustment
RUNNING BOARD 450 x 1620 mm. Sliding on ball bearing
CONSOLE 9 LCD displays. Functions: time, distance, speed, calories, pulse, Watt, pace. Adjustable incline
PROGRAMS interval 20-10, interval 10-20, interval custom, target time, target distance, target calorie, target HR
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-6 class S)

- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per per fascia cardio integrato. Fascia cardio inclusa
- Manubrio multipresa. Maniglie di spinta con inclinazione regolabile
- Peso max utilizzatore: 180 kg
- Dotazioni: porta borraccia
- Dimensioni prodotto: 1800x890x1700 mm
- Peso: 162 kg

- Heart rate: built-in wireless pulse receiver. Chest belt included
- Multiple handles. Push handles with adjustable incline
- Max userweight: 180 kg
- Equipment: bottle holder
- Set up size 1800x890x1700 mm
- Weight: 162 kg







RACE CROSS

cod. RACE-CROSS




PIANO DI CORSA 450x 1620 mm. Scorrimento su cuscinetti a sfera
CONSOLE 9 display LCD. Informazioni: tempo, distanza, velocità, calorie, pulsazioni, Watt, pace. Inclinazione regolabile
PROGRAMMI interval 20-10, interval 10-20, interval custom, target time, target distance, target calorie, target HR
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-6 classe S)

RUNNING BOARD 450 x 1620 mm. Sliding on ball bearing
CONSOLE 9 LCD displays. Functions: time, distance, speed, calories, pulse, Watt, pace. Adjustable incline
PROGRAMS interval 20-10, interval 10-20, interval custom, target time, target distance, target calorie, target HR
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-6 class S)

- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per per fascia cardio integrato. Fascia cardio inclusa
- Peso max utilizzatore: 180 kg
- Dotazioni: porta borraccia
- Dimensioni prodotto: 1800x890x1420 mm
- Peso: 155 kg

- Heart rate: built-in wireless pulse receiver. Chest belt included
- Max userweight: 180 kg
- Equipment: bottle holder
- Set up size 1800x890x1420 mm
- Weight: 155 kg







RWX AIRMAG 7000

cod. RWX-AIRMAG-7000

App ready

FTMS


COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

Kinomap EXR HOLOFIT

SISTEMA DI FRENAGGIO ad aria e magnetico per un movimento estremamente fluido e scorrevole e un allenamento diversificato
REGOLAZIONE SFORZO ad aria dal livello 1 al livello 10, ad aria+magnetico dal livello 11 al livello 16
SEDILE a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio
POGGIAPIEDI ergonomici con lunghezza regolabile
CONSOLE display LCD - inclinazione regolabile
Informazioni: numero vogate/min, calorie, tempo, distanza, distanza/30 min, distanza/vogata, level, tempo/500 mt, data, pulsazioni, memory
PROGRAMMI quick start, time, distance, calories, 3 interval
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-7 classe S)

BRAKING SYSTEM the air and magnetic resistance system grants a real smooth feeling and a more diverse workout
RESISTANCE ADJUSTMENT air resistance from level 1-10, air+magnetic resistance from level 11-16
SEAT with roller bearings sliding on aluminum rail
PEDALS ergonomic with length adjuster
CONSOLE LCD display - adjustable incline
Functions: strokes/min, calories, time, distance, distance/30 min, paddle width, level, time/500m, date, pulse, memory
PROGRAMS quick start, time, distance, calories, 3 interval
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-7 class S)





- Trasmissione a catena
- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Dotazioni: supporto per smartphone e tablet.

App Ready FTMS: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con Kinomap e tutte le app che utilizzano il protocollo Bluetooth® FTMS (EXR, HOLOFIT...). Abbonamenti non inclusi.

- Dimensioni prodotto: 2420x620x1230 mm
- Peso: 52 kg

- Drive train chain
- Heart rate: built-in wireless pulse receiver
- Max userweight: 150 kg
- Equipment: smartphone/tablet holder. App Ready FTMS: Built-in Bluetooth intelligent system which enables your machine to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for training. Compatible with Kinomap and all the Apps that use the Bluetooth® FTMS protocol (EXR, HOLOFIT...). Subscriptions not included.
- Set up size 2420x620x1230 mm
- Weight: 52 kg





SKX AIRMAG 7000

cod. SKX-AIRMAG-7000

App ready


FTMS

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

Kinomap



cod. SKX-AIRMAG-7000 +
cod. PED-SKX-SKI-CROSS



SISTEMA DI FRENAGGIO ad aria e magnetico per un movimento estremamente fluido e scorrevole e un allenamento diversificato
REGOLAZIONE SFORZO ad aria dal livello 1 al livello 10, ad aria+magnetico dal livello 11 al livello 16
PEDANA per utilizzo autoportante optional
CONSOLE display LCD - inclinazione regolabile
Informazioni: numero vogate/min, calorie, tempo, distanza, distanza/30 min, distanza/vogata, level, tempo/500 mt, data, pulsazioni, memory
PROGRAMMI quick start, time, distance, calories, 3 interval
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-7 classe S)

BRAKING SYSTEM the air and magnetic resistance system grants a real smooth feeling and a more diverse workout
RESISTANCE ADJUSTMENT air resistance from level 1-10, air+magnetic resistance from level 11-16
PLATFORM kit for standalone use - optional
CONSOLE LCD display - adjustable incline
Functions: strokes/min, calories, time, distance, distance/30 min, paddle width, level, time/500m, date, pulse, memory
PROGRAMS quick start, time, distance, calories, 3 interval
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-7 class S)

- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Dotazioni: sistema di cavi in Dyneema con rivestimento ultra resistente. Maniglie ergonomiche con sistema di rotazione di 180°. L'utilizzo dello Ski Trainer richiede il fissaggio a muro o ad una gabbia tramite specifiche staffe. Supporto per smartphone e tablet. App Ready FTMS: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con Kinomap e tutte le app che utilizzano il protocollo Bluetooth® FTMS . Abbonamenti non inclusi.
- Dimensioni prodotto: 590x1270x2178 mm
- Peso: 43,6 kg

- Heart rate: built-in wireless pulse receiver
- Equipment: heavy-duty cables system made in Dyneema with high resistance coating. Ergonomic handles with non-sweat surface and 180° rotating system. Fixing to the wall or to rigs through specifific brackets is required. Smartphone/ tablet holder. App Ready FTMS: Built-in Bluetooth intelligent system which enables your machine to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for training. Compatible with Kinomap and all the Apps that use the Bluetooth® FTMS protocol. Subscriptions not included.
- Set up size 590x1270x2178 mm
- Weight: 43,6 kg





BRX AIRMAG 7000

cod. BRX-AIRMAG-7000


App ready

FTMS

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

ZWIFT · Kinomap · BKOOL · FULGAZ · ROUVY · wahoo





SISTEMA DI FRENAGGIO ad aria e magnetico per un movimento estremamente fluido e scorrevole e un allenamento diversificato
REGOLAZIONE SFORZO ad aria dal livello 1 al livello 10, ad aria+magnetico dal livello 11 al livello 32
SELLA regolazione verticale micrometrica
CONSOLE display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione.
Informazioni console: RPM, pulsazioni, distanza, distanza/30 min, level, Cycle, velocità, Watts, Watts AVG, tempo, tempo/1km, tempo AVG, data, calorie/hr, memory
PROGRAMMI quick start, time, distance, calories, 3 interval
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM the air and magnetic resistance system grants a real smooth feeling and a more diverse workout
RESISTANCE ADJUSTMENT air resistance from level 1-10, air+magnetic resistance from level 11-32
SEAT micrometrical vertical adjustment
CONSOLE LCD display - smartphone/ tablet holder included.
Functions: RPM, pulse, distance, distance/30 min, level, cycle, speed, Watts, Watts AVG, time, time/1km, time AVG, date, Cclories/hr, memory
PROGRAMS quick start, time, distance, calories, 3 interval
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)

- Manubrio: regolazione micrometrica verticale e orizzontale
- Trasmissione a cinghia
- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 135 kg
- Dotazioni: porta borraccia. Supporto per smartphone e tablet.

App Ready FTMS: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con Kinomap, Zwift App e tutte le app che utilizzano il protocollo Bluetooth® FTMS (BKool, Rouvy, Wahoo, Fulgaz…). Abbonamenti non inclusi.

- Dimensioni prodotto: 1380x610x1350 mm
- Peso: 42,4 kg

- Handlebar: micrometrical vertical and horizontal adjustment
- Rubber belt
- Heart rate: built-in wireless pulse receiver
- Max userweight: 135 kg
- Equipment: bottle holder. Smartphone/ tablet holder. App Ready FTMS: Built-in Bluetooth intelligent system which enables your machine to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for training. Compatible with Kinomap, Zwift App and all the Apps that use the Bluetooth® FTMS protocol (BKool, Rouvy, Wahoo, Fulgaz…). Subscriptions not included.
- Set up size: 1380x610x1350 mm
- Weight: 42,4 kg





RWX AIR 5000

cod. RWX-AIR-5000

App ready

FTMS

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

Kinomap EXR HOLOFIT




SISTEMA DI FRENAGGIO ad aria per un movimento estremamente fluido e scorrevole
REGOLAZIONE SFORZO su 10 livelli
SEDILE a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio
POGGIAPIEDI ergonomici con lunghezza regolabile
CONSOLE display LCD retro-illuminato blue backlight - inclinazione regolabile. Informazioni: numero vogate/min, calorie, tempo, distanza, distanza/vogata, tempo/500 mt, pulsazioni
PROGRAMMI game, time, distanza, calorie, 3 interval (serie selezionabili da 1 a 99), user
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-7 classe S)

BRAKING SYSTEM the air resistance system grants a real smooth feeling
RESISTANCE ADJUSTMENT 10-level
SEAT with roller bearings sliding on aluminum rail
PEDALS ergonomic with length adjuster
CONSOLE LCD display blue backlight - adjustable incline
Functions: strokes/min, calories, time, distance, paddle width, time/500m, pulse
PROGRAMS game, time, distance, calories, 3 interval (1-99 cycles), user
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-7 class S)

- Trasmissione a catena
- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Dotazioni: supporto per smartphone e tablet. App Ready FTMS: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con Kinomap e tutte le app che utilizzano il protocollo Bluetooth® FTMS (EXR, HOLOFIT...). Abbonamenti non inclusi.
- Dimensioni prodotto: 2370x625x1130 mm
- Peso: 52 kg

- Drive train chain
- Heart rate: built-in wireless pulse receiver
- Max userweight: 150 kg
- Equipment: smartphone/tablet holder. App Ready FTMS: Built-in Bluetooth intelligent system which enables your machine to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for training. Compatible with Kinomap and all the Apps that use the Bluetooth® FTMS protocol (EXR, HOLOFIT...). Subscriptions not included.
- Set up size 2370x625x1130 mm
- Weight: 52 kg







SKX AIR 5000

SKX-AIR-5000

App ready


FTMS

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

Kinomap



cod. SKX-AIR-5000 +
cod. PED-SKX-AIR-5000



SISTEMA DI FRENAGGIO ad aria per un movimento estremamente fluido e scorrevole
REGOLAZIONE SFORZO su 10 livelli
PEDANA per utilizzo autoportante optional
CONSOLE display LCD retro-illuminato blu backlight - inclinazione regolabile.
Informazioni console: media vogate, tempo/500 m, AVG, tempo/500m, pulsazioni, distanza, Watt AVG
PROGRAMMI quick start, tempo / distanza /calorie (countdown), game, 3 interval (serie selezionabili da 1 a 99)
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-7 classe S)

BRAKING SYSTEM the air resistance system grants a real smooth feeling
RESISTANCE ADJUSTMENT 10-level
PLATFORM kit for standalone use - optional
CONSOLE display blue backlight - adjustable incline.
Functions: strokes rate, time /500m AVG, time /500m, pulse, distance, Watt AVG
PROGRAMS quick start, time/ distance / calories (countdown), game, 3 interval (1-99 cycles)
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-7 class S)

- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Dotazioni: sistema di cavi in Dyneema con rivestimento ultra resistente. Maniglie ergonomiche con sistema di rotazione di 180°. L'utilizzo dello Ski Trainer richiede il fissaggio a muro o ad una gabbia tramite specifiche staffe. Supporto per smartphone e tablet. App Ready FTMS: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con Kinomap e tutte le app che utilizzano il protocollo Bluetooth® FTMS. Abbonamenti non inclusi.
- Dimensioni prodotto: 600x1260x2200 mm
- Peso: 40 kg

- Heart rate: built-in wireless pulse receiver
- Equipment: heavy-duty cables system made in Dyneema with high resistance coating. Ergonomic handles with non-sweat surface and 180° rotating system. Fixing to the wall or to rigs through specifiic brackets is required. Smartphone/ tablet holder. App Ready FTMS: Built-in Bluetooth intelligent system which enables your machine to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for training. Compatible with Kinomap and all the Apps that use the Bluetooth® FTMS protocol. Subscriptions not included.
- Set up size 600x1260x2200 mm
- Weight: 40 kg





BRX AIR 5000

cod. BRX-AIR-5000


App ready

FTMS

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH

ZWIFT · Kinomap · BKOOL · FULGAZ · ROUVY · wahoo





SISTEMA DI FRENAGGIO ad aria per un movimento estremamente fluido e scorrevole
REGOLAZIONE SFORZO su 10 livelli
SELLA regolazione verticale e orizzontale micrometrica
CONSOLE display LCD retro-illuminato blue backlight
Informazioni console: RPM, pulsazioni, distanza, Level, Cycle, velocità, Watts, Watts AVG, tempo, tempo/1km, Calorie/hr
PROGRAMMI game, time, distanza, calorie, 3 interval (serie selezionabili da 1 a 99), user
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM the air resistance system grants a real smooth feeling
RESISTANCE ADJUSTMENT 10-level
SEAT micrometrical vertical and horizontal adjustment
CONSOLE LCD display blue backlight
Functions: RPM, Pulse, Distance, Level, Cycle, Speed, Watts, Watts AVG, Time, Time/1km, Calories/hr
PROGRAMS game, time, distance, calories, 3 interval (1-99 cycles), user
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)

- Trasmissione a cinghia
- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Dotazioni: porta borraccia. Supporto per smartphone e tablet. App Ready FTMS: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con Kinomap, Zwift App e tutte le app che utilizzano il protocollo Bluetooth® FTMS (BKool, Rouvy, Wahoo, Fulgaz…). Abbonamenti non inclusi.
- Dimensioni prodotto: 1270x616x1285 mm
- Peso: 45 kg

- Rubber belt
- Heart rate: built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 150 kg
- Equipment: bottle holder. Smartphone/ tablet holder. App Ready FTMS: Built-in Bluetooth intelligent system which enables your machine to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for training. Compatible with Kinomap, Zwift App and all the Apps that use the Bluetooth® FTMS protocol (BKool, Rouvy, Wahoo, Fulgaz…). Subscriptions not included.
- Set up size: 1270x616x1285 mm
- Weight: 45 kg





BRX AIR CROSS PRO

cod. BRX-AIRCROSS-PRO




SISTEMA DI FRENAGGIO ad aria con 10 pale radiali
REGOLAZIONE SFORZO dipendente dalla resistenza dell'aria
SELLA regolazione verticale su 5 livelli e regolazione orizzontale su 9 livelli
CONSOLE display LCD retro-illuminato blue backlight - supporto per smartphone e tablet in dotazione.
Informazioni console: RPM, velocità, tempo, distanza, calorie, watt, pulsazioni
PROGRAMMI programma Manuale, programmi Target :tempo, distanza, calorie, pulsazioni. 3 programmi a Intervalli: 10/20, 20/10, Custom
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM air resistance system with 10 radial blades
RESISTANCE ADJUSTMENT dependent on the air resistance
SEAT vertical adjustment on 5-level and horizontal adjustment on 9-level
CONSOLE LCD display blue backlight - smartphone/ tablet holder included.
Functions: RPM, speed, time, distance, calories, watt, pulse
PROGRAMS Manual, Target programs: time, calories, distance, pulse,
3 Interval programs: 10/20, 20/10, Custom
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)

- Trasmissione a cinghia
- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Dotazioni: porta borraccia
- Dimensioni prodotto: 1225x550x1200 mm
- Peso: 72 kg

- Drive train belt
- Heart rate: built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 150 kg
- Equipment: bottle holder
- Set up size: 1225x550x1200 mm
- Weight: 72 kg







BRX AIR CROSS

cod. BRX-AIR-CROSS




SISTEMA DI FRENAGGIO ad aria con 7 pale radiali
REGOLAZIONE SFORZO dipendente dalla resistenza dell'aria
SEDILE regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica
POGGIAPIEDI extra large/3 pezzi
CONSOLE display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione. Informazioni console: tempo, distanza, calorie, velocità, RPM, pulsazioni, watt
PROGRAMMI Programma Manuale, Programmi Target: Tempo, Distanza, Calorie, Pulsazioni, 3 Programmi a Intervalli: 10/20, 20/10, Custom
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM air resistance system with 7 radial blades
RESISTANCE ADJUSTMENT dependent on the air resistance
SEAT vertical adjustment and horizontal micrometric adjustment
PEDALS extra large/3 pieces
CONSOLE LCD display - smartphone/ tablet holder included. Functions: time, distance, calories, speed, pulse, RPM, pulsazioni, watt
PROGRAMS Manual, Target programs: Time, Calories, Distance, Pulse, 3 Interval programs: 10/20, 20/10, Custom
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)

- Trasmissione a cinghia e a catena
- Rilevazione cardio: ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Dotazioni: porta borraccia
- Dimensioni prodotto: 1315x610x1270 mm
- Peso: 53,5 kg

- Drive train chain and belt
- Heart rate: built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 150 kg
- Equipment: bottle holder
- Set up size 1315x610x1270 mm
- Weight: 53,5 kg











STRENGTH

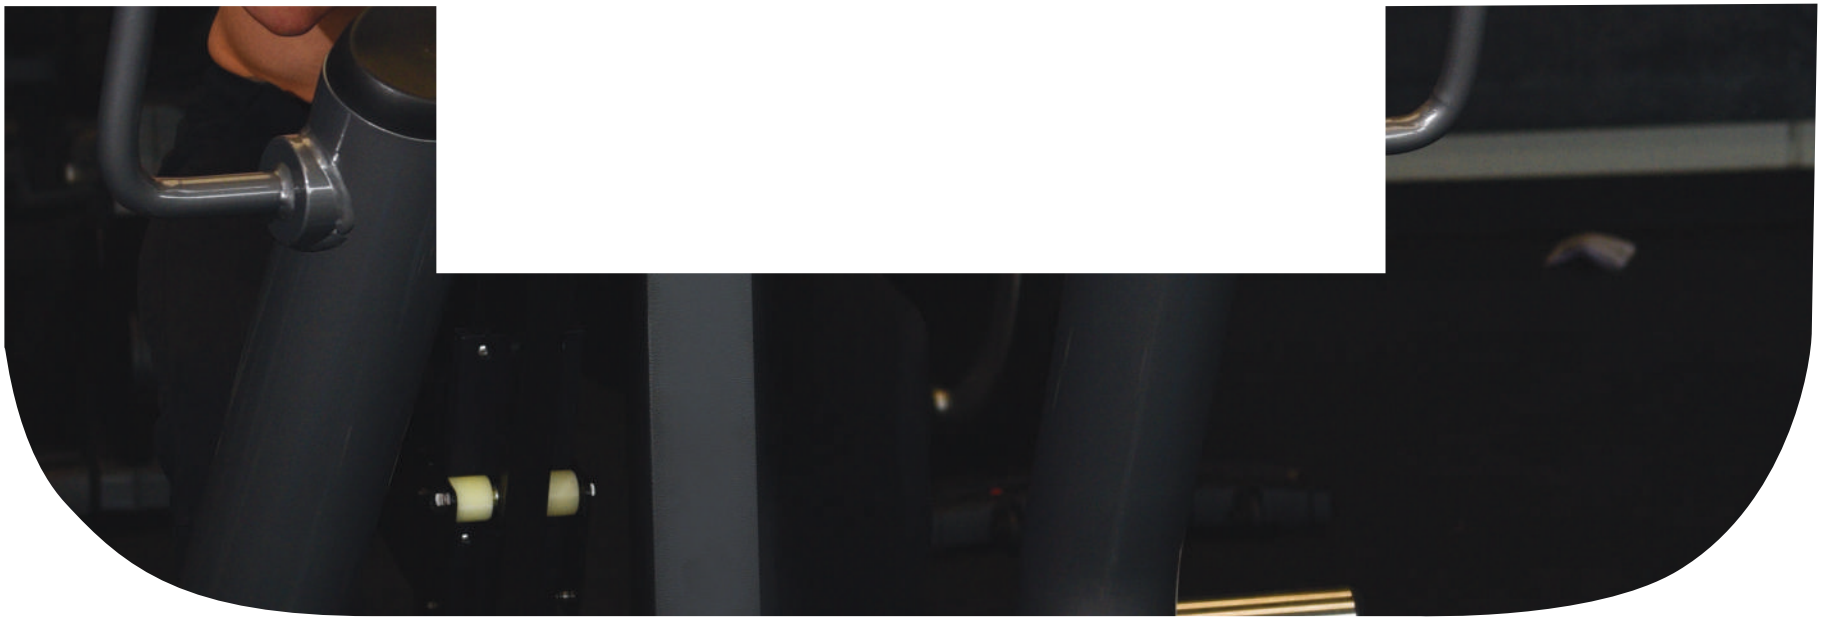

GEMINI LINE

PLX5050


cod. PLX-5050



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Deltoide anteriore - Anterior deltoid
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid
- Trapezi - Trapezius
- Tricipiti -Triceps





SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza bracci su 7 posizioni, profondità sedile su 7 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1862x1435x1631 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 229,5 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: arms height on 7-level, seat forward/backward on 7-level
SET UP SIZE: 1862x1435x1631 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 229,5 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 6 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali
- Dotazione/ note: porta borraccia incluso


- Structure section rectangular tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 6 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover
- Equipment/notes: bottle holder included





PLX5150

cod. PLX-5150



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Deltoidi posteriori - Posterior deltoids
- Trapezi - Trapezius
- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Sottospinato - Infraspinatus



SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: bracci su 6 livelli. Altezza sedile su 13 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1694x864x2065 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 246 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT CONVERGING PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: moving arms on 6-level. Seat height on 13-level
SET UP SIZE 1694x864x2065 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 246 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.


Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione

- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 6 mm
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazione/ note: porta borraccia incluso

- Structure section rectangular tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.

- Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 6 mm
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment/notes: bottle holder included








PLX5250

cod. PLX-5250



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius
- Deltoidi posteriori - Posterior deltoids



SISTEMA DI TIRO a vettore singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza rulli leg press su 7 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1969x864x2205 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 207 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE VECTOR PULL system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: leg press rollers height on 7-level
SET UP SIZE 1969x864x2205 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 207 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.


Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione

- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 6 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazione/ note: porta borraccia incluso

- Structure section rectangular tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.

- Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 6 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment/notes: bottle holder included








PLX5350

cod. PLX-5350





SISTEMA DI TIRO a doppio avvolgimento
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: rotazione bracci di caricamento su 18 posizioni, altezza bracci di caricamento su 14 posizioni.
DIMENSIONI PRODOTTO: 2009x1505x1104 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 200 Kg
PESO: 280 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

DOUBLE WINDING PULL system
WEIGHT STACK steel 70 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: arms rotation on 18-level, arms height on 14-level.
SET UP SIZE: 2009x1505x1104 mm
MAX USER WEIGHT 200 Kg
WEIGHT: 280 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 6 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali
- Dotazione/ note: porta borraccia incluso


- Structure section rectangular tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 6 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover
- Equipment/notes: bottle holder included





PLX5450

cod. PLX-5450



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Bicipiti - Biceps
- Tricipiti - Triceps




SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 70 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 8 posizioni, altezza sedile su 13 posizioni.
DIMENSIONI PRODOTTO: 1159x1082x1626 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 233 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 70 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: main force leverage on 4-level, seat height on 13-level.
SET UP SIZE: 1159x1082x1626 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 233 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 6 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali
- Dotazione/ note: porta borraccia incluso

- Structure section rectangular tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 6 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover
- Equipment/notes: bottle holder included








PLX5550


cod. PLX-5550



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Polpacci - Calves





SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: rulli di bloccaggio gambe su 5 posizioni, rulli di appoggio delle caviglie su 5 posizioni, inclinazione schienale su 2 posizioni, profondità schienale su 4 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1450x1020x1626 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 237 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: leg press rollers on 5-level, small force leverage on 5-level, backrest incline on 2-level, backrest forward/backward on 5-level
SET UP SIZE: 1450x1020x1626 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 237 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 6 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali
- Dotazione/ note: porta borraccia incluso


- Structure section rectangular tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 6 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover
- Equipment/notes: bottle holder included





PLX5650

cod. PLX-5650



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus




SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 7 posizioni, altezza braccio su 8 posizioni, profondità schienale su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1330x1080x1631 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 239 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

PLATFORM PUSH system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: main force leverage on 7-level, arm height on 8-level, Backrest forward/backward on 5-level
SET UP SIZE: 1330x1080x1631 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 239 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 6 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazione/ note: porta borraccia incluso

- Structure section rectangular tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 6 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment/notes: bottle holder included








PLX5750

cod. PLX-5750





MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors
- Quadricipiti - Quadriceps
- Femorali - Femorals

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: bracci su 8 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1416x720x1631 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 230 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: moving arms on 8-level
SET UP SIZE 1416x720x1631 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 230 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.


Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione

- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 6 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazione/ note: porta borraccia incluso

- Structure section rectangular tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.

- Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 6 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment/notes: bottle holder included








PLX5850

cod. PLX-5850




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings
- Glutei - Gluteus
- Polpacci - Calves
- Tibiali - Tibials

SISTEMA DI SPINTA su pedana fissa
PACCO PESI 130kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: profondità sedile su 8 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1962x977x1831 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 371 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

FIXED PLATFORM PUSH system
WEIGHT STACK steel 130 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: backrest forward/backward on 16-level
SET UP SIZE: 1962x977x1831 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 371 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 6 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali
- Dotazione/ note: porta borraccia incluso

- Structure section rectangular tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 6 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover
- Equipment/notes: bottle holder included






AKTIV LINE

PLX4100

cod. PLX-4100




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Tricipiti - Triceps
- Deltoide anteriore - Anterior deltoid

SISTEMA DI SPINTA a telaio fisso
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 5 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1165×1700×1535 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 208 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

FIXED FRAME system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 5-level
SET UP SIZE 1165×1700×1535 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 208 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione

- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazione/ note: porta borraccia/ salvietta incluso

- Structure oval flat steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.


- Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 5 mm
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment/notes: bottle / towel holder included





PLX4200

cod. PLX-4200




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Deltoide anteriore - Anterior deltoid
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid
- Tricipiti - Triceps
- Trapezi - Trapezius

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 5 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1575×1565×1535 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 201 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT CONVERGING PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 5-level
SET UP SIZE 1575×1565×1535 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 201 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione

- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazione/ note: porta borraccia/ salvietta incluso

- Structure oval flat steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.

- Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 5 mm
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment/notes: bottle / towel holder included






PLX4500

cod. PLX-4500





MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI TIRO a vettore singolo
PACCO PESI 120 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 5 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1339×1365×2288 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 207 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE VECTOR PUSH system
WEIGHT STACK steel 120 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 5-level
SET UP SIZE 1339×1365×2288 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 207 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.


Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione

- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazione/ note: porta borraccia/ salvietta incluso

- Structure oval flat steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.

- Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 5 mm
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment/notes: bottle / towel holder included








PLX4000

cod. PLX-4000



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI SPINTA a telaio fisso
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 5 livelli. Profondità schienale su 8 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1035×1555×1535 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 215 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

FIXED FRAME system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 5-level. Backrest width on 8-level
SET UP SIZE 1035×1555×1535 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 215 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.


Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione

- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazione/ note: porta borraccia/ salvietta incluso

- Structure oval flat steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.

- Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 5 mm
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment/notes: bottle / towel holder included








PLX3900

cod. PLX-3900




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI SPINTA a vettore singolo
PACCO PESI 120 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
DIMENSIONI PRODOTTO: 985×1830×1535 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 193 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE VECTOR system
WEIGHT STACK steel 120 kg weight stack with full protection cage
SET UP SIZE 985×1830×1535 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 193 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione

- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazione/ note: porta borraccia/ salvietta incluso

- Structure oval flat steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.

- Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 5 mm
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment/notes: bottle / towel holder included






PLX4900

cod. PLX-4900





MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Pettorali - Pectorals
- Deltoidi anteriori - Anterior deltoids
- Tricipiti - Triceps
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

PACCO PESI 120 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
DIMENSIONI PRODOTTO: 1455×1275×2335 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 258 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

WEIGHT STACK steel 120 kg weight stack with full protection cage
SET UP SIZE 1455×1275×2335 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 258 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.


Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione

- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazione/ note: porta borraccia/ salvietta incluso

- Structure oval flat steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.

- Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 5 mm
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment/notes: bottle / towel holder included








PLX3800

cod. PLX-3800




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Bicipiti - Biceps

SISTEMA DI TIRO a leveraggio singolo
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 5 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1135×1345×1535 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 180 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH LEVERAGE system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 5-level
SET UP SIZE 1135×1345×1535 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 180 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione

- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazione/ note: porta borraccia/ salvietta incluso

- Structure oval flat steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.


- Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 5 mm
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment/notes: bottle / towel holder included





PLX4400

cod. PLX-4400




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Tricipiti - Triceps

SISTEMA DI SPINTA a telaio fisso
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza sedile su 5 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1255×1515×1535 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 214 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

FIXED FRAME system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: seat height on 5-level
SET UP SIZE 1255×1515×1535 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 214 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazione/ note: porta borraccia/ salvietta incluso

- Structure oval flat steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.


Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 5 mm
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment/notes: bottle / towel holder included





PLX4800

cod. PLX-4800




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a pedana
PACCO PESI 130 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: pedana su 4 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1105×2045×1535 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 241 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

PLATFORM PUSH system
WEIGHT STACK steel 130 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: platform on 4-level
SET UP SIZE 1105×2045×1535 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 241 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione

- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazione/ note: porta borraccia/ salvietta incluso

- Structure oval flat steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.


- Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 5 mm
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment/notes: bottle / towel holder included





PLX4600

cod. PLX-4600



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 120 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: bracci su 4 livelli. Profondità schienale su 10 livelli.
Altezza rulli gambe su 4 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1190×1790×1535 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 224 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 120 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: moving arms on 4-level. Backrest width on 10-level.
Leg rollers height on 4-level
SET UP SIZE 1190×1790×1535 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 224 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione

- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazione/ note: porta borraccia/ salvietta incluso

- Structure oval flat steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.


- Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 5 mm
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment/notes: bottle / towel holder included





PLX4300

cod. PLX-4300




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: bracci su 4 livelli. Altezza rulli gambe su 4 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1165×1700×1535 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 205 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: moving arms on 4-level. Leg rollers height on 4-level
SET UP SIZE 1165×1700×1535 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 205 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazione/ note: porta borraccia/ salvietta incluso

- Structure oval flat steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.


Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 5 mm
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment/notes: bottle / towel holder included





PLX4700

cod. PLX-4700



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Ischiocrurali - Hamstrings



SISTEMA DI TIRO ad avvolgimento
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: bracci su 8 livelli. Altezza rulli gambe su 13 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1085×1055×1580 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 210 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)


WINDING PULL system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: moving arms on 8-level. Leg rollers height on 13-level
SET UP SIZE 1085×1055×1580 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 210 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazione/ note: porta borraccia/ salvietta incluso

- Structure oval flat steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 5 mm
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment/notes: bottle / towel holder included








PLX3700

cod. PLX-3700




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Abduttori - Abductors
- Glutei - Gluteus

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: bracci su 7 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1155×1650×1535 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 200 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT CONVERGING PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: moving arms on 7-level
SET UP SIZE 1155×1650×1535 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 200 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione

- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazione/ note: porta borraccia/ salvietta incluso

- Structure oval flat steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.


- Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 5 mm
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment/notes: bottle / towel holder included





PLX3600

cod. PLX-3600




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Adduttori - Adductors

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: bracci su 7 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1170×1670×1535 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 200 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: moving arms on 7-level
SET UP SIZE 1170×1670×1535 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 200 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione

- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazione/ note: porta borraccia/ salvietta incluso

- Structure oval flat steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.

- Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 5 mm
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment/notes: bottle / towel holder included






PLX5000

cod. PLX-5000





MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Deltoidi posteriori - Posterior deltoids
- Trapezi - Trapezius
- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Sottospinato - Infraspinatus

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: bracci su 6 livelli. Altezza sedile su 5 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1457x1304x2030 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 213 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT CONVERGING PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: moving arms on 6-level. Seat height on 5-level
SET UP SIZE 1457x1304x2030 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 213 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.


Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione

- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazione/ note: porta borraccia/ salvietta incluso

- Structure oval flat steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.

- Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 5 mm
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment/notes: bottle / towel holder included








PLX5200

cod. PLX-5200





MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS


- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius
- Deltoidi posteriori - Posterior deltoids

SISTEMA DI TIRO a vettore singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza rulli leg press su 4 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1900x1520x2100 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 230 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE VECTOR PUSH system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: leg press rollers height on 4-level
SET UP SIZE 1900x1520x2100 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 230 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
• Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
• Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
• Dotazione/ note: porta borraccia/ salvietta incluso

• Structure oval flat steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
• Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings
• Cables system steel woven cables ø 5 mm
• High-density foam cushions with PU upholstery
• Equipment/notes: bottle / towel holder included








PLX5600


cod. PLX-5600



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus





SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: bracci su 6 livelli. Profondità schienale su 5 livelli.
Altezza rulli leg press su 4 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1400x1200x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 245 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH LEVERAGE system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: moving arms on 6-level. Backrest width on 5-level.
Leg press rollers height on 4-level
SET UP SIZE 1400x1200x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 245 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)


- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazione/ note: porta borraccia/ salvietta incluso

- Structure oval flat steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.


Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 5 mm
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment/notes: bottle / towel holder included



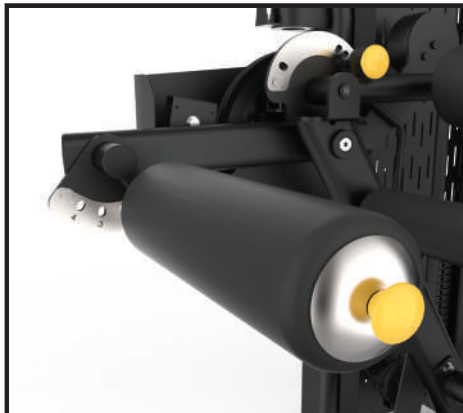

PLX5400

cod. PLX-5400



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors
- Quadricipiti - Quadriceps
- Femorali - Femorals



SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: bracci su 6 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1600x1000x1600 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 215 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: moving arms on 6-level
SET UP SIZE 1600x1000x1600 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 215 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 50x120 mm - spessore 2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.


Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione

- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in NYLON - cuscinetti POWER GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Dotazione/ note: porta borraccia/ salvietta incluso

- Structure oval flat steel tubing 50x120 mm - thickness 2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.

- Pulley system made of NYLON - POWER GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø 5 mm
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Equipment/notes: bottle / towel holder included








FWX5800

cod. FWX-5800




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Tricipiti - Triceps
- Deltoide anteriore - Anterior deltoid

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi convergenti
DIMENSIONI PRODOTTO: 1954x1267x1670 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 200 Kg
PESO: 132 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE
(EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

CONVERGENT PUSH leverage system
SET UP SIZE 1954x1267x1670 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 200 Kg
WEIGHT: 132 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x110 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 89 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità che si adattano alla forma del corpo dell'utilizzatore garantendo sostegno e un comfort ottimale


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x110 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 89 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions anatomically adaptable to the body shape





FWX5400

cod. FWX-5400



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Deltoide anteriore - Anterior deltoid
- Deltoidi posteriori - Posterior deltoids
- Tricipiti - Triceps
- Trapezi - Trapezius

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi convergenti
DIMENSIONI PRODOTTO: 1945x1345x1705 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 200 Kg
PESO: 132 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE
(EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

CONVERGENT PUSH leverage system
SET UP SIZE 1945x1345x1705 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 200 Kg
WEIGHT: 132 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x110 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 89 mm - spessore 3 mm
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
• Cuscini in schiuma ad alta densità che si adattano alla forma del corpo dell'utilizzatore garantendo sostegno e un comfort ottimale


• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x110 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 89 mm - thickness 3 mm
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
• High-density foam cushions anatomically adaptable to the body shape





FWX5600

cod. FWX-5600




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi divergenti
DIMENSIONI PRODOTTO: 1909x1110x1904 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 200 Kg
PESO: 119 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE
(EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

DIVERGENT PUSH leverage system
SET UP SIZE 1909x1110x1904 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 200 Kg
WEIGHT: 119 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x110 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 89 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità che si adattano alla forma del corpo dell'utilizzatore garantendo sostegno e un comfort ottimale


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x110 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 89 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions anatomically adaptable to the body shape





FWX5200

cod. FWX-5200




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi divergenti
DIMENSIONI PRODOTTO: 1580x1318x1314 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 200 Kg
PESO: 121 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE
(EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

DIVERGENT PUSH leverage system
SET UP SIZE 1580x1318x1314 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 200 Kg
WEIGHT: 121 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x110 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 89 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità che si adattano alla forma del corpo dell'utilizzatore garantendo sostegno e un comfort ottimale


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x110 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 89 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions anatomically adaptable to the body shape





FWX6000

cod. FWX-6000




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a pedana a pantografo
DIMENSIONI PRODOTTO: 2190x1562x1390 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 350 Kg
PESO: 214 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE
(EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

PANTOGRAPH PLATFORM PUSH system
SET UP SIZE 2190x1562x1390 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 350 Kg
WEIGHT: 214 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x110 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità che si adattano alla forma del corpo dell'utilizzatore garantendo sostegno e un comfort ottimale


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x110 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions anatomically adaptable to the body shape





FWX6200

cod. FWX-6200




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Glutei - Gluteus
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a pedana fissa
DIMENSIONI PRODOTTO: 2273x1230x1424 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 250 Kg
PESO: 192 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE
(EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

FIXED PLATFORM PUSH system
SET UP SIZE 2273x1230x1424 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 250 Kg
WEIGHT: 192 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x110 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità che si adattano alla forma del corpo dell'utilizzatore garantendo sostegno e un comfort ottimale
Pedana di spinta: inclinazione di 20°


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x110 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions anatomically adaptable to the body shape
- Footplate: 20° incline





FWX4800

cod. FWX-4800



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Quadricipiti - Quadriceps

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
DIMENSIONI PRODOTTO: 1425x1272x1107 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 150 Kg
PESO: 95 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE
(EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
SET UP SIZE 1425x1272x1107 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 95 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x110 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 89 mm - spessore 3 mm
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
• Cuscini in schiuma ad alta densità che si adattano alla forma del corpo dell'utilizzatore garantendo sostegno e un comfort ottimale


• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x110 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 89 mm - thickness 3 mm
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
• High-density foam cushions anatomically adaptable to the body shape





FWX5000

cod. FWX-5000




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Adduttori - Adductors
- Abduttori - Abductors

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
DIMENSIONI PRODOTTO: 1383x1226x1338 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 150 Kg
PESO: 120 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE
(EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
SET UP SIZE 1383x1226x1338 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 120 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x110 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 89 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità che si adattano alla forma del corpo dell'utilizzatore garantendo sostegno e un comfort ottimale


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x110 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 89 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions anatomically adaptable to the body shape





FWX4600

cod. FWX-4600




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Glutei - Gluteus

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
DIMENSIONI PRODOTTO: 1684x1711x1650 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 200 Kg
PESO: 134 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE
(EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
SET UP SIZE 1684x1711x1650 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 200 Kg
WEIGHT: 134 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x110 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 89 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità che si adattano alla forma del corpo dell'utilizzatore garantendo sostegno e un comfort ottimale


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x110 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 89 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions anatomically adaptable to the body shape





FWX4400

cod. FWX-4400




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Glutei - Gluteus

SISTEMA DI SPINTA a pedana fissa
DIMENSIONI PRODOTTO: 1607x1500x1118 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 250 Kg
PESO: 110 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE
(EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

FIXED PLATFORM PUSH system
SET UP SIZE 1607x1500x1118 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 250 Kg
WEIGHT: 110 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x110 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità che si adattano alla forma del corpo dell'utilizzatore garantendo sostegno e un comfort ottimale


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x110 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions anatomically adaptable to the body shape





WBX3000

cod. WBX-B3000




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Polpacci - Calves
- Tibiali - Tibialis

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
DIMENSIONI PRODOTTO: 1270x500x820 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 120 Kg
PESO: 40 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
SET UP SIZE 1270x500x820 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 40 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità che si adattano alla forma del corpo dell'utilizzatore garantendo sostegno e un comfort ottimale

- Structure flat oval heavyduty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions anatomically adaptable to the body shape

cod. WBX-3000

Disponibile anche con finitura silver

Also available with silver finishing







ASX9500

cod. ASX-9500

OPTIONAL



COD. J-ARMSASX6
Jammer arms



COD. HPASX-4.5-6-7-9.5
Hip Thrust con foam roller
Hip Thrust with foam roller



COD. LEG-PRESSASX
Leg press



COD. LAT-SEATASX-4.5-6
Lat seat



COD. M-BARASX
Multifunctional bar



COD. MLIFTASX-4.5-6
Monolift



COD. LCEASX6-7-9.5
Leg curl / Leg extension




COD. BELT-SQUATASX
Belt squat



COD. DL-BENCHASX9.5
Pedana deadlift per ASX9500 /
Posizione incline per BENCHASX9.5
Deadlift platform for ASX9500 /
Incline position for BENCHASX9.5


TABELLA COMPARATIVA
COMPARATIVE CHART



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body







FLY ARMS regolazione inclinazione verticale su 5 livelli, orizzontale su 9 livelli (163°). Maniglie pivotanti a 360°, altezza massima 2277 mm da terra per lat pull down, larghezza massima 2200 mm per crossover. Regolabile su 33 livelli (277-1907 mm), distanza 50 mm
J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong spessore 5 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight). Regolabile 426-1822 mm su 34 livelli interasse 50 mm
POGGIAPIEDI: regolabile su 6 posizioni e 3 livelli di inclinazione. Altezza di regolazione del supporto del poggiapiedi: 12 posizioni; 680-1242 mm
PACCO PESI in acciao 2x90kg
DIMENSIONI PRODOTTO: 1235x1610x2240 mm
PESO MASSIMO UTILIZZATORE 160 kg
PESO: 452 kg (incluso pacco pesi)
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

FLY ARMS vertical incline adjustment on 5-level, horizontal incline adjustment on 9-level (163°). 360° pivoting handles, max height 2277 mm from ground up for lat pull down, max width 2200 mm for crossover. Adjustable on 33 levels(277-1907 mm), distance 50 mm
J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong - 5 mm thickness with UHMW (Ultra High Molecular Weight) protection pads, adjustable on 34 levels (426-1822 mm) distance 50 mm
FOOTPLATE: adjustable on 6-level; incline on 3-level. Adjustment height of the footplate support: 12 positions; 680-1242 mm
WEIGHT STACK steel weight stack 2x90 kg
SET UP SIZE: 1235x1610x2240 mm
MAX USER WEIGHT: 160 kg
WEIGHT: 452 kg (include weight plates)
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

• Struttura tubolare a sezione rettangolare 70x70x2,5 mm, 70x70x3 mm, 50x70x2,5 mm
• Ratio: fly handle 2:1, smith bar 2:1, lat pull down 2:1 (1:1 2 cavi insieme), hack squat 1:1, hack squat BENCHASX9.5 1:1
• Bilanciere: 2074 mm, scorrimento su cuscinetto lineare ultra fluido per guida bilanciere Smith, 2 sicurezze con gancio, regolabile verticalmente su 11 livelli (570-1942 mm), passo 135 mm, altezza minima 550 mm da terra (su ganci di sicurezza). Diametro porta dischi da 50 mm e da 25mm.
• DOTAZIONI/NOTE 2 x J hook, coppia fermi di sicurezza bilanciere, 6 ferma dischi a molla, 4 ganci per fasce elastiche, 6 porta dischi ø50 mm. Attachments: 3 catene, cavigliera, 2 corde singole per tricipiti, 2 maniglie trazioni, maniglia doppia pulley, barra tricipiti dritta, barra lat, cintura per sollevamento pesi

• Structure section rectangular tubing 70x70x2,5 mm, 70x70x3 mm, 50x70x2,5 mm
• Ratio: fly handle 2:1, smith bar 2:1, lat pull down 2:1 (1:1 2 cable together), hack squat 1:1, hack squat BENCHASX9.5 1:1
• Barbell: 2074 mm, ultra smooth linear bearing for smith bar guliding, 2 safety systems with hook to avoid barbell falling, vertically adjustable on 11 levels (570-1942 mm) , distance 135 mm, Lowest height 550 mm from ground up (on safety hooks). Weight plate holder diameter suitable for ø50 and ø25 mm weight plates.
• EQUIPMENT/NOTES 2 x J hook, 2 x safety spotter arms, 6 x Spring clip, 4 x band peg storage board with hooks, 6 weight plates holders for ø50 mm. Attachments: 3 chains, ankle strap, 2 triceps rope, 2 Y handles, cable attachment double hand, short straight bar, LAT bar, weightlifting belt

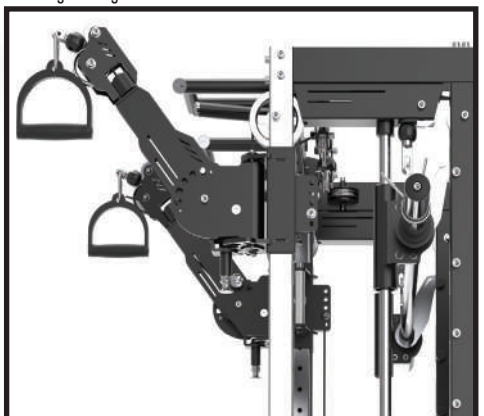

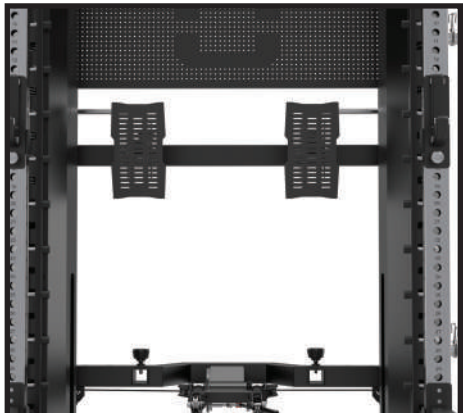

PANCA MULTI FUNCTIONAL per ASX-9500
MULTI FUNCTIONAL BENCH for ASX-9500

cod. BENCHASX9.5




INCLINAZIONE SEDILE regolabile su 4 livelli (0-15°)
INCLINAZIONE SCHIENALE regolabile su 8 livelli (0 a 85°)
SCORRIMENTO ORIZZONTALE su 8 posizioni
CUSCINERIA spessore 60 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 1690×565×1330 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 160 kg
PESO MAX CARICABILE 390 kg
PESO: 50,3 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

SADDLE INCLINE 4-level adjustment (0-15°)
BACKREST INCLINE 8-level adjustment (0 to 85°)
HORIZONTAL SLIDING on 8-level
CUSHIONS thickness 60 mm
SET UP SIZE: 1690×565×1330 mm
MAX USER WEIGHT 160 kg
MAX LOADABLE WEIGHT 390 kg
WEIGHT: 50,3 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)

• Struttura in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 50x75x3 mm, 70x70x2,5 mm, 40x60x3 mm
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
• Dotazioni: maniglia e ruote di trasporto

• Structure reinforced-steel rectangular tube 50x75x3 mm, 70x70x2,5 mm, 40x60x3 mm
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
• Equipment: carry handle and moving wheels

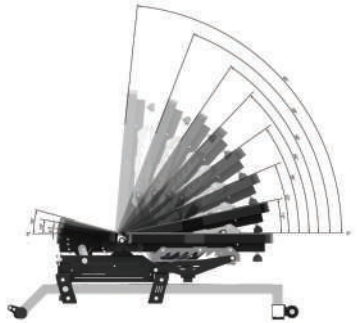




COD. HS-BENCHASX9.5
Hack squat



COD. DL-BENCHASX9.5
Pedana deadlift per ASX9500 / Posizione incline per BENCHASX9.5
Deadlift platform for ASX9500 / Incline position for BENCHASX9.5



COD. ALC-BENCHASX9.5
Arm curl / Leg curl /Leg extension








ASX9000

cod. ASX-9000



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body

PULLEY regolabile su 31 livelli (194 mm-1594 mm)
PACCO PESI in acciao 2x80kg
DIMENSIONI PRODOTTO: 2090x1654x2104 mm
PESO MASSIMO UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 408 Kg (incluso pacco pesi)
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)


PULLEYS adjustable on 31 levels (194 mm-1594 mm)
WEIGHT STACK steel weight stack 2x80 kg
SET UP SIZE: 2090x1654x2104 mm
MAX USER WEIGHT: 120 KG
WEIGHT: 408 Kg (include weight plates)
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)




• Struttura tubolare a sezione quadrata 50x50 mm - spessore 2,5
• Ratio: 1:2 pulley; 1:1 smith bar; 1:2 lat pull down; 1:2 seated rowing
• Bilanciere: 2090mm, scorrimento su cuscinetti a sfera lineari; 2 sicurezze con gancio regolabile, regolabili su 10 posizioni (299mm-1760 mm). Diametro porta dischi da 50 mm.
• DOTAZIONI/NOTE 2-IN-1 dual pulley, 3D smith machine. Lat pulldown/ seated rowing/chin-up bar. Attachments: bilanciere, barra tricipiti, barra bicipiti, 2 maniglie trazioni, 2 maniglie trazioni extra long, corda doppia tricipiti, cavigliera

• Structure section square tubing 50x50 mm - thickness 2,5
• Ratio: 1:2 pulley; 1:1 smith bar; 1:2 lat pull down; 1:2 seated rowing
• Barbell: 2090 mm, linear bearing; 2 safety systems with hook to avoid barbell falling, vertically adjustable on 10 levels (299mm-1760 mm). Weight plate holder diameter suitable for ø50 mm weight plates.
• EQUIPMENT/NOTES 2-IN-1 dual pulley, 3D smith machine. Lat pulldown/seated rowing/chin-up bar. Attachments: straight bar, triceps bar, straight short bar, 2 Y-handles, 2 Y-handles extra long, rope, ankle strap

TABELLA COMPARATIVA
COMPARATIVE CHART



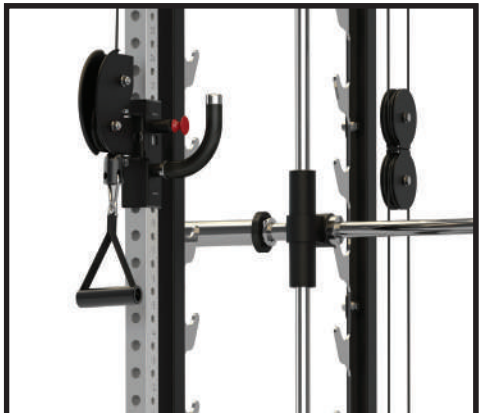



ASX8000

cod. ASX-8000

OPTIONAL



D-HANDLEASX8-WLX38
Parallele
Dip handle



LR-FOOTPLATEASX-8
Pedana per low row
Low row foot plate




LPDASX-8
Lat pull down



LAT-SEATASX8
Lat seat



LMPBASX-8
Seduta lat machine/pulley
Lat machine/pulley seat



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS
■ Full body







TABELLA COMPARATIVA
COMPARATIVE CHART


PULLEY regolabile 312-1862 mm su 31 livelli interasse 50mm
PACCO PESI in acciao 2x90kg
DIMENSIONI PRODOTTO: 1514X1996X2200 mm
PESO MASSIMO UTILIZZATORE 160 Kg
PESO: 470 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 classe S)

PULLEYS adjustable on 31 levels (312-1862 mm),distance 50mm
WEIGHT STACK 2 x 90 kg steel weight stack
SET UP SIZE 1514X1996X2200 mm
MAX USER WEIGHT 160 Kg
WEIGHT: 470 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 class S)

• Struttura tubolare a sezione quadrata 75x75 mm - spessore 3 mm
• Ratio: 1:1 / smith bar - 2:1 / dual pulley - 2:1 / lat pull down
• Bilanciere: 1996 mm, scorrimento su cuscinetto lineare ultra fluido per guida bilanciere Smith, 2 sicurezze con gancio, regolabile verticalmente su 11 livelli (537-1837 mm), passo 130 mm, altezza minima 407 mm da terra (su ganci di sicurezza). Diametro porta dischi da 50 mm.
• DOTAZIONI/NOTE ultra smooth plastic pulley, 2 J-hooks, coppia fermi di sicurezza bilanciere, barra trazioni multi-presa, porta bilanciere, 4 porta dischi ø50 mm, 6 ferma dischi a molla ø49 mm. Attachments: cavigliera, corda doppia tricipiti, catena, 2 maniglie trazioni, maniglia doppia, barra tricipiti, bilanciere e bilanciere CURL, pedana per low row (opzionale)

• Structure section square tube 75x75 mm - thickness 3 mm
• Ratio: 1:1 / smith bar - 2:1 / dual pulley - 2:1 / lat pull down
• Barbell: 1996mm, ultra smooth linear bearing for smith bar guliding, 2 safety systems with hook to avoid barbell falling, vertically adjustable on 11 levels (537-1837mm) , distance 130 mm, Lowest height 407 mm from ground up (on safety hooks). Weight plate holder diameter suitable for ø50 mm weight plates.
• EQUIPMENT/NOTES ultra smooth plastic pulley, 2 J-hooks, 2 safety spotter arms, multi-grip chin-up bar, barbell storage, 4 weight plates holders for ø50 mm plates, 6 olympic spring clip ø49 mm. Attachments: ankle strap, tricep rope, chain, 2 Y- handles, V-bar, short straight bar, straight bar and curved bar, non-slip metal footplate(option)

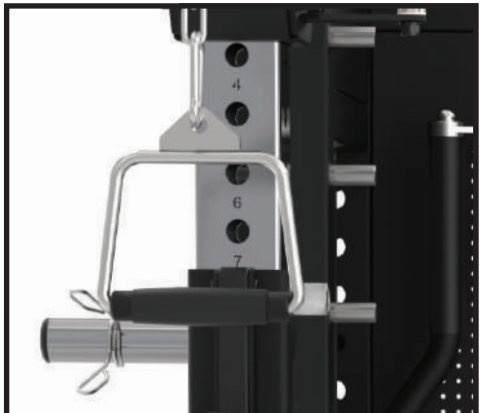

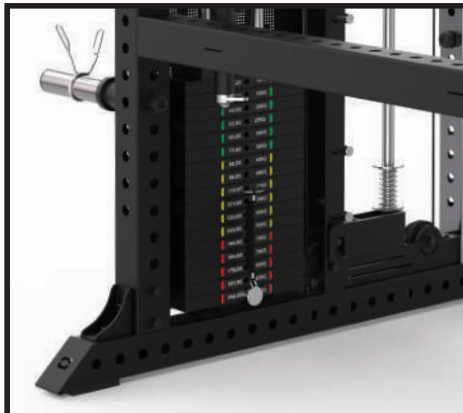

ASX7000

cod. ASX-7000

OPTIONAL


COD. LEG-PRESSASX
Vertical leg press


COD. MLIFTASX-4.5-6
Monolift


COD. HPASX-4.5-6-7-9.5
Hip Thrust con foam roller
Hip Thrust with foam roller


COD. LAT-SEATASX-4.5-6
Lat seat


COD. LCEASX6-7-9.5
Leg curl / Leg extension


COD. LPDASX-4.5-6
Lat pull down


COD. J-ARMSASX6000
Jammer arms


COD. SW-HOLDERASX-7
Set 6 perni porta pesi
6 pcs weight plates holders


COD. D-HANDLEASX-7
Parallele
Dip handle


COD. W-HOLDER-SMASX-7
Set 2 perni porta pesi per smith bar
Set of 2 weight plates holders for smith bar



COD. LMASX-7
Landmine


COD. SB-FSASX-7
Supporti bilanciere e fermi di sicurezza
J-cups and safety spotter arms


COD. LR-FOOTPLATEASX-7
Pedana per low row
Low row foot plate


COD. M-BARASX
Multifunctional bar


COD. W-HOLDERASX
Perno porta pesi
Weight plates holder




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body



TABELLA COMPARATIVA
COMPARATIVE CHART




PULLEY regolabile 300-1875 mm su 50 livelli interasse 25-50 mm
PACCO PESI in acciao 2x90kg
DIMENSIONI PRODOTTO: 1320x1520x2180 mm
PESO MASSIMO UTILIZZATORE 160 Kg
PESO: 382.8 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 classe S)

PULLEYS adjustable on 50 levels (300-1875 mm) distance 25-50 mm
WEIGHT STACK steel weight stack 2x90 kg
SET UP SIZE 1320x1520x2180 mm
MAX USER WEIGHT 160 Kg
WEIGHT: 382.8 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 class S)

• Struttura tubolare a sezione rettangolare 50x70 mm - spessore 2,5 e ovale 50x100 – spessore 2,5 mm
• Ratio: 2:1 / smith bar - 2:1 / fly handle - 2:1 / lat pull down - 2:1 / seated rowing
• Bilanciere: 1282 mm, scorrimento su cuscinetti a sfera lineari, 2 sicurezze con gancio regolabile, regolabili su 11 posizioni (455-1750 mm), passo 130 mm. Diametro porta dischi da 50 mm. Sistema brevettato di aggancio bilanciere guidato ai pacchi peso.
• DOTAZIONI/NOTE 3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. Barra trazioni, 8 ferma dischi a molla ø49 mm. Attachments: cavigliera, corda doppia tricipiti, catena, 2 maniglie trazioni, maniglia doppia, barra tricipiti, bilanciere e bilanciere CURL

• Structure section rectangular tubing 50x70 mm - thickness 2,5 and oval 50x100 – thickness 2,5 mm
• Ratio: 2:1 / smith bar - 2:1 / fly handle - 2:1 / lat pull down - 2:1 / seated rowing
• Barbell: 1282 mm, linear bearings sliding, 2 safety systems with hook to avoid barbell falling, vertically adjustable on 11 levels (455-1750 mm), distance 130 mm. Weight plate holder diameter suitable for ø50 mm weight plates. Patented system to link the barbell to the weight stacks.
• EQUIPMENT/NOTES 3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. Chin-up bar, 8 olympic spring clips ø49 mm. Attachments : ankle strap, rope, chain, 2 D- handles, V-bar, short straight bar, straight bar and curved bar



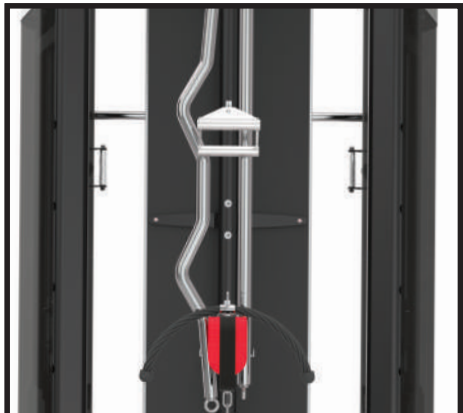

ASX6000

cod. ASX-6000

OPTIONAL



COD. J-ARMSASX6000
Jammer arms



COD. LAT-SEATASX-4.5-6
Lat seat



COD. LEG-PRESSASX
Leg press



COD. W-HOLDERASX
Perno porta pesi
Weight plates holder



COD. M-BARASX
Multifunctional bar



COD. LPDASX-4.5-6
Lat pull down



COD. MLIFTASX-4.5-6
Monolift




COD. BELT-SQUATASX6000
Belt squat / T bar machine



COD. HPASX-4.5-6-7-9.5
Hip Thrust con foam roller
Hip Thrust with foam roller



COD. LCEASX6-7-9.5
Leg curl / Leg extension




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body



TABELLA COMPARATIVA
COMPARATIVE CHART



PULLEY regolabile 372-1947 mm su 22 livelli interasse 75 mm
PACCO PESI in acciao 2x90kg
J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong spessore 5 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight). Regolabile 432-1982 mm su 31 livelli interasse 50 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 1700x2120x2300 mm
PESO MASSIMO UTILIZZATORE 160 Kg
PESO: 415.7 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 classe S)

PULLEYS adjustable on 22 levels (372-1947 mm) distance 75 mm
WEIGHT STACK steel weight stack 2x90 kg
J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong - 5 mm thickness with UHMW (Ultra High Molecular Weight) protection pads, adjustable on 31 levels (432-1982 mm) distance 50 mm
SET UP SIZE 1700x2120x2300 mm
MAX USER WEIGHT 160 Kg
WEIGHT: 415.7 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 class S)

• Struttura tubolare a sezione rettangolare 50x70 mm - spessore 2,5 e 50x100 – spessore 3 mm.
• Ratio: 2:1 / fly handle - 2:1 / lat pull down - 2:1 / seated rowing
• Bilanciere:1993 mm, scorrimento su cuscinetti a sfera lineari, 2 sicurezze con gancio regolabile, regolabili su 14 posizioni (538-2020 mm), passo 130 mm. Diametro porta dischi da 50 mm
• DOTAZIONI/NOTE 3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. 2 J-hook, coppia fermi di sicurezza bilanciere, barra trazioni, parallele, porta bilanciere, 6 porta dischi ø50 mm, 8 ferma dischi a molla ø49 mm. Attachments: cavigliera, corda doppia tricipiti, catena, landmine, 2 maniglie trazioni, pedana per low row, maniglia doppia, barra tricipiti, bilanciere e bilanciere CURL


• Structure section rectangular tubing 50x70 mm - thickness 2,5 and 50x100 – thickness 3 mm
• Ratio: 2:1 / fly handle - 2:1 / lat pull down - 2:1 / seated rowing
• Barbell: 1993 mm, linear bearings sliding, 2 safety systems with hook to avoid barbell falling, vertically adjustable on 14 levels (538-2020mm), distance 130 mm. Weight plate holder diameter suitable for ø50 mm weight plates
• EQUIPMENT/NOTES 3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. 2 J-hooks, 2 safety spotter arms, chin-up bar, dip up bar, barbell storage, 6 weight plates holders for ø50 mm plates, 8 olympic spring clips ø49 mm. Attachments : ankle strap, rope, chain, landmine, non-slip metal footplate, 2 Y- handles, V-bar, short straight bar, straight bar and curved bar





ASX5000

cod. ASX-5000



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body

PULLEY regolabile 266x1841 mm su 22 livelli interasse 75 mm
PACCO PESI in acciao 2x90kg
J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong spessore 5 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight). Regolabile 316-1816 mm su 31 livelli interasse 50 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 1944x1670x2170 mm
PESO MASSIMO UTILIZZATORE 135 Kg
PESO: 391.5 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 classe S)

PULLEYS adjustable on 22 levels (266x1841 mm) distance 75 mm
WEIGHT STACK steel weight stack 2x90 kg
J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong - 5 mm thickness with UHMW (Ultra High Molecular Weight) protection pads, adjustable on 31 levels (316-1816 mm) distance 50 mm
SET UP SIZE 1944x1670x2170 mm
MAX USER WEIGHT 135 Kg
WEIGHT: 391.5 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 class S)

OPTIONAL



COD. J-ARMSASX2-4-5
Jammer arms



COD. LAT-SEATASX2-4-5
Lat seat



COD. LEG-PRESSASX
Leg press



COD. W-HOLDERASX
Perno porta pesi
Weight plates holder




COD. M-BARASX
Multifunctional bar



COD. LPDASX-2-4-5
Lat pull down





• Struttura tubolare a sezione rettangolare 50x70 mm - spessore 2,5 mm/2 mm e quadrata 50x50 mm - spessore 2 mm
• Ratio: 2:1 / smith bar - 2:1 / fly handle - 2:1 / lat pull down - 2:1 / seated rowing
• Bilanciere: 1944mm, scorrimento su cuscinetti a sfera lineari, 2 sicurezze con gancio regolabile, regolabili su 11 posizioni (539 - 1861 mm), passo150 mm. Diametro porta dischi da 50 mm. Sistema brevettato di aggancio bilanciere guidato ai pacchi peso
• DOTAZIONI/NOTE 3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. 2 J-hook, coppia fermi di sicurezza bilanciere con rulli gambe in foam, barra trazioni multi presa, parallele, porta bilanciere, 4 porta dischi ø50 mm, 4 ferma dischi a molla ø49 mm, 2 ferma dischi a mola ø47 mm. Attachments : cavigliera, corda doppia tricipiti, catena, landmine, 2 maniglie trazioni con catena regolabile, maniglia doppia, barra tricipiti, bilanciere e bilanciere CURL, pedana per low row.

• Structure section rectangular tubing 50x70 mm - thickness 2,5 mm/2 mm and square tubing 50x50 mm - thickness 2 mm
• Ratio: 2:1 / smith bar - 2:1 / fly handle - 2:1 / lat pull down - 2:1 / seated rowing
• Barbell: 1944mm, linear bearings sliding, 2 safety systems with hook to avoid barbell falling, vertically adjustable on 11 levels (539 - 1861 mm) , distance 150 mm. Weight plate holder diameter suitable for ø50 mm weight plates. Patented system to link the barbell to the weight stacks
• EQUIPMENT/NOTES 3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. 2 J-hook, set leg holder foam, multi-grip chin-up bar, dip up bar, barbell storage, 4 weight plates holders for ø50 mm plates, 4 olympic spring clips ø49 mm, 2 spring clips ø47 mm. Attachments : ankle strap, rope, chain, landmine, 2 Y- handles with adjustable chan, V-bar, short straight bar, straight bar and curved bar, non-slip metal footplate.






TABELLA COMPARATIVA
COMPARATIVE CHART

ASX4500

cod. ASX-4500



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body

PULLEY regolabile 321-1822 mm su 31 livelli interasse 50 mm
PACCO PESI in acciao 2x90kg
J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong spessore 5 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight). Regolabile 321-1822 mm su 31 livelli interasse 50 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 2035x1730x2130 mm
PESO MASSIMO UTILIZZATORE 135 Kg
PESO: 363.2 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 classe S)

PULLEYS adjustable on 31 levels (321-1822 mm) distance 50 mm
WEIGHT STACK steel weight stack 2x90 kg
J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong - 5 mm thickness with UHMW (Ultra High Molecular Weight) protection pads, adjustable on 31 levels (321-1822 mm) distance 50 mm
SET UP SIZE 2035x1730x2130 mm
MAX USER WEIGHT 135 Kg
WEIGHT: 363.2 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 class S)

- Struttura a sezione rettangolare 50x70 mm - spessore 2,5 mm
- Ratio: 2:1 / fly handle - 2:1 / lat pull down - 2:1 / seated rowing
- Bilanciere: 2037 mm, scorrimento su cuscinetti a sfera lineari, 2 sicurezze con gancio regolabile, regolabili su 11 posizioni (353-1822 mm), passo 130 mm. Diametro porta dischi da 50 mm
- DOTAZIONI/NOTE 3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. 2 J-hook, coppia fermi di sicurezza bilanciere, barra trazioni, parallele, porta bilanciere, 6 porta dischi ø50 mm e 25 mm, 8 ferma dischi a molla ø49 mm. Attachments: cavigliera, corda doppia tricipiti, catena, landmine, 2 maniglie trazioni, pedana per low row, maniglia doppia, barra tricipiti, bilanciere e bilanciere CURL.

- Structure rectangular tubing 50x70 mm - thickness 2,5 mm
- Ratio: 2:1 / fly handle - 2:1 / lat pull down - 2:1 / seated rowing
- Barbell: 2037 mm, linear bearings sliding, 2 safety systems with hook to avoid barbell falling, vertically adjustable on 11 levels (353-1822 mm), distance 130 mm. Weight plate holder diameter suitable for ø50 mm weight plates
- EQUIPMENT/NOTES 3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. 2 J-hooks, 2 safety spotter arms, chin-up bar, dip up bar, barbell storage, 6 weight plates holders for ø50 mm and 25 mm plates, 8 olympic spring clips ø49 mm. Attachments : ankle strap, rope, chain, landmine, non-slip metal footplate, 2 Y- handles, V-bar, short straight bar, straight bar and curved bar.

OPTIONAL



COD. J-ARMSASX4500
Jammer arms



COD. LAT-SEATASX-4.5-6
Lat seat



COD. LEG-PRESSASX
Leg press



COD. W-HOLDERASX
Perno porta pesi
Weight plates holder



COD. M-BARASX
Multifunctional bar



COD. LPDASX-4.5-6
Lat pull down



COD. MLIFTASX-4.5-6
Monolift



COD. LP-SUPPORTASX4500
Supporto leg press
Leg press support




COD. HPASX-4.5-6-7-9.5
Hip Thrust con foam roller
Hip Thrust with foam roller




COD. LCEASX6-7-9.5
Leg curl / Leg extension



TABELLA COMPARATIVA
COMPARATIVE CHART






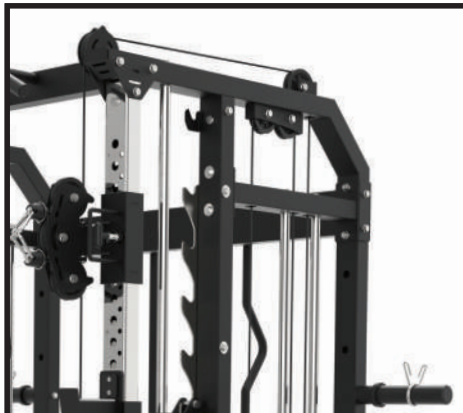

ASX4000

cod. ASX-4000



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body

OPTIONAL



COD. J-ARMSASX2-4-5
Jammer arms



COD. LAT-SEATASX2-4-5
Lat seat



COD. LEG-PRESSASX
Leg press



COD. W-HOLDERASX
Perno porta pesi
Weight plates holder



COD. M-BARASX
Multifunctional bar



COD. LPDASX2-4-5
Lat pull down






TABELLA COMPARATIVA
COMPARATIVE CHART

PULLEY regolabile 264-1839 mm su 22 livelli interasse 75 mm
PACCO PESI in acciao 2x90kg
J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong spessore 5 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight). Regolabile 314-1814 mm su 31 livelli interasse 50 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 1516×1938×2167 mm
PESO MASSIMO UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 369.5 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 classe S)

PULLEYS adjustable on 22 levels (264-1839 mm) distance 75 mm
WEIGHT STACK steel weight stack 2x90 kg
J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong - 5 mm thickness with UHMW (Ultra High Molecular Weight) protection pads, adjustable on 31 levels (314-1814 mm) distance 50 mm
SET UP SIZE 1516×1938×2167 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 369.5 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 class S)

• Struttura tubolare a sezione rettangolare 50x70 mm - spessore 2,5 mm/2 mm e quadrata 50x50 mm - spessore 3 mm
• Ratio: 2:1 / fly handle - 2:1 / lat pull down - 2:1 / seated rowing
• Bilanciere: 1936 mm, scorrimento su cuscinetti a sfera, 2 sicurezze con gancio regolabile, regolabili su 12 posizioni (622 - 1832 mm), passo 110 mm. Diametro porta dischi da 50 mm
• DOTAZIONI/NOTE 3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. 2 J-hook, coppia fermi di sicurezza bilanciere con rulli gambe in foam, barra trazioni, parallele, porta bilanciere, 6 porta dischi ø50 mm, 8 ferma dischi a molla ø49 mm. Attachments : cavigliera, corda, landmine, 2 maniglie trazioni regolabili, barra tricipiti, barra tricipiti dritta, bilanciere e bilanciere CURL.


• Structure section rectangular tubing 50x70 mm - thickness 2,5 mm/2 mm and square tubing 50x50 mm - thickness 3 mm
• Ratio: 2:1 / fly handle - 2:1 / lat pull down - 2:1 / seated rowing
• Barbell: 1936 mm, linear bearings sliding, 2 safety systems with hook to avoid barbell falling, vertically adjustable on 12 levels (622 - 1832 mm) , distance 110 mm. Weight plate holder diameter suitable for ø50 mm weight plates
• EQUIPMENT/NOTES 3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. 2 J-hooks, 2 safety spotter arms with 1 set leg holder foam, chin-up bar, dip up bar, barbell storage, 6 weight plates holders for ø50 mm plates, 8 olympic spring clips ø49 mm. Attachments : ankle strap, rope, landmine, 2 adjustable Y- handles, V-bar, short straight bar, straight bar and curved bar.





ASX3000

cod. ASX-3000



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body








TABELLA COMPARATIVA
COMPARATIVE CHART

J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong spessore 5 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight). Regolabile 429-1869 mm su 17 livelli interasse 50 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 1610x1650x2310 mm
DIMENSIONE CHIUSO: 820x1650x2310 mm
PESO MASSIMO UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 171.7 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 classe S)

J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMSExtra strong - 5 mm thickness with UHMW (Ultra High Molecular Weight) protection pads, adjustable on 17 levels (429-1869 mm) distance 50 mm
SET UP SIZE 1610x1650x2310 mm
FOLDED SIZE 820x1650x2310 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 171.7 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 class S)

• Struttura tubolare a sezione quadrata 50x50 mm e 60x60 mm - spessore 2 mm
• Ratio: 2:1 / fly handle - 2:1 / lat pull down - 2:1 / seated rowing
• Bilanciere: 1743mm, scorrimento su cuscinetti a sfera, 2 sicurezze con gancio regolabile, regolabili su 16 posizioni (455 - 1805 mm), passo 90 mm. Diametro porta dischi da 50 mm.
• DOTAZIONI/NOTE 4-IN-1 dual pulley&row, lat machine, smith machine, rack. Pieghevole salva-spazio. Manubri, 2 J-hook, porta bilanciere, barra trazioni multi presa, 4 ganci per fasce elastiche, 8 porta dischi ø50 mm e 25 mm, 12 ferma dischi a molla ø49 mm, 4 ferma dischi a mola ø47 mm. Attachments: cavigliera, corda, catena, landmine, 2 maniglie trazioni regolabili, barra lat pull-down, barra row, barra tricipiti dritta.


• Structure square tubing 50x50 mm e 60x60 mm - thickness 2 mm
• Ratio: 2:1 / fly handle - 2:1 / lat pull down - 2:1 / seated rowing
• Barbell: 1743mm, linear bearings sliding, 2 safety systems with hook to avoid barbell falling, vertically adjustable on 16 levels (455 - 1805 mm), distance 90 mm. Weight plate holder diameter suitable for ø50 mm weight plates
• EQUIPMENT/NOTES 4-IN-1 dual pulley&row, lat machine, smith machine, rack. Foldable save-space. Dumbbell bar, 2 J-hooks, barbell storage, multi-grip chin-up bar, 4 pegs for resistance band, 8 weight plates holders for ø50 mm and ø25 mm plates, 12 olympic spring clips ø49 mm and 4 spring clips ø25 mm. Attachments : ankle strap, rope, chain, landmine, 2 adjustable Y- handles, lat pull-down bar, row bar, short straight bar.





ASX2000

cod. ASX-2000



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body

PULLEY regolabile 339-1839 mm su 21 livelli interasse 75 mm
J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong spessore 5 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight). Regolabile 314-1814 mm su 31 livelli interasse 50 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 1990x1500x2200 mm
PESO MASSIMO UTILIZZATORE 135 Kg
PESO: 139.5 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 classe S)

PULLEYS adjustable on 21 levels (339-1839 mm) distance 75 mm
J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong - 5 mm thickness with UHMW (Ultra High Molecular Weight) protection pads, adjustable on 31 levels (314-1814 mm) distance 50 mm
SET UP SIZE 1990x1500x2200 mm
MAX USER WEIGHT 135 Kg
WEIGHT: 139.5 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 class S)

OPTIONAL



COD. J-ARMSASX2-4-5
Jammer arms



COD. LAT-SEATASX2-4-5
Lat seat




COD. M-BARASX
Multifunctional bar



COD. LPDASX2-4-5
Lat pull down






• Struttura tubolare a sezione rettangolare 50x70 mm - spessore 2 mm e quadrata 50x50 mm - spessore 2 mm
• Ratio: 2:1 / fly handle - 2:1 / lat pull down - 2:1 / seated rowing
• Bilanciere: 1980mm, scorrimento su cuscinetti a sfera, 2 sicurezze con gancio regolabile, regolabili su 12 posizioni (523 - 1733 mm), passo110 mm. Diametro porta dischi da 50 mm e da 25 mm
• DOTAZIONI/NOTE 3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. 2 J-hook, coppia fermi di sicurezza bilanciere con rulli gambe in foam, barra trazioni, parallele, porta bilanciere, 4 porta dischi ø50 mm e 25 mm, 10 ferma dischi a molla ø49 mm, 10 ferma dischi a mola ø47 mm. Attachments : cavigliera, landmine, 2 maniglie trazioni, bilanciere curl.

• Structure section rectangular tubing 50x70 mm - thickness 2 mm and square tubing 50x50 mm thickness 2 mm
• Ratio: 2:1 / fly handle - 2:1 / lat pull down - 2:1 / seated rowing
• Barbell: 1980mm, linear bearings sliding, 2 safety systems with hook to avoid barbell falling, vertically adjustable on 12 levels (523 - 1733 mm), distance 110 mm. Weight plate holder diameter suitable for ø50 mm and 25 mm weight plates
• EQUIPMENT/NOTES 3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. 2 J-hooks, 2 safety spotter arms with 1 set leg holder foam, chin-up bar, dip up bar, barbell storage, 4 weight plates holders for ø50 mm and 25 mm plates, 10 olympic spring clips ø49 mm, 10 spring clips ø47 mm. Attachments : ankle strap, landmine, 2 Y-handles, curved bar.


TABELLA COMPARATIVA
COMPARATIVE CHART

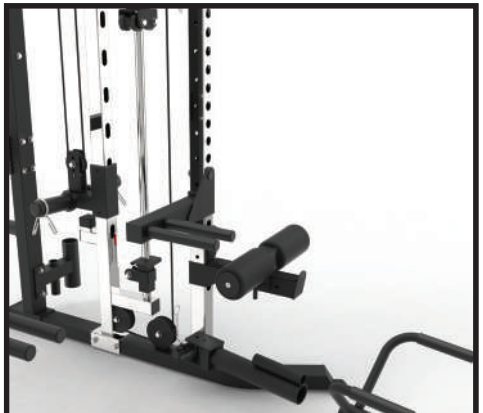



MSX1000

cod. MSX-1000



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body

PACCO PESI in acciaio 90 kg con carter di protezione integrale
FUNZIONI seated front press, seated should press, seated rower, lat pull down, preacher curl, leg extension, upright rower, shoulder press, seated cable fly, leg press
DIMENSIONI PRODOTTO: 2000x1400x2100 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 208 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 classe S)

WEIGHT STACK 90 kg steel weight stacks with full protection cage
FUNCTIONS seated front press, seated should press, seated rower, lat pull down, preacher curl, leg extension, upright rower, shoulder press, seated cable fly, leg press
SET UP SIZE 2000x1400x2100 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 208 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 class S)




LEG PRESS MSX1000 OPTIONAL

cod. LEG-PRESSMSX-1000



Dimensioni prodotto: *1680 x 1440 x 900* mm
Peso del prodotto *42* Kg
Set up size: 1680 x 1440 x 900 mm
Weight 42 Kg



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 40x80 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Sistema di carrucole con cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE. Cavi in acciaio rivestiti in PU ø 4.8 mm
- Dotazione: barra tricipiti, cavigliera, multi adjustment handles, corda per tricipiti

- Structure oval heavyduty steel tubing 40x80 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Pulleys system with HIGH PERFORMANCE ball bearings. Woven cables system ø 4.8 mm - PU coated
- Equipment: triceps bar, ankle straps, multi adjustment handles, triceps rope






MSX3500

cod. MSX-3500





MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body

PACCO PESI in acciaio 102 kg con carter di protezione integrale
FUNZIONI arm rowing, lat pull down, leg lift, chest press, biceps, triceps, cable cross, hand side lift, latissimus, deltoid, pectorals
DIMENSIONI PRODOTTO: 1195x2058x2130 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 232 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 classe S)


WEIGHT STACK 102 kg steel weight stacks with full protection cage
FUNCTIONS arm rowing, lat pull down, leg lift, chest press, biceps, triceps, cable cross, hand side lift, latissimus, deltoid, pectorals
SET UP SIZE 1195x2058x2130 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 232 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 class S)

LEG PRESS PER MSX-3000 E MSX-3500
LEG PRESS FOR MSX-3000 AND MSX-3500
OPTIONAL

cod. LEG-PRESSMSX-3000



Dimensioni prodotto: 1355 x 1881 x 1220 mm
Peso del prodotto 95 Kg
Set up size: 1355 x 1881 x 1220 mm
Weight 95 Kg



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Sistema di carrucole con cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE. Cavi in acciaio rivestiti in PU ø 4.8 mm
- Dotazione: 2 maniglie per trazioni, barra latissimus, barra tricipiti, braccia con cavo libero


- Structure oval heavyduty steel tubing 50x100 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Pulleys system with HIGH PERFORMANCE ball bearings. Woven cables system ø 4.8 mm - PU coated
- Equipment: 2 pulling handles, latissimus bar, triceps bar, fly arms





MSX5000

cod. MSX-5000



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body



PACCO PESI in acciaio 105 kg con carter di protezione integrale
FUNZIONI arm rowing, lat pull down, leg lift, chest press, biceps, triceps, cable cross, hand side lift, latissimus, deltoid, pectorals
DIMENSIONI PRODOTTO: 1284x1742x2107 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 281 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 / EN957-4 classe S)


WEIGHT STACK 105 kg steel weight stacks with full protection cage
FUNCTIONS arm rowing, lat pull down, leg lift, chest press, biceps, triceps, cable cross, hand side lift, latissimus, deltoid, pectorals
SET UP SIZE 1284x1742x2107 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 281 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 / class S)

LEG PRESS PER MSX-5000
LEG PRESS FOR MSX-5000
OPTIONAL

cod. LEG-PRESSMSX-5000



Dimensioni prodotto: 1308 x 1958 x 1067 mm
Peso del prodotto 101 Kg
Set up size: 1308 x 1958 x 1067 mm
Weight 101 Kg



- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Sistema di carrucole con cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE. Cavi in acciaio rivestiti in PU ø 4.8 mm
- Dotazione: 2 maniglie per trazioni, catena, 4 ganci, barra pull-down, barra tricipiti, cavigliera, corda doppia tricipiti


- Structure oval heavy duty steel tubing 50x100 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Pulleys system with HIGH PERFORMANCE ball bearings. Woven cables system ø 4.8 mm - PU coated
- Equipment: 2 pulling handles, chain, 4 hooks, pull-down bar, triceps bar, ankle strap, triceps rope





CSX6000


cod. CSX-6000



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body





PACCO PESI 2x70 kg in acciaio. Carter di protezione integrale. Pacco pesi 2x30 kg OPTIONAL disponibile 2x cod. W-STACKCSX2-6
DOTAZIONE: 2 coppie maniglie pulley, 2 corde doppie per tricipiti, 2 barre tricipiti dritte
DIMENSIONI PRODOTTO: 3800x1000x2260 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 324 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

WEIGHT STACK steel 2x70 kg weight stack with full protection cage. 2x30 kg OPTIONAL weight stack available 2x cod. W-STACKCSX2-6
EQUIPMENT: 4 pulley handles, 2 triceps ropes, 2 streight triceps bars
SET UP SIZE: 3800x1000x2260 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 324 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 2,5 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio .
- Sistema di carrucole/pulegge con cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo. Cavi in acciaio rivestiti in poliuretano

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x100 mm - thickness 2,5 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
- Pulley system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action. Cables system steel woven cables with polyurethane coating





CSX2000

cod. CSX-2000


OPTIONAL

cod. CROSS-BARCSX2000

cross bar di collegamento da utilizzare tra 2 single pulley CSX2000 per comporre la cable crossover CSX6000
Dimensioni 960x1000x226 mm

connection cross bar to be used among 2 single pulleys CSX2000 to create the cable crossover CSX6000
Dimensions 960x1000x226 mm





MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS


- Upper body
- Glutei

CONFIGURAZIONE
CABLE CROSSOVER
CABLE CROSSOVER CONFIGURATION



2 x cod. CSX2000 +
1 x cod. CROSS-BARCSX2000





PACCO PESI 70 kg in acciaio. Carter di protezione integrale. Pacco pesi 30 kg OPTIONAL disponibile cod. W-STACKCSX2-6
DOTAZIONE: coppia maniglie pulley, corda doppia per tricipiti, barra tricipiti dritta
DIMENSIONI PRODOTTO: 960x1000x2260 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 154 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

WEIGHT STACK steel 70 kg weight stack with full protection cage. 30 kg OPTIONAL weight stack available cod. W-STACKCSX2-6
EQUIPMENT: pulley handles, triceps rope, streight triceps bar
SET UP SIZE: 960x1000x2260 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 154 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 2,5 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio .
- Sistema di carrucole/pulegge con cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo. Cavi in acciaio rivestiti in poliuretano


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x100 mm - thickness 2,5 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
- Pulley system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action. Cables system steel woven cables with polyurethane coating





CSX5500

cod. CSX-5500



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body

PACCO PESI 2 x 90 kg
DOTAZIONE coppia maniglie pulley, cavigliera, bilanciere, bilanciere curvo, barra tricipiti
DIMENSIONI PRODOTTO: 1314x2945x2147 mm
PESO: 373,5 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

WEIGHT STACK 2 x 90 kg
EQUIPMENT: ankle strap 2 x D handles; straight bar, curved bar and triceps bar
SET UP SIZE: 1314x2945x2147 mm
WEIGHT: 373,5 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x100 mm - spessore 2,5 mm, a sezione rettangolare 50x100 mm e 75x100 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio
- Sistema di carrucole/pulegge con cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo. Cavi in acciaio rivestiti in poliuretano


- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x100 mm - thickness 2,5 mm and rectangular 50x100 mm and 75x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
- Pulley system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action. Cables system steel woven cables with polyurethane coating





CSX3500


cod. CSX-3500



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body





PACCO PESI 2 x 90 kg
DOTAZIONE coppia maniglie pulley, corda doppia, cavigliera, bilanciere, bilanciere curvo
DIMENSIONI PRODOTTO: 1090x1465x2180 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 135 Kg
PESO: 320 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

STEEL WEIGHT STACK 2 x 90kg
EQUIPMENT ankle strap, 2 x D handles, straight bar and curved bar, rope
SET UP SIZE 1090x1465x2180 mm
MAX USER WEIGHT 135 Kg
WEIGHT: 320 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 40x80 e 50x100 mm - spessore 2 mm e sezione quadrata 50x50 mm - spessore 2 mm
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
• Sistema di carrucole montate su cuscinetti HIGH PERFORMANCE.
Cavi in acciaio rivestiti in PU ø 4.8 mm


• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 40x80 mm and 50x100 mm - thickness 2 mm and squared 50x50 mm - thickness 2 mm
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
• Pulleys system with HIGH PERFORMANCE ball bearings. Woven cables system ø 4.8 mm - PU coated





CSX2500


cod. CSX-2500



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body






PACCO PESI 2 x 60 kg.
Pacco pesi 2x30 kg OPTIONAL disponibile cod. W-STACKCSX-2.5
DOTAZIONE coppia maniglie pulley, corda doppia, cavigliera, bilanciere
DIMENSIONI PRODOTTO: 1710x1005x2108 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 135 Kg
PESO: 207 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

STEEL WEIGHT STACK 2 x 60 kg
2x30 kg OPTIONAL weight stack available cod. W-STACKCSX-2.5
EQUIPMENT ankle strap; 2 x D handles; straight bar; rope
SET UP SIZE 1710x1005x2108 mm
MAX USER WEIGHT 135 Kg
WEIGHT: 207 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50 mm - spessore 2 mm e sezione rettangolare 50x80 mm - spessore 2 mm.
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
• Sistema di carrucole montate su cuscinetti HIGH PERFORMANCE.
Cavi in acciaio rivestiti in PU ø 4.8 mm


• Structure squared heavy-duty steel tubing 50x5 mm - thickness 2 mm and rectangular 50x80 mm - thickness 2 mm.
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
• Pulleys system with HIGH PERFORMANCE ball bearings. Woven cables system ø 4.8 mm - PU coated



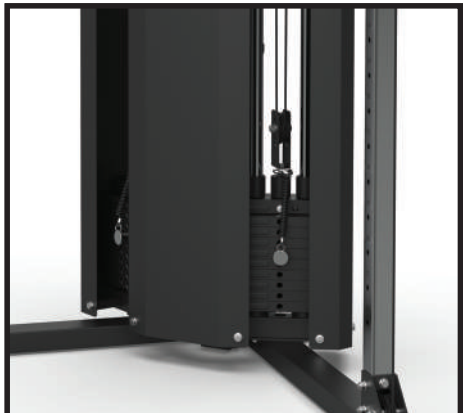

PRX3500

cod. PRX-3500



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body


PACCO PESI in acciaio 2x50 kg selezionabili su 20 livelli.
Carter di protezione integrale con superficie a specchio
RATIO: 2:1
DIMENSIONI PRODOTTO: 970x165x1980 mm
PESO: 172 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

STEEL WEIGHT STACK 2x50kg selectable on 20-level each.
Full protection cage with mirror surface
RATIO: 2:1
SET UP SIZE: 970x165x1980 mm
WEIGHT: 172 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



- Struttura facile da montare e fissare al muro SUPER SLIM 16,5 cm di profondità
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Sistema di carrucole in alluminio anodizzato montate su cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE. Cavi in acciaio rivestiti in PU ø 4.8 mm
- Dotazione: coppia maniglie pulley

- Structure easy assembly and wall mounting SUPER SLIM 16,5 cm deep
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Pulleys system aluminium pulleys with ball bearings HIGH PERFORMANCE. Woven cables system ø 4.8 mm - PU coated
- Equipment: 2 pulley handles








PRX3000

cod. PRX-3000



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body


PACCO PESI in acciaio 50 kg selezionabile su 20 livelli.
Carter di protezione integrale con superficie a specchio
RATIO: 2:1
DIMENSIONI PRODOTTO: 636x165x1980 mm
PESO: 103 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

STEEL WEIGHT STACK 50kg selectable on 20-level.
Full protection cage with mirror surface
RATIO: 2:1
SET UP SIZE: 636x165x1980 mm
WEIGHT: 103 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)



- Struttura facile da montare e fissare al muro SUPER SLIM 16,5 cm di profondità
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Sistema di carrucole in alluminio anodizzato montate su cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE. Cavi in acciaio rivestiti in PU ø 4.8 mm
- Dotazione: coppia maniglie pulley

- Structure easy assembly and wall mounting SUPER SLIM 16,5 cm deep
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Pulleys system aluminium pulleys with ball bearings HIGH PERFORMANCE. Woven cables system ø 4.8 mm - PU coated
- Equipment: 2 pulley handles








PRX3300

cod. PRX-3300



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body


PACCO PESI in acciaio 50 kg selezionabile su 20 livelli
Carter di protezione integrale con superficie a specchio
RATIO: 1:1
DIMENSIONI PRODOTTO: 900x154x2112 mm
PESO: 125 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

STEEL WEIGHT STACK 50kg selectable on 20-level
Full protection cage with mirror surface
RATIO: 1:1
SET UP SIZE: 900x154x2112 mm
WEIGHT: 125 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)




• Struttura facile da montare e fissare al muro SUPER SLIM 15,4 cm di profondità
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
• Sistema di carrucole in alluminio anodizzato montate su cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE. Cavi in acciaio rivestiti in PU ø 4.8 mm
• Dotazione: coppia maniglie pulley

• Structure easy assembly and wall mounting SUPER SLIM 15,4 cm deep
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
• Pulleys system aluminium pulleys with ball bearings HIGH PERFORMANCE. Woven cables system ø 4.8 mm - PU coated
• Equipment: 2 pulley handles






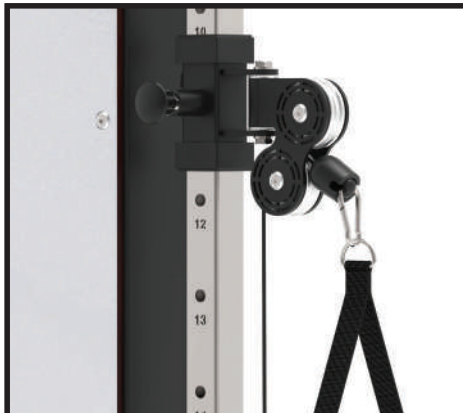

PRX2700

cod. PRX-2700



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body


PACCO PESI in acciaio 30 kg selezionabile su 12 livelli
Carter di protezione integrale con superficie a specchio
RATIO: 1:1
DIMENSIONI PRODOTTO: 683x154x1990 mm
PESO: 80 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

STEEL WEIGHT STACK 30kg selectable on 12-level
Full protection cage with mirror surface
RATIO: 1:1
SET UP SIZE: 683x154x1990 mm
WEIGHT: 80 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)




• Struttura facile da montare e fissare al muro SUPER SLIM 15,4 cm di profondità
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio
• Sistema di carrucole in alluminio anodizzato montate su cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE. Cavi in acciaio rivestiti in PU ø 4.8 mm
• Dotazione: coppia maniglie pulley

• Structure easy assembly and wall mounting SUPER SLIM 15,4 cm deep
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
• Pulleys system aluminium pulleys with ball bearings HIGH PERFORMANCE. Woven cables system ø 4.8 mm - PU coated
• Equipment: 2 pulley handles






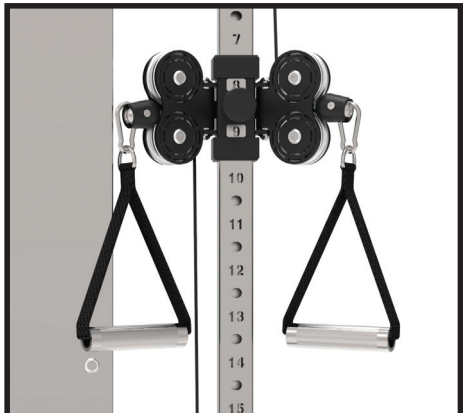

FWX6950

cod. FWX-6950



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Trapezio - Trapezius
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid


DIMENSIONI PRODOTTO: 1800x1000x1160 mm
PESO MAX UTILIZZATORE: 120 Kg
PESO MAX CARICABILE: 300 kg
PESO: 60kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)

SET UP SIZE 1800x1000x1160 mm
MAX USER WEIGHT: 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT: 300 kg
WEIGHT: 60 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)



- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 50x100x3 mm
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in cotone riciclato

- Structure tubing section reinforced-steel rectangular tube 50x100x3 mm
- High-density foam cushions with recycled cotton upholstery








FWX7000

cod. FWX-7000




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Trapezio - Trapezius
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid

DIMENSIONI PRODOTTO: 1875x931,5x349 mm
PESO MAX UTILIZZATORE: 120 Kg
PESO MAX CARICABILE: 200 kg
PESO: 38kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 classe S)

SET UP SIZE 1875x931,5x349 mm
MAX USER WEIGHT: 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT: 200 kg
WEIGHT: 38 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50x2 mm, rettangolare 75x50x2 mm e rotonda ø 50x3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione


- Structure tubing section reinforced-steel squared tube 50x50x2 mm, rectangular 75x50x2 mm and round ø 50x3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione





LTX3000

cod. LTX-3000



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius
- Bicipiti - Biceps
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid




PACCO PESI IN ACCIAIO 90 kg con carter di protezione laterale in microrete
LAT MACHINE a pulley basso
DIMENSIONI PRODOTTO: 1640x770x2115 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 100 Kg
PESO: 140 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

STEEL WEIGHT STACK 90 kg with micro-mesh lateral protection cage
LAT MACHINE with low pulley
SET UP SIZE 1640x770x2115 mm
MAX USER WEIGHT 100 Kg
WEIGHT: 140 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

• Struttura in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 50x70x2mm e quadrata 50x50x2mm
• Sistema di carrucole e pulegge con cuscinetti a sfera. Sistema di cavi in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano.
• Dotazione: barra tricipiti, lat bar

• Structure reinforced-steel rectangular tube 70x50x2 mm and square tube 50x50x2mm
• Pulleys system with ball bearings. Cables system steel woven cables with polyuretane coating
• Equipment: triceps bar, lat bar








LTX2000

cod. LTX-2000




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius
- Bicipiti - Biceps
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid



Dischi peso non inclusi.
Weight plates not included.



CARICAMENTO A DISCHI con foro ø 25 mm e ø 50 mm
LAT MACHINE a pulley basso
DIMENSIONI PRODOTTO: 1640x770x2115 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 100 Kg
PESO: 57 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

FOR WEIGHT PLATES with 25 mm and 50 mm diameter hole
LAT MACHINE with low pulley
SET UP SIZE 1640x770x2115 mm
MAX USER WEIGHT 100 Kg
WEIGHT: 57 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

• Struttura in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 50x70x2mm e quadrata 50x50x2mm
• Sistema di carrucole e pulegge con cuscinetti a sfera. Sistema di cavi in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano.
• Dotazione: barra tricipiti, lat bar, adattatore per utilizzo dischi in ghisa con foro ø 50 mm


• Structure reinforced-steel rectangular tube 70x50x2 mm and square tube 50x50x2mm
• Pulleys system with ball bearings. Cables system steel woven cables with polyuretane coating
• Equipment: triceps bar, lat bar, adapter for cast iron weight plates with 50 mm diameter hole





HSX3000

cod. HSX-3000




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Glutei - Gluteus
- Ischiocrurali - Hamstrings
- Polpacci - Calves

DIMENSIONI PRODOTTO: 2210x1070x1775 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 350 Kg
PESO: 140.7 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)


SET UP SIZE 2210x1070x1775 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 350 Kg
WEIGHT: 140.7 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





• Struttura in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 70x50x2,5 mm, 50x100x2.5 mm e quadrata 50x50x3 mm, 50x50x2,5mm, 50x50x2 mm
• Dotazione/ note: 2-IN-1 leg press, hack squat. Maniglie con funzione fermi di sicurezza su entrambe le posizioni di allenamento, 2 ganci per fasce elastiche, piedini in gomma anti scivolo, sistema di carico dischi ø25 e ø50 mm di facile accesso sotto al carrello, 4 ferma dischi a molla ø 25 mm, 2 ferma dischi a molla ø 49 mm.


• Structure reinforced-steel rectangular tube 70x50x2,5 mm, 50x100x2.5 mm and square tube 50x50x3 mm, 50x50x2,5mm, 50x50x2 mm
• Equipment/notes: 2-IN-1 leg press, hack squat. Hold down handles on both training positions, 2 pegs for resistance band, anti-slip rubber feet, easy-access under-carriage plate load system suitable for ø25 and ø50 mm weight plates, 4 spring clip ø 25 mm and 2 olympic spring clip ø 49 mm.

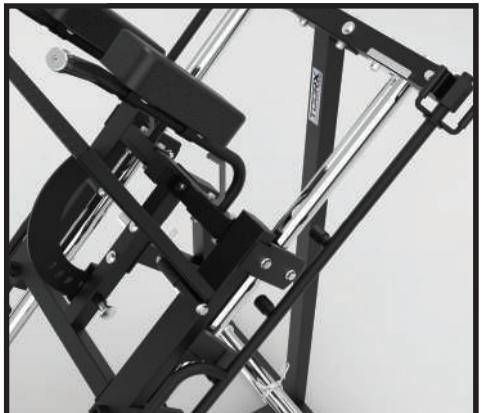



LPX5000

cod. LPX-5000




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Polpacci - Calves
- Glutei - Gluteus
- Ischiocrurali - Hamstrings

REGOLAZIONI: inclinazione schienale su 3 livelli, inclinazione pedana su 3 livelli, altezza posizione calf su 3 livelli. 4 posizioni blocco di sicurezza, 3 posizioni start/stop
DIMENSIONI PRODOTTO: 1970x1305x1425 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 160 Kg
PESO MAX CARICABILE 340 Kg
PESO: 102.5 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

ADJUSTMENTS: backrest angle on 3-level, footplate angle on 3-level, calf block height on 3-level. 4 lockout safety positions, 3 start/stop positions
SET UP SIZE 1970x1305x1425 mm
MAX USER WEIGHT 160 Kg
PESO MAX CARICABILE 340 Kg
WEIGHT: 102.5 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 70x50x2,5 mm, 40x80x2,5 mm, 50x80x2,5 mm e rotonda ø50x3 mm
- Dotazione: piedini in gomma anti scivolo, sistema di carico dischi ø50 mm e 25 mm, 2 ferma dischi a molla ø25 spring clip, 2 ferma dischi a molla ø 49 mm.


- Structure reinforced-steel rectangular tube 70x50x2,5 mm, 40x80x2,5 mm, 50x80x2,5 mm and round tube ø50x3 mm
- Equipment: anti-slip rubber feet, plate load system suitable for ø25 mm and ø50 mm weight plates, 2 spring clip ø25, 2 olympic spring clip ø 49 mm.





LPX3000

cod. LPX-3000




MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Polpacci - Calves
- Glutei - Gluteus
- Ischiocrurali - Hamstrings

REGOLAZIONI: inclinazione schienale su 3 livelli, inclinazione pedana su 3 livelli, altezza posizione calf su 3 livelli
DIMENSIONI PRODOTTO: 1651x1298x1460 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 135 Kg
PESO MAX CARICABILE 295 Kg
PESO: 82 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

ADJUSTMENTS: backrest angle on 3-level, footplate angle on 3-level, calf block height on 3-level
SET UP SIZE 1651x1298x1460 mm
MAX USER WEIGHT 135 Kg
PESO MAX CARICABILE 295 Kg
WEIGHT: 82 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)





- Struttura in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 70x50x2 mm, quadrata 60x60x2 mm, 45X45x2 mm rotonda ø50x3 mm
- Dotazione: 4 ganci per fasce elastiche, piedini in gomma anti scivolo, sistema di carico dischi ø50 mm e 25 mm, 2 ferma dischi a molla ø25 spring clip, 2 ferma dischi a molla ø 49 mm.

- Structure reinforced-steel rectangular tube 70x50x2 mm, square tube 60x60x2 mm, 45X45x2 mm and round tube ø50x3 mm
- Equipment: 4 pegs for resistance band, anti-slip rubber feet, plate load system suitable for ø25 mm and ø50 mm weight plates, 2 spring clip ø25, 2 olympic spring clip ø 49 mm.







RACKS & LADDERS



WLX3800

cod. WLX-3800






cod. D-HANDLEASX8-WLX38

PARALLELE
DIP HANDLE
OPTIONAL



cod. KIT-SMTWLX-3800

KIT SMITH MACHINE
SMITH MACHINE KIT
OPTIONAL



BILANCIERI Altezza j-cup regolabile (362-1712 mm) su 26 livelli. Interasse 50 mm J-cup spessore 5 mm con protezione UHMW
DIMENSIONI PRODOTTO: 1514X1955X2200 mm
PESO MAX STRUTTURA 350 Kg
PESO MAX UTILIZZATORE 160 Kg
PESO: 130,6 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-4 classe S)

BARBELLS J-cup height adjustable (362-1712 mm) su 26 livelli. Distance 50 mm J-cup 5 mm thickness with UHMW protection pads
SET UP SIZE: 1514X1955X2200 mm
MAX STRUCTURE WEIGHT 350 kg
MAX USER WEIGHT 160 Kg
WEIGHT: 130,6 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-4 class S)

- Struttura tubolare a sezione quadrata 75x75 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio .
- Dotazioni/note: 2 J-hooks, coppia fermi di sicurezza bilanciere, barra trazioni multi-presa, porta bilanciere, 4 porta dischi ø50 mm, 6 ferma dischi a molla ø49 mm.

- Structure section square tube 75x75 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
- Equipment/notes: 2 J-hooks, 2 safety spotter arms, multi-grip chin-up bar, barbell storage, 4 weight plates holders for ø50 mm plates, 6 olympic spring clip ø49 mm.

KIT SMITH MACHINE PER WLX-3800 OPTIONAL
- Peso massimo caricabile 250 Kg.
- Peso 74 kg.
- Bilanciere: 1996 mm, scorrimento su cuscinetto lineare ultra fluido per guida bilanciere Smith, 2 sicurezze con gancio. Diametro porta dischi da 50 mm.
- Peso massimo utilizzatore:160 Kg
- Dotazioni/note: smith bar, 2 glide rods, 28 hooks stop

SMITH MACHINE KIT FOR WLX-3800 OPTIONAL
- Max loadable weight 250 Kg.
- Weight 74 kg.
- Barbells: 1996mm, ultra smooth linear bearing for smith bar guliding, 2 safety systems with hook to avoid barbell falling. Weight plate holder diameter suitable for ø50 mm weight plates.
- Max user weight:160 Kg
- Equipment/notes: smith bar, 2 glide rods, 28 hooks stop





WLX3600

cod. WLX-3600

TRALICCIO TRAZIONI
MULTIPRESA

TRUSS WITH MULTIPLE HANDLES








cod. LAT-ATTWLX-3600

OPTIONAL
LAT/ PULLDOWN/
SEATED ROW MACHINE



BILANCIERI Altezza j-cup regolabile (450-1890 mm)su 25 livelli.
Interasse 60 mm J-cup spessore 6 mm con protezione UHMW
DIMENSIONI PRODOTTO: 1463x1210x2322 mm
PESO MAX STRUTTURA 300 Kg
PESO: 132 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-4 classe S)

BARBELLS J-cup height adjustable (450-1890 mm) on 25 levels.
Distance 60 mm J-cup 6 mm thickness with UHMW protection pads
SET UP SIZE 1463x1210x2322 mm
MAX STRUCTURE WEIGHT 300 kg
WEIGHT: 132 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-4 class S)

• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione 75x75 mm - spessore 3 mm
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio .
• Dotazione: 2 j-cups, 2 safety bars, traliccio trazioni

• Structure square heavyduty steel tubing 75x75 mm - thickness 3 mm
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
• Equipment: 2 j-cups, 2 safety bars, truss with multiple-handle.

LAT/ PULLDOWN/ SEATED ROW MACHINE OPTIONAL.
- Peso max caricabile 160 kg.
- Caricamento a dischi con foro ø 25 mm e ø 50 mm.
- Sistema di carrucole /puleggie con cuscinetti a sfera.
- Dotazioni/note: lat bar, barra tricipiti, poggia piedi per seated row, adattatore per utilizzo dischi in ghisa con foro ø50 mm inclusi.

- Max loadable weight 160 Kg.
- For weight plates with 25 mm and 50 mm diameter hole.
- Pulleys system with ball bearings.
- Equipment/note: lat bar, triceps bar, foot supports for seated row, adapter for weight plates with 50 mm diameter hole included.





WLX3400

cod. WLX-3400

TRALICCIO TRAZIONI MULTIPRESA

TRUSS WITH MULTIPLE HANDLES





BILANCIERI Altezza j-cup/safety spotter arm regolabile (450-1890 mm) su 25 livelli. Interasse 60 mm j-cup/spotter arm spessore 6 mm con protezione UHMW
DIMENSIONI PRODOTTO: 1400x1308x2321 mm
PESO MAX STRUTTURA 300 Kg
PESO: 105 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-4 classe S)

BARBELLS j-cup/ safety spotter arm height adjustable (450-1890 mm) on 25 levels. Distance 60 mm j-cup/safety spotter arm 6 mm thickness with UHMW protection pads
SET UP SIZE 1400x1308x2321 mm
MAX STRUCTURE WEIGHT 300 kg
WEIGHT: 105 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-4 class S)

- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione 75x75 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio .
- Dotazione: 2 j-cups, 2 safety spotter arms, 8 barre porta pesi, 2 porta bilancieri, 8 barre in acciaio per fasce elastiche, 4 ganci per elastici, traliccio trazione

- Structure square heavyduty steel tubing 75x75 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
- Equipment: 2 j-cups, 2 safety spotter arms, 8 weight plates holders, 2 barbell holders, 8 steel bars for resistance bands, 4 hooks for resistance bands, truss with multiplehandle






WLX3200

cod. WLX-3200





BILANCIERI altezza j-cup/ safety spotter arm regolabile (450-1890 mm) su 25 livelli. Interasse 60 mm j-cup/spotter arm spessore 8 mm con protezione UHMW
DIMENSIONI PRODOTTO: 1610x1270x2350 mm
PESO MAX STRUTTURA 300 kg
PESO: 85 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-4 classe S)

BARBELLS j-cup/ safety spotter arm height adjustable (450-1890 mm) on 25 levels. Distance 60 mm j-cup/safety spotter arm 8 mm thickness with UHMW protection pads
SET UP SIZE 1610x1270x2350 mm
MAX STRUCTURE WEIGHT 300 kg
WEIGHT: 85 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-4 class S)

- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 60x60 mm e rettangolare 50x70 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Dotazione: 2 j-cups, 2 safety spotter arms, 2 barre porta pesi, 6 barre in acciaio per fasce elastiche, barra trazioni

- Structure square heavyduty steel tubing 60x60 mm and rectangular 50x70 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Equipment: 2 j-cups, 2 safety spotter arms, 2 weight plates holders, 6 steel bars for resistance bands, chin-up bar






WLX3000

cod. WLX-3000

BILANCIERI altezza j-cup/ safety spotter arm regolabile (450-1890 mm) su 25 livelli. Interasse 60mm j-cup/spotter arm spessore 8 mm con protezione UHMW
DIMENSIONI PRODOTTO: 860x640x1940 mm
PESO MAX STRUTTURA 300 kg
PESO: 58 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-4 classe S)

BARBELLS j-cup/ safety spotter arm height adjustable (450-1890 mm) on 25 levels. Distance 60 mm j-cup/ safety spotter arm 8 mm thickness with UHMW protection pads
SET UP SIZE 860x640x1940 mm
MAX STRUCTURE WEIGHT 300 kg
WEIGHT: 58 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-4 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 60x60 mm e rettangolare 50x70 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Dotazione: 2 j-cups, 2 safety spotter arms, 2 barre porta pesi, 4 ruote di trasporto


- Structure square heavyduty steel tubing 60x60 mm and rectangular 50x70 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Equipment: 2 j-cups, 2 safety spotter arms, 2 weight plates holders, 4 moving wheels





WLX2800

cod. WLX-2800

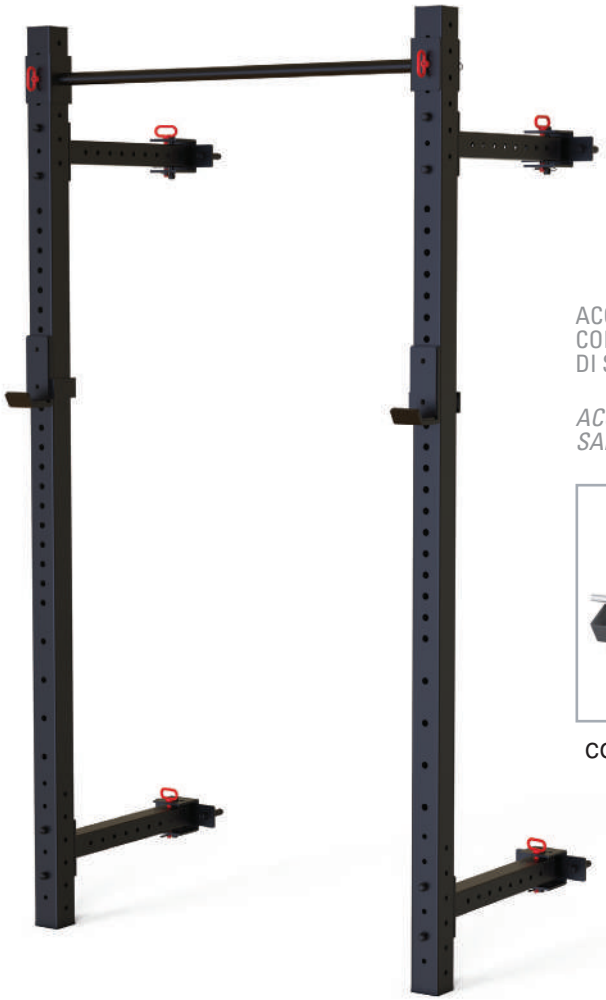





SALVASPAZIO
SPACE SAVING
1355x90x2300 mm

ACCESSORIO OPTIONAL
COPPIA FERMI
DI SICUREZZA BILANCIERE

ACCESSORY OPTIONAL
SAFETY SPOTTER ARMS



cod. AG75-FS



BILANCIERI regolabile 450-1850 su 25 livelli. Interasse 50/100mm.
J-cup spessore 6 mm con protezione UHMW
DIMENSIONI PRODOTTO: 1230x610x2300 mm
DIMENSIONI PRODOTTO CHIUSO: 1355x90x2300 mm
PESO MAX STRUTTURA 300 kg
PESO: 61 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-4 classe S)

BARBELLS adjustable on 25 levels (450-1850 mm) distance 50/100 mm.
J-cup 6 mm thickness with UHMW protection pads
SET UP SIZE 1230x610x2300 mm
FOLDED SIZE 1355x90x2300 mm
MAX STRUCTURE WEIGHT 300 kg
WEIGHT: 61 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-4 class S)


- Struttura tubolare a sezione quadrata 75x75 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Dotazione: J-cups inclusi


- Structure squared tubing 75x75 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Equipment: j-cup included

ACCESSORIO OPTIONAL

- Coppia fermi di sicurezza bilanciere AG75-FS.
- Spessore 8 mm.
- Dotati di protezioni e pin di sicurezza ø 16 mm

- Safety spotter arms AG75-FS.
- Thickness 8 mm.
- Protection pads and ø 16 mm safety pin included

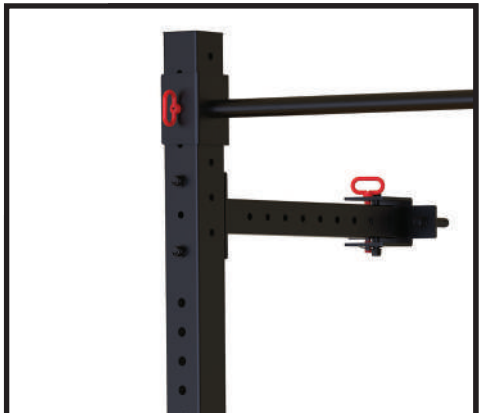

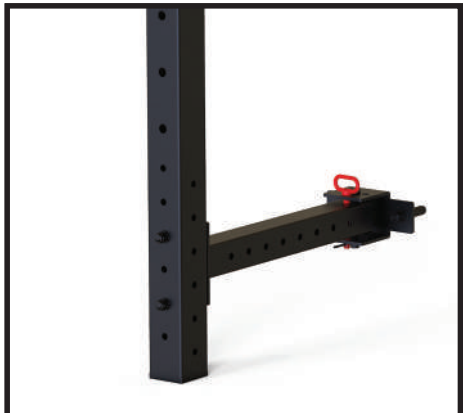

LDX5000

cod. LDX-5000




MODULO PIOLI configurazione rack: n°5 pioli 1050xø32.
Dimensione 1050x60x872 mm. Fissaggio con bulloni
TRALICCIO TRAZIONI: con sei impugnature antiscivolo. Altezza da terra 2230 mm - larghezza 1080 mm - ø36 e ø 30 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 1143x1131x2425 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 73 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-4 classe S)

BARS MODULE with rack configuration: n°5 bars 1050xø32.
Dimensions 1050x60x872 mm. Fixing with bolts
TRUSS: with 6 non-slip handles. 2230 mm from the ground up - width 1080 mm - ø36 and ø 30 mm
SET UP SIZE 1143x1131x2425 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 73 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-4 class S)

- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 75x75x3 mm
- J-HOOK extra strong spessore 6 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight)
- Staffe fissaggio a muro: n°2 lunghezza 512 mm
- Dotazione: 2 j-cups, traliccio trazioni

- Structure reinforced steel square tube 75x75x3 mm
square tube 50x50x2mm
- J-HOOK extra strong 6 mm thickness with UHMW(Ultra High MolecularWeight)
- Wall brackets: n° 2 length 512 mm.
- Equipment: 2 j-cups, truss









COD. ALDX5-MPS

COD. ALDX5-MPS
MODULO PIOLI CONFIGURAZIONE SPALLIERA :n°6 pioli 1050xø32 mm. Dimensione 1240x75x1125 mm. Fissaggio con bulloni inclusi
BARS MODULE WITH LADDER CONFIGURATION: n°6 bars 1050xø32 mm. Dimensions 1240x75x1125 mm. Fixing with bolts included



COD. ALDX5-SU

COD. ALDX5-SU
STEP PLYO: superficie pedana 600x500 mm. Pin di sicurezza ø16 mm. Sistema di fissaggio a sgancio rapido con pin di connessione ø16 mm.
STEP PLYO: platform surface 600x500 mm. Safety pin ø16 mm. Quick release fixing system with ø16 mm pin.



COD. ALDX5-B

COD. ALDX5-B
BERSAGLIO: dimensione disco ø400 mm. Staffe spessore 6 mm
TARGET: disc dimensions ø400 mm. 6 mm thick brackets



COD: AG75-P

COD: AG75-P
PARALLELE: dimensioni 887x600x358 mm. Pin di sicurezza ø16 mm. Sistema di fissaggio a sgancio rapido con pin di connessione ø16 mm.
DIP HORNS: dimensions 887x600x358 mm. Safety pin ø16 mm. Quick release fixing system with ø16 mm pin.

COD. AG75-FS
COPPIA FERMI DI SICUREZZA BILANCIERE: spessore 8 mm. Superficie d'appoggio 500 mm.Dotati di protezioni e pin di sicurezza ø16 mm. Sistema di fissaggio a sgancio rapido con pin di connessione ø16 mm.
SAFETY SPOTTER ARMS: thickness 8 mm. Surface length 500 mm. Protection pads and ø16 mm safety pin included. Quick release fixing system with ø16 mm pin.

COD.AGU-LD
LANDMINE DOPPIO: snodo cardanico con doppia sede per bilancieri ø50 mm. Lunghezza 250 mm
LANDMINE DOUBLE: carina joint with dual slot for ø50 mm barbells. Length 250 mm

COD. AGU-GC
GANCIO CORDA: progettato per battle rope, fune da arrampicata e sacco boxe
ROPE RING: designed for battle rope, climbing rope and boxing bag

COD. ALDX5-SM
COPPIA STAFFE A MURO addizionale per fissaggio esclusivamente a parete
ADDITIONAL WALL BRACKETS for fixing to the wall only

COD. PANCA-LDX3-5
PANCA: Dimensione 1346x666x857 mm (in posizione piana). Dimensione schienale 1230x300x50mm. Regolazione inclinazione su 3 livelli. Dimensione sedile 187x200x50 mm. Sedile removibile. 4 modalità di utilizzo: panca piana, panca addominali, panca inclinata e panca declinata. Sistema di fissaggio a sgancio rapido con 2 ganci. Rulli bloccaggio caviglie inclusi.
BENCH: dimensions 1346x666x857 mm (flat position). Backrest dimensions 1230x300x50mm. Adjustable incline on 3 levels. Saddle dimensions 187x200x50 mm. Removable saddle. 4 modes of use: flat bench, abdominal bench, inclined bench and declined bench. Quick release fixing system with 2 hooks. Roller ankle cushions included



COD. AG75-FS



COD. PANCA-LDX3-5



COD.AGU-LD





COD. AGU-GC





COD. ALDX5-SM





LDX3000

cod. LDX-3000




MODULO PIOLI: n°10 pioli a sezione ovale 40x32 mm. Lunghezza 710 mm.
Distanza pioli 220 mm. Distanza primo piolo da terra 160 mm.
TRALICCIO TRAZIONI: con sei impugnature antiscivolo.
Altezza da terra 2260 mm - larghezza 1208 mm - ø 32 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 1208x518x2330 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 100 Kg
PESO: 28,5 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-4 classe S)

BARS MODULE: n°10 wooden bars with oval section 40x32 mm. Width 710 mm.
Distances among bars 220 mm. 160 mm from the ground to the first lower bar
TRUSS: with 6 non-slip handles. 2260 mm from the ground up -
width 1208 mm - ø 32 mm
SET UP SIZE 1208x518x2330 mm
MAX USER WEIGHT 100 Kg
WEIGHT: 28,5 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-4 class S)

- Struttura montanti: in acciaio a sezione ovale 80x40x2mm
- Staffe fissaggio a muro: n°4 lunghezza 108 mm
- Dotazione: traliccio trazionii

- Uprights structure: reinforced steel oval tube 80x40x2mm
- Wall brackets: n°4 width 108 mm
- Equipment: truss








COD. CFSLDX3000


COD. DIP-STATIONLDX3000



COD. PANCA-LDX3-5


COD. CFSLDX3000
COPPIA FERMI DI SICUREZZA BILANCIERE: spessore 4 mm. Lunghezza superficie d'appoggio 500 mm. Dotati di protezioni e pin di sicurezza ø16 mm. Sistema di fissaggio a sgancio rapido con pin di connessione ø16 mm.
SAFETY SPOTTER ARMS: thickness 4 mm. Surface length 500 mm. Protection pads and ø16 mm safety pin included. Quick release fixing system with ø16 mm pin.

COD. DIP-STATIONLDX3000
DIP STATION: Dimensione 797x724x570 mm. Cuscini spessore 60 mm. 2 pin di sicurezza ø16 mm.
Sistema di fissaggio a sgancio rapido con 2 ganci. 2 appoggi bilancieri alti integrati per allenamento squat.
DIP STATION: dimensions 797x724x570 mm. Cushions thickness 60 mm. 2 ø16 mm safety pins.
Quick release fixing system with 2 hooks. 2 upper barbel holders for squat training.

COD.PANCA-LDX3-5
PANCA: Dimensione 1346x666x857 mm (in posizione piana). Dimensione schienale 1230x300x50mm.
Regolazione inclinazione su 3 livelli. Dimensione sedile 187x200x50mm. Sedile removibile.
4 modalità di utilizzo: panca piana, panca addominali, panca inclinata e panca declinata.
Sistema di fissaggio a sgancio rapido con 2 ganci. Rulli bloccaggio caviglie inclusi.
BENCH: dimensions 1346x666x857 mm (flat position). Backrest dimensions 1230x300x50mm.
Incline adjustment on 3-level. Saddle dimensions 187x200x50mm. Removable saddle.
4 modes of use: flat bench, abdominal bench, inclined bench and declined bench.
Quick release fixing system with 2 hooks. Roller ankle cushions included.





SPALLIERE SVEDESI - SWEDISH LADDERS

SPALLIERA SVEDESE 1 CAMPATA
SINGLE WOODEN WALL BAR

cod. AHF-158

MADE IN ITALY

- SPALLIERA SVEDESE ad una campata realizzata con legno massello di faggio europeo.
- LEVIGATO E VERNICIATO con protettivo trasparente
- PIOLI ø 38mm
- DIMENSIONE PRODOTTO 90x250 cm

- SINGLE WOODEN WALL BAR made of solid beechwood
- VARNISHED well finished and polished
- RUNGS ø 38mm
- PRODUCT DIMENSIONS 90x250 cm



SPALLIERA SVEDESE 2 CAMPATE
DUAL WOODEN WALL BAR


cod. AHF-159

MADE IN ITALY

- SPALLIERA SVEDESE a doppia campata realizzata con legno massello di faggio europeo.
- LEVIGATO E VERNICIATO con protettivo trasparente
- PIOLI ø 38mm
- DIMENSIONE PRODOTTO 180x250 cm

- DUAL WOODEN WALL BAR made of solid beechwood
- VARNISHED well finished and polished
- RUNGS ø 38mm
- PRODUCT DIMENSIONS 180x250 cm



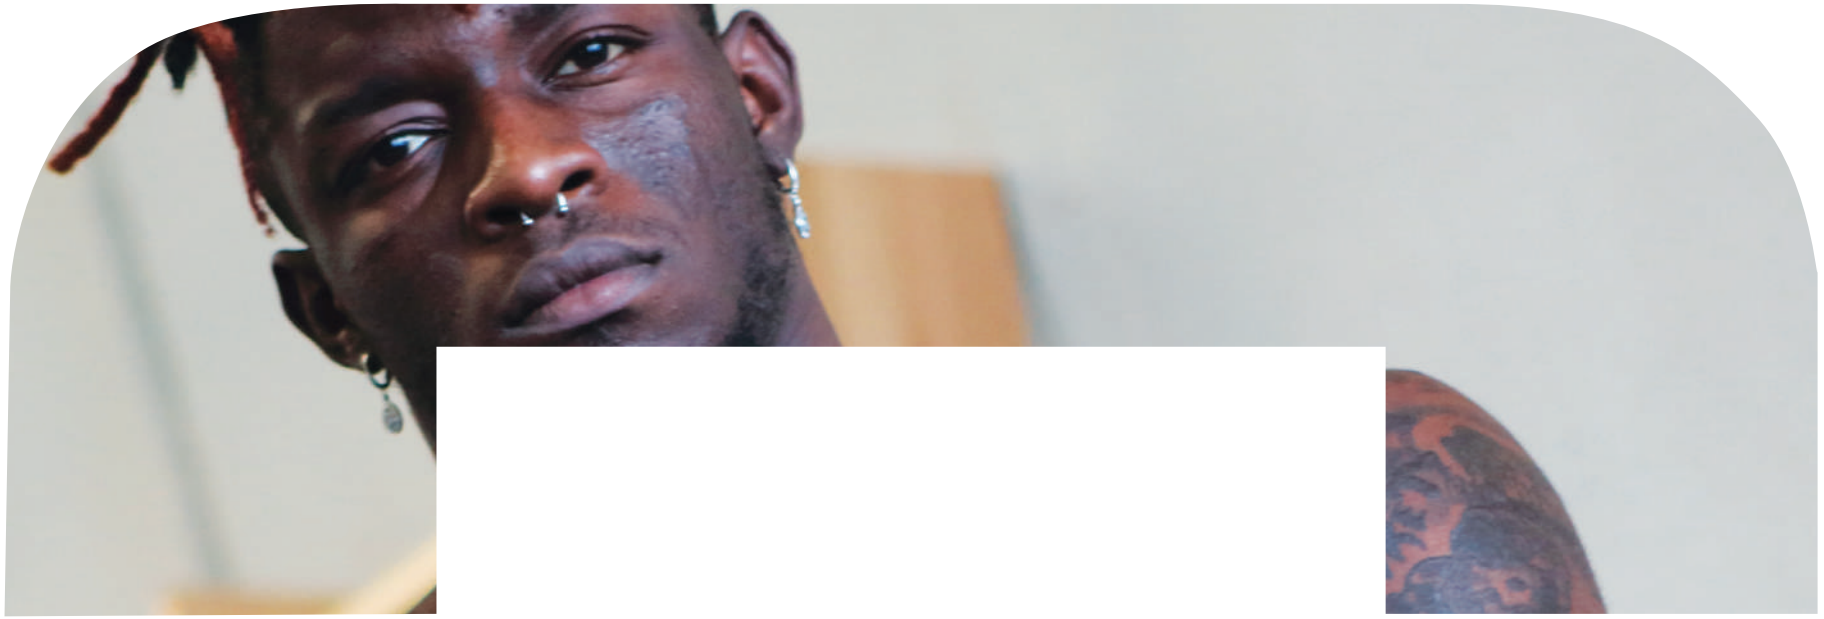

BENCHES



WBX1000

cod. WBX-1000


INCLINAZIONE SCHIENALE regolabile su 8 livelli (0-85°)
DIMENSIONI PRODOTTO: 1670x420x535 mm
PESO MAX UTILIZZATORE150 Kg
PESO MAX CARICABILE: 250 kg
PESO: 70 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

BACKREST INCLINE 8-level adjustment (0-85°)
SET UP SIZE 1670x420x535mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT: 250 kg
WEIGHT: 70 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)



- Cuscineria spessore 55 mm
- Dotazioni: 4 ruote e maniglia di trasporto, 2 ganci per battle rope, 4 ganci per elastici, 2 piedini stabilizzanti retrattili, landmine
- Capacità di stoccaggio: 3 coppie di manubri, 6 kettlebell, 1 palla, piccoli accessori

- Saddlery 55 mm thickness
- Equipment: 4 moving wheels, moving handle, 2 hooks for battle rope, 4 hooks for elastic bands, 2 retractable stabilizing levellers, landmine
- Storage capacity: 3 pairs of dumbbells, 6 kettlebells, 1 ball, small accessories







WBX3300

cod. WBX-3300




ALTEZZA SCHIENALE regolabile su 10 livelli (min. 600, max. 830 mm)
DIMENSIONI PRODOTTO: 1350x855x600/830 mm
PESO MAX UTILIZZATORE: 120 Kg
PESO MAX CARICABILE: 200 kg
PESO: 41 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1/ EN957-4 classe S)

BACKREST HEIGHT 10-level adjustment (min. 600, max. 830 mm)
SET UP SIZE 1350x855x600/830 mm
MAX USER WEIGHT: 120 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT: 200 kg
WEIGHT: 41 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-4 class S)

• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 75x75x3 mm e rettangolare 75x50x3 mm
• Cuscineria spessore 70 mm - con imbottitura sagomata. Ideale per esercizi di tirata orizzontale con bilanciere dritto e offset

• Structure tubing section reinforced-steel squared tube 75x75x3 mm and rectangular 75x50x3 mm
• Saddlery 70 mm thickness - with shaped padding. Ideal for horizontal pull exercises with straight or offset barbell








WBX250

cod. WBX-250

CARRELLO regolazione orizzontale su 7 livelli
APPOGGI ADDOMINALI/LOMBARI imbottitura ad alta densità e rivestimento in eco pelle
DIMENSIONI PRODOTTO: 2165x890x1129 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 50 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

CARRIAGE horizontal adjustment on 7 levels
ABDOMINAL/ LUMBAR SUPPORTS heavy duty padding with ecoleather coating
SET UP SIZE 2165x890x1129 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 50 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)





- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 70x50x3 mm
- Dimensione appoggi addominali/lombari 220x270x 60 mm x 2
- Dotazione/ note: panca allenamento crosstraining. Rulli extra large in foam ad alta densità con rivestimento in ecopelle. Ruote di trasporto incluse

- Structure tubing section reinforced-steel rectangular tube 70x50x3 mm
- Abdominal/ lumbar supports size 220x270x 60 mm x 2
- Equipment/notes: crosstraining bench. Extra large rollers - high density foam with ecoleather coating. Moving wheels included





WBX240

cod. WBX-240


CUSCINO 600x310x160 mm con rivestimento in ecopelle.
Regolabile in altezza su 2 livelli
PEDANA antiscivolo
DIMENSIONI PRODOTTO: 1680x785x560 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 56 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

BACKREST 600x310x160 mm with eco-leather coating.
Height adjustment on 2-level
PLATFORM non-slip
SET UP SIZE 1680x785x560 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 56 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)



- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 100x50x2 mm
- Supporti bilancieri con protezione UHMW
- Dotazione: 2 maniglie di sollevamento, 2 ruote per il trasporto, 8 ganci per fasce elastiche

- Structure tubing section reinforced steel rectangular tube 100x50x 2mm
- Barbell holders with UHMW protection pads
- Equipment: 2 carry handles, 2 moving wheels, 8 hooks for resistance bands







WBX950

cod. WBX-950





INCLINAZIONE SEDILE regolabile su 3 livelli: 0°, 15°, 30°
INCLINAZIONE SCHIENALE regolabile su 9 livelli: 0°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°
CUSCINERIA spessore 70 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 1355x758x450 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 160 kg
PESO MAX CARICABILE 390 kg
PESO: 35,6 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

SADDLE INCLINE 3-level adjustment (0°, 15°, 30°)
BACKREST INCLINE 9 adjustment (0°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°)
CUSHIONS thickness 70 mm
SET UP SIZE 1355x758x450 mm
MAX USER WEIGHT 160 kg
MAX LOADABLE WEIGHT 390 kg
WEIGHT: 35,6 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)

- Struttura in acciaio rinforzato a sezione quadrata 75x75x2,5 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio
- Dotazioni: maniglia e ruote di trasporto

- Structure reinforced-steel squared tube 75x75x2,5 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant
- Equipment: carry handle and moving wheels

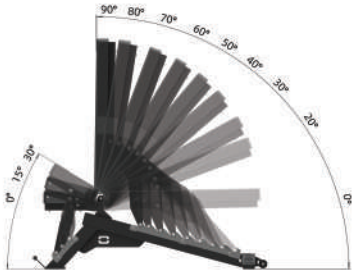







WBX700

cod. WBX-700





INCLINAZIONE SEDILE regolabile su 2 livelli (0-25°)
INCLINAZIONE SCHIENALE regolabile su 7 livelli (-15 a 85°)
CUSCINERIA spessore 65 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 1290x690x426,5 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 160 kg
PESO MAX CARICABILE 320 kg
PESO: 33,6 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

SADDLE INCLINE 2-level adjustment (0-25°)
BACKREST INCLINE 7-level adjustment (-15 to 85°)
CUSHIONS thickness 65 mm
SET UP SIZE 1290x690x426,5 mm
MAX USER WEIGHT 160 kg
MAX LOADABLE WEIGHT 320 kg
WEIGHT: 33,6 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)

• Struttura in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 70x50x2,5 mm
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
• Dotazioni: maniglia e ruote di trasporto

• Structure reinforced-steel rectangular tube 70x50x2,5 mm
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
• Equipment: carry handle and moving wheels









WBX400

cod. WBX-400





INCLINAZIONE SEDILE regolabile su 2 livelli (0-17°)
INCLINAZIONE SCHIENALE regolabile su 8 livelli (-17-85°)
DIMENSIONI PRODOTTO: 1297x607x462 mm
PESO MAX CARICABILE 240 kg
PESO MAX UTILIZZATORE 160 Kg
PESO: 26 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

SADDLE INCLINE 2-level adjustment (0-17°)
BACKREST INCLINE 8-level adjustment (-17-85°)
SET UP SIZE 1297x607x462 mm
MAX LOADABLE WEIGHT 240 kg
MAX USER WEIGHT 160 Kg
WEIGHT: 26 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)

- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 70x50x2 mm e 60x40x2 mm
- Cuscineria spessore 65 mm

- Structure tubing section reinforced-steel rectangular tube 70x50x2 mm and 60x40x2 mm
- Saddlery 65 mm thickness










WBX200

cod. WBX-200





INCLINAZIONE SEDILE regolabile su 4 livelli (0-22,5°)
INCLINAZIONE SCHIENALE regolabile su 6 livelli (0-85°)
DIMENSIONI PRODOTTO: 1312 x 587 x 470/1270* mm
* schienale in posizione piana/ 85°
PESO MAX CARICABILE 200 kg
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 31 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

SADDLE INCLINE 4-level adjustment (0-22,5°)
BACKREST INCLINE 6-level adjustment (0-85°)
SET UP SIZE 1312 x 587 x 470/1270* mm. * flat/85° backrest position
MAX LOADABLE WEIGHT 200 kg
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 31 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)

- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 70x50x2 mm
- Cuscineria spessore: 60 mm
- Dimensione sedile: 310x360x60 mm
- Dimensione schienale: 940x310x60 mm
- Dotazione/ note: panca piana/ inclinabile. Maniglia e ruote di trasporto incluse.

- Structure tubing section reinforced-steel rectangular tube 70x50x2 mm
- Saddlery: 60 mm thickness
- Saddle dimension: 310x360x60 mm
- Backrest dimension: 940x310x60 mm
- Equipment/notes: flat/incline bench. Handle and moving wheels included





WBX100

cod. WBX-100


DIMENSIONI PRODOTTO: 1455x590x438 mm
PESO MAX CARICABILE 200 kg
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 19 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

SET UP SIZE 1455x590x438 mm
MAX LOADABLE WEIGHT 200 kg
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 19 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)



- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 75x75x2 mm
- Cuscineria spessore: 60 mm
- Dimensione sedile: 1200x310x60 mm
- Dotazione/ note: panca piana. Maniglia e ruote di trasporto incluse

- Structure tubing section reinforced-steel square tube 75x75x2 mm
- Saddlery: 60 mm thickness
- Saddle dimension: 1200x310x60 mm
- Equipment/notes: fla bench. Handle and moving wheels included








GBX3000

cod. GBX-3000





REGOLABILE per altezza utente da 147 a 198 cm. Rotazione schienale su 5 livelli predefiniti (5° - 25° - 50° - 75° - 90°) + rotazione libera
DIMENSIONI PRODOTTO: 780x1540x1550/2250mm
SISTEMA DI INCLINAZIONE PRESS&LOCK che consente di bloccare lo schienale a qualunque livello di rotazione
PESO MAX UTILIZZATORE: 150 kg
PESO: 34 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

ADJUSTABLE for user height from 147 to 198 cm.
Backrest rotation 5 preset levels (5° - 25° - 50° - 75° - 90°) + free rotation
SET UP SIZE: 780x1540x1550/2250mm
PRESS&LOCK INCLINE SYSTEM which allows to lock the backrest position in whatever rotation level
MAX USER WEIGHT: 150 kg
WEIGHT: 34 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 classe S)

- Utilizzo: allungamento e rilassamento muscoli della schiena
- Sistema di sicurezza: barra di sicurezza centrale con blocca caviglie regolabile
- Schienale confort multi-wave spessore 60 mm
- Richiudibile salvaspazio. 500x780x2060 mm
- Impugnature laterali ergonomiche anti scivolo

- Use: stretching and relaxing back muscles
- Safety system: central safety bar with adjustable ankle boots
- Confortable multi-wave backrest 60 mm thick
- Space saving foldable. 500x780x2060 mm
- Lateral ergonomic non-slip handles







contact@toorxvertical.it
www.toorxvertical.it

TOORX® è un marchio di proprietà di / *is a brand of*

Garlando S.p.A.
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1
15068 Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
Tel. +39.0143.318500
Fax +39.0143.318585

IT-GB 03/2026

Le immagini e i dati contenuti all'interno del catalogo potrebbero differire in alcuni dettagli dagli originali.
The images and the data contained in this catalogue may differ in some details from the originals.